

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI**INVESTITOR**

ime in priimek ali naziv družbe	Mestna občina Novo mesto
naslov ali sedež družbe	Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
elektronski naslov	mestna.obcina@novomesto.si
telefonska številka	07 39 39 202
davčna številka	48768111

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS
---------------	----------------------------

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje	Gradnje trim steze znotraj Športno rekreacijskega parka Češča vas.
---------------------	--

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje	☒ novogradnja - novozgrajen objekt
---------------	--

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	PZI
	☐ sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNIM DOKUMENTACIJI

številka projekta	018-22
datum izdelave	April 2022

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	Balkon arhitektura d.o.o.
naslov	Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana
vodja projekta	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka	ZAPS 1238 A
podpis vodje projekta	

odgovorna oseba projektanta	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.
podpis odgovorne osebe projektanta	

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU**POOBlašČeni arhitekti**ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja gradbeništvaime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja elektrotehnikeime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja strojništvaime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja tehnologijeime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja požarne varnostiime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstvaime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja geodezijeime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja prometnega inženirstvaime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni krajinski arhitektiime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni prostorski načrtovalciime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Strokovnjaki drugih strokime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

neustrezno izpusti ali po potrebi dodaj vrstice

NASLOVNA STRAN NAČRTA

1 Načrt arhitekture

0/1 Vodilni načrt – Arhitektura

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS
kratek opis gradnje	Gradnje trim steze znotraj Športno rekreacijskega parka Češča vas.
vrste gradnje	☒ novogradnja – novozgrajen objekt

DOKUMENTACIJA

Vrsta dokumentacije	PZI (Projekt za izvedbo)
številka projekta	018-22
	☐ sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	1 Arhitektura
številka in naziv načrta	1 Načrt arhitekture
številka načrta	018-22-PZI
datum izdelave	April 2022

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka	ZAPS 1238 A

podpis pooblaščenega arhitekta,
pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv)	Balkon arhitektura d.o.o.
naslov	Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana
vodja projekta	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka	ZAPS 1238 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.
-----------------------------	-----------------------------------

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	Balkon arhitektura d.o.o.
sedež družbe	Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka	ZAPS 1238 A

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
- da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,
- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,
- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščen arhitekti, pooblaščen inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na namen, vrsto, velikost, zmožljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena

vodja projekta	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka	ZAPS 1238 A
podpis vodje projekta	

odgovorna oseba projektanta	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.
podpis odgovorne osebe projektanta	

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodaj vrstice

naziv načrta	številka načrta
0/1 Vodilni načrt – Arhitektura	

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

po potrebi dodaj vrstice

naziv izkaza	številka izkaza

po potrebi dodaj vrstice

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS
<i>naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta</i>	
kratek opis gradnje	Gradnje trim steze znotraj Športno rekreacijskega parka Češča vas.
<i>Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.</i>	
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	-
<i>Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.</i>	
kratek opis pripravljanih del	-
vrste gradnje	☒ novogradnja - novozgrajen objekt
<i>Označiti vse ustrezne vrste gradnje</i>	☐ novogradnja – prizidava
	☐ rekonstrukcija
	☐ sprememba namembnosti
	☐ odstranitev
glavni objekt	Trim steza
pripadajoči objekti	-
objekt z vplivi na okolje	☐ DA
številka GD za obstoječe objekte	-
datum GD za obstoječe objekte	-
navedba uprav. organa, ki je izdal GD	-

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

☒ seznam zemljišč je v priloženi tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska občina	KO Bršljin(1455), KO Gorenja Straža (1447)
številka katastrske občine	1455, 1447
parc. št.	3078/2, 26, 1024/3, 25/1 (KO Bršljin, 1455) 2102/3, 2102/19, 2102/16, 2097/3, 2219/2, 2102/2, 2102/1, 2102/11, 2097/6, 2099/1, 2100, 2221, 2102/12, 2222, 2099/4, 2097/5, 2197/11, 2102/20, 2104/1, 2099/7 (KO Gorenja Straža, 1447)

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti.

OSKRBA S PITNO VODO	
katastrska občina	-
številka katastrske občine	-
parc. št.	-
ELEKTRIKA	
katastrska občina	-
številka katastrske občine	-
parc. št.	-
PLIN	
katastrska občina	-
številka katastrske občine	-

parc. št.	-
TOPLOVOD	
katastrska občina	-
številka katastrske občine	-
parc. št.	-

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina	-
številka katastrske občine	-
parc. št.	-

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina	-
številka katastrske občine	-
parc. št.	-

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina	-
številka katastrske občine	-
parc. št.	-

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina	KO Gorenja Straža
številka katastrske občine	1447
parc. št.	2197/11, 2221, 2102/19

DRUGO (NAVEDI)

KABELSKA KANALIZACIJA

katastrska občina	-
številka katastrske občine	-
parc. št.	-

JAVNA RAZSVETLJAVA

katastrska občina	-
številka katastrske občine	-
parc. št.	-

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture	-
katastrska občina	-
številka katastrske občine	-
parc. št.	-

SEZNAM D: OBMOČJA GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za območje gradbišča izven območja nameravane gradnje.

katastrska občina	-
številka katastrske občine	-
parc. št.	-

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habitati).

katastrska občina	-
številka katastrske občine	-
parc. št.	-

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt	Občinski podrobni prostorski načrt Športno-rekreacijski park Češča vas		
EUP	NM/1-OPPN-b		
namenska raba	B - Posebna območja (BC)		
zazidana površina	-		
URBANISTIČNI KAZALCI			
samo za stavbe			
a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem	-	faktor zazidanosti (FZ)	-
b) tlakovane odprte bivalne površine	-	faktor izrabe (FI)	-
c) tlakovane prometne in funkcionalne površine	3.149 m2	faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)	-
d) zelene površine	2.575 m2	faktor zelenih površin (FZP)	-
velikost gradbene parcele (a+b+c+d)	6.444 m2	drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	
(obvezno po letu 2021)		podatek se vpisuje po letu 2021)	

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

		predvidena komunalna oskrba	lokacija priključitve	k.o.	parcelna št.
OSKRBA S PITNO VODO	☐				
ELEKTRIKA	☐				
PLIN	☐				
TOPLOVOD	☐				
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO	☐				
ODVAJANJE FEKALNIH VODA	☐				
ODVAJANJE METEORNIH VODA	☐				
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE	☒	Navezava na gozdne poti in pešceve površine ob občinskih cestah.	JP - javna pot 791881 Prečna Češča vas	Gorenja Straža 1447	2197/11, 2221, 2102/19
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV	☐				
TELEFONIJA	☐				
KABELSKA TV	☐				
JAVNA RAZSVETLJAVA	☐				
	☐				
	☐				

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIMO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA ☒ MONM

VAROVANA OBMOČJA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	☐	KULTURNOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	☐	KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDIŠČINE
VARSTVO NARAVE	☐	NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO VODA	☐	VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV	☐	MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBIŠKI OKOLIŠ	☐	MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA
OKOLJE DIVJADI	☐	MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA
CARINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	☐	MNENJE
ELEKTRIKA	☐	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN	☐	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD	☐	MNENJE
FEKALNE VODE	☐	MNENJE
METEORNE VODE	☐	MNENJE
TELEFONIJA	☐	MNENJE
KABELSKA TV	☐	MNENJE
JAVNE CESTE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ŽELEZNICE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽELEZNIC
LETALIŠČA	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALIŠČ
VARNOST PLOVBE	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA
OBJEKT V VAROVALNEMPASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
ELEKTRIKA	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
PLIN	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
TOPLOVOD	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
FEKALNE VODE	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM

OBRAMBA	☐	MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
METEOROLOŠKA DEJAVNOST	☐	IZDAJANJE PROJEKTHNIH POGOJEV Z VIDIKA VARSTVA IZVAJANJA METEOROLOŠKE DEJAVNOSTI

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta.
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve)

OBJEKT 1 - STAVBA

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta	-
kratek opis objekta	-
V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.	
parcelna številka	-
katastrska občina	-
vrsta gradnje	-
zahtevnost objekta	-
požarno zahteven objekt	-
objekt z vplivi na okolje	-
klasifikacija po CC-SI	-
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	-

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

požarna varnost v stavbah	-	-
niskonapetostne električne inštalacije	-	-
zaščita pred delovanjem strele	-	-
učinkovita raba energije	-	-
zaščita pred hrupom v stavbah	-	-

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo

klasifikacija po CC-SI	delež
-	-
-	-
-	-
-	-

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	-
najvišja višinska kota (n. v.)	-
višinska kota pritličja (n. v.)	-

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	-
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	0,0 m
POVRŠINE IN PROSTORNINA	
<i>Samo v IZP, DGD in PID</i>	
Zazidana površina (m2)	-
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)	-
Bruto tlorisna površina (stavbe)	-
Bruto prostornina (stavbe)	-
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV	
<i>Samo v DGD</i>	
Število stanovanjskih enot (stavbe)	-
Število ležišč	-
Oblika strehe	-
Fasada	-
Etažnost	-
število parkirnih mest	-
Naklon (v stopinjah)	-
drug podatki zahtevani v PA	-

OBJEKT 1 – TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta	TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS
kratek opis objekta	Predvidena je gradnja trim steze na območju Športno-rekreacijski park Češča vas. Pot se izvede v peščeni obliki, širine 2,5 m, skupne dolžine 1570 dolžinskih metrov.

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna številka	3078/2, 26, 1024/3, 25/1 (KO Bršljin, 1455) 2102/3, 2102/19, 2102/16, 2097/3, 2219/2, 2102/2, 2102/1, 2102/11, 2097/6, 2099/1, 2100, 2221, 2102/12, 2222, 2099/4, 2097/5, 2197/11, 2102/20, 2104/1, 2099/7 (KO Gorenja Straža, 1447)
katastrska občina	KO Bršljin (1455), KO Gorenja Straža (1447)
vrsta gradnje	novogradnja – novozgrajen objekt
zahtevnost objekta	enostaven
požarno zahteven objekt	NE
objekt z vplivi na okolje	NE
klasifikacija po CC-SI	21120 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	Širine poti 2,50 m Celotna dolžina poti 1.259,60 m

0/1.2.1	KAZALO VSEBINE NAČRTA
0/1.1 – priloga 1A	Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji
0/1.1 – priloga 1B	Naslovna stran načrta
0/1.1 – priloga 2B	Izjava projektanta in vodje projekta v PZI
0/1.1 – priloga 3	Kazalo načrtov
0/1.1 – priloga 4	Splošni podatki o gradnji
0/1.2.1	Kazalo vsebine načrta
0/1.4.1	Tehnično poročilo
0/1.4.2	Projektantski popis del
0/1.5	Risbe
0/1.5.1	Tehnična situacija z elementi zakoličbe
0/1.5.2	Višinska regulacija
0/1.5.3	Zbirna situacija komunalnih napeljav
0/1.5.4	Katastrska situacija
0/1.5.5	Vzdolžni profil
0/1.5.6	Karakteristični prečni prerezi
0/1.5.7	Prečni prerezi

0/1.4.1 TEHNIČNO POROČILO

SPLOŠNO

MONM je naročila izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo trim steze znotraj Šprtno-rekreacijskega centra Češča vas.

PROJEKTNE OSNOVE

Pri projektiranju je potrebno upoštevati naslednje Zakone, tehnične predpise, specifikacije, pravilnike, normative in standarde:

- Gradbeni zakon Ur.l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.
- Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) /ZGO-1-UPB1/ Ur.l. RS, št. 102/2004 (14/2005 – popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/1006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007
- Zakon o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJC-UPB1)Ur.l. RS, št. 33/2006, Odl.US: U-I-325/04-8, 45/2008, 57/2008-ZLDUVCP
- Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB5) Ur.l. RS, št. /2008,
- Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), Uradni list RS, št. 82/13
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1), Uradni list RS, št. 17/11
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005),
- Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti, Ur.l. SFRJ, št. 35/1981 (45/1981 popr.),
- Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu (Ur.l. SFRJ, št. 21/1990, spremembe Ur.l. RS, št. 14/1999, 42/2002, 125/2003 (110/1005 popr.), 29/2004)
- Pravilnik o projektiranju cest, Ur.l. RS, št. 91/2005, spremembe Ur.l. RS, št. 26/2006,
- Pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil, Ur.l. RS, št. 24/1996, spremembe Ur.l. RS, št. 45/2004, 138/2006,
- Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu, Ur.l. RS, št. 45/2004, spremembe Ur.l. RS, št. 138/2006
- Pravilnik o tehničnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih območjih, Ur.l. SFRJ, št. 31/1981, spremembe Ur.l. SFRJ, št. 49/1982, 29/1983, 21/1988, 52/1990, RS, št. 101/2005,
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
- objektov, Ur.l. RS, št. 36/2018,
- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Ur.l. SFRJ, št. 30/1991, spremembe Ur.l. RS, št. 83/2005,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Ur.l. RS, št. 99/2015 in 46/2017
- Tehnične specifikacije za javne ceste (07 Objekti na cestah), MPZ – junij 1997,
- Detajli za objekte na cestah (Cestni sklad SRS),
- Zbirka tehničnih predpisov v gradbeništvu
- Projektne pogoje pristojnih mnenjedajalcev
- in lokalne predpise.

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Na območju predvidene gradnje se v zatečenem stanju nahajajo predvsem gozdne poti, trim steza pa se v veliki meri prilagaja poteku obstoječih gozdnih poti. Po skoraj da v celoti poteka v gozdnih površinah, del pa poteka do novo predvidenega bazena, ki je trenutno v fazi gradnje. Pot trikrat prečka občinsko cesto, na zahodni strani poteka skozi gozdne površine ob konjeniškem centru, na vzhodni strani pa oklepa obstoječo večnamensko dvorano.

OPIS PROJEKTHNIH REŠITEV

Predvidena je gradnja trim steze, ki se jo izvede v peščeni obliki. Nova trasa trim steze se v največji možni meri prilagaja trasam obstoječih gozdnih poti, s tem se izognemo večjim posegom v obstoječo floro na območju gradnje. Niveletno se višinski potek nove poti prilagaja obstoječemu terenu manjšimi korekcijami, da se zagotovi kontinuiteto, s tem se širina pasu zemeljskih del minimizira, prav tako zemeljske volumne izkopov in zasipov med izvedbo. Pot se izvede v peščeni obliki, na vsaki strani se predvidi tudi peščeno bankino, medtem ko se vse višinske premostitve izvajajo z vkopno/nasipni brežinami maksimalnega naklona 2:3, ki se jih ustrezno humusira s predhodno odstranjenim humusom.

TRASIRNI ELEMENTI

Za potrebe izvedbe celega obsega trim steze, se predvidi šest osi in sicer OS A, B, C, D, E in F, katerih potek je razviden iz spodnje tabele.

Tabelarični prikaz horizontalnega poteka osi

ŠT	TIP Z.ŠT.E.	ZAČ STAC	ZAČ R	VZHOD ZAČ.TOČ.	SEVER	ZAČ SM KOT 1	1
	A	DOLŽINA	KON_R	VZHOD KON.TOČ.	SEVER	SPREM KOTA 2	2
		KON STAC		VZHOD PRE.TAN.	SEVER	KON SM KOT 3	3
				VZHOD CEN.TOČ.	SEVER	TANGENTA1 4	4
				VZHOD SRE.TOČ.	SEVER	TANGENTA2 5	5
#	OS	A					
1	PREMA 1	0	NESK	510081,0392	73838,5431	243d11'1"	1
		8,868942	NESK	510073,124	73834,54201		2
		8,869					3
							4
							5
2	KROZNI_LOK 1	8,869	2,5	510073,124	73834,54201	243d11'1"	1
		0,554	2,5	510072,6063	73834,34875	12d41'25"	2
		9,423		510072,8759	73834,4166	255d52'25"	3
				510071,9962	73836,77315	0,278	4
				510072,8705	73834,43103	0,278	5
3	PREMA 2	9,423	NESK	510072,6063	73834,34875	255d52'25"	1
		17,094055	NESK	510056,0292	73830,17676		2
		26,517					3
							4
							5
4	PREMA 3	26,517	NESK	510056,0292	73830,17676	248d32'5"	1
		16,24609	NESK	510040,91	73824,23168		2
		42,763					3
							4

							5
5	KROZNI_LOK 2	42,763	-2,5	510040,91	73824,23168	248d32'5"	1
		1,376	-2,5	510039,8282	73823,40955	328d27'48"	2
		44,139		510040,253	73823,97335	216d59'53"	3
				510041,8248	73821,90509	0,706	4
				510040,3121	73823,89552	0,706	5
6	PREMA 4	44,139	NESK	510039,8282	73823,40955	216d59'53"	1
		37,95444	NESK	510016,9877	73793,09697		2
		82,093					3
							4
							5
7	PREMA 5	82,093	NESK	510016,9877	73793,09697	176d44'19"	1
		16,977682	NESK	510017,9536	73776,14678		2
		99,071					3
							4
							5
8	PREMA 6	99,071	NESK	510017,9536	73776,14678	154d42'11"	1
		24,742909	NESK	510028,5265	73753,77661		2
		123,814					3
							4
							5
9	KROZNI_LOK 3	123,814	3	510028,5265	73753,77661	154d42'11"	1
		0,884	3	510028,7819	73752,93369	16d52'56"	2
		124,698		510028,7167	73753,3741	171d35'7"	3
				510025,8142	73752,49467	0,445	4
				510028,6853	73753,36457	0,445	5
10	PREMA 7	124,698	NESK	510028,7819	73752,93369	171d35'7"	1
		23,483765	NESK	510032,2185	73729,70274		2
		148,182					3
							4
							5
11	PREMA 8	148,182	NESK	510032,2185	73729,70274	170d49'1"	1
		67,292997	NESK	510042,9578	73663,27222		2
		215,475					3
							4
							5
12	KROZNI_LOK 4	215,475	-3	510042,9578	73663,27222	170d49'1"	1
		1,051	-3	510043,3019	73662,28514	339d56'0"	2
		216,525		510043,0426	73662,74824	150d45'0"	3
				510045,9194	73663,75099	0,531	4
				510043,0866	73662,76358	0,531	5
13	PREMA 9	216,525	NESK	510043,3019	73662,28514	150d45'0"	1

		23,807694	NESK	510054,9348	73641,51299		2
		240,333					3
							4
							5
14	PREMA 10	240,333	NESK	510054,9348	73641,51299	150d45'0"	1
		5,733901	NESK	510057,7365	73636,51018		2
		246,067					3
							4
							5
15	KROZNI_LOK 5	246,067	-3	510057,7365	73636,51018	150d45'0"	1
		2,104	-3	510059,3001	73635,16725	319d49'1"	2
		248,171		510058,2727	73635,55275	110d34'1"	3
				510060,354	73637,97604	1,097	4
				510058,3993	73635,70022	1,097	5
16	PREMA 11	248,171	NESK	510059,3001	73635,16725	110d34'1"	1
		39,636129	NESK	510096,4099	73621,24302		2
		287,807					3
							4
							5
17	KROZNI_LOK 6	287,807	3	510096,4099	73621,24302	110d34'1"	1
		0,146	3	510096,5455	73621,18833	2d47'35"	2
		287,953		510096,4784	73621,21733	113d21'36"	3
				510095,356	73618,43423	0,073	4
				510096,478	73621,2165	0,073	5
18	PREMA 12	287,953	NESK	510096,5455	73621,18833	113d21'36"	1
		31,458807	NESK	510125,4257	73608,71464		2
		319,412					3
							4
							5
19	PREMA 13	319,412	NESK	510125,4257	73608,71464	118d48'23"	1
		11,30823	NESK	510135,3345	73603,26574		2
		330,72					3
							4
							5
20	KROZNI_LOK 7	330,72	-2,5	510135,3345	73603,26574	118d48'23"	1
		2,469	-2,5	510137,7044	73603,24451	303d24'48"	2
		333,189		510136,5137	73602,61729	62d13'11"	3
				510136,5392	73605,45637	1,346	4
				510136,5168	73602,95647	1,346	5
21	PREMA 14	333,189	NESK	510137,7044	73603,24451	62d13'11"	1
		7,552429	NESK	510144,3863	73606,76455		2
		340,742					3
							4

							5
22	PREMA 15	340,742	NESK	510144,3863	73606,76455	62d13'11"	1
		2,668534	NESK	510146,7473	73608,0083		2
		343,41					3
							4
							5
23	KROZNI_LOK 8	343,41	-80,851828	510146,7473	73608,0083	162d40'59"	1
		6,463	-80,851828	510148,9153	73601,92204	355d25'13"	2
		349,873		510147,7096	73604,92182	158d6'12"	3
				510223,9343	73632,07441	3,233	4
				510147,7705	73604,9435	3,233	5
24	PREMA 16	349,873	NESK	510148,9153	73601,92204	152d13'11"	1
		37,104816	NESK	510166,2092	73569,09383		2
		386,978					3
							4
							5
25	KROZNI_LOK 9	386,978	-2,5	510166,2092	73569,09383	152d13'11"	1
		3,771	-2,5	510169,4458	73567,97872	273d34'50"	2
		390,748		510167,3037	73567,01605	65d48'2"	3
				510168,421	73570,25903	2,348	4
				510167,6067	73567,89538	2,348	5
26	PREMA 17	390,748	NESK	510169,4458	73567,97872	65d48'2"	1
		53,664207	NESK	510218,3942	73589,97655		2
		444,413					3
							4
							5
27	PREMA 18	444,413	NESK	510218,3942	73589,97655	108d10'33"	1
		33,442308	NESK	510250,1678	73579,54469		2
		477,855					3
							4
							5
28	PREMA 19	477,855	NESK	510250,1678	73579,54469	70d16'1"	1
		51,967243	NESK	510299,0833	73597,09094		2
		529,822					3
							4
							5
29	PREMA 20	529,822	NESK	510299,0833	73597,09094	73d53'36"	1
		31,282586	NESK	510329,1379	73605,7696		2
		561,105					3
							4
							5
30	PREMA 21	561,105	NESK	510329,1379	73605,7696	74d40'15"	1

		24,362909	NESK	510352,634	73612,21032		2
		585,468					3
							4
							5
31	PREMA 22	585,468	NESK	510352,634	73612,21032	71d35'41"	1
		79,871484	NESK	510428,4199	73637,42849		2
		665,339					3
							4
							5
#							
OS	B						
1	PREMA 1	0	NESK	510056,0292	73830,17676	145d22'43"	1
		48,183982	NESK	510083,405	73790,525		2
		48,184					3
							4
							5
2	PREMA 2	48,184	NESK	510083,405	73790,525	130d38'18"	1
		10,521641	NESK	510091,3892	73783,67244		2
		58,706					3
							4
							5
3	KROZNI_LOK 1	58,706	-3	510091,3892	73783,67244	130d38'18"	1
		3,308	-3	510094,4926	73783,17793	296d49'50"	2
		62,013		510092,7889	73782,47114	67d28'8"	3
				510093,343	73785,94894	1,845	4
				510092,871	73782,98632	1,845	5
4	PREMA 3	62,013	NESK	510094,4926	73783,17793	67d28'8"	1
		10,619946	NESK	510104,3019	73787,24731		2
		72,633					3
							4
							5
5	PREMA 4	72,633	NESK	510104,3019	73787,24731	67d28'8"	1
		7,069895	NESK	510110,8322	73789,95638		2
		79,703					3
							4
							5
6	PREMA 5	79,703	NESK	510110,8322	73789,95638	24d47'11"	1
		22,349224	NESK	510120,2018	73810,24671		2
		102,052					3
							4
							5
7	PREMA 6	102,052	NESK	510120,2018	73810,24671	109d41'42"	1
		17,356863	NESK	510136,5433	73804,3972		2
		119,409					3

							4
							5
8	PREMA 7	119,409	NESK	510136,5433	73804,3972	120d48'5"	1
		54,490426	NESK	510183,3477	73776,49459		2
		173,9					3
							4
							5
9	PREMA 8	173,9	NESK	510183,3477	73776,49459	110d17'58"	1
		41,626487	NESK	510222,3889	73762,05333		2
		215,526					3
							4
							5
10	PREMA 9	215,526	NESK	510222,3889	73762,05333	100d38'17"	1
		38,43973	NESK	510260,168	73754,95726		2
		253,966					3
							4
							5
11	PREMA 10	253,966	NESK	510260,168	73754,95726	107d46'17"	1
		16,512147	NESK	510275,8922	73749,91745		2
		270,478					3
							4
							5
12	PREMA 11	270,478	NESK	510275,8922	73749,91745	116d11'17"	1
		27,17192	NESK	510300,2749	73737,92594		2
		297,65					3
							4
							5
13	PREMA 12	297,65	NESK	510300,2749	73737,92594	105d29'19"	1
		17,260848	NESK	510316,9089	73733,31652		2
		314,911					3
							4
							5
14	PREMA 13	314,911	NESK	510316,9089	73733,31652	120d20'54"	1
		31,641331	NESK	510344,2145	73717,3296		2
		346,552					3
							4
							5
15	PREMA 14	346,552	NESK	510344,2145	73717,3296	128d17'37"	1
		28,222149	NESK	510366,3645	73699,84061		2
		374,774					3
							4
							5

16	PREMA 15	374,774	NESK	510366,3645	73699,84061	135d32'43"	1
		51,08936	NESK	510402,1446	73663,37274		2
		425,863					3
							4
							5
17	PREMA 16	425,863	NESK	510402,1446	73663,37274	132d46'31"	1
		9,930632	NESK	510409,434	73656,6286		2
		435,794					3
							4
							5
18	PREMA 17	435,794	NESK	510409,434	73656,6286	135d19'17"	1
		27,995306	NESK	510429,1183	73636,72223		2
		463,789					3
							4
							5
19	PREMA 18	463,789	NESK	510429,1183	73636,72223	121d6'40"	1
		31,103406	NESK	510455,748	73620,65106		2
		494,893					3
							4
							5
20	PREMA 19	494,893	NESK	510455,748	73620,65106	119d49'23"	1
		12,001086	NESK	510466,1597	73614,68263		2
		506,894					3
							4
							5
#							
OS	C						
1	PREMA 1	0	NESK	510016,9877	73793,09697	257d36'26"	1
		19,716812	NESK	509997,7303	73788,86553		2
		19,717					3
							4
							5
2	PREMA 2	19,717	NESK	509997,7303	73788,86553	242d53'54"	1
		6,357839	NESK	509992,0706	73785,96908		2
		26,075					3
							4
							5
3	PREMA 3	26,075	NESK	509992,0706	73785,96908	223d12'5"	1
		2,651278	NESK	509990,2556	73784,03643		2
		28,726					3
							4
							5
#							
OS	E						
1	PREMA 1	0	NESK	510120,1235	73810,077	156d53'9"	1
		15,45732	NESK	510126,1915	73795,86054		2

		15,457					3
							4
							5
2	KROZNI_LOK 1	15,457	270	510126,1915	73795,86054	156d53'9"	1
		151,662	270	510144,4905	73647,30735	32d11'1"	2
		167,119		510156,7684	73724,2234	189d4'10"	3
				509877,866	73689,86779	77,89	4
				510145,8406	73722,8773	77,89	5
3	PREMA 2	167,119	NESK	510144,4905	73647,30735	189d4'10"	1
		2,519666	NESK	510144,0933	73644,81919		2
		169,639					3
							4
							5
4	KROZNI_LOK 2	169,639	-80,851828	510144,0933	73644,81919	189d4'10"	1
		37,235	-80,851828	510146,7473	73608,0083	333d36'49"	2
		206,874		510141,1057	73626,10267	162d40'59"	3
				510223,9343	73632,07441	18,953	4
				510143,2918	73626,26028	18,953	5
#	OS_F						
1	KROZNI_LOK 1	0	28	510141,8743	73746,43316	347d54'25"	1
		64,662	28	510183,347	73776,49335	132d18'56"	2
		64,662		510128,6007	73808,38532	120d13'21"	3
				510169,2529	73752,2992	63,358	4
				510152,8205	73774,97025	63,358	5
#	OS_D						
1	PRAVAC 1	0	NESK	510081,0392	73838,5431	63d11'1"	1
		7,804443	NESK	510088,0043	73842,06395		2
		7,804					3
							4
							5
2	PRAVAC 2	7,804	NESK	510088,0043	73842,06395	134d39'35"	1
		45,266098	NESK	510120,2018	73810,24671		2
		53,071					3
							4
							5
#	OS_G						
1	PRAVAC 1	0	NESK	510469,1236	73614,42442	215d9'20"	1
		10,756489	NESK	510462,93	73605,63		2
		10,756					3
							4
							5
2	PRAVAC 2	10,756	NESK	510462,93	73605,63	220d20'7"	1
		7,477673	NESK	510458,09	73599,93		2
		18,234					3

							4
							5
3	PRAVAC 3	18,234	NESK	510458,09	73599,93	223d54'35"	1
		16,351269	NESK	510446,75	73588,15		2
		34,585					3
							4
							5
4	PRAVAC 4	34,585	NESK	510446,75	73588,15	227d2'29"	1
		23,339881	NESK	510429,6688	73572,24458		2
		57,925					3
							4
							5

Tabelarični prikaz vertikalnega poteka osi

Stacionaža	Višina	Radi zaokrožitve	Vzdolžni padec	Točka za- četka	Točka konca
# OS_A					
0	172,89	0	1,571	0	0
30,397	173,367	275,663	12,598	15,198	45,595
63,713	177,564	576,367	9,141	53,75	73,675
83,637	179,386	378,944	12,917	76,482	90,793
97,949	181,234	161,177	4,038	90,793	105,104
159,684	183,727	747,589	-1,368	139,479	179,89
200,096	183,175	724,919	-5,517	185,054	215,137
230,179	181,515	659,701	-0,957	215,137	245,22
280,414	181,034	3298,568	0,29	259,844	300,984
321,553	181,153	271,615	5,057	315,079	328,028
334,503	181,808	0	-1,608	334,503	334,503
339,539	181,727	0	4,854	339,539	339,539
388,863	184,121	28184,193	4,679	364,201	413,525
444,414	186,72	0	4,041	444,414	444,414
468,664	187,7	0	0	468,664	468,664
560,506	187,7	0	3,385	560,506	560,506
621,244	189,756	3373,465	2,237	601,865	640,622
660	190,623	0	0	660	660
# OS_B					
0	173,54	0	6,184	0	0
28,622	175,31	503,191	1,138	15,926	41,318
54,014	175,599	354,549	-4,521	43,983	64,045
74,076	174,692	0	-1,334	74,076	74,076
80	174,613	0	-2,132	80	80
125,525	173,642	1252,532	1,502	102,763	148,288
219,928	175,061	1332,021	4,063	202,873	236,983
254,038	176,446	1342,152	1,522	236,983	271,093
321,133	177,467	717,985	10,867	287,585	354,681
391,835	185,15	1351,073	13,461	374,308	409,363
426,891	189,869	309,078	2,119	409,363	444,418

462,804	190,63	5018,696	1,777	454,205	471,402
480	190,936	1558,017	0,673	471,402	488,598
506,894	191,117	0	0	506,894	506,894
# OS_C					
0	179,286	0	4,157	0	0
10,421	179,719	338,656	1,08	5,211	15,632
28,726	179,917	0	0	28,726	28,726
# OS_D					
0	188,615	0	-0,237	0	0
60	188,473	1497,452	-2,905	40,022	79,978
99,957	187,312	0	0	99,957	99,957
# OS_E					
0	174,13	0	-1,187	0	0
27,339	173,806	392,348	5,781	13,669	41,008
77,898	176,729	1035,79	8,3	64,854	90,942
103,985	178,894	771,167	4,917	90,942	117,029
137,347	180,534	1967,23	3,593	124,317	150,376
163,406	181,471	984,35	0,982	150,559	176,252
189,099	181,723	0	-0,918	189,099	189,099
191,712	181,699	0	0,6	191,712	191,712
206,874	181,79	0	0	206,874	206,874
# OS_F					
0	176,124	0	-8,902	0	0
17,104	174,601	235,205	-1,629	8,552	25,657
48,973	174,082	452,928	1,835	41,128	56,818
64,663	174,37	0	0	64,663	64,663
# OS_D					
0	172,89	0	0,438	0	0
1,826	172,898	0	1,803	1,826	0,438
6,207	172,977	0	4,594	6,207	1,803
22,772	173,738	200	1,294	19,472	26,072
53,071	174,13	0	0	53,071	53,071
# OS_G					
0	191,049	0	-3,046	0	0
19,915	190,443	6300	-2,73	9,977	29,852
39,987	189,895	39300	-2,685	31,089	48,886
57,829	189,416	0	0	57,829	57,829

Karakteristični prečni profil ureditve

Predviden je sledeč karakteristični prečni profil:

Trim steza	
Peš pot	2*1.25 = 2.50 m
Travna bankina	2*0.50 = 1.00 m
SKUPAJ	= 3.50 m
Pločnik	
Pločnik	1*1.37 = 1.37 m
Travna bankina	1*0.50 = 0.50 m
SKUPAJ	= 1.87 m

SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ

Izkop do nivoja spodnjega ustroja kot ga predvideva načrt znaša cca 30 cm glede na koto zaključne plasti.

Predlagana sestava ustrojev poti:

- nevezana obrabno/zaporna plast:	Tamponski drobljenec 0-8	3.0 cm
- nevezana nosilna plast:	Tamponski drobljenec 0-32	12.0 cm
- nevezana nosilna plast:	Nasutje zmrzljivo odpornega kamnitega materiala (po geomehanskem poročilu) NKM 64	15.0 cm

Skupaj	30.0 cm
--------	---------

Predlagana sestava ustrojev vozišč:

- vezana obrabno/zaporna plast:	AC 8 surf B 70/100 A4	3.0 cm
- vezana zgornja nosilna plast:	AC 16 base B 70/100 A4	6.0 cm
- izravnalna plast:	Tamponski drobljenec 0-16	5.0 cm
- nevezana nosilna plast:	Tamponski drobljenec TD32	15.0 cm
- nevezana nosilna plast:	Nasutje zmrzljivo odpornega kamnitega materiala (po geomehanskem poročilu) NKM 64	45.0 cm

Skupaj	74.0 cm
--------	---------

Predlagana sestava ustrojev pločnikov:

- vezana obrabno/zaporna plast:	AC 8 surf B 50/70 A5	4.0 cm
- izravnalna plast:	Tamponski drobljenec 0-16	5.0 cm
- nevezana nosilna plast:	Tamponski drobljenec TD32	15.0 cm
- nevezana nosilna plast:	Nasutje zmrzljivo odpornega kamnitega materiala (po geomehanskem poročilu) NKM 64	40.0 cm

Skupaj	64.0 cm
--------	---------

Predlagana sestava ustrojev brežin:

- zaključna plast:	Humus	15.0 cm
- temeljna plast:	Peščena zemlja	20.0 cm

Skupaj	35.0 cm
--------	---------

OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

Preddela

V projektu cestne infrastrukture so v preddelih zajeta geodetska dela za zakoličbo nove gradnje in elementov poti in čiščenje terena s posekom grmovij in dreves.

Zakoličba

Zakoličenje obsega:

- zakoličenje trase in drugih objektov z zavarovanjem zakoličbe,
- zakoličenje tras vseh zemeljskih komunalnih vodov javne infrastrukture, ki potekajo po območju obdelave (elektro, TK, kanalizacija, vodovod, toplovod), s pridobitvijo podatkov o njihovih globinah,
- vse meritve, ki so v zvezi s prenašanjem podatkov iz načrta v naravo ali iz narave v načrte,
- vzdrževanje zakoličenih označb na terenu v vsem obdobju od začetka del do predaje objektov investitorju.

V ta del sta vključena tudi prevzem in vzdrževanje vseh osnovnih geodetskih podlog in načrtov ter zakoličb na terenu, ki jih preda investitor izvajalcu ob pričetku del, kakor tudi izdelava izvršilnega načrta zgrajenega objekta, ki mora biti izdelan pred pregledom objekta.

Prečni profili

Pri izdelavi nasipov in izkopov terena, je treba postaviti gradbene profile v nagib, kot so predpisani v prečnih profilih v tehnični dokumentaciji. Profili morajo biti postavljeni ves čas gradnje nasipov ali izkopov.

Čiščenje terena

Čiščenje terena v tem projektu zajema:

- Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 15 cm premer ter odstranitev vej
- Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do 50 cm premera ter odstranitev vej
- Odstranitev vej predhodno posekanih dreves

Z vsemi gradbenimi odpadki od rušitvenih del je potrebno ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS 3/03, 34/03, 50/04, 62/04).

Obstoječi komunalni in energetske vodi

Vse obstoječe javne komunalne in energetske vode ter napeljave je potrebno pred gradnjo zakoličiti in z izkopom sond določiti točno lego (če ta ni poznana). Zakoličbo mora izvesti upravljalec javnih komunalnih vodov in to potrditi z vpisom v gradbeni dnevnik. Med gradnjo moramo preprečiti kakršnekoli poškodbe z izvedbo ročnih zemeljskih del v neposredni bližini javnih komunalnih vodov in izvedbo morebitne potrebne zaščite oz. ustrezne prestavitve, če ovirajo izgradnjo objektov.

Zemeljska dela

V projektu cestne infrastrukture so v zemeljskih delih zajeti odziv in odvoz humusa, široki izkopi gradbene jame v temeljnih tleh III. - IV. Kategorije, izkopi do nivoja planuma spodnjega ustroja in pa izvedba samega planuma. Med zemeljska dela se uvršča tudi rušitve obstoječih finalnih konstrukcij vse do temeljnih tal spodnjega planuma, z odpadnim asfaltom je potrebno ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS 3/03, 34/03, 50/04, 62/04).

Izkopi

Vse izkope je potrebno izvršiti po projektiranih prečnih profilih, predvidenih višinskih kotah in naklonih po projektu oz. po zahtevah nadzornega organa.

Pri izkopih je potrebno upoštevati vsa določila veljavnih predpisov o varstvu pri delu, zavarovati sosednje obstoječe objekte, komunikacije in naprave ter zagotoviti redno vzdrževanje uporabljenih javnih poti.

Na celotni površini območja urejanja, se odstranijo površinska plasti humusa v debelini do 20 cm. Za odstranitvijo krovnih plasti pa se izvede širok izkop gradbene jame (ureditev platoja po celotni površini cone) v glini oziroma zaglinjenem produ z oblikovanjem brežin naklona 2:3. Ob izvedbi izkopa je potrebna prisotnost geologa, ki glede na dejanske terenske razmere poda pogoje za morebitno dodatno sanacijo temeljnih tal.

Temeljna tla pred nasipavanjem prve plasti nasipa splaniramo v toleranci ± 3 cm in jo dobro utrdimo s komprimacijskim strojem ($Me \geq 20$ MPa, $EV2 \geq 45$ MPa).

Organizacija dela pri izkopih mora biti takšna, da ne more priti do večjih motenj zaradi padavinskih ali drugih vod.

Temeljna tla

Priprava planuma temeljnih tal vključuje planiranje in zgoščevanje površinske plasti temeljnih tal. Takoj po izvršenem površinskem ali širokem izkopu je potrebno planum temeljnih tal grobo splanirati in zgostiti tako, da je v primeru dežja zagotovljeno čimboljše odvodnjavanje.

Nosilnost in zgoščenost planuma temeljnih tal mora izvajalec dokazati z meritvami. Zahtevane vrednosti deformacijskih modulov ali zgoščenosti so 98 % po SPP, oziroma $Me \geq 20$ MPa, $EV2 \geq 45$ Mpa.

Nasipi, zasipi

Za izdelavo nasipa oz. zasipa se lahko uporabi (samo po predhodni odobritvi s strani geomehanika, kar potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik) izkopan obstoječi tamponski sloj ali dobavljena, zmrzlinso odporna kamnita zemljina.

Nasipni material se vgrajuje po plasteh, max. debeline 30 cm, s sprotnim planiranjem in utrjevanjem. Vsaka plast mora biti splanirana v prečnem nagibu 3 – 5%, kar omogoča dobro odvodnjavanje. Zahtevane vrednosti deformacijskih modulov $Ev2$ ali zgoščenosti glede na gostoto materiala so 98 – 100 % po SPP, oziroma $Ev2 \geq 50$ MPa. Zadnja nasipna plast sme višinsko odstopati od projektirane za največ 20 mm.

Kamnita posteljica

V kolikor bodo terenske razmere po izkopu pokazale slabo nosilnost temeljnih tal, je potrebno (ob predhodni zahtevi geomehanika, kar potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik) sanirati temeljna tla oz. poglobiti izkop in izvesti sanacijsko kamnito posteljico. Za posteljico se uporabi kamniti ali gramozni material katerega premer največjega zrna ne sme presegati vrednosti $2/3$ debeline plasti.

Nosilnost oziroma vrednosti deformacijskih modulov, dosežene na planumu kamnite posteljice, morajo znašati:

$Ev2 > 80$ MN/m² in $Ev2 / Ev1 < 3$ oziroma

$Evd > 40$ MN/m²

Minimalna dosežena vrednost deformacijskega modula je lahko do 20% manjša od zahtevane vrednosti. Planum posteljice ne sme višinsko odstopati od projektirane za največ 20 mm.

Oblikovanje, humusiranje, zatravitev in zaščite brežin

Brežine izkopov in nasipov morajo biti izdelane s takšnimi nakloni, da je zagotovljena stabilnost terena (2:3). Robove vkopanih pobočij in pete nasipov je treba zaokrožiti z radijem 3,00 m. Površinska voda zlivnega zaledja mora biti razpršeno odvedena. Pobočja nasipov in vkopov morajo biti splanirana in humusirana s plastjo 15 cm rodovitne zemljine. Humusirana brežina se zatravi s cca. 0,8 kg travnega semena na ar in pognoji z organskim gnojilom v količini cca. 8,0 kg na ar.

Nasipne brežine ne smejo presegati naklona 2:3, kar omogoča naravno stabilnost brežine ob izvedbi pogojevanj v prejšnjih poglavjih, medtem ko vkopne brežine zaradi ugodnega geološkega značaja obstoječega terena lahko presegajo naklon 2:3.

PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Trasa ceste poteka v naselju (karakteristični prečni prerez vozišča je razviden iz grafičnih prilog). Temu primerno je tudi upoštevana postavitvev in izvedba vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. Upoštevana računska hitrost na trasi cest je 50 km/h. Vsi novi prometni znaki bodo iz aluminijaste pločvine, simboli in napisi bodo izvedeni na visoko kvalitetni svetlobno odbojni foliji 3M.

Prometna signalizacija upošteva nove prometne znake, ki so potrebni znotraj območja urejanja.

Opis prometnih znakov in talnih označb

Objekt sam ne zahteva prometne opreme, samo pot se sicer opremi z informacijskimi tablamami, je pa potrebno izvesti prometno opremo na mestu prečkanja poti preko občinske ceste in sicer obeležbo prehoda za pešce.

Izvedba prometnih znakov in talnih označb

Pri izdelavi horizontalne prometne signalizacije je upoštevan izris:

- Prehoda za pešce (5231)

Označbe na vozišču se izvedejo iz refleksit mase 100 – 600 µm z gostoto nanosa 0,5 – 0,8 kg/m² ter nanosa 150 – 350 µm suhega filma. Obeležba prehoda za pešce se izvaja ročno. Način in mesto označbe horizontalne prometne signalizacije je prikazan v tehnični situaciji in karakterističnem prečnem profilu.

Pri izdelavi vertikalne prometne signalizacije je predvidena postavitve :

- znakov za urejanje cestnega prometa

Vsem prometnim znakom, ki se prestavijo, se dobavi nove vroče cinkane stebričke profila 61 mm. Vsi novi prometni znaki bodo postavljeni na temelje globine 80 cm. Način in mesto postavitve prometne signalizacije in opreme je prikazana v situaciji prometne ureditve in karakterističnem prečnem profilu. Prometni znaki so iz aluminijaste pločevine, simboli in napisi bodo izvedeni na visoko kvalitetni svetlobno odbojni foliji EG 2. vrste. Prometni znaki so velikost kvadratni s stranico 600 mm. Vsi novi prometni znaki bodo postavljeni na temelje globine 80 cm iz cementnega betona C16/20. Način in mesto postavitve prometne signalizacije in opreme je prikazana v situaciji prometne ureditve, karakterističnem prečnem profilu in tabeli prometnih znakov.

Pri določitvi lege prometnih znakov in njihovo vrsto se upošteva Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Prometni režim za čas gradnje

Ker gre za gradnjo pešpoti izven neposrednega vplivnega območja prometnic, v katere se posega le na mestu prečkanj je potrebno predvideti prometni režim za čas gradnje. Glede na to, da je poseg v obstoječe vozišče minimalne se predlaga uporabo ene izmed tipskih prometnih zapor. Če se bo uredil izmenični enosmerni promet mora biti nadziran z začasnim semaforjem.

Prometna zavora za potrebe izvedbe objekta bo izdelana v ločenem načrtu s strani izvajalca in bo skladna z tehnologijo gradnje.

ZAŠČITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH IN ENERGETSKIH VODOV

Kanalizacija

Na obravnavanem območju predvidene gradnje se nahaja obstoječ sanitarna kanalizacija, ki poteka na zadostni globini, da pri izvajanju do tangenc ne prihaja, kljub temu, je potrebno zemeljska dela v območju obstoječe kanalizacije izvajati ročno, v primeru tangence, pa se obstoječa cev zaščiti z obetoniranjem.

Vodovod

Na obravnavanem območju predvidene gradnje se nahaja obstoječ vodovod, ki poteka na zadostni globini, da pri izvajanju do tangenc ne prihaja, kljub temu, je potrebno zemeljska dela v območju obstoječe vodovoda izvajati ročno, v primeru tangence, pa se obstoječa cev zaščiti z obetoniranjem.

Javna razsvetljava

Na obravnavanem območju predvidene gradnje se ne nahaja obstoječih kablov, opreme in objektov javne razsvetljave, zato posebni ukrepi za zaščito le teh niso predvideni.

Elektro NN, SN in VN vodi

Preko območja urejanja poteka obstoječi NN podzemni elektrovod, ki ga je potrebno zaščititi.

Pred izvedbo del se mora obvezno zakoličiti trasa obstoječe električne inštalacije v območju gradnje. Globina obstoječe vkopane infrastrukture ni zanesljivo znana, zato je na posameznih mestih potrebno izkope izvesti ročno.

Zaradi gradbenih posegov na območju, kjer poteka obstoječe NN omrežje, je le tega potrebno ustrezno mehansko zaščititi. Zaščita obstoječega NN omrežja se izvede tako, da se izvede ročni izkop v celotni dolžini tangirane trase kabla. V izkopani jarek se položi plast 10cm 2x sejanega peska na katerega se položi razrezana PVC cev fi-160 rdeče barve. V razrezano cev se položi obstoječi NN kabel (vsaka faza se položi ločeno). Pred zasipanjem cevi s plastjo 10cm peska in obbetoniranjem se cev zaščiti s folijo pred vdorom peska v cev, nato se jarek zasipa z izkopanim materialom. Na globino 30cm se položi opozorilni trak. Pred zasipom jarka je potrebno narediti geodetski posnetek NN omrežja na tangiranem območju. Ob obstoječem kablu se dodatno položi še rezervna cev PVC fi-160 rdeče barve v dolžini vsaj 1,0m od roba vozišča dostopne ceste na vsaki strani. Vsa dela v bližini NN kablovoda se izvajajo samo v breznapetostnem stanju. Pred začetkom zemeljskih del v tangiranem pasu je investitor dolžan pisno obvestiti upravljalca in naročiti označevanje poteka obstoječega NN kablovoda, ki poteka v obravnavanem območju, varnostne izkope ter nadzor nad izvajanjem zemeljskih del. Opisane ukrepe bo izvajal upravljalca omrežja na stroške investitorja.

Telekomunikacijsko omrežje

Preko območja urejanja poteka obstoječi podzemni telekomunikacijski vod, ki ga je potrebno zaščititi.

Obstoječi zemeljski kabli ostanejo v funkciji. V primeru tangence obstoječega TK omrežja z novimi ureditvami, se obstoječi TK kabli položijo v zaščitne cevi in kjer je to potrebno dodatno obbetonirajo. Zaščita TK omrežja je predvidena na celotni trasi, kjer bo TK omrežje tangirano.

Vsa gradbena dela v bližini TK kablov in TK kableske kanalizacije se izvajajo ročno ter pod strokovnim nadzorom pristojne službe upravljalca. V primeru poškodbe obstoječih kablov se le te sanirajo po navodilih in zahtevah upravljalca. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe in zaščite TK omrežja, investitor oz. izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo upravljalca.

Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede upravljalca, (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih strokovnega nadzora upravljalca omrežja.

Odstranjevanje odpadkov

V času obratovanja objekt ne bo povzročal onesnaževanja z odpadki, le ti pa se bodo v kolikor se bodo pojavljali odstranjevali v sklopu rednih vzdrževalnih del skladno z odloki v okviru izvajanja občinske javne službe. V času gradnje se bodo pojavljali odpadki, katere je potrebno odstranjevati skladno z veljavno zakonodajo. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža /papir, kartoni, lesni odpadki idr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.

Odpadna olja kot nevarni odpadki s kvalif. št. 13 se morajo skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno deponirati tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji odpadka mora povzročitelj odpadka voditi posebno evidenco. Odjemno mesto za posode z odpadki mora biti dostopno s specialnim vozilom za odvoz odpadkov.

Poleg naštetega je v času gradnje potrebno upoštevati še naslednje omilitvene ukrepe, vezane predvsem na preprečevanje razlitja, izpiranja ali izluževanja nevarnih odpadkov v tla na območju gradbišča:

- Zagotovljen mora biti reden odvoz vseh vrst odpadkov, tako nenevarnih, kot tudi nevarnih, z območja gradbišča.
- Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Naročilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje mora biti zagotovljeno pred začetkom gradnje. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke

zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil predpisan evidenčni list.

- Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov in sicer tako, da ne onesnažujejo okolja in je omogočen dostop za njihov prevzem ali odpremo. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.
- Nevarne odpadke je potrebno hraniti ali skladiščiti ločeno (prepovedano je mešanje nevarnih odpadkov z ostalimi odpadki) in jih oddajati oziroma prepuščati pooblaščenim organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki, kar mora biti ustrezno evidentirano. Začasno skladiščenje nevarnih odpadkov na gradbišču mora biti urejeno tako, da je preprečen direktni vnos, izpiranje ali izluževanje nevarnih kemikalij v tla in vode – skladiščne posode morajo biti zaprte in odporne na skladiščene nevarne odpadke ter ustrezno označene (naziv odpadka, klasifikacijska številka odpadka).
- Pri uporabi zemeljskega izkopa za vzpostavitev novega stanja tal ali zaradi zapolnjevanja izkopov je potrebno upoštevati pogoje, določene v Pravilniku o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
- Preprečen mora biti dostop nepooblaščenim na gradbišče in odlaganje odpadkov na območju gradbišča.
- Preprečen mora biti raznos odpadkov z območja gradbišča v vetrovnem vremenu.

Upravljevec objekta mora za nevarne odpadke, ki bodo nastajali kot posledica rednega vzdrževanja objekta, zagotoviti, da izvajalec vzdrževalnih del z njimi ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z nevarnimi odpadki.

Ukrepi za zmanjšanje obremenjenosti okolja z nevarnimi odpadki med gradnjo bodo začasni in morajo biti podrobneje opredeljeni v poročilu o vplivih na okolje oziroma projektu za gradbeno dovoljenje.

Zbirna karta infrastrukturnih napeljav

Zbirna karta infrastrukturnih napeljav je priložena v grafični obliki (M 1:250). V njej so prikazani vsi obstoječi infrastrukturni vodi in njihove preureditve, prav tako pa so prikazane vse nove gradnje komunalne in energetske infrastrukture. Izvajalca opozarjamo, da mora pred začetkom del naročiti zakoličbo vseh obstoječih komunalnih in energetskih napeljav pri vzdrževalcu oziroma upravljavcu teh napeljav.

POSEG NA ZEMLJIŠČA

Poseg na zemljišča je prikazan v katastrski situaciji merila M 1:500, ki je priložena med risbami. Tabela prizadetih parcel je priložena med grafičnimi prilogami za katastrsko situacijo. Odkupi zasebnih zemljišč niso predvideni, saj ne prihaja do tangenc na zasebna zemljišča.

ZAKOLIČBA UREDITVE

Osnovo elaborata predstavlja zakoličbena situacija v merilu M 1:250, v kateri so prikazane osi poti z glavnimi točkami, prečnimi profili, poligonskimi točkami (iz katerih je bila geodetska podloga posneta) in točkami robnih elementov cestne infrastrukture ter središčne točke lokov. Račun osi cest je priložen v poglavju Trasirni elementi v tem tehničnem poročilu.

Izdelan geodetski načrt je navezan na evropski koordinatni sistem D96/TM (transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija), višine so absolutne in navezane na državno izmero. Po določitvi geometrije cestnega omrežja in prečnih profilov, se je izdelal digitalni model terena iz katerega smo izdelali prečne in vzdolžne prereze ureditve, na osnovi le teh, bo lahko izvajalec zakoličil prečne profile pred začetkom gradbenih del.

Podatki za zakoličbo vsebujejo navezavo na D96/TM evropsko koordinatno mrežo (koordinate x, y in z za poligonske točke, ter koordinate x in y za detaljne točke na cestnih oseh in robnih elementih ureditve) in so podani v sledečih tabelah.

Za samo izvedbo bo izvajalec dobil tudi digitalno risbo zaradi lažje zakoličbe posameznih elementov.

Koordinate za zakoličbo prečnih prerezov

OS_A

*! Profil	Stacionaža	Vzhod	Sever	Smerni_kot
A1	0.0+00.00	510081.03916	73838.54310	243d11'1"
A2	0.0+20.00	510062.34885	73831.76724	255d52'25"
A3	0.0+40.00	510043.48114	73825.24270	248d32'5"
A4	0.0+60.00	510030.28315	73810.74193	216d59'53"
A5	0.0+80.00	510018.24742	73794.76879	216d59'53"
A6	0.0+82.09	510016.98771	73793.09697	176d44'19"
A7	0.1+00.00	510018.35057	73775.30684	154d42'11"
A8	0.1+20.00	510026.89679	73757.22475	154d42'11"
A9	0.1+40.00	510031.02119	73737.79625	171d35'7"
A10	0.1+60.00	510034.10459	73718.03580	170d49'1"
A11	0.1+80.00	510037.29642	73698.29214	170d49'1"
A12	0.2+00.00	510040.48824	73678.54848	170d49'1"
A13	0.2+20.00	510044.99972	73659.25345	150d45'0"
A14	0.2+30.61	510050.18187	73650.00000	150d45'0"
A15	0.2+40.00	510054.77211	73641.80351	150d45'0"
A16	0.2+60.00	510070.37526	73631.01166	110d34'1"
A17	0.2+80.00	510089.10051	73623.98563	110d34'1"
A18	0.3+00.00	510107.60482	73616.41168	113d21'36"
A19	0.3+20.00	510125.94088	73608.43133	118d48'23"
A20	0.3+36.59	510140.71722	73604.83167	62d13'11"
A21	0.3+40.00	510143.73006	73606.41882	62d13'11"
A22	0.3+46.64	510147.77050	73604.94350	160d23'36"
A23	0.3+60.00	510153.63537	73592.96216	152d13'11"
A24	0.3+80.00	510162.95698	73575.26731	152d13'11"
A25	0.3+88.86	510167.60667	73567.89538	109d0'36"
A26	0.4+00.00	510177.88433	73571.77107	65d48'2"
A27	0.4+20.00	510196.12679	73579.96940	65d48'2"
A28	0.4+40.00	510214.36926	73588.16772	65d48'2"

OS_B

*! Profil	Stacionaža	Vzhod	Sever	Smerni_kot
B7	0.1+20.00	510137.05088	73804.09462	120d48'5"
B8	0.1+40.00	510154.22982	73793.85333	120d48'5"
B9	0.1+60.00	510171.40876	73783.61204	120d48'5"
B10	0.1+80.00	510189.06931	73774.37818	110d17'58"
B11	0.2+00.00	510207.82717	73767.43969	110d17'58"
B12	0.2+20.00	510226.78600	73761.22742	100d38'17"
B13	0.2+40.00	510246.44227	73757.53537	100d38'17"
B14	0.2+60.00	510265.91430	73753.11549	107d46'17"
B15	0.2+80.00	510284.43688	73745.71515	116d11'17"
B16	0.3+00.00	510302.53977	73737.29833	105d29'19"
B17	0.3+20.00	510321.30089	73730.74510	120d20'54"
B18	0.3+40.00	510338.56030	73720.64002	120d20'54"
B19	0.3+60.00	510354.76909	73708.99599	128d17'37"
B20	0.3+80.00	510370.02442	73696.11035	135d32'43"
B21	0.4+00.00	510384.03130	73681.83424	135d32'43"
B22	0.4+20.00	510398.03818	73667.55813	135d32'43"
B23	0.4+40.00	510412.39123	73653.63796	135d19'17"
B24	0.4+80.00	510442.99724	73628.34621	121d6'40"
B25	0.4+92.73	510453.89313	73621.77046	121d6'40"
B26	0.5+00.00	510460.17877	73618.11114	119d49'23"
B27	0.5+06.89	510466.15969	73614.68262	119d49'23"

OS_C

*! Profil	Stacionaža	Vzhod	Sever	Smerni_kot
C1	0.0+00.00	510016.98771	73793.09697	257d36'26"

C2	0.0+09.23	510007.97011	73791.11553	257d36'26"
C3	0.0+20.00	509997.47821	73788.73652	242d53'54"
C4	0.0+28.73	509990.25559	73784.03643	223d12'5"

OS_D

*! ime	stacionaža	X	Y	ugao_smera
D1	0+006.75	510087.063	73841.588	63d11'0"
D2	0+020.00	510096.679	73833.492	134d39'34"
D3	0+040.00	510110.905	73819.434	134d39'34"

OS_E

*! Profil	Stacionaža	Vzhod	Sever	Smerni_kot
E1	0.0+00.00	510120.12348	73810.07700	156d53'9"
E2	0.0+20.00	510127.93956	73791.66772	157d50'59"
E3	0.0+40.00	510134.78765	73772.88153	162d5'38"
E4	0.0+60.00	510140.22665	73753.64006	166d20'17"
E5	0.0+67.39	510141.87428	73746.43316	167d54'25"
E6	0.0+80.00	510144.22675	73734.04883	170d34'56"
E7	0.1+00.00	510146.76601	73714.21529	174d49'35"
E8	0.1+20.00	510147.83049	73694.24821	179d4'13"
E9	0.1+40.00	510147.41437	73674.25712	183d18'52"
E10	0.1+60.00	510145.51991	73654.35163	187d33'31"
E11	0.1+80.00	510143.11924	73634.51117	181d43'37"
E12	0.1+90.56	510143.48978	73623.96944	174d14'48"
E13	0.2+00.00	510144.98256	73614.64933	167d33'15"
E14	0.2+06.87	510146.74730	73608.00830	162d40'59"

OS_G

*! Profil	Stacionaža	Vzhod	Sever	Smerni_kot
G1	0+005.71	510465.835	73609.755	144d50'40"
G2	0+020.00	510456.865	73598.658	136d5'24"
G3	0+040.00	510442.787	73584.460	132d57'30"
G4	0+055.36	510431.547	73573.993	132d57'30"

Koordinate robnih elementov ureditve

OZN	X	Y
1	73601,72	510140,18
2	73605,99	510137,55
3	73608,49	510142,31
4	73603,91	510144,34
5	73604,79	510145,99
6	73609,86	510144,90
7	73568,51	510165,10
8	73569,68	510167,32
9	73569,12	510168,93
10	73566,84	510169,96
11	73588,84	510218,91
12	73591,12	510217,88
13	73513,65	510369,12
14	73513,97	510367,66
15	73573,25	510428,64
16	73572,24	510429,67
17	73589,13	510445,79
18	73600,85	510457,07

OZN	X	Y
19	73599,93	510458,09
20	73606,47	510461,84
21	73588,15	510446,75
22	73605,63	510462,93
23	73519,97	510372,94
24	73519,19	510374,02
25	73638,70	510425,40
26	73635,73	510428,34
27	73635,36	510428,95
28	73640,84	510423,29
29	73637,71	510429,90
30	73613,06	510466,48
31	73614,42	510469,12
32	73698,91	510365,53
33	73700,77	510367,20
34	73716,29	510343,51
35	73718,36	510344,92
36	73732,16	510316,42

OZN	X	Y
37	73734,48	510317,40
38	73736,75	510299,83
39	73739,10	510300,72
40	73748,76	510275,42
41	73751,08	510276,36
42	73753,74	510259,86
43	73756,17	510260,48
44	73760,84	510222,05
45	73763,26	510222,72
46	73775,36	510182,81
47	73777,63	510183,89
48	73781,48	510167,21
49	73784,26	510167,88
50	73782,97	510167,11
51	73781,33	510172,79
52	73803,26	510136,01
53	73805,53	510137,08
54	73808,17	510122,30
55	73806,97	510120,09
56	73811,33	510120,88
57	73809,16	510119,52
58	73804,86	510120,99
59	73807,40	510124,45
60	73806,06	510123,20
61	73806,46	510124,12
62	73809,79	510118,89
77	73840,03	510087,30
78	73843,77	510088,06
79	73842,66	510085,85
80	73827,93	510053,72
81	73828,98	510056,41
82	73840,36	510087,95
83	73833,25	510073,31
84	73835,61	510072,43
85	73840,69	510081,97
86	73838,04	510083,36
87	73831,41	510055,80
88	73822,86	510041,10
89	73824,93	510039,53
90	73794,96	510016,82
91	73794,02	510015,36
92	73793,44	510018,81

OZN	X	Y
93	73791,80	510018,31
94	73788,63	510015,99
95	73790,93	510012,96
96	73788,49	510013,49
97	73791,94	510020,81
98	73796,46	510014,83
99	73790,03	509997,29
100	73787,66	509998,15
101	73786,95	509991,33
102	73784,93	509992,86
103	73782,24	509990,29
104	73784,42	509988,90
105	73775,84	510016,76
106	73776,47	510019,23
107	73753,00	510027,48
108	73753,73	510029,89
109	73662,35	510041,89
110	73663,18	510044,29
111	73647,95	510049,90
112	73646,30	510053,69
113	73642,57	510052,91
114	73641,06	510056,62
115	73634,71	510057,47
116	73636,69	510059,23
117	73622,37	510096,96
118	73620,04	510096,06
119	73607,57	510124,93
120	73609,81	510126,03
121	73601,27	510134,90
122	73600,77	510138,38
123	73603,43	510136,98
124	73605,38	510136,40
125	73624,84	510142,15
126	73622,13	510142,44
127	73623,36	510144,81
128	73626,00	510144,56
129	73746,17	510140,65
130	73746,56	510143,02
131	73761,38	510139,52
132	73761,34	510141,43
133	73761,65	510140,48

UKREPI IN UREDITVE V ČASU GRADNJE

Ureditev gradbišča

Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih v skladu z določili tehničnih predpisov in v soglasju z obveznimi standardi.

Začasne deponije izkopanega materiala so na primernih mestih ob sami trasi, kjer ne smejo predstavljati ovire za promet po prometnicah in morajo omogočiti tudi neovirano izvedbo del na sami trasi (manipulativni prostor).

V naselju mora biti gradbišče pravilno zavarovan in označen, posebno še za nočne razmere. Na odsekih, kjer bi izkopana zemlja predstavljala oviro za promet, jo je potrebno sproti odvažati in začasno deponirati na primerno mesto. Deponije za cevi so prav tako ob sami trasi, vendar ne smejo predstavljati oviro za promet.

Oznako "Delo na cesti" mora urediti izvajalec sam na svoje stroške in sicer v skladu s cestno-prometnimi predpisi ter grede v njegovo breme.

V neposredni bližini TK in energetskih kablov in vodovoda ni dopustna uporaba gradbenih strojev in miniranje. Dela se morajo izvajati izključno ročno pod nadzorom ustreznega upravljalca komunalnega voda.

Postavitev gradbenih profilov je dolžnost izvajalca. Profili morajo biti izvedeni kvalitetno, ker je od njih odvisna nadaljnja izvedba.

Izvajalec mora v sodelovanju z nadzornim organom vedno uporabljati način izkopa, ki je v danem primeru najbolj ekonomičen in način razpiranja določiti v soglasju z nadzornim organom.

Nejasne pozicije iz popisa del je treba pred podpisom pogodbe razčistiti z investitorjem. Za izvajanje del, za katera v popisu ni opisa in cene, je potrebno cene določiti pred začetkom izvajanja del. Cene za novo pozicijo morajo biti v skladu s cenami v ponudbi.

Varovanje plodne zemlje

Plodno zemljo je potrebno pri izkopu deponirati ločeno od ostalega izkopanega materiala. Pri zasipih se plodno zemljo vgradi kot vrhnji zaključni sloj. Odvečni pusti izkopani material se ne sme razprostirati, ampak se mora odstraniti.

Varovanje naravne in kulturne dediščine

V primeru naključnih najdb predmetov in objektov naravne in kulturne dediščine kjerkoli na trasi, je potrebno obvestiti Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Teren se mora po končanih delih sanirati, kar je pogoj na celotni trasi.

Projektantski popis

V projektantskem popisu so zajeta predvidena dela, ki so zajeta na osnovi projekta.

Splošna navodila za izvajanje gradnje

Primopredaja del v izvajanje oziroma objektov v izgradnjo

Izvajanje del oziroma gradnja objektov se lahko začne samo, če so predhodno izpolnjeni vsi zakonsko predpisani pogoji in priskrbljena za to potrebna finančna sredstva.

Primopredaja del v izvajanje oziroma objekta v gradnjo, se izvrši s podpisom pogodbe med investitorjem (naročnikom) in izvajalcem del ter s primopredajo kompletne zakonsko predpisane pogodbene in tehnične dokumentacije.

Obveščanje

Pogodbenika sta dolžna pravočasno pismeno ali z vpisom v gradbeni dnevnik, obvestiti drug drugega o dejstvih, katera lahko vplivajo na izpolnitev pogodbe, kot so ovire pri izpolnitvi pogodbe, spremenjene okoliščine, ipd..

Proučevanje in sprememba projektne dokumentacije

Izvajalec je dolžan pravočasno in podrobno proučiti projektno dokumentacijo, po kateri naj se izvajajo pogodbeni dela in od naročnika pravočasno zahtevati pojasnila o nezadostno jasnih podrobnostih, pomanjkljivostih ali spremembah potrebnih zaradi izboljšav oziroma pomanjkljivostih, ki ogrožajo varnost objekta, del ali okolice.

Naročnik je dolžan, razen če dokumentacijo izdeluje in zagotavlja izvajalec, v primernem roku odgovoriti in pisмено podati zahtevana pojasnila glede projektne dokumentacije. V nasprotnem ima izvajalec, v primeru ogrožene varnosti, pravico ustaviti dela, dokler vse pomanjkljivosti niso odpravljene.

Naročnik ima pravico spremeniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere se izvajajo dela. Spremembe lahko vplivajo na spremembo posameznih elementov pogodbe (cena, roki ipd.). V primeru spreminjanja projektne dokumentacije, stroške in povračilo zaradi pomanjkljivosti nastale škode trpi naročnik oziroma izvajalec, če jo on izdeluje in zagotavlja.

Nepredvidena dela in dela pod posebnimi pogoji

Izvajalec je dolžan na pismeni nalog naročnika oziroma brez naloga, izvesti nepredvidena dela in vsa ostala dela, ki so nujna, da se zagotovijo trdnost objekta, pravilen potek del in normalna uporaba zgrajenega objekta ali da se prepreči nastanek škode. Isto velja za vsa dela, ki se med gradnjo pojavijo in zahtevajo posebne pogoje izvajanja (delo v talni vodi izredno slaba nosilnost tal, specialni izkopi - lapor ipd...).

V vseh teh primerih se sme izvajalec odmakniti od projektne dokumentacije, na podlagi katere izvaja dela.

V tem primeru je izvajalec dolžan nemudoma obvestiti naročnika o nepredvidenih delih in o vzrokih, ki so jih povzročili.

Cene in obračun izvršenih del

Cene za dela se določajo tako, kot je določeno v naročnikovih pogojih za predložitev ponudbe in sklenitev pogodbe o zadevnih delih.

Cene se določajo za mersko enoto del, ki so predmet pogodbe (cena za enoto) kakor tudi v skupnem znesku za vrednost posameznih del oziroma celega objekta.

Vsak pogodbenik ima pravico zahtevati spremembo pogodbene cene, če nastopijo izredni dogodki, ki vplivajo na njeno višino. Na podlagi tega imata pravico obračunati razliko cene, tako kot je to določeno s pogodbo oziroma z zakonskimi predpisi in gradbenimi uzancami.

V skupnem znesku določena cena se ne spremeni zaradi nastalih presežnih ali manjkajočih del, oziroma nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali moral vedeti.

Za vsa druga nepredvidena dela, ki nastanejo med gradnjo ter za vsa dodatna dela se določi popis in cena, katera so predmet dodatne pogodbe.

Obračun del se vrši na podlagi dejansko izvršenih del med gradnjo evidentiranih del v gradbeni knjigi oziroma na način kot je s pogodbo določeno. Vsa izvedena dela se plačajo na osnovi obračuna in izstavljenih začasnih mesečnih in koničnih situacij.

Roki za izvajanje del

Z roki za izvajanje del so mišljeni roki za dovršitev posameznih faz del, kakor tudi vseh del v celoti, tako kot je določeno s terminskim planom napredovanja del, ostalimi določili, sklenjeno pogodbo, zakonskimi predpisi in gradbenimi uzancami.

Pričetek del

Z izvajanjem del je možno pričeti šele tedaj, ko so izpolnjene vse obveznosti naročnika, brez katerih predhodne izpolnitve, začetek ni mogoč ali zakonsko ni dovoljen.

Poleg splošnih določil mora izvajalec del upoštevati še posebna:

- Ugotoviti mora, ali bo pri gradnji poškodoval mejnike ali druge geodetske točke. S tem v zvezi mora pravočasno obvestiti pristojne geodetske ustanove zato, da se pravočasno izvrši zavarovanje in njihova ponovna vzpostavitev po končanih delih.
- Vse obstoječe instalacije (kanalizacija, vodovod, plin, elektrika, PTT ipd...) je potrebno pred pričetkom gradnje, v sodelovanju s posameznimi predstavniki upravljalcev, zakoličiti na kraju samem. V kolikor tega ni mogoče storiti, je izvajalec del dolžan še posebno paziti pri izvajanju izkopov na dvomljivih mestih. Za vsako poškodbo instalacij, kakor tudi hišnih priključkov je izvajalec del materialno odgovoren.

Sprejem in izročitev izvedenih del

Po končanih delih pogodbeni stranki izvršita, v skladu s pogodbo in predpisi, prevzem in izročitev ter dokončni obračun vseh izvršenih del.

Ljubljana, april 2022

Pripravi:
Petra Ostanek

TRIM STEZA - REKAPITULACIJA

Šifra	Opis dela	Znesek
1.	PREDDELA	0,00 €
2.	ZEMELJSKA DELA	0,00 €
3.	POHODNE KONSTRUKCIJE	0,00 €
4.	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	0,00 €
5.	ODVODNJAVANJE	0,00 €
6.	OPREMA CEST	0,00 €
7.	TUJE STORITVE	0,00 €
SKUPAJ		0,00 €

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
1.	PREDDELA				
1.1	GEODETSKA DELA				
11 001	Obnova in zavarovanje zakoličbe zunanje ureditve v ravninskem terenu (cca. 230 točk)	1,00	ocena		0,00 €
11 002	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov zunanje ureditve v ravninskem terenu	77,00	kos		0,00 €
1.1	GEODETSKA DELA - SKUPAJ				0,00 €
1.2	ČIŠČENJE TERENA				
12 001	Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 15 cm premer ter odstranitev vej in panjev.	2.460,00	m2		0,00 €
12 002	Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do 50 cm premera ter odstranitev vej in panjev. Opomba: prestavitev obstoječih dreves je zajeta v načrtu krajinske arhitekture	18,00	kos		0,00 €
12 003	Rušenje vseh vrst asfaltnih vozišč, rušenje zgornjega obrabnozaporenega sloja globine do 10 cm z odvozom na deponijo do 5km.	32,00	m2		0,00 €
12 004	Rušenje vseh vrst peščenih površin, rušenje zgornjega zaključnega sloja globine do 10 cm z odzivom (deponirati gradbišču v skladu z normativi).	15,00	m2		0,00 €
12 005	Rušenje vseh vrst betonskih robnikov vključno z betonskim temeljem z odvozom na deponijo do 5km	2,00	m1		0,00 €
12 006	Rušenje vseh vrst vozišč - rezanje asfaltne roba	64,00	m1		0,00 €
1.2	ČIŠČENJE TERENA - SKUPAJ				0,00 €

1.3 OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA

- 13 001 Priprava in organizacija gradbišča (postavljanje gradbiščnih kontejnerjev, stanirativ, vpostavitve komunalnih in elektroenergetskih priključkov, izvedba zaščitnih ograj) skladno z načrtom organizacije gradbišča, vključno z izdelavo načrta organizacije gradbišča.

1,00 ocena

	0,00 €
--	--------

- 13 002 Izdelava tehnološko-ekonomskega elaborata.

1,00 ocena

	0,00 €
--	--------

1.3 OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ

	0,00 €
--	--------

1. PREDEDELA - SKUPAJ

	0,00 €
--	--------

2. ZEMELJSKA DELA

2.1 IZKOPI

- 21 001 Površinski izkop plodne zemlje (humusa) v deb. 20 cm z odzivom (obstoječo živico je treba deponirati na gradbišču v skladu z normativi!)

386,39 m3

	0,00 €
--	--------

- 21 002 Površinski izkop plodne zemlje (humusa) v deb. 20 cm z odvozom viška izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo ter plačilom takse za deponiranje materiala. Upoštevano raščeno stanje materiala brez dodanega koeficienta razrahljivosti.

991,85 m3

	0,00 €
--	--------

- 21 003 Široki izkop vezljive zemljine in zrnate kamnine III. ktg. z deponiranjem izkopanega materiala za kasnejšo vgradnjo. Upoštevano raščeno stanje materiala brez dodanega koeficienta razrahljivosti.

122,51 m3

	0,00 €
--	--------

- 21 004 Široki izkop vezljive zemljine in zrnate kamnine III. ktg. z odvozom viška izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo ter plačilom takse za deponiranje materiala. Upoštevano raščeno stanje materiala brez dodanega koeficienta razrahljivosti.

259,94 m3

	0,00 €
--	--------

21 005	Široki izkop mehke kamnine IV. ktg. z odvozom viška izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo ter plačilom takse za deponiranje materiala. Upoštevano raččeno stanje materiala brez dodanega koeficienta razrahljivosti.	191,23	m3		0,00 €
21 006	Široki izkop trde kamnine V-VII. ktg. z odvozom viška izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo ter plačilom takse za deponiranje materiala. Upoštevano raččeno stanje materiala brez dodanega koeficienta razrahljivosti.	63,74	m3		0,00 €
2.1	IZKOPI - SKUPAJ				0,00 €
2.2	PLANUM TEMELJNIH TAL				
22 001	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – III. kategorije.	5.155,20	m2		0,00 €
22 002	Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine – IV. kategorije.	966,60	m2		0,00 €
22 003	Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine – V. kategorije.	322,20	m2		0,00 €
2.2	PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ				0,00 €
2.4	NASIPI, ZASIPI IN POSTELJICA				
24 001	Vgraditev posteljice NKM 64 v debelini plasti do 15 cm iz zrnate kamnine – III. kategorije, (v debelini predpisani s strani geomehanika v popisu predvideno 15 cm) iz kamnoloma po izbiri izvajalca, transportom, ter vsemi taksami in dajatvami.	583,82	m3		0,00 €

24 002	Vgraditev posteljice NKM 64 v debelini plasti do 15 cm iz zrnate kamnine – III. kategorije, (v debelini predpisani s strani geomehanika v popisu predvideno 40-45 cm) iz kamnoloma po izbiri izvajalca, transportom, ter vsemi taksami in dajatvami.	128,00	m3		0,00 €
24 003	Ureditev planuma posteljice iz zrnate kamnine – III. kategorije.	3.463,90	m2		0,00 €
2.4	NASIPI, ZASIPI IN POSTELJICA - SKUPAJ				0,00 €
2.5	BREŽINE IN ZELENICE				
25 001	Humuziranje brežin in zelenic s predehodno odrinjeno plodno zemljino (humusa) pripeljano iz gradbiščne deponije v deb. 15 cm brez valjanja ter zasaditev trave , vključno z zalivanjem in vzdrževanjem do treh mesecev po sejanju.	2.575,00	m2		0,00 €
2.5	BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ				0,00 €
2.6	RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA				
26 001	Razprostriranje odvečne vezljive zemljine in zrnate kamnine (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.30)	337,93	m3		0,00 €
26 002	Razprostriranje odvečne mehke kamnine (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.40)	267,72	m3		0,00 €
26 003	Razprostriranje odvečne trde kamnine (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.40)	89,24	m3		0,00 €
2.6	RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA - SKUPAJ				0,00 €
2	ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ				0,00 €

3. POHODNE KONSTRUKCIJE

3.1 NOSILNE PLASTI

3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI

31 101 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD16 iz kamnine v deb. 5 cm.

6,40 m3

	0,00 €
--	--------

31 102 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 12 cm.

453,46 m3

	0,00 €
--	--------

31 103 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 15 cm.

19,20 m3

	0,00 €
--	--------

3.1.2 VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI

31 201 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3, deb. 6 cm. (A1)

85,50 m2

	0,00 €
--	--------

3.1. NOSILNE PLASTI - SKUPAJ

0,00 €

3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

3.2.1 VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

32 101 Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC 8 surf B 70/100 A3, deb. 3 cm

34,20 m2

	0,00 €
--	--------

32 102 Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC 8 surf B 50/70 A5, deb. 4 cm

96,00 m2

	0,00 €
--	--------

3.2.2 NEVEZANE FINALNE PLASTI

32 201 Izdelava nevezane finalne plasti tamponskega drobljenca 0-8 iz kamnine v deb. 3 cm.

113,36 m3

	0,00 €
--	--------

3.2 NEVEZANE FINALNE PLASTI - SKUPAJ

0,00 €

3.3 ROBNI ELEMENTI

3.3.1 ROBNIKI IN MULDE

- 33 101 Vgraditev predfabriciranih dvignjenih betonskih robnikov s prerezom 15/25 cm, vključno z izvedbo betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.

7,50 m1

	0,00 €
--	--------

- 33 102 Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih betonskih robnikov s prerezom 15/25/cm, vključno z izvedbo betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.

1,00 m1

	0,00 €
--	--------

- 33 103 Vgraditev predfabriciranih betonskih vrtnih robnikov s prerezom 5/20 cm, vključno z izvedbo betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.

64,50 m1

	0,00 €
--	--------

3.3 ROBNI ELEMENTI - SKUPAJ

0,00 €

3.4 BANKINE

- 34 001 Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, širine do 0,30 m, v deb. 15 cm

1.259,60 m2

	0,00 €
--	--------

3.4 BANKINE - SKUPAJ

0,00 €

3. POHODNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ

0,00 €

4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- 40 001 Dobava in vgraditev stebriča za omejevanje dostopa iz vroče cinkane jeklene cevi fi76 mm, dolžine do 1250 mm (950 mm nad tlemi), dodatno lakiran, debelina stene 2,9 mm, z izdelavo temelja iz cementnega betona C16/20, dolžine 60 cm, fi 30 cm, vključno z izkopom in zasipom, vsemi dvigi, montažo in transporti.

25,00 kos

	0,00
--	------

- 40 002 Izdelava dilatacije na mestu rezanja asfaltnih površin med novim in obstoječim obrabno – zapornim slojem, ki se jo izvede z vtisom dilatacijske fuge širine 1 cm, globine do 2 cm. Po dokončni utrditvi z vibracijskim valjarjem, se fuga zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru, da se takoj za tem sprostí promet, se zalivno maso na dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.

64,00 m1

	0,00
--	------

4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:

	0,00 €
--	--------

6. OPREMA CEST

6.1. POKONČNA OPREMA CEST

- 61 001 Izdelava temelja iz cementnega betona C16/20, dolžine 80 cm, fi 30 cm.

4,00 kos

	0,00
--	------

Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi51 mm, dolžine do 4550mm

- 61 002 dolžina cevi 3650 mm

4,00 kos

	0,00
--	------

Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine. Znak z odsevno HI folijo 2. Vrste.

- 61 003 Stranica 600/600 mm

4,00 kos

	0,00
--	------

6.1. POKONČNA OPREMA CEST - SKUPAJ

	0,00 €
--	--------

6.2. OZNAČBE NA VOZIŠČU

Izdelava tankoslojnih označb na vozišču z večkomponentno belo barvo ročno, debelina debelina suhe snovi 250 um/m2, posip z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2.

62 001	označba prehodov za pešce	18,50	m2		0,00
--------	---------------------------	-------	----	--	------

6.2. OZNAČBE NA VOZIŠČU - SKUPAJ

0,00 €

6. OPREMA CEST - SKUPAJ

0,00 €

7. TUJE STORITVE**SPLOŠNO**

71 001 Gradbeni nadzor nad izvajanjem del.

40,00

ur

0,00

71 002 Projektantski nadzor nad izvajanjem del.

20,00

ur

0,00

71 003 Geotehnični nadzor zemeljskih del in nadzor izvedbe voziščne konstrukcije.

10,00

ur

0,00

7. TUJE STORITVE SKUPAJ:

0,00 €

0/1.5 RISBE

0/1.5.1		Tehnična situacija z elementi zakoličbe	M 1:250
0/1.5.2		Višinska regulacija	M 1:250
0/1.5.3		Zbirna situacija komunalnih napeljav	M 1:250
0/1.5.4		Katastrska situacija	M 1:250
0/1.5.5		Vzdolžni profil	M 1:500/100
0/1.5.6		Karakteristični prečni prerezi	M 1:50
0/1.5.7		Prečni prerezi	M 1:100



LEGENDA

Oznaka/opis: Opis ureditve:

Predmet projekta

Izvedeno - ni del projekta

Faza 2 izvedbe projekta - ni del projekta

sever

PREGLEDNA SITUACIJA

list 5.0.1

avtorizacija d.o.o.

izdelava in izvedba vseh vrst inštalacij

objekt:

TRIM STEZA V SRP ČESKA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Sedlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektnih dok.:

PZI

vrsta načrta:

načrt arhitekture

izdel. oznaka prej. dok.:

018-22

sl. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 750

vodja projekta:

Petra Oštanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Oštanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Veronika Ožbol, mag.iz.arh.
Darja Vavrič, mag.iz.arh.
Rok Šimčič, mag.iz.arh.



datum izdelave:

APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.0 Pregledna R1 CV.dwg


© vsa prava sohranjena

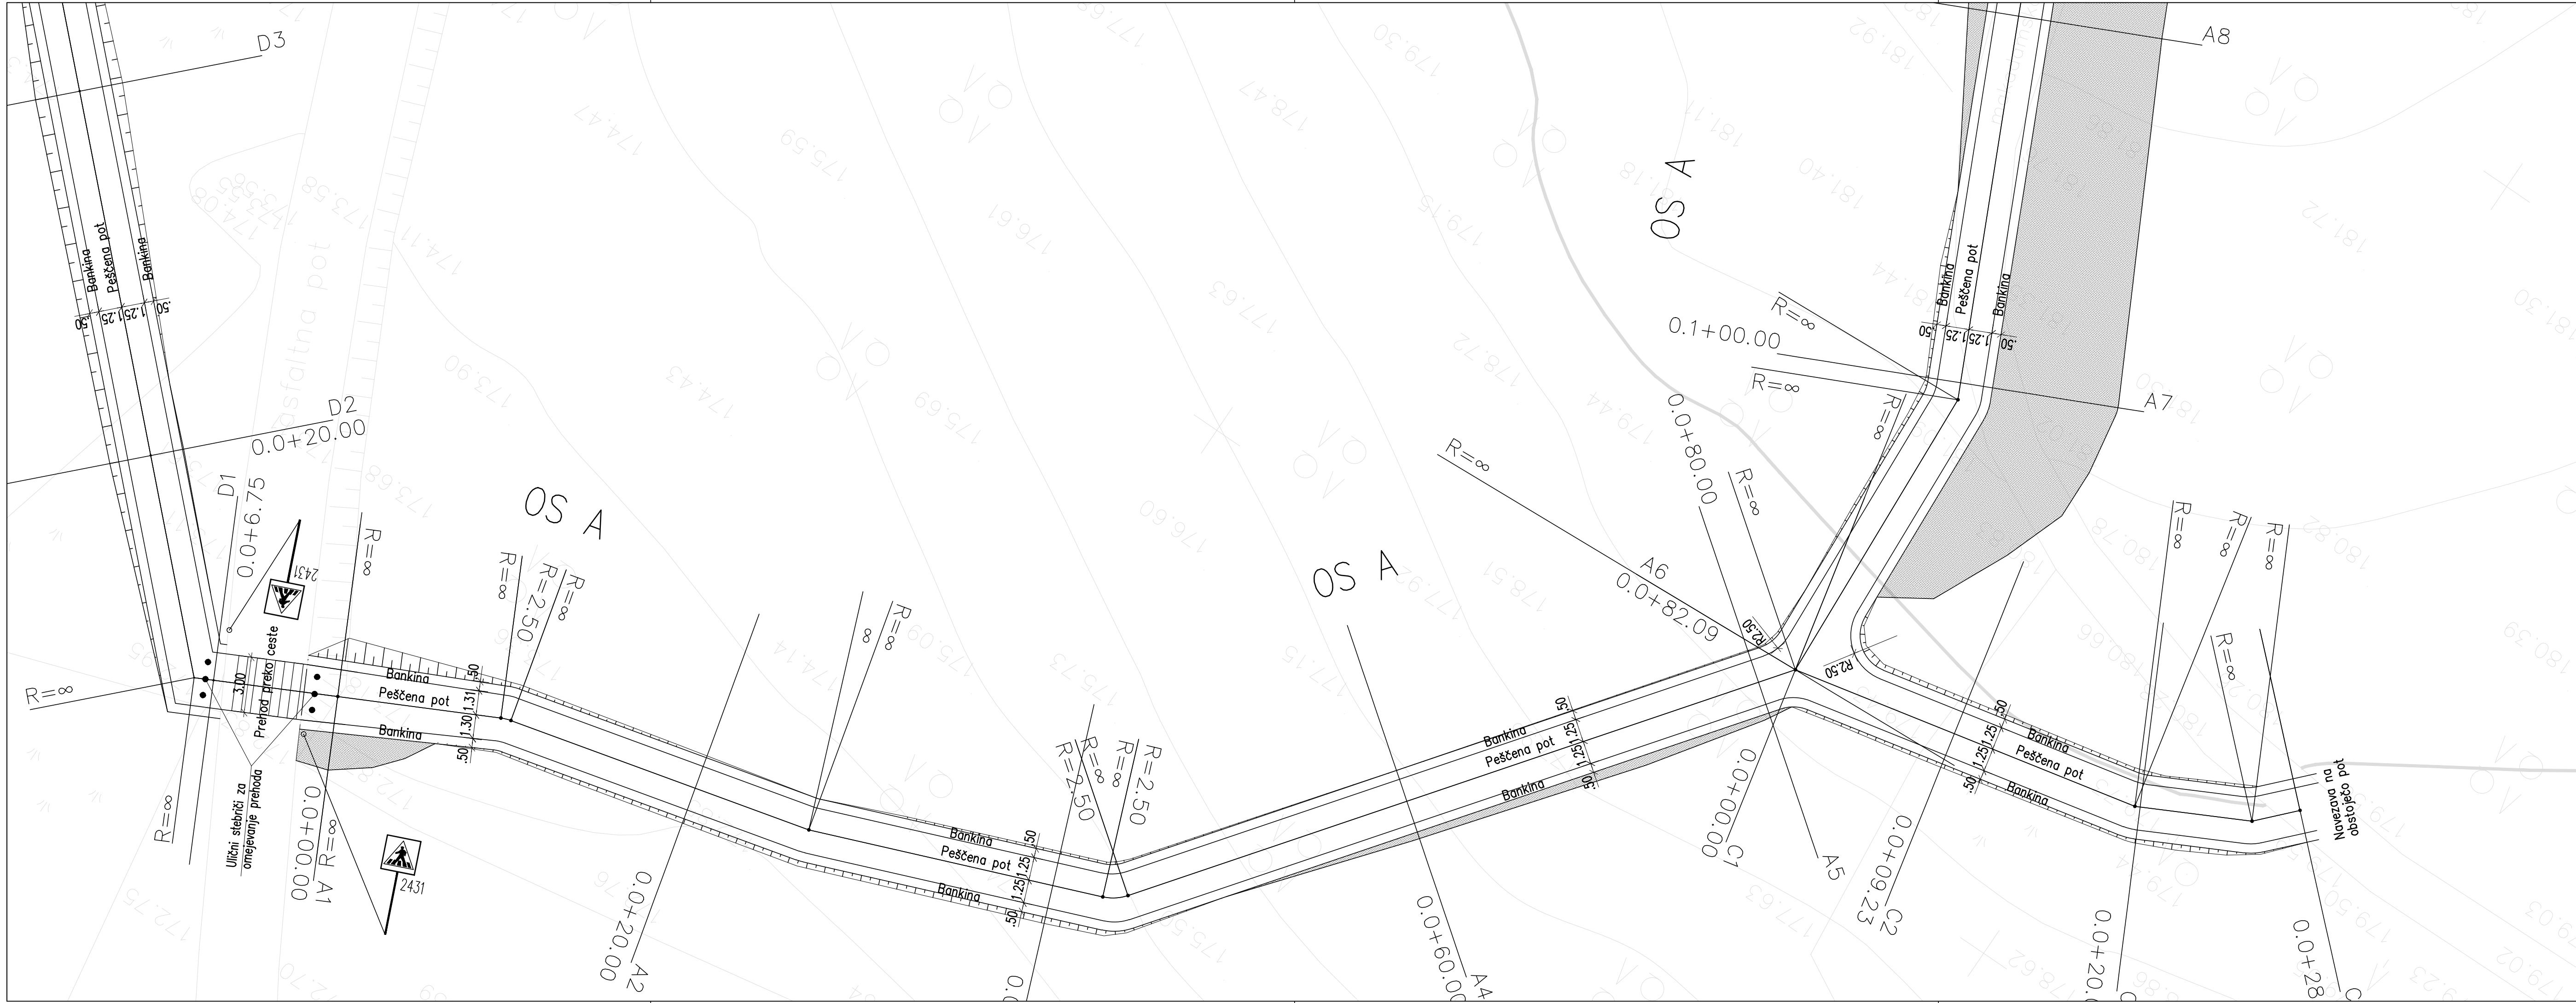

TEHNIČNA SITUACIJA

list 5.1.1


objekt:	arhitektura d.o.o.
investitor / naročnik:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
vista projektne dok.:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vista načrta:	PZI
iden. oznaka proj. dok.:	načrt arhitekture
št. načrta:	018-22
menilo:	018-22-PZI
vodja projekta:	1 : 250
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Danaja Vastič, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.1 Tehnicna R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

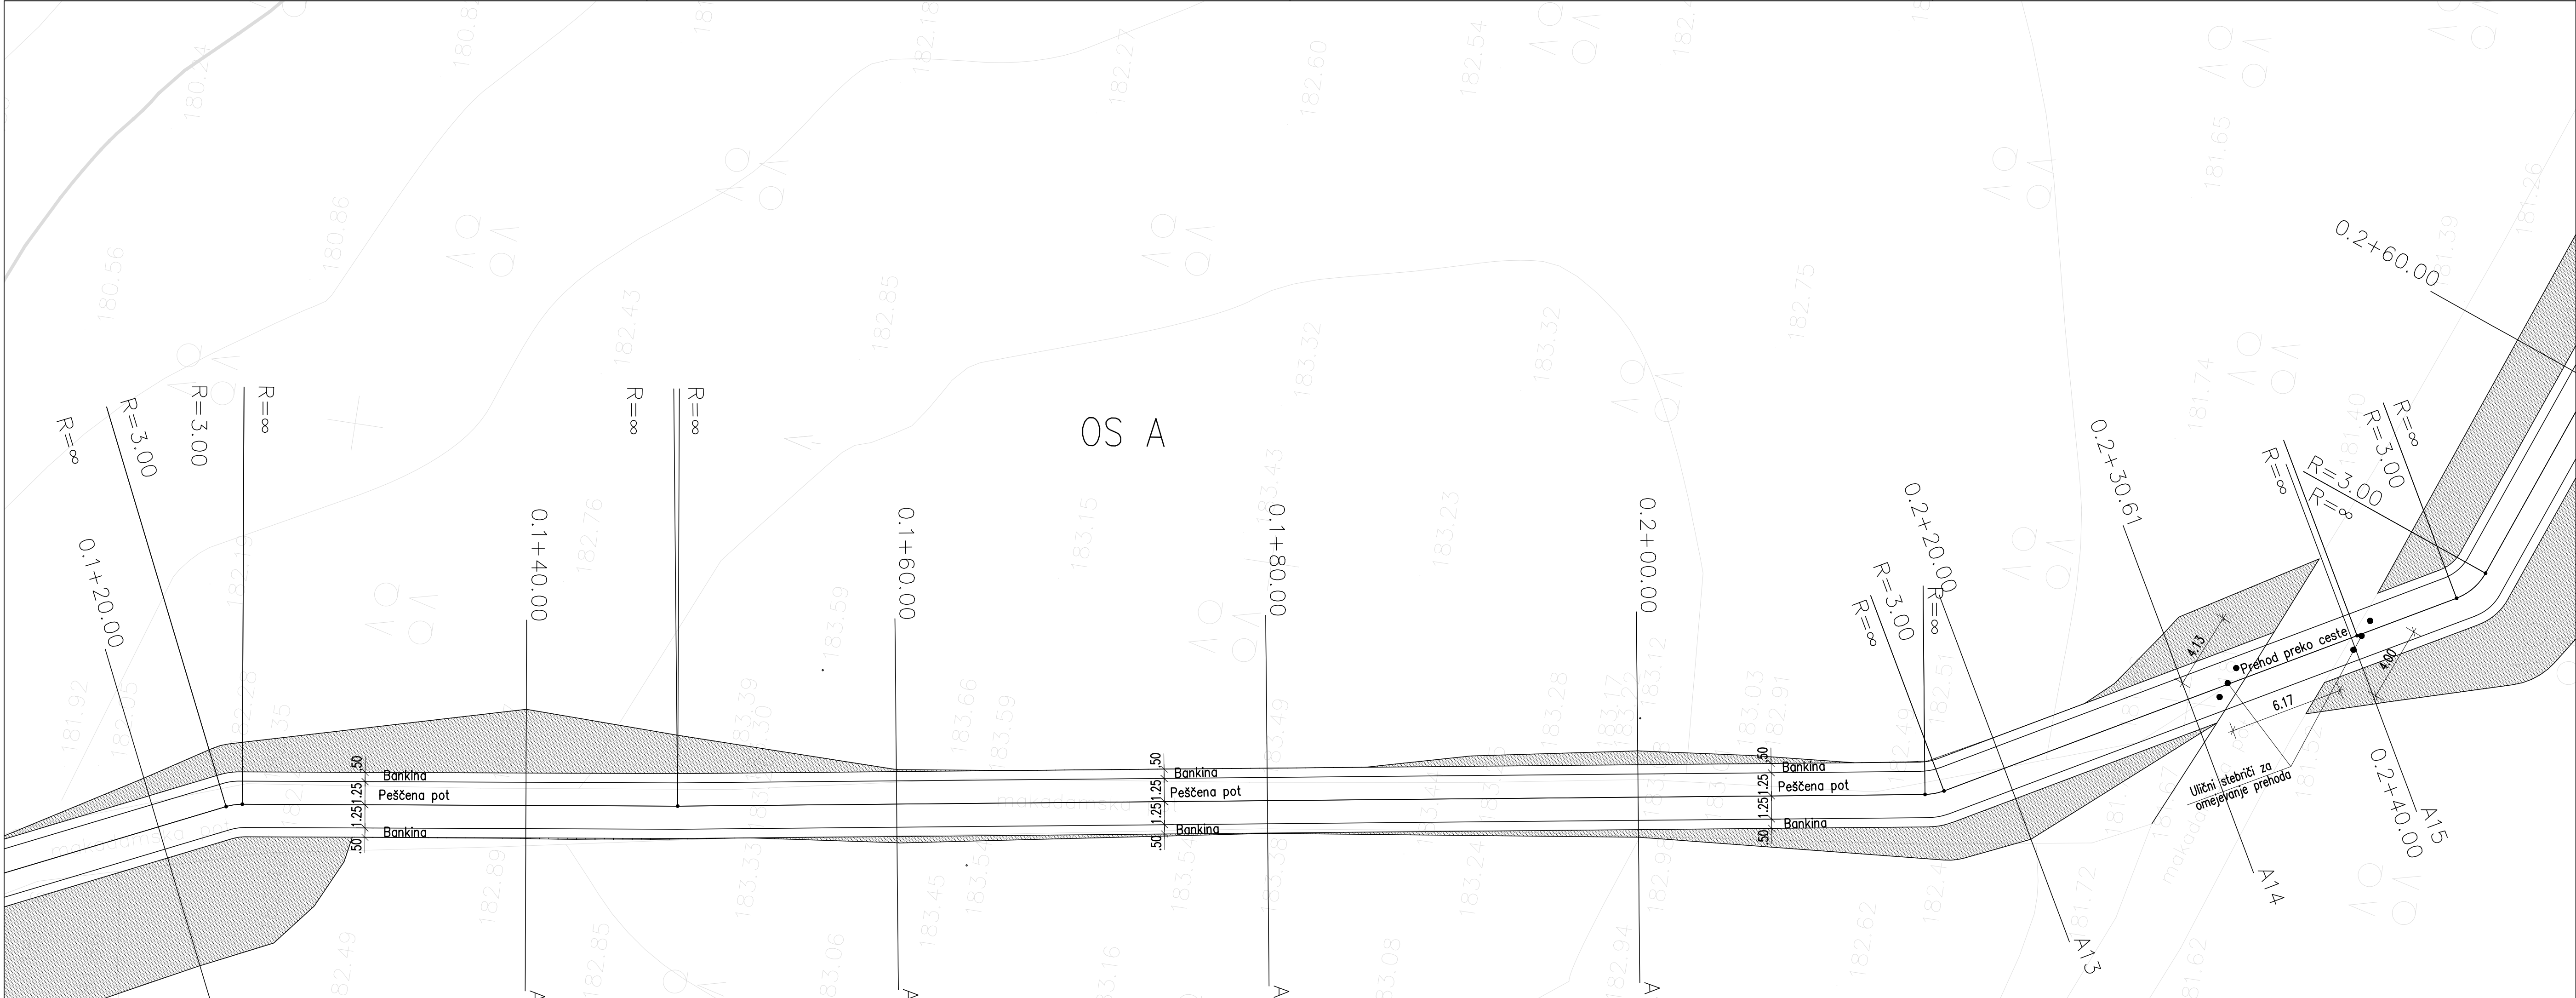

TEHNIČNA SITUACIJA

list 5.1.2


objekt:		arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana
investitor / naročnik:		TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
vrsta projektne dok.:		Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta načrta:		PZI
iden. oznaka proj. dok.:		načrt arhitekture
št. načrta:		018-22
merilo:		018-22-PZI
vodja projekta:		1 : 250
pooblaščen arhitekt:		Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:		Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
datum izdelave:		Veronika Ožbot, mag.inž.arh.
datoteka:		Danaja Vastić, mag.inž.arh.
		Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
		APRIL 2022
		0-2.5.1 Tehnicna R1 CV.dwg

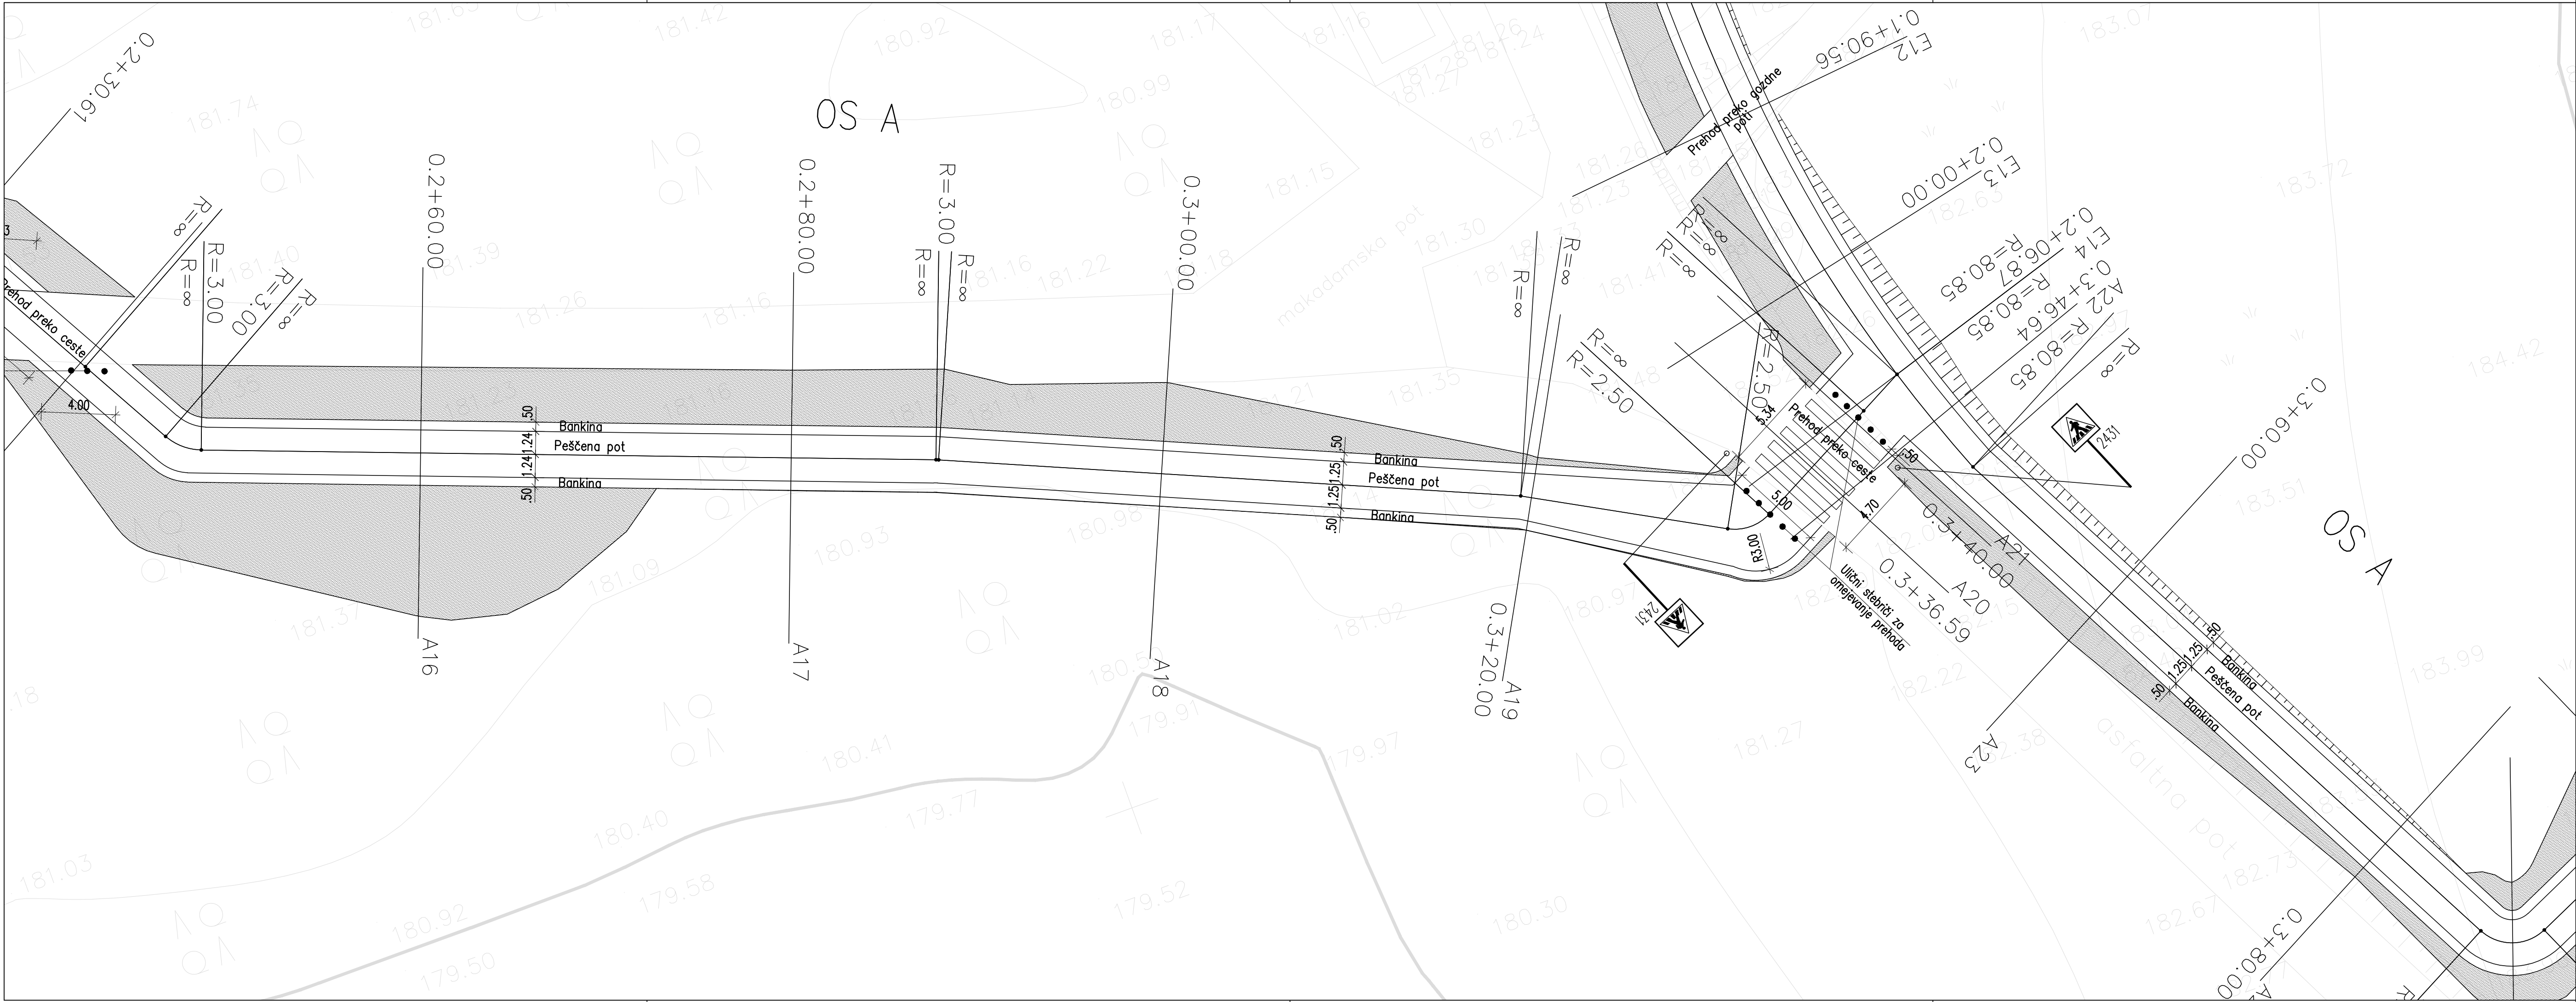

TEHNIČNA SITUACIJA

list 5.1.3


arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vista projektne dok.:	PZI
vista načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Veronika Ožbot, mag.inž.arh. Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.1 Tehnicna R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

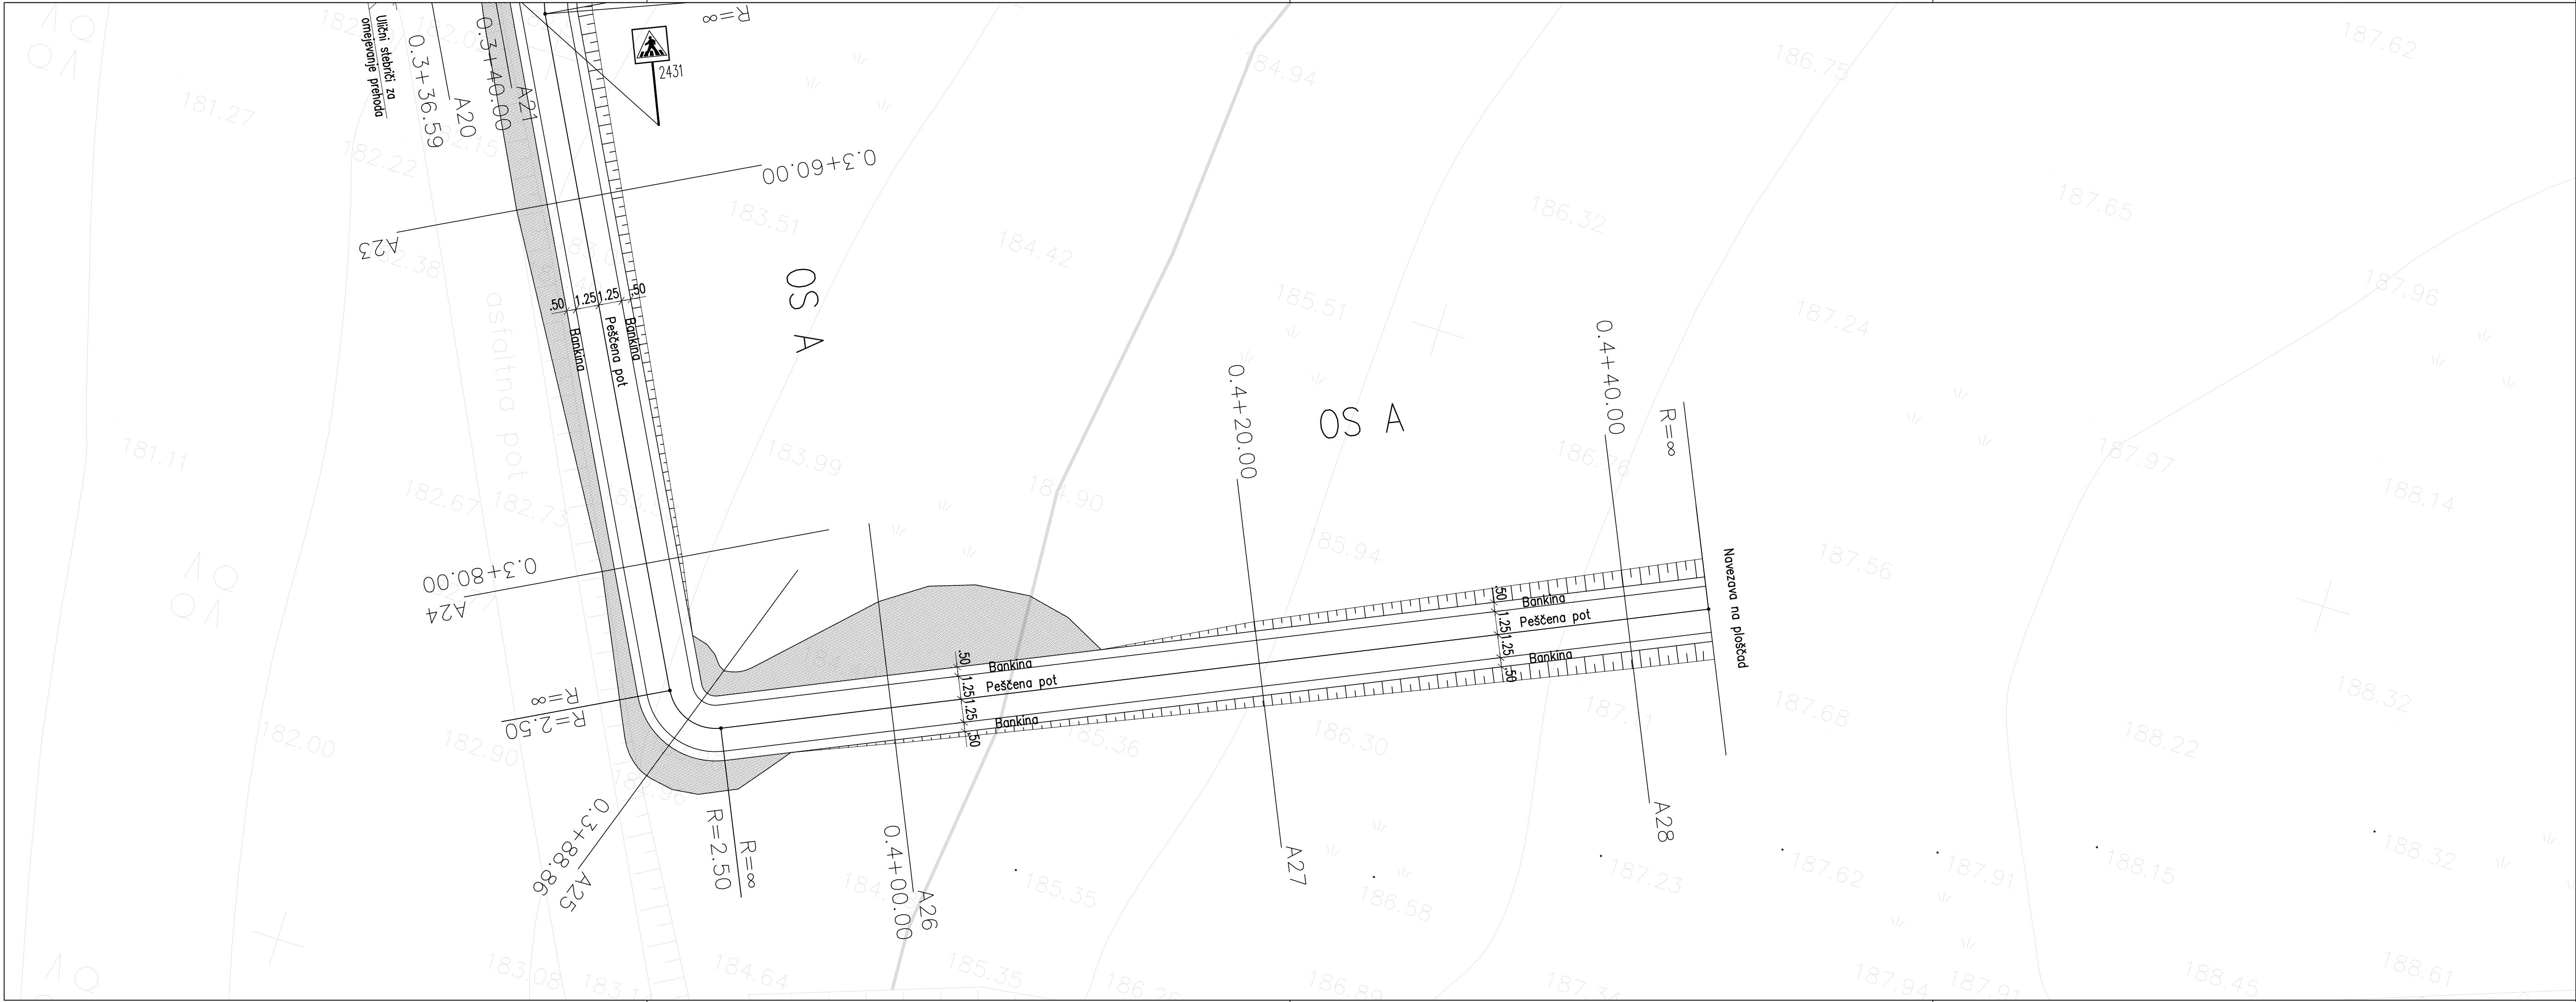

TEHNIČNA SITUACIJA

list 5.1.4



arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
menilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Veronika Ožbot, mag.inž.arh. Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smirkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.1 Tehnicna R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

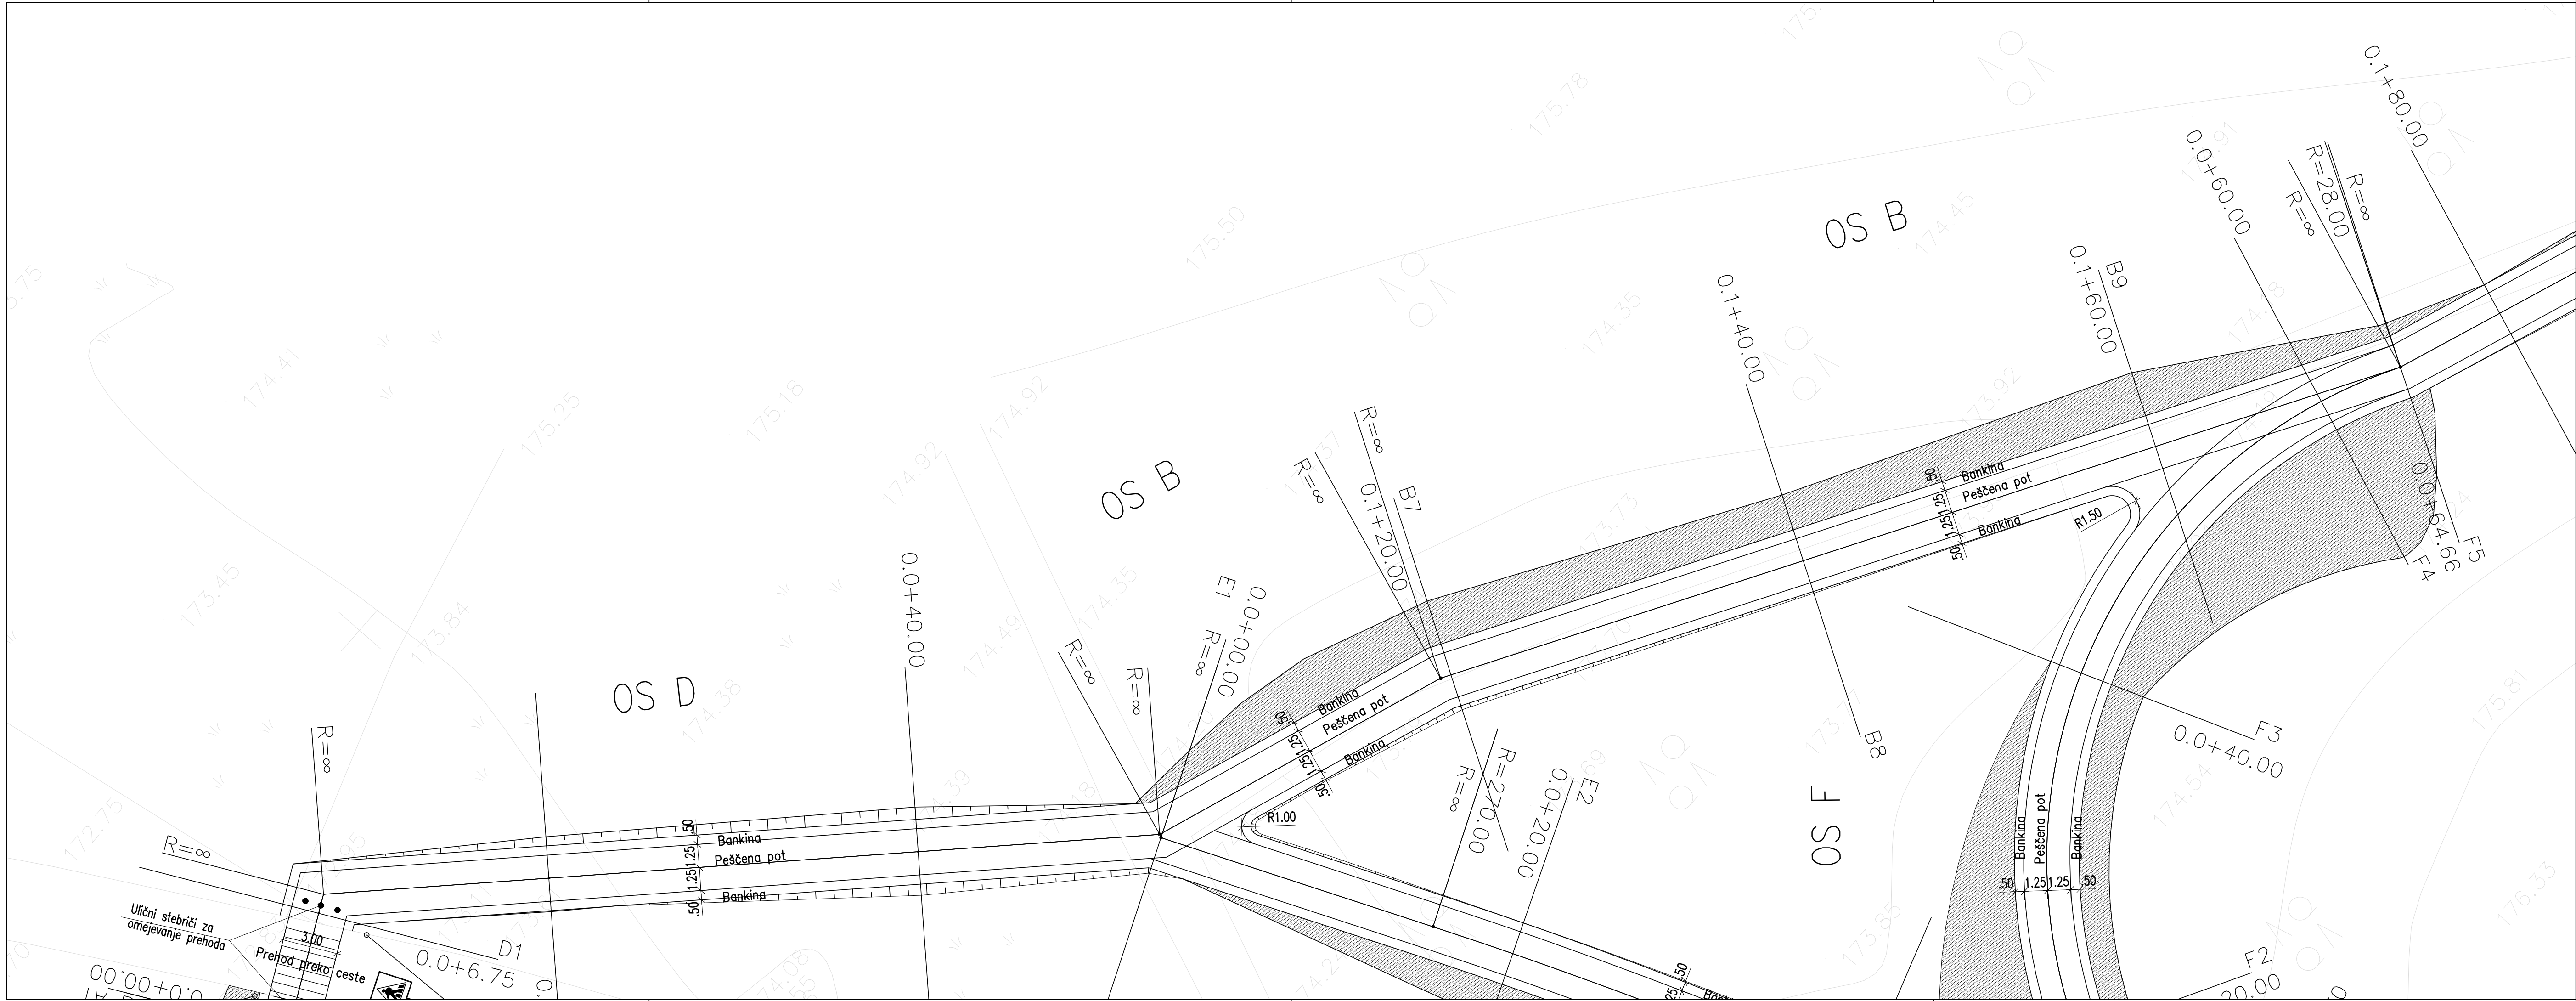

TEHNIČNA SITUACIJA

list 5.1.5


arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vista projektne dok.:	PZI
vista načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
menilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Veronika Ožbot, mag.inž.arh. Danaja Vasič, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.1 Tehnicna R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

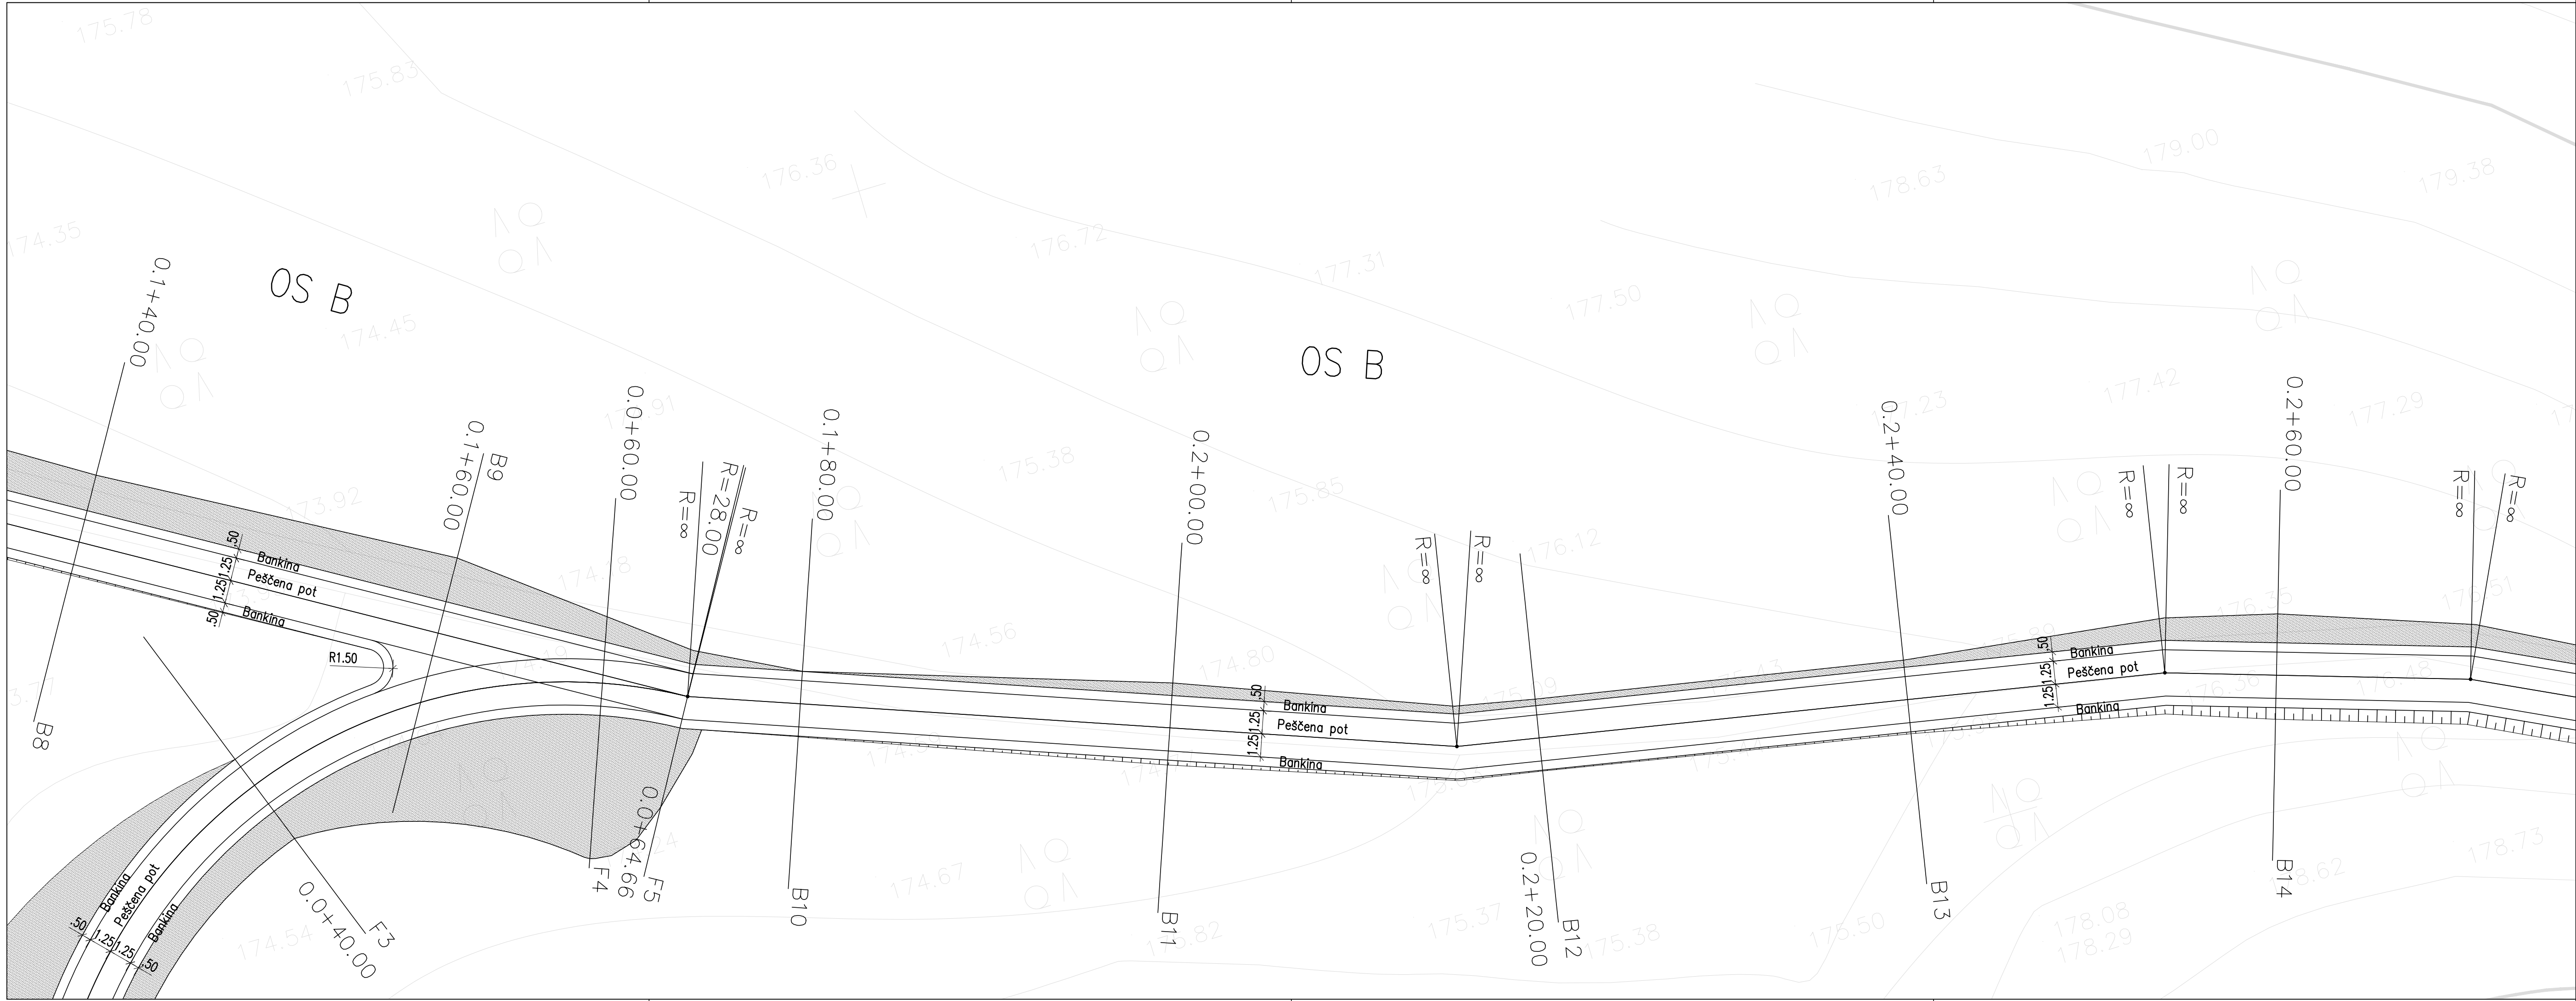

TEHNIČNA SITUACIJA

list 5.1.6

objekt:		arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana
investitor / naročnik:		TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
vrsta projektne dok.:		Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta načrta:		PZI
iden. oznaka proj. dok.:		načrt arhitekture
št. načrta:		018-22
merilo:		018-22-PZI
vodja projekta:		1 : 250
pooblaščen arhitekt:		Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:		Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
datum izdelave:		Veronika Ožbot, mag.inž.arh.
datoteka:		Danaja Vastić, mag.inž.arh.
		Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
		APRIL 2022
		0-2.5.1 Tehnicna R1 CV.dwg
		© risba je avtorsko zaščitena lastnina

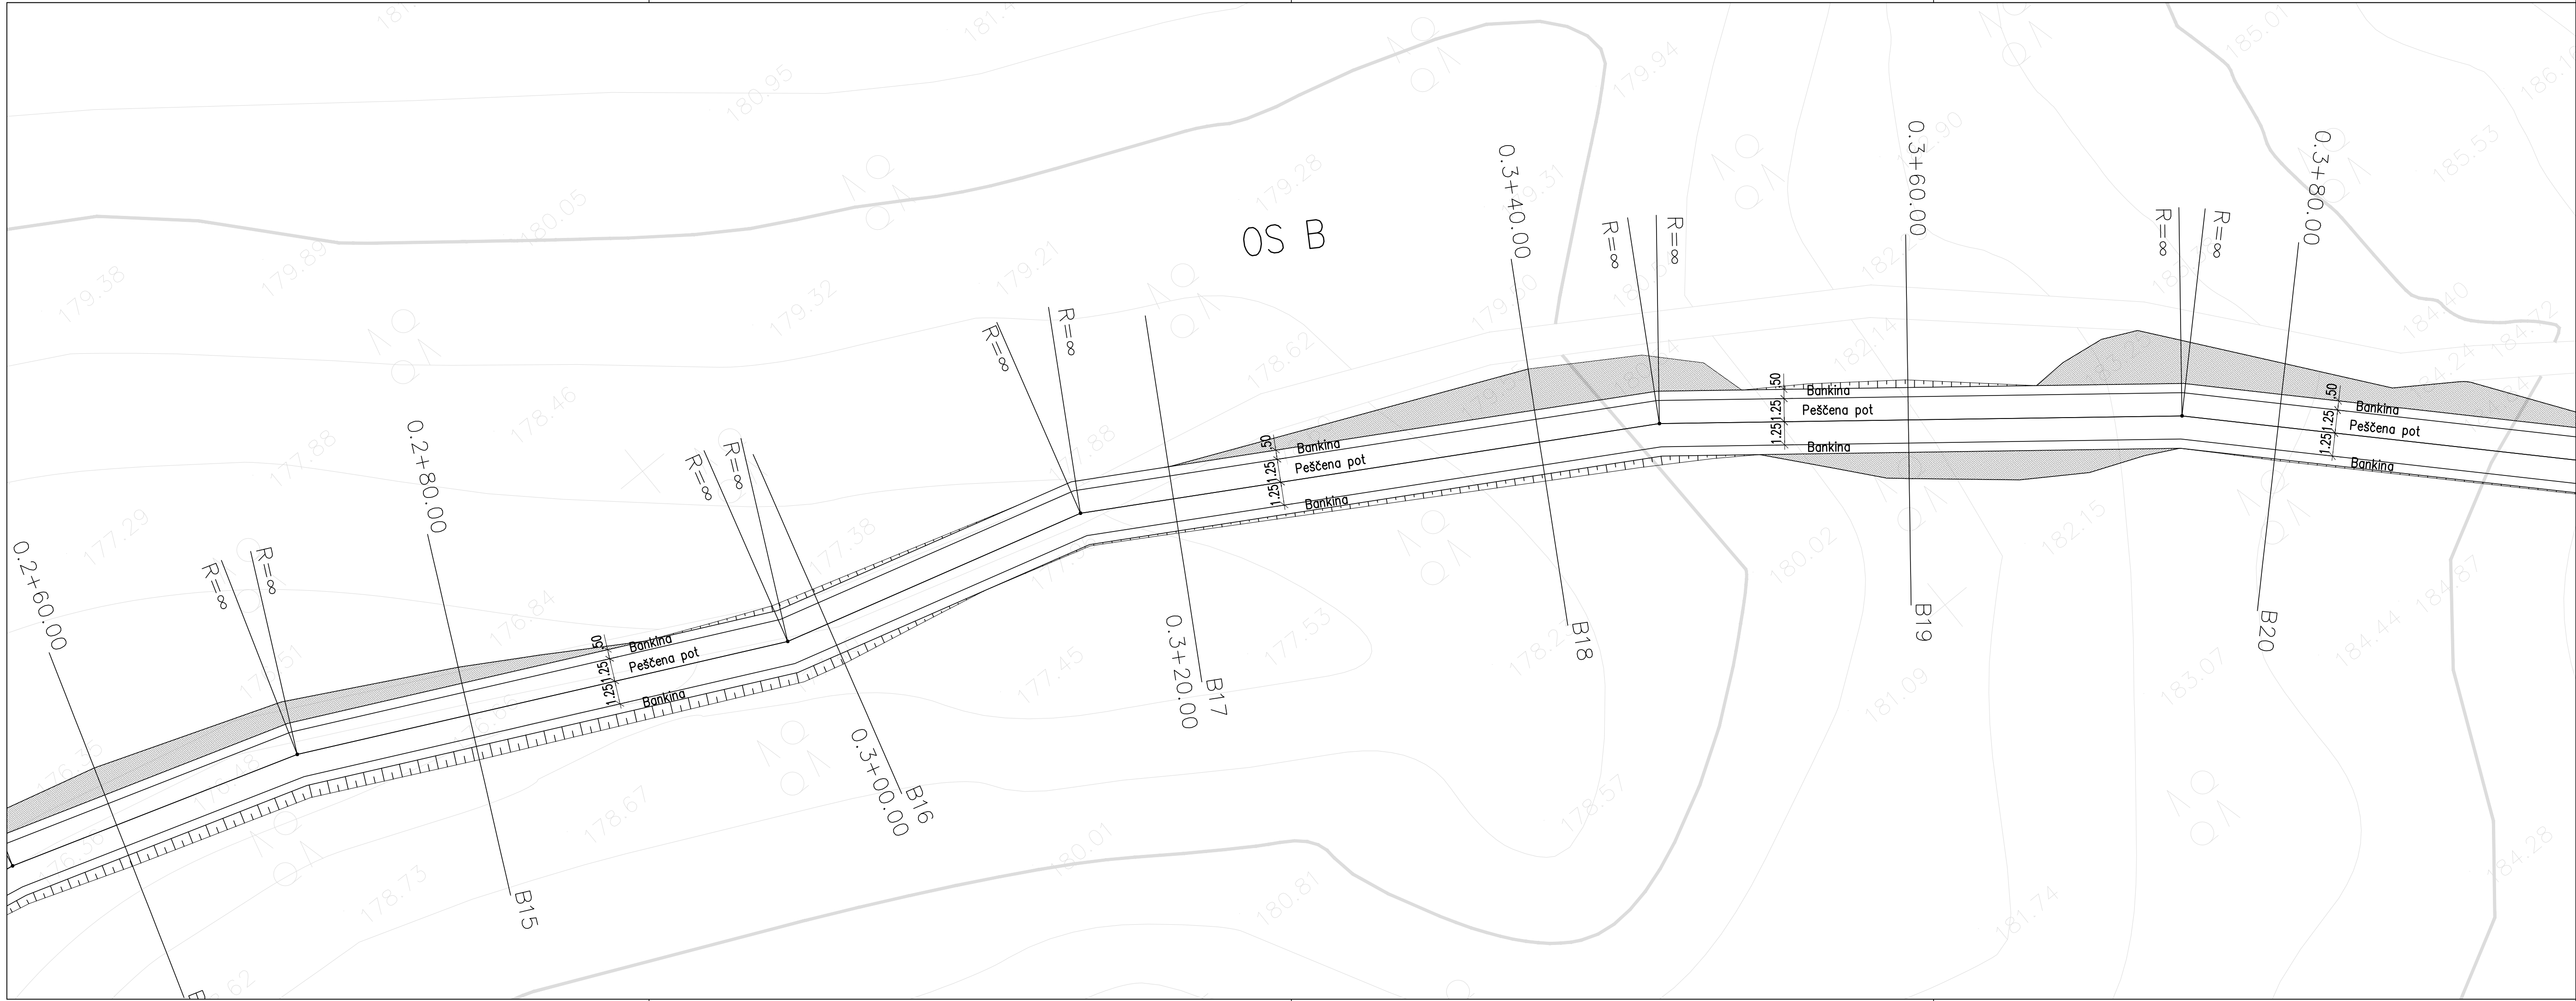


TEHNIČNA SITUACIJA

list 5.1.7

objekt:	arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana
investitor / naročnik:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
vista projektne dok.:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vista načrta:	PZI
iden. oznaka proj. dok.:	načrt arhitekture
št. načrta:	018-22
menilo:	018-22-PZI
vodja projekta:	1 : 250
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Veronika Ožbot, mag.inž.arh. Danaja Vastič, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.1 Tehnicna R1 CV.dwg


© risba je avtorsko zaščitena lastnina

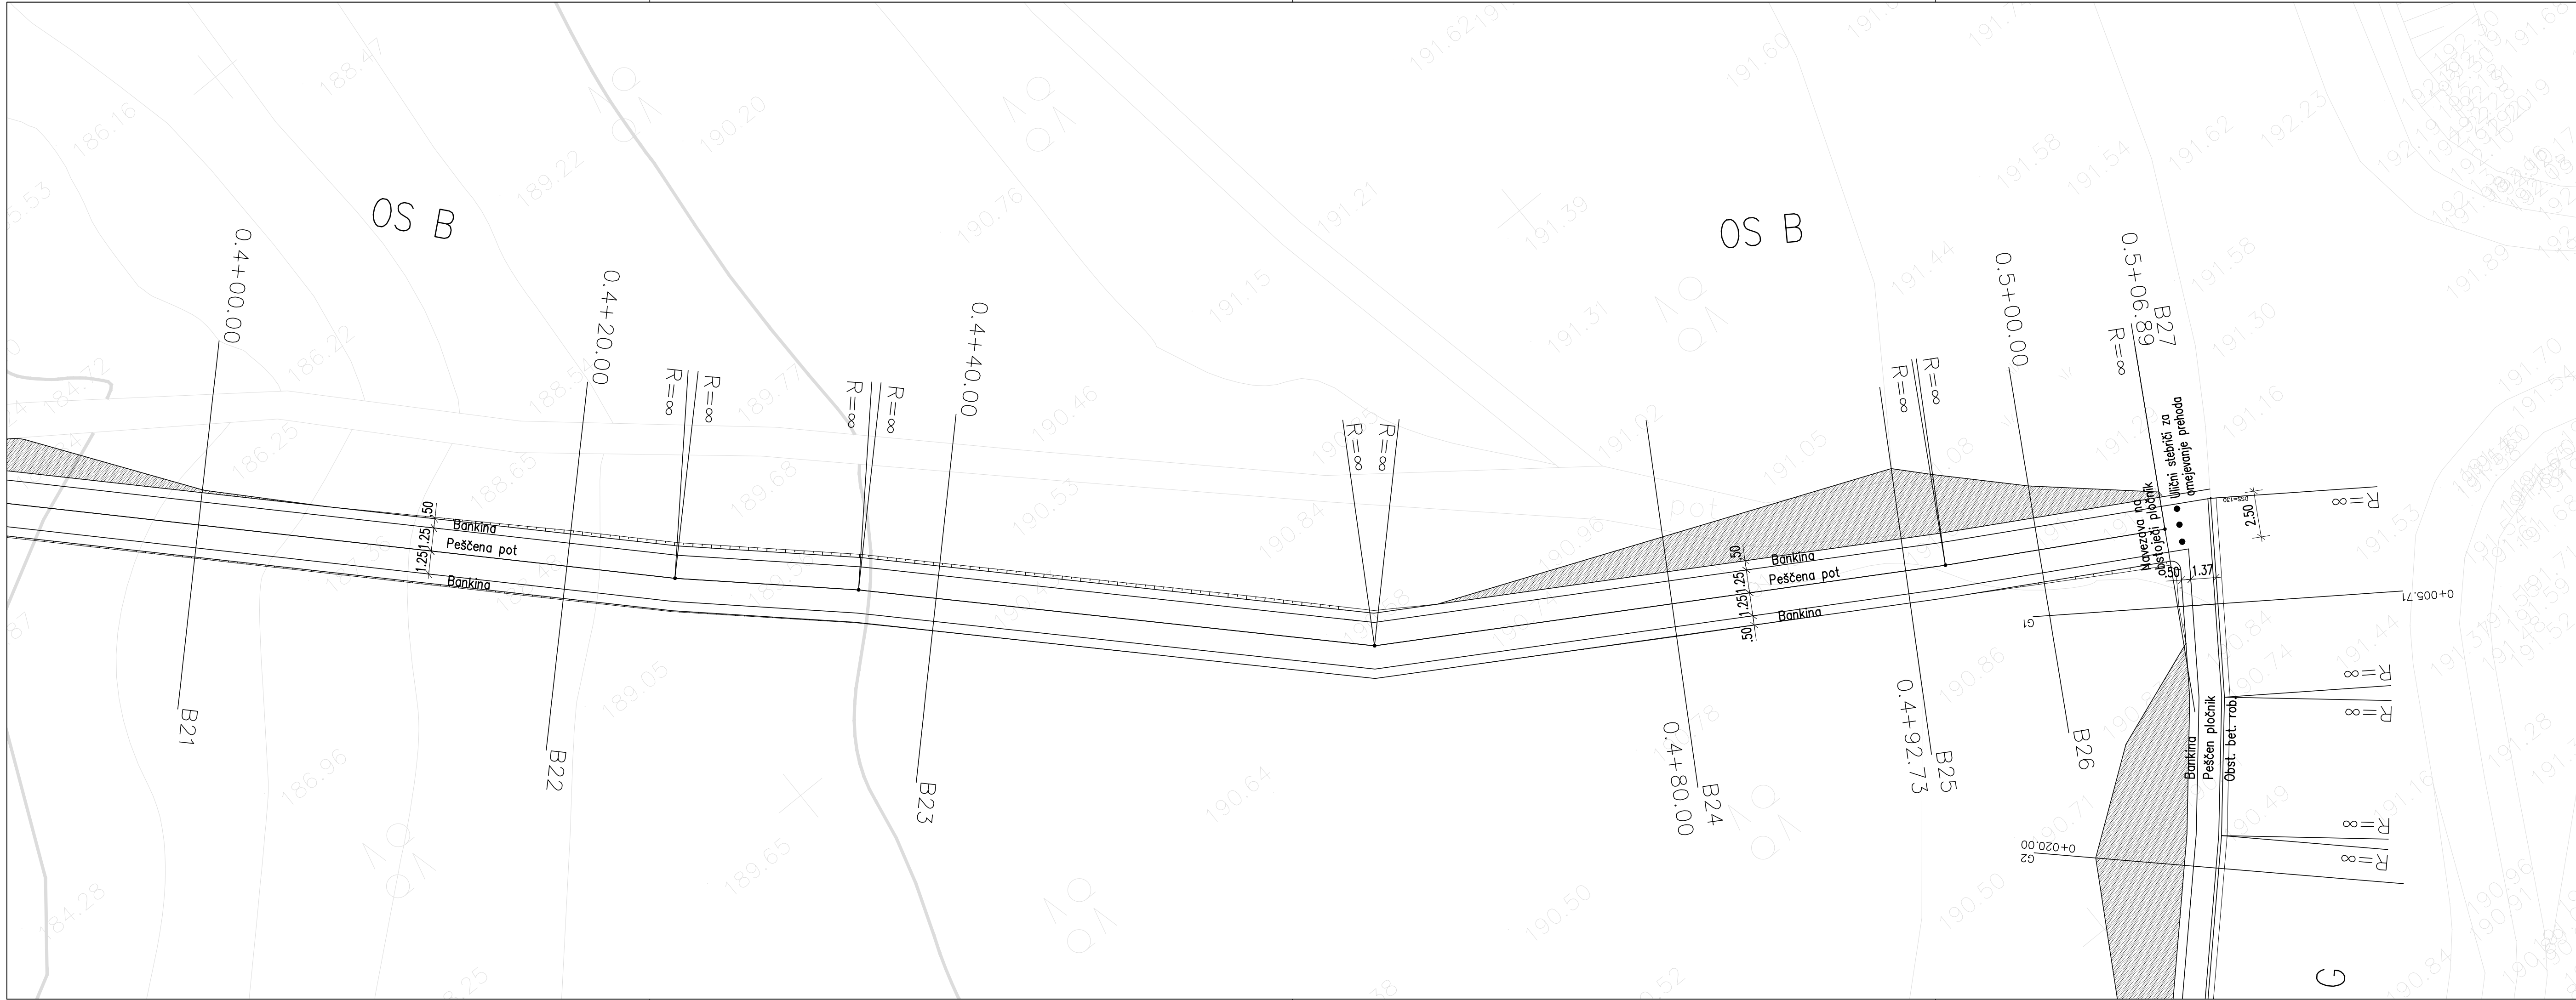

TEHNIČNA SITUACIJA

list 5.1.8



arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostanež, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanež, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanež, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.1 Tehnična R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

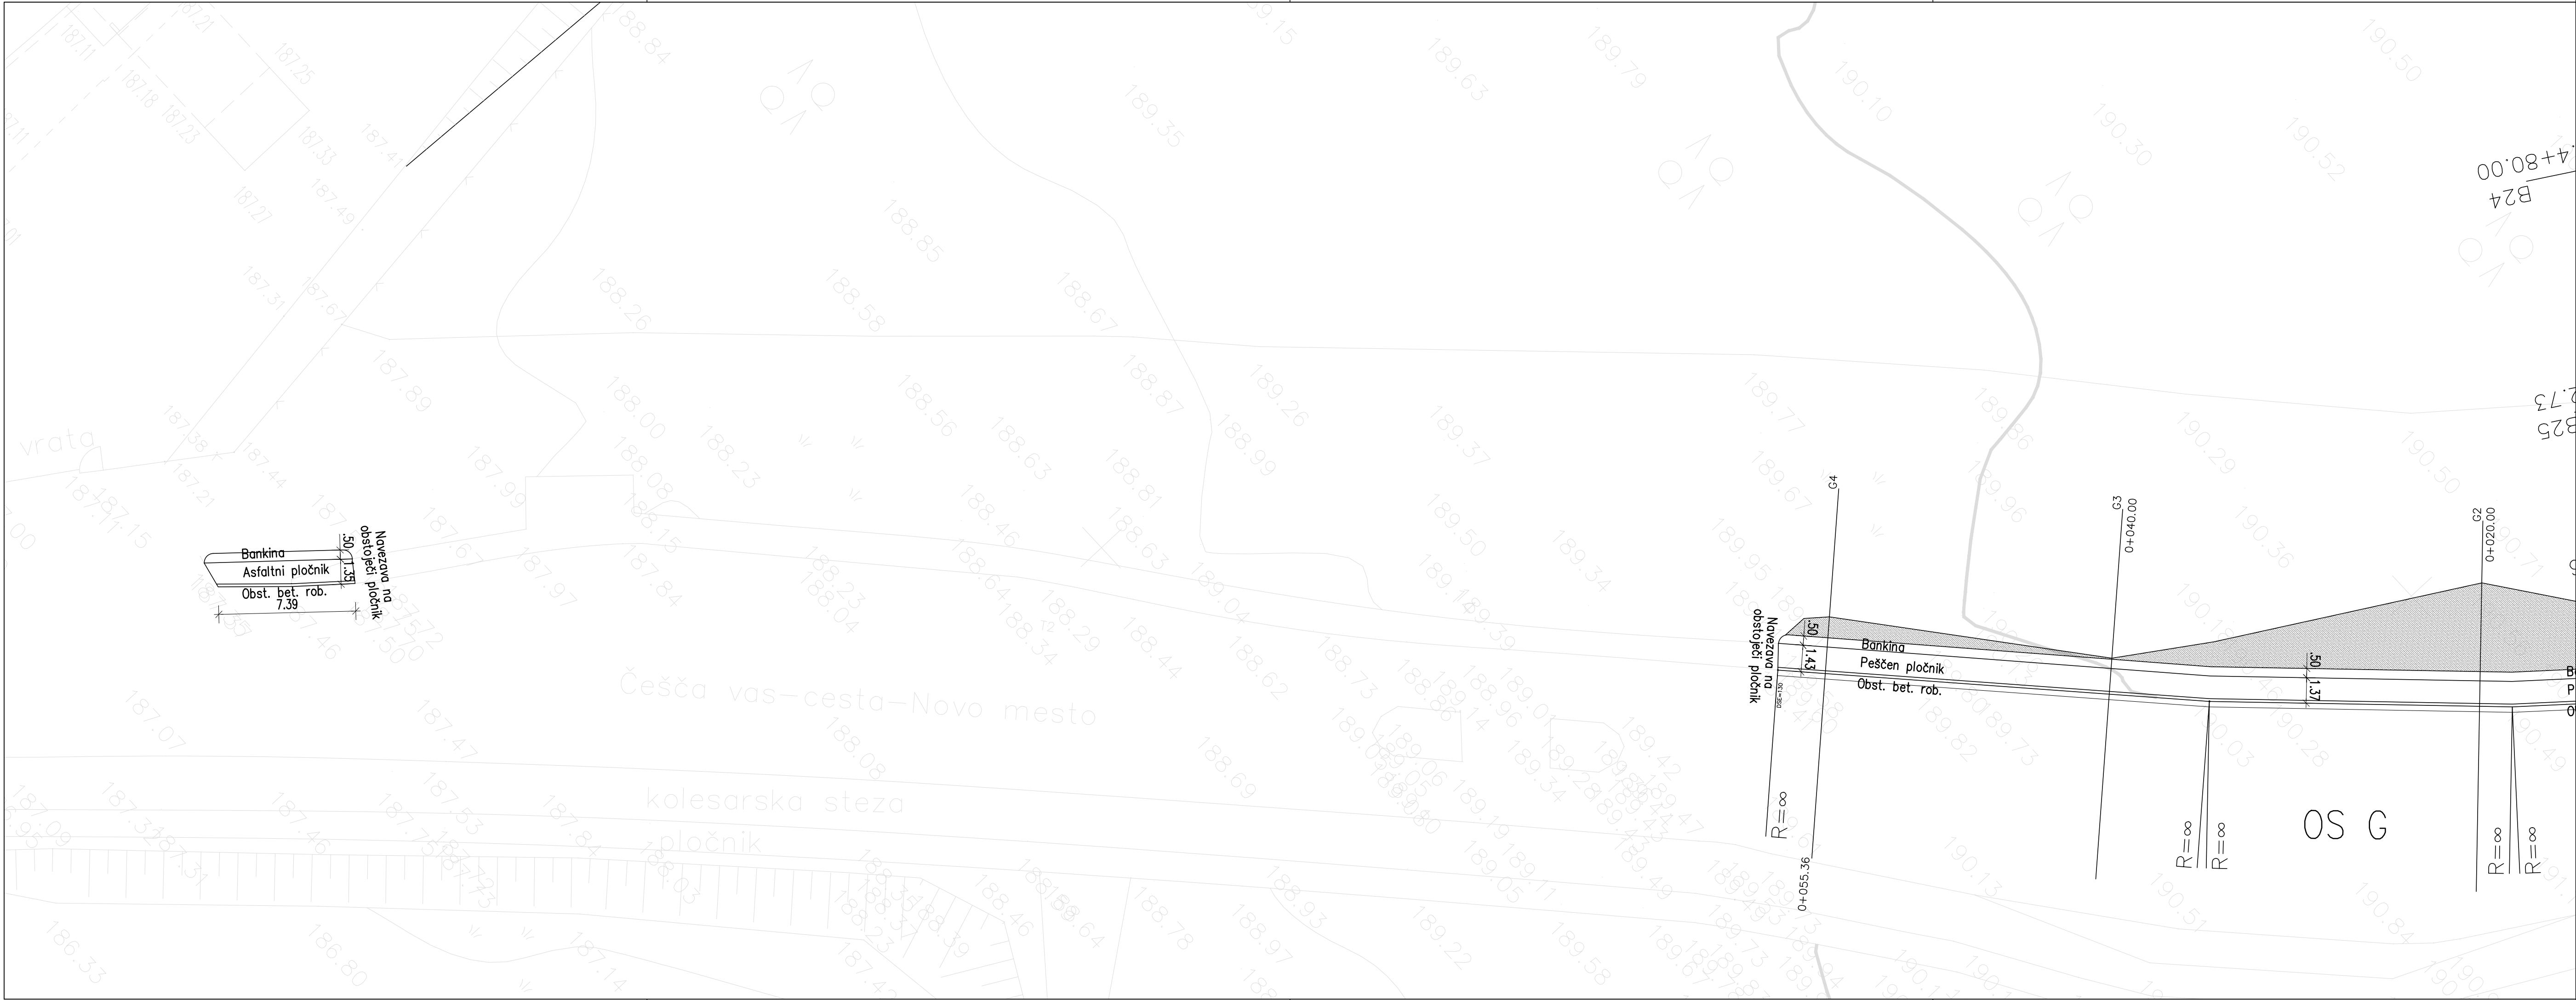

TEHNIČNA SITUACIJA

list 5.1.9

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Veronika Ožbot, mag.inž.arh. Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.1 Tehnicna R1 CV.dwg

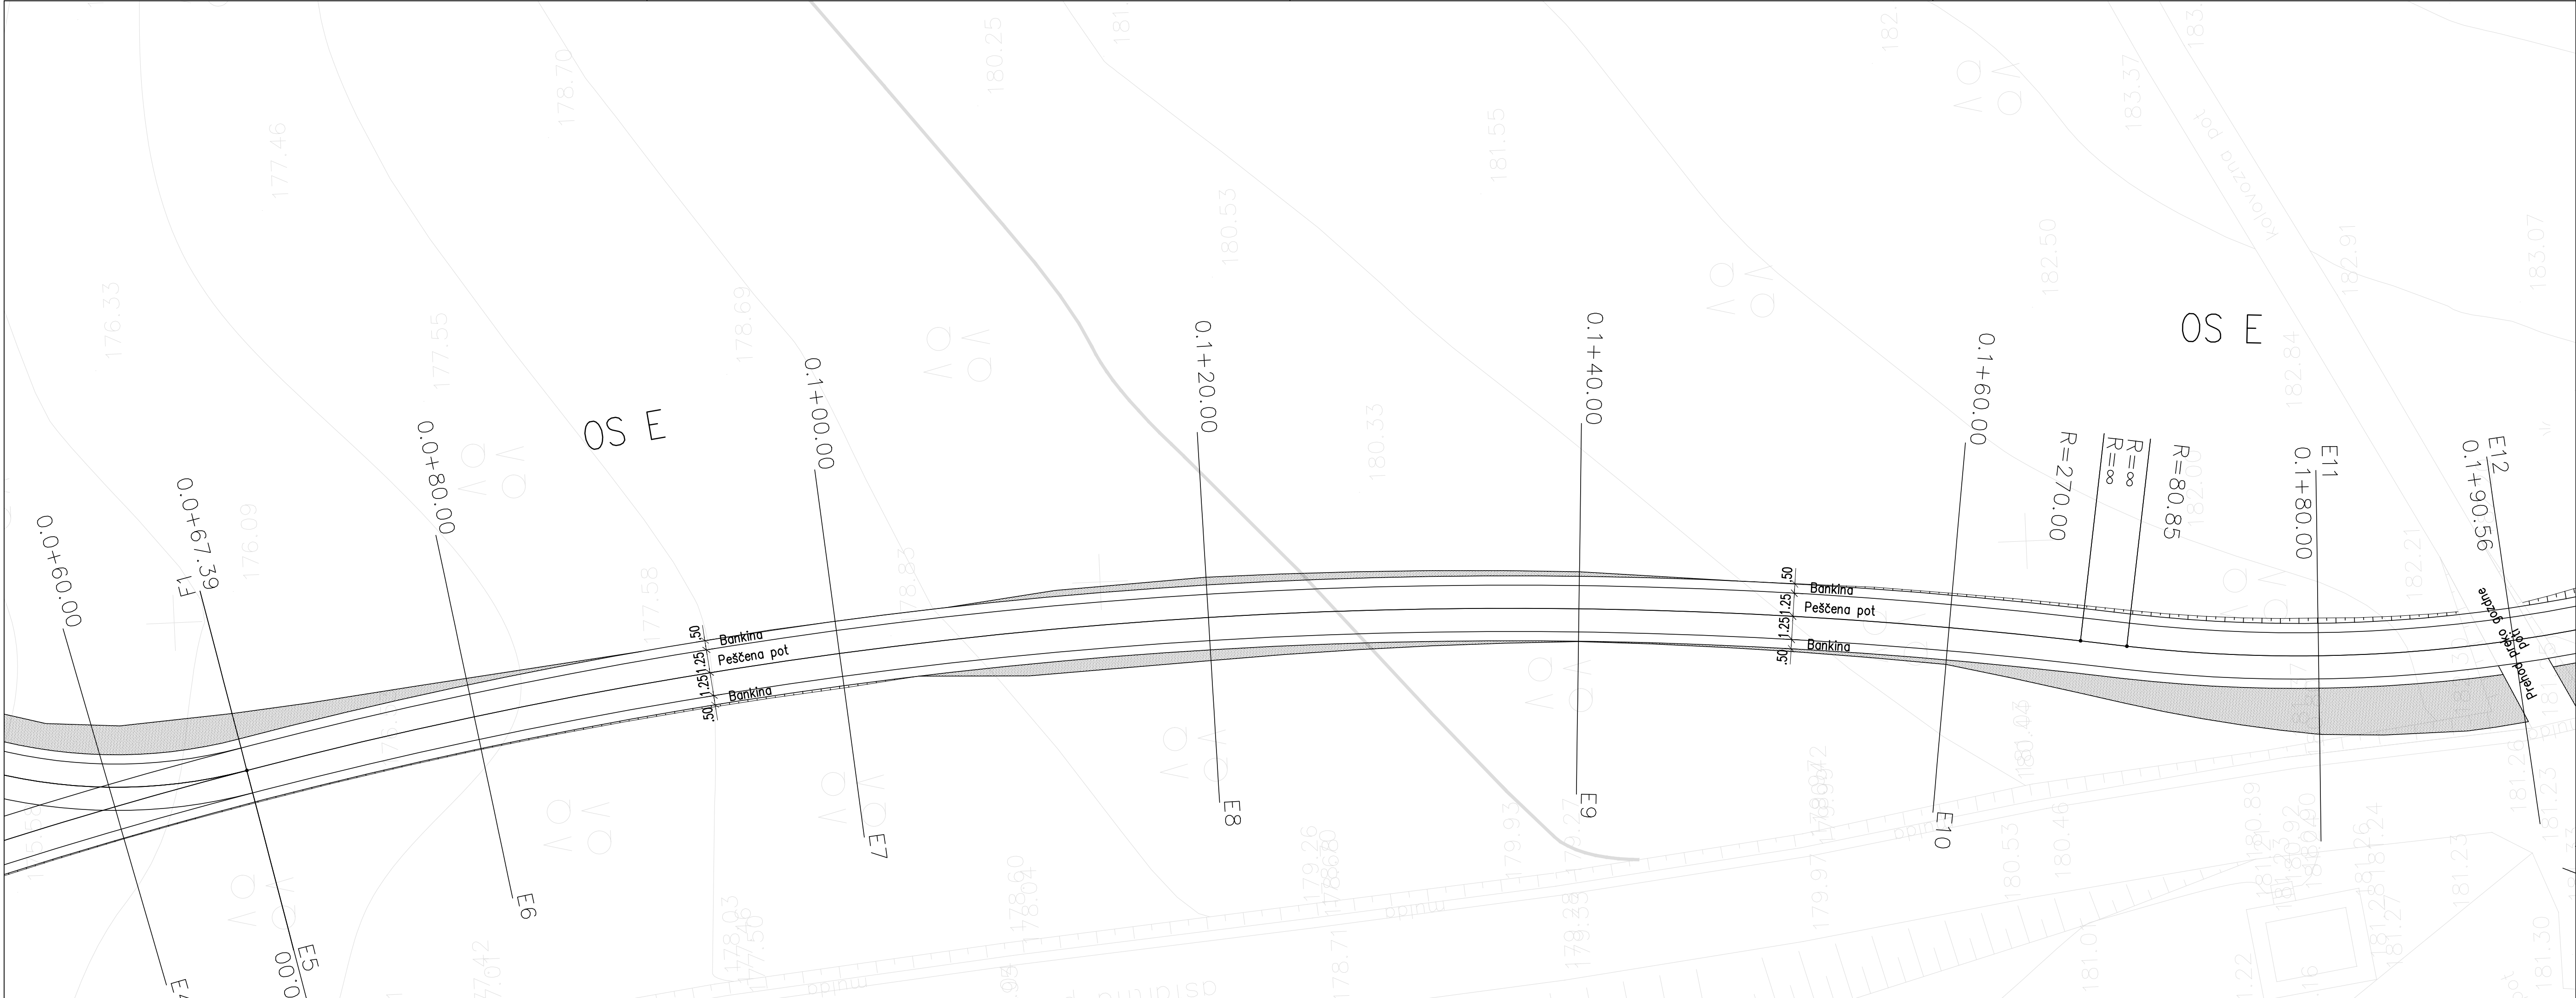

TEHNIČNA SITUACIJA

list 5.1.10

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vista projektne dok.:	PZI
vista načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.1 Tehnicna R1 CV.dwg

Oznaka smeri in velikosti padca:

Vičinska kota robnih elementov

list 5.2.1

Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

Mestna občina Novo mesto, Seja

031

121

nach Architektur

018-22

018-22-PZI

1 : 250

Petra Ostane

Petra Ostone

Petrus Nestor

Veronika Ožt

Danaja Vasti


Rok Smrkolj


APRIL 2022

0-2.5.2 Visir

 Springer

© 1994 by John Wiley & Sons, Inc.

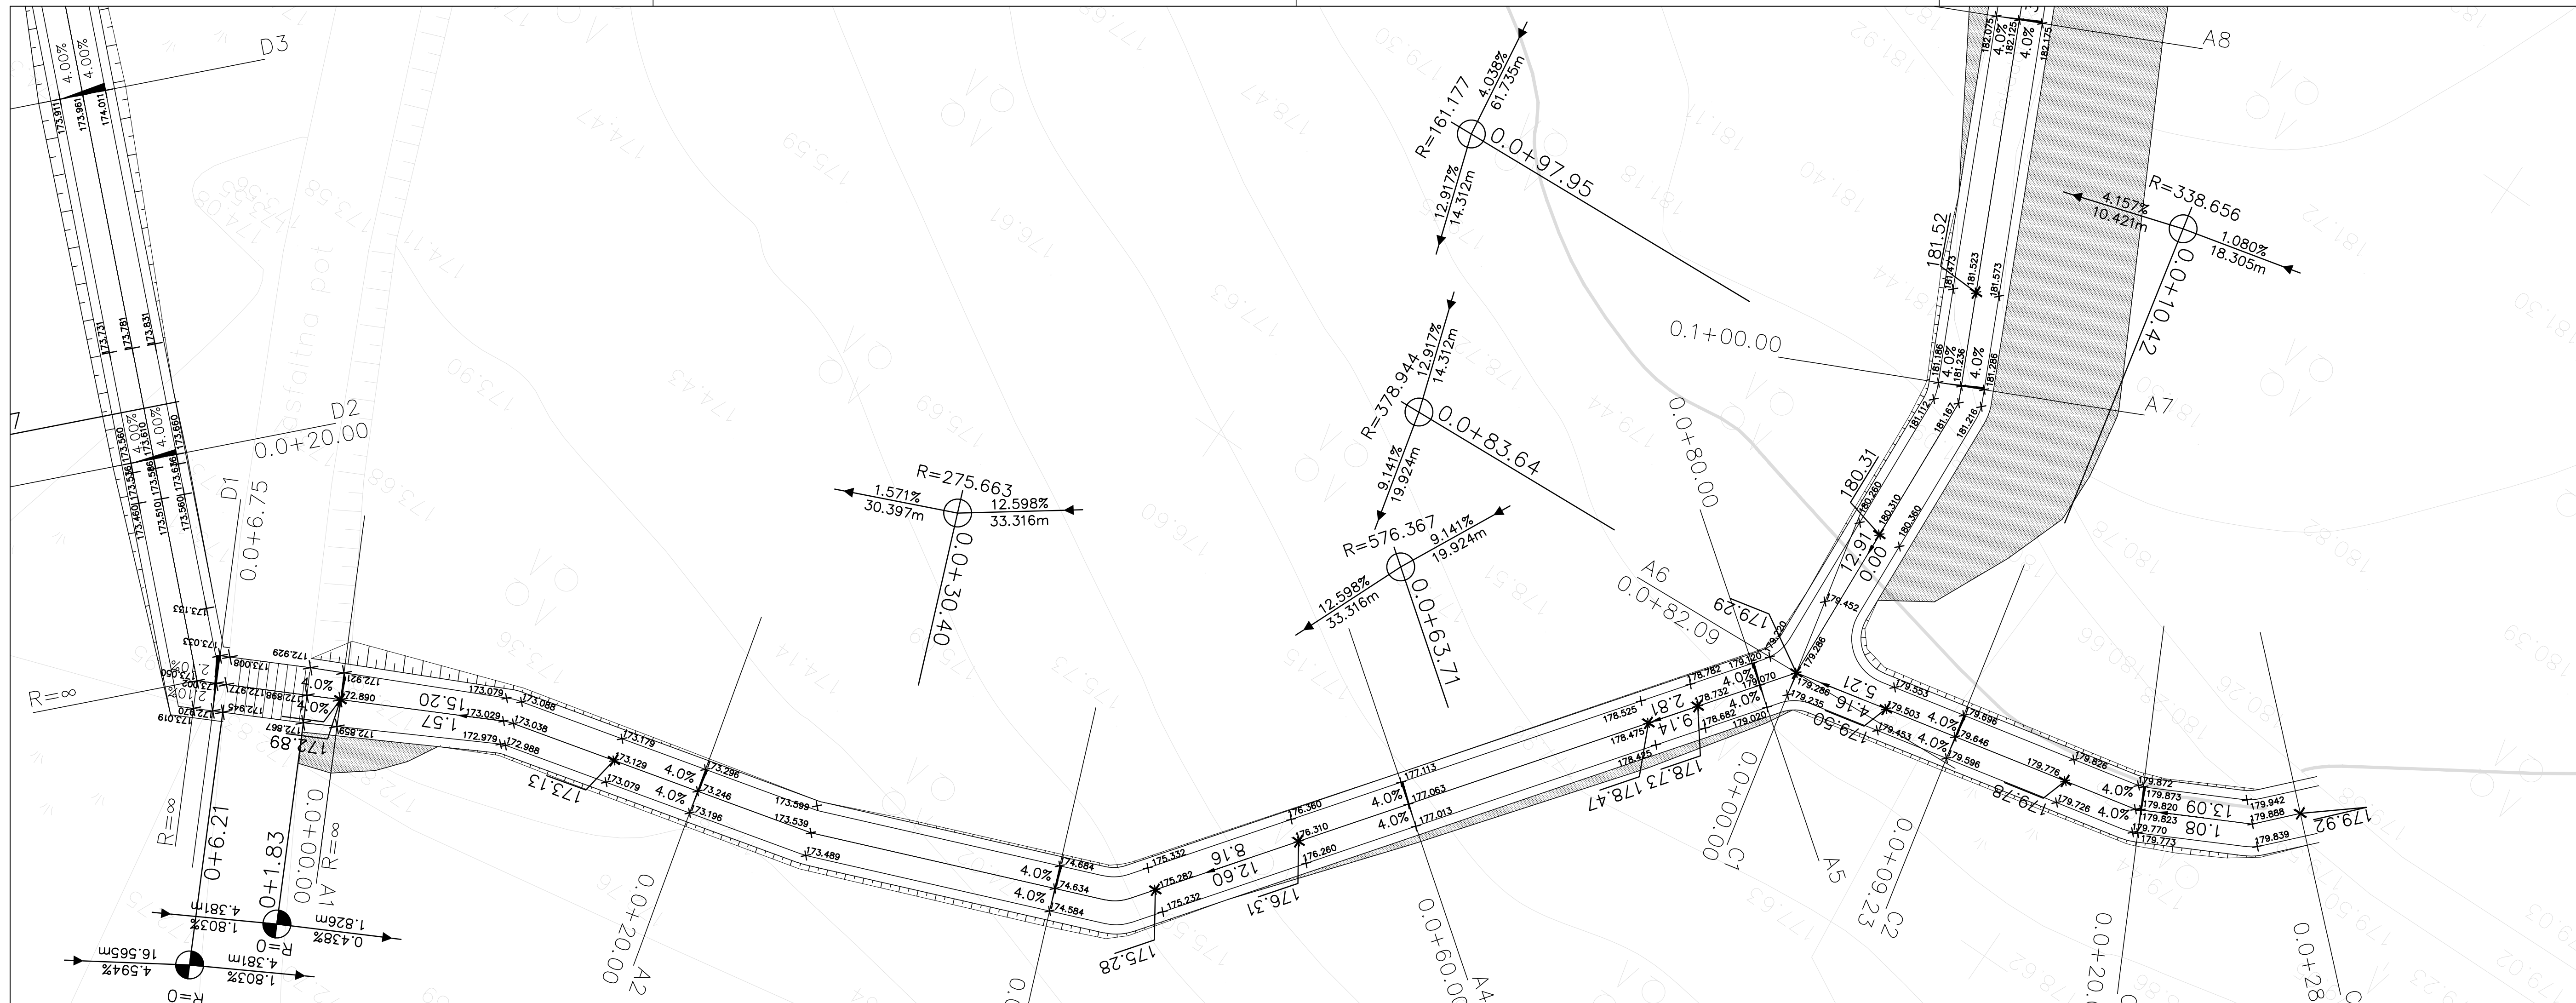

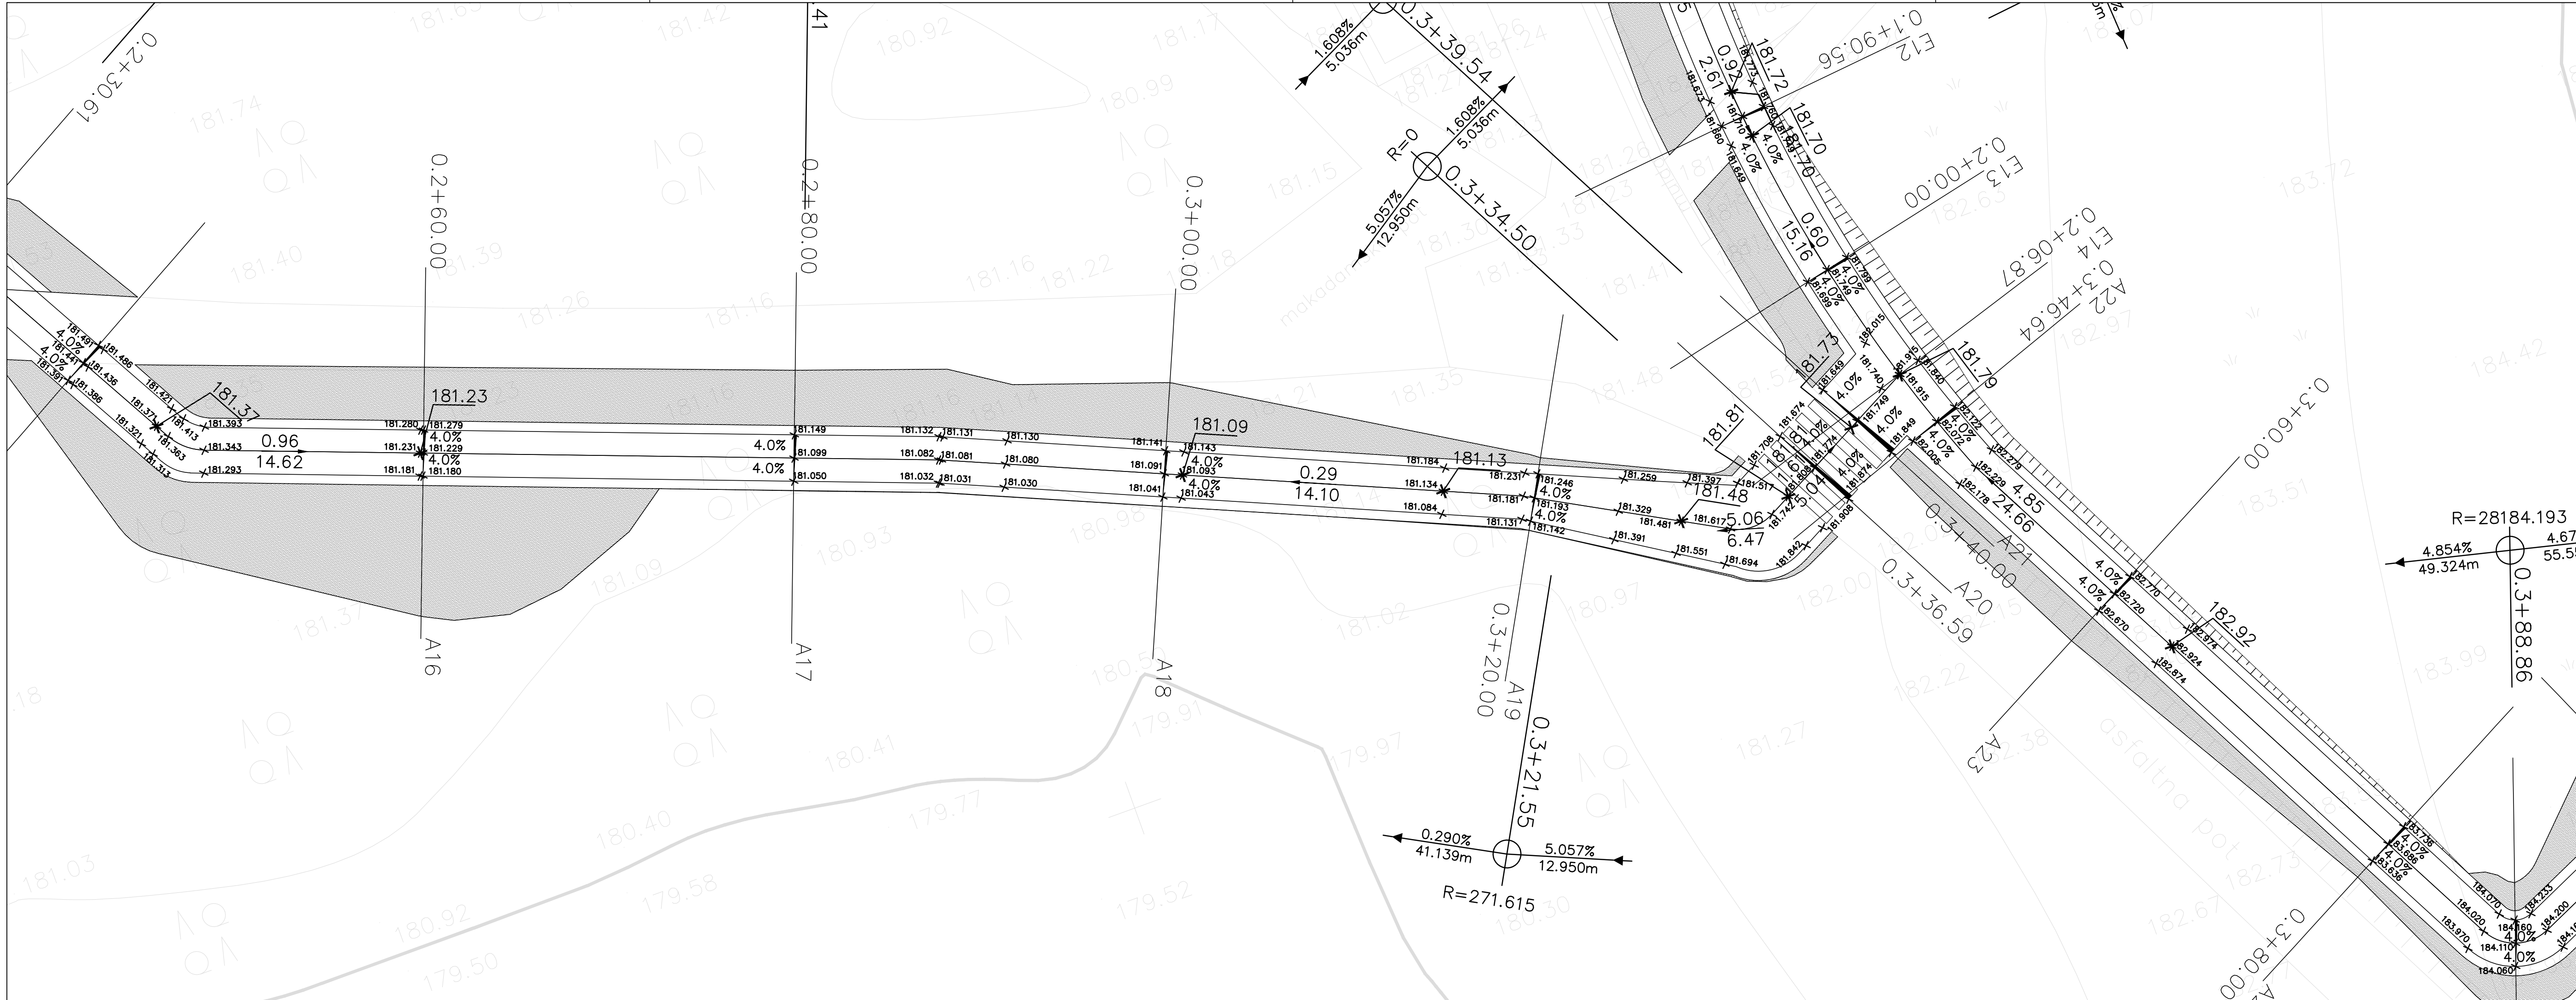


LEGENDA

Oznaka/opis:	Opis ureditve:
	Oznaka smeri in velikosti padca
	Višinska kota robnih elementov ureditve

VIŠINSKA SITUACIJA

list 5.2.3

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.2 Višinska R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

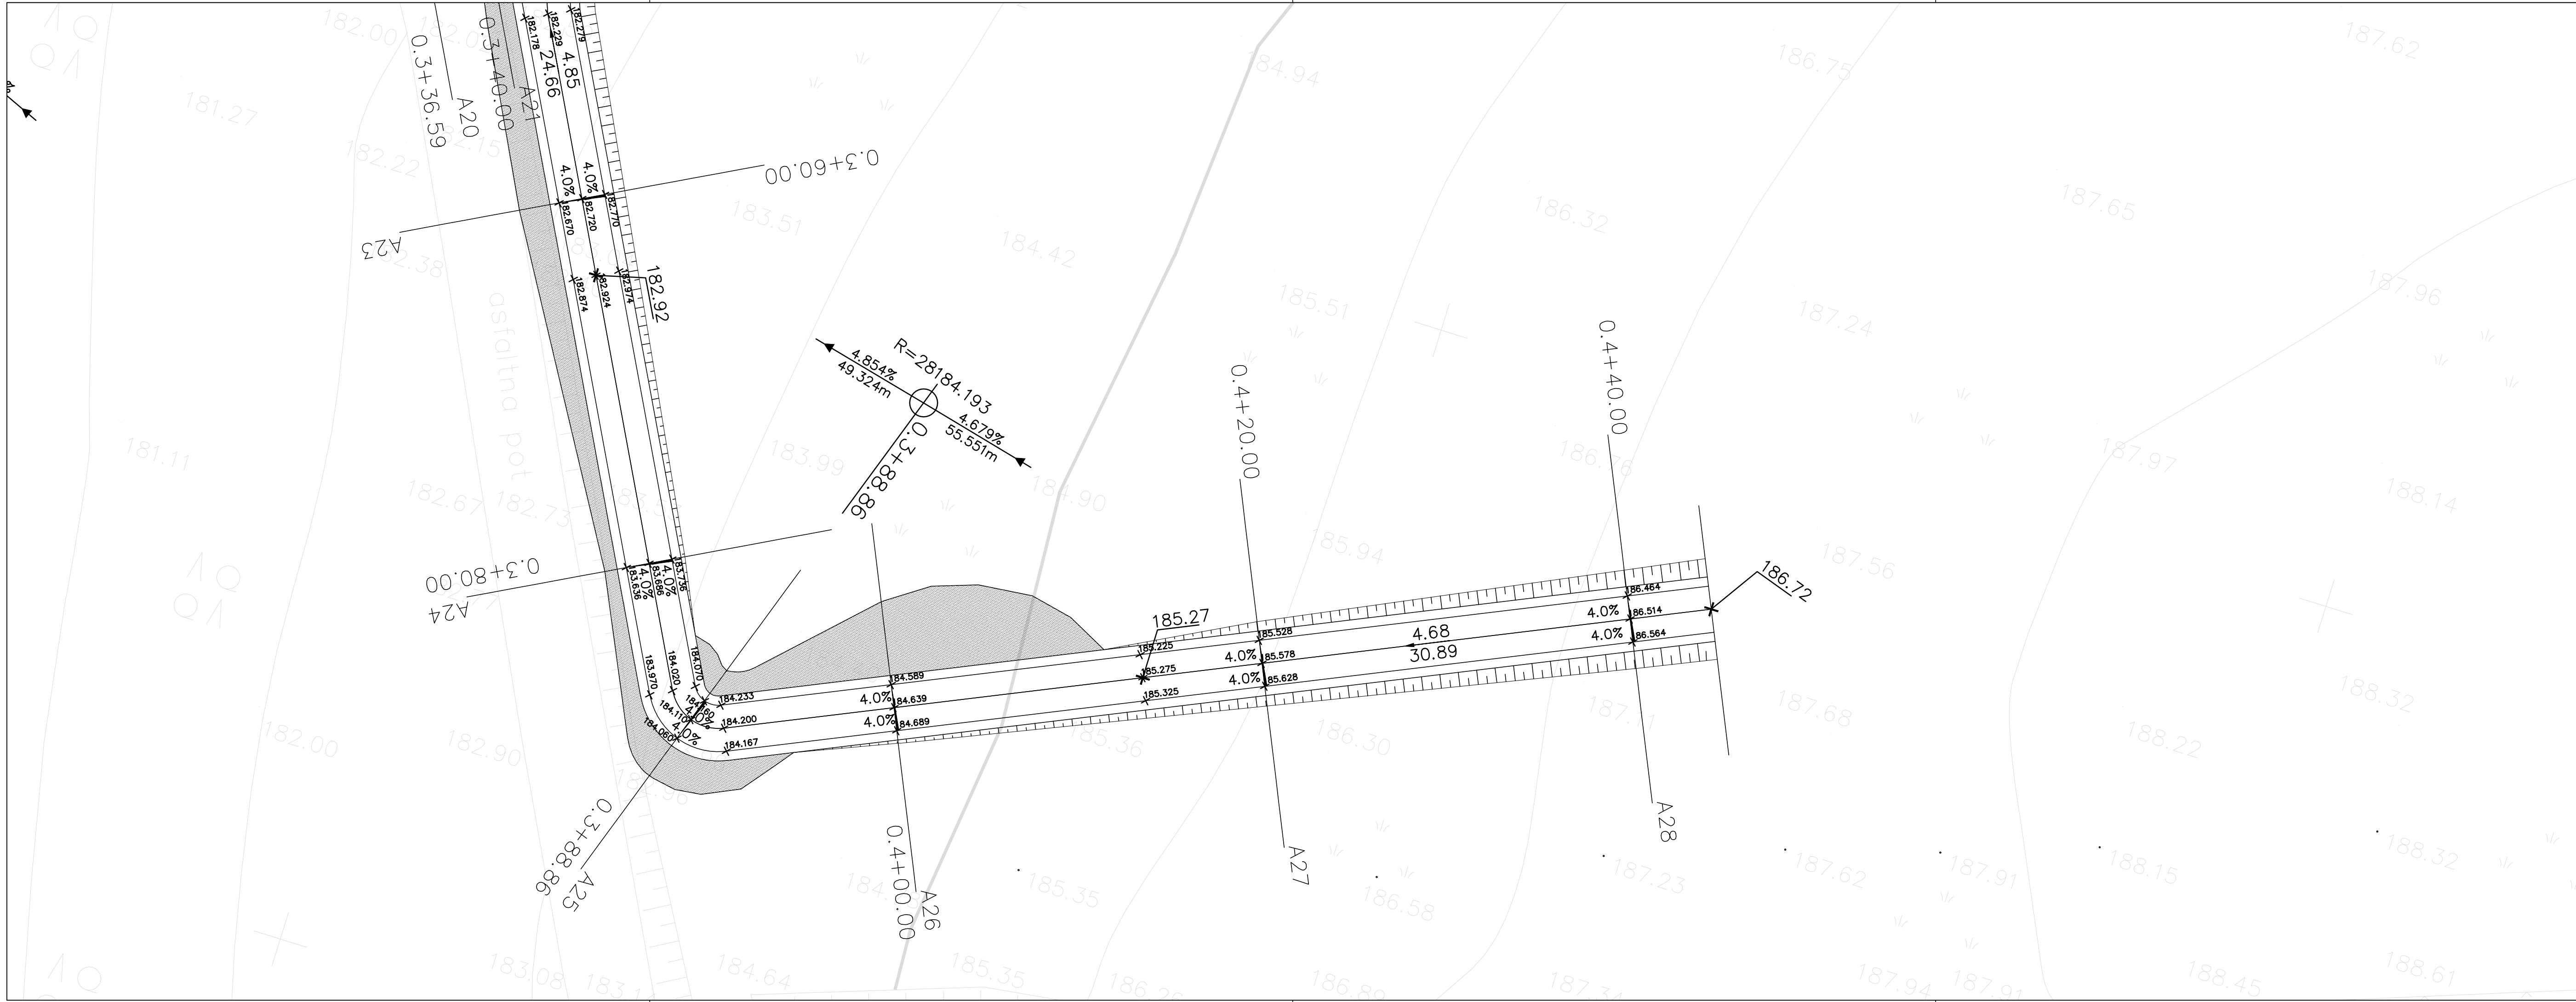

LEGENDA




Oznaka/opis:	Opis ureditve:
2.5%	Oznaka smeri in velikosti padca
162.70	Višinska kota robnih elementov ureditve

VIŠINSKA SITUACIJA

list 5.2.4

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vista projektne dok.:	PZI
vista načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.2 Višinska R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

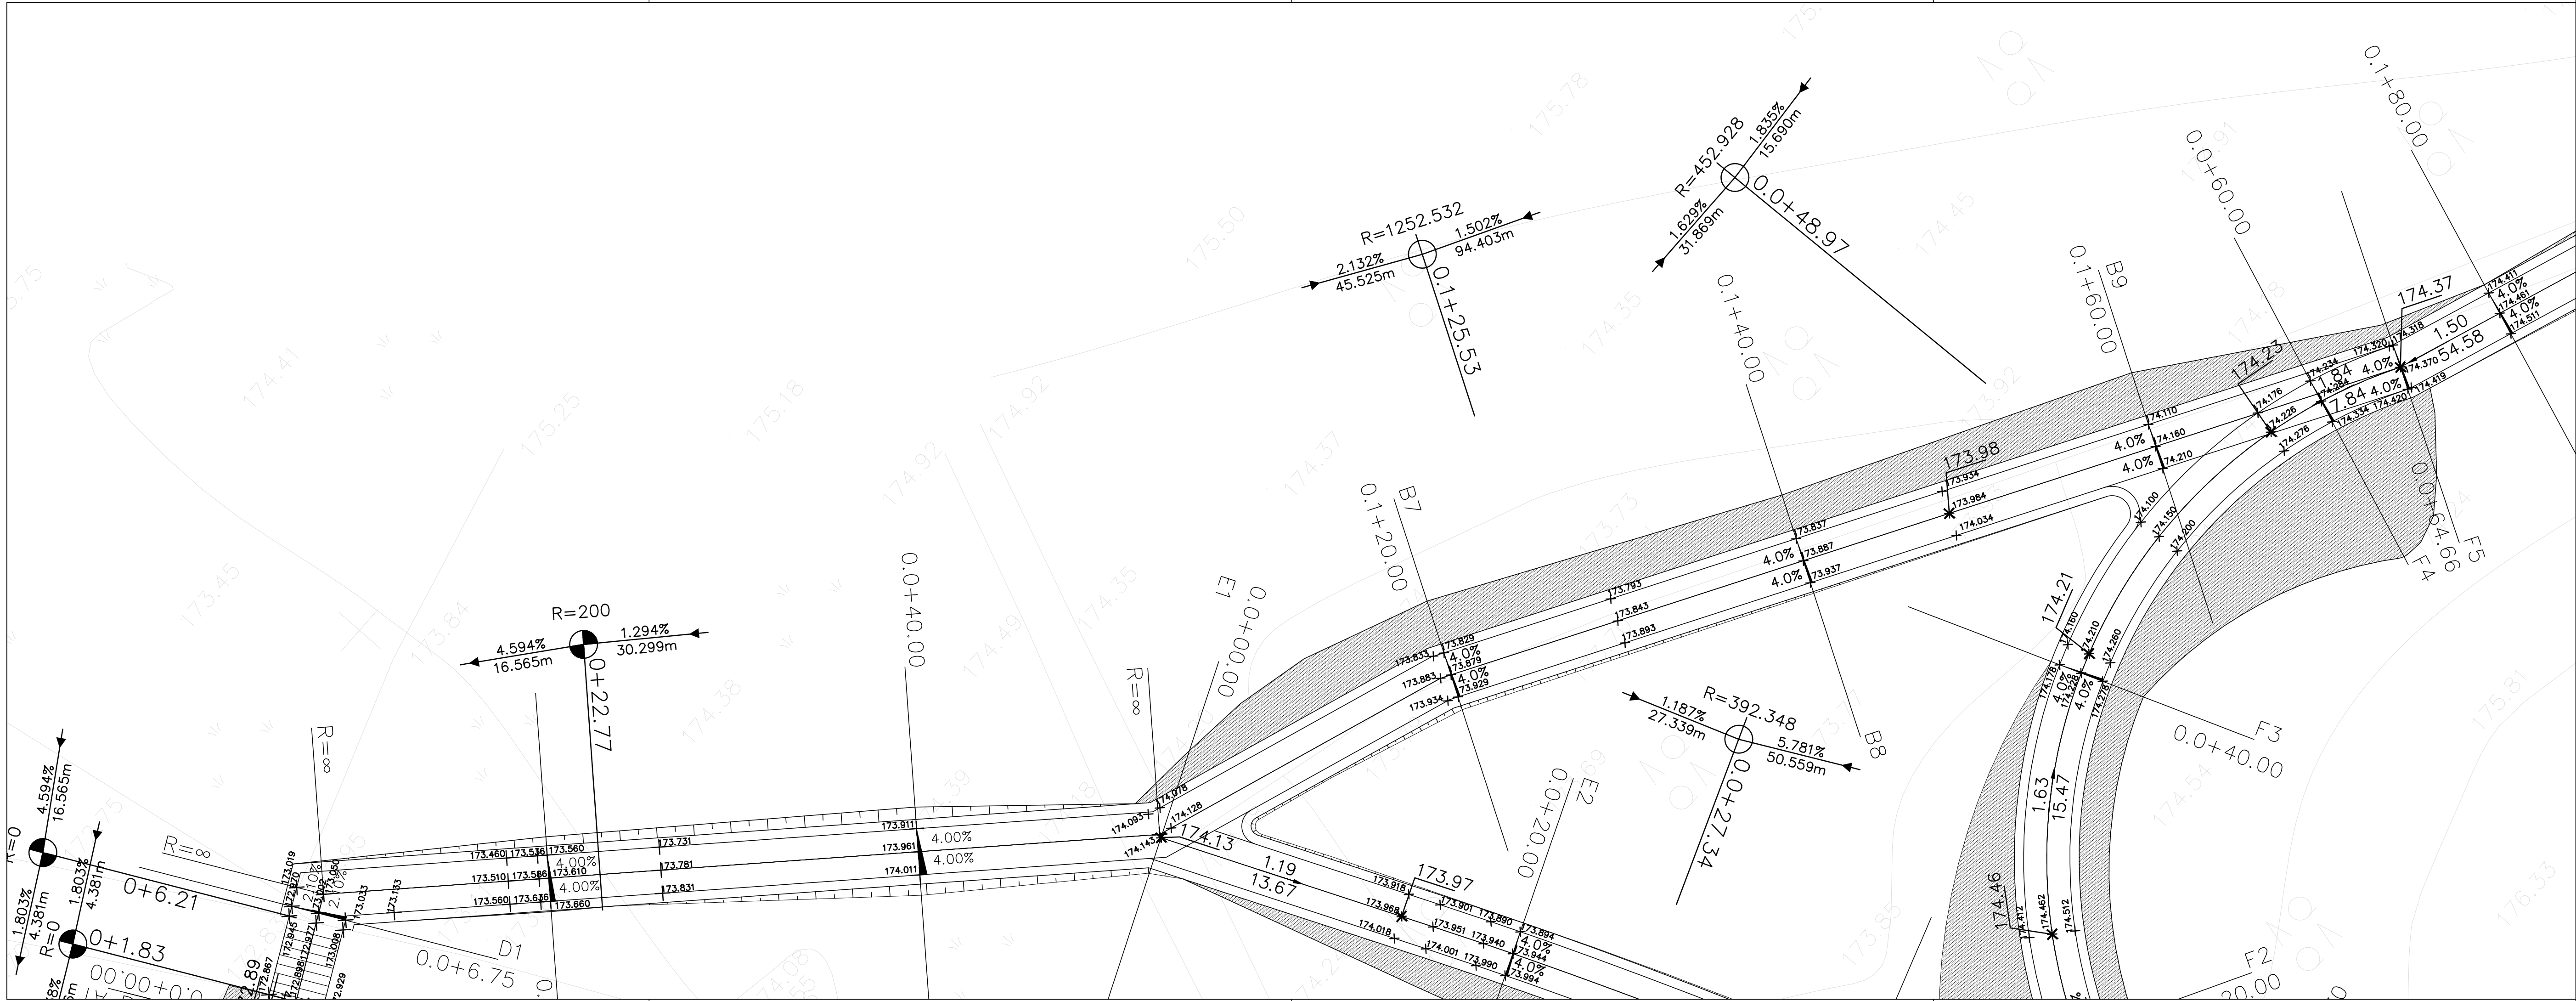

LEGENDA

Oznaka/opis:

Opis ureditve:

↔2.5%

Oznaka smeri in velikosti padca

•162.70

Višinska kota robnih elementov ureditve

VIŠINSKA SITUACIJA

list 5.2.5

arhitektura d.o.o.

Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vista projektne dok.:

PZI

vista načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

št. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 250

vodja projekta:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
Danaja Vastič, mag.inž.arh.
Rok Smrkoli, mag.inž.arh.


datum izdelave:

APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.2 Višinska R1 CV.dwg

© risba je avtorsko zaščitena lastnina

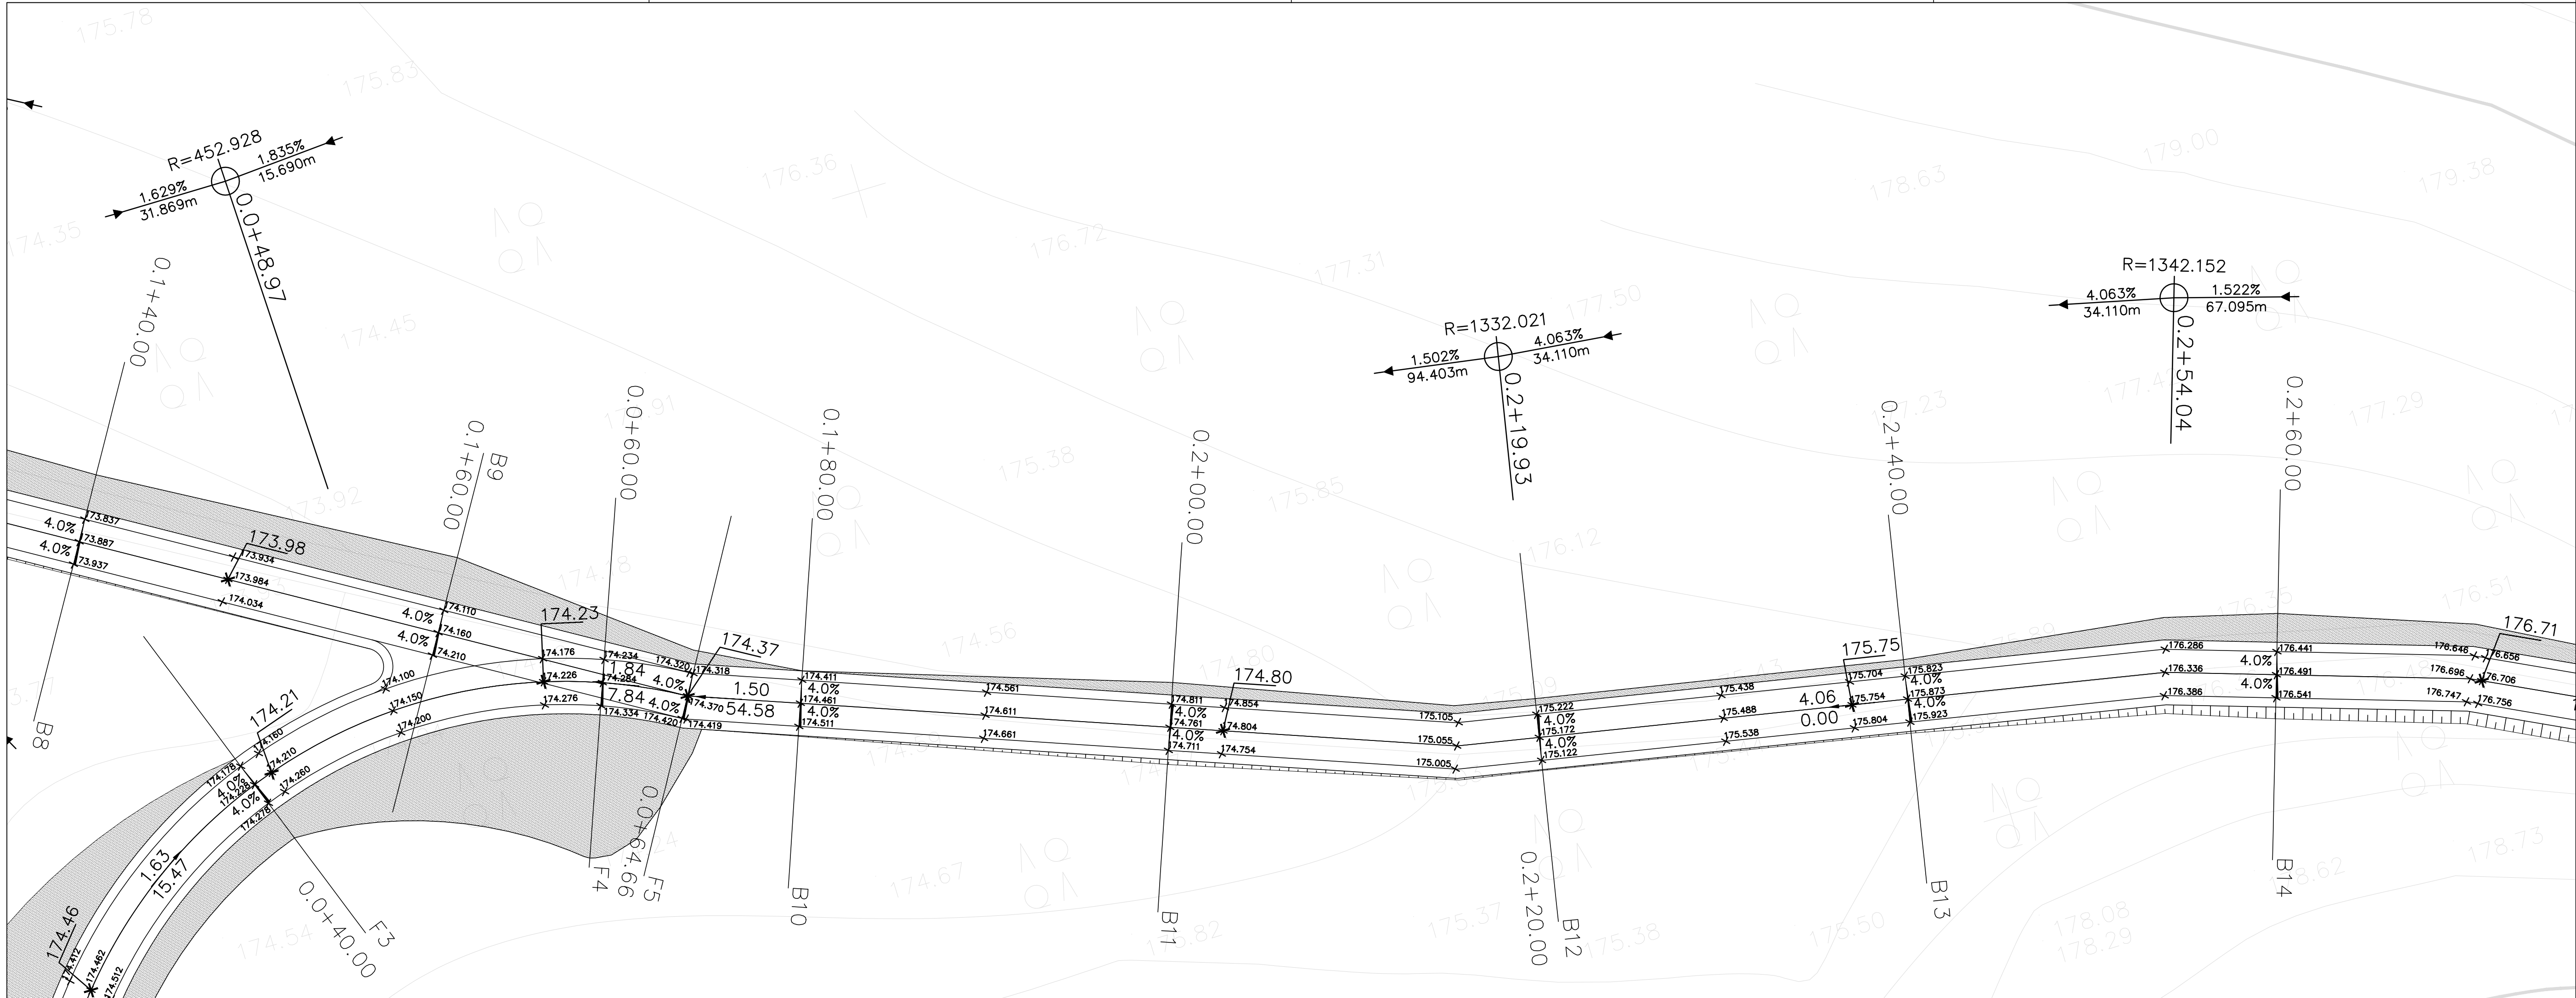

LEGENDA

Oznaka/opis:

Opis ureditve:

2.5%

Oznaka smeri in velikosti padca

162.70

Višinska kota robnih elementov ureditve

VIŠINSKA SITUACIJA

list 5.2.6

arhitektura d.o.o.

Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektne dok.:

PZI

vrsta načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

št. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 250

vodja projekta:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
Veronika Ožbot, mag.inž.arh.
Danaja Vastič, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.

datum izdelave:

APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.2 Višinska R1 CV.dwg

rišba je avtorsko zaščitena lastnina



LEGENDA

Oznaka/opis:

Opis ureditve:

↔

2.5%

Oznaka smeri in velikosti padca

•

162.70

Višinska kota robnih elementov ureditve

VIŠINSKA SITUACIJA

list 5.2.7

arhitektura d.o.o.

Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektne dok.:

PZI

vrsta načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

št. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 250

vodja projekta:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
Danaja Vastić, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.


datum izdelave:

APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.2 Višinska R1 CV.dwg

© risba je avtorsko zaščitena lastnina

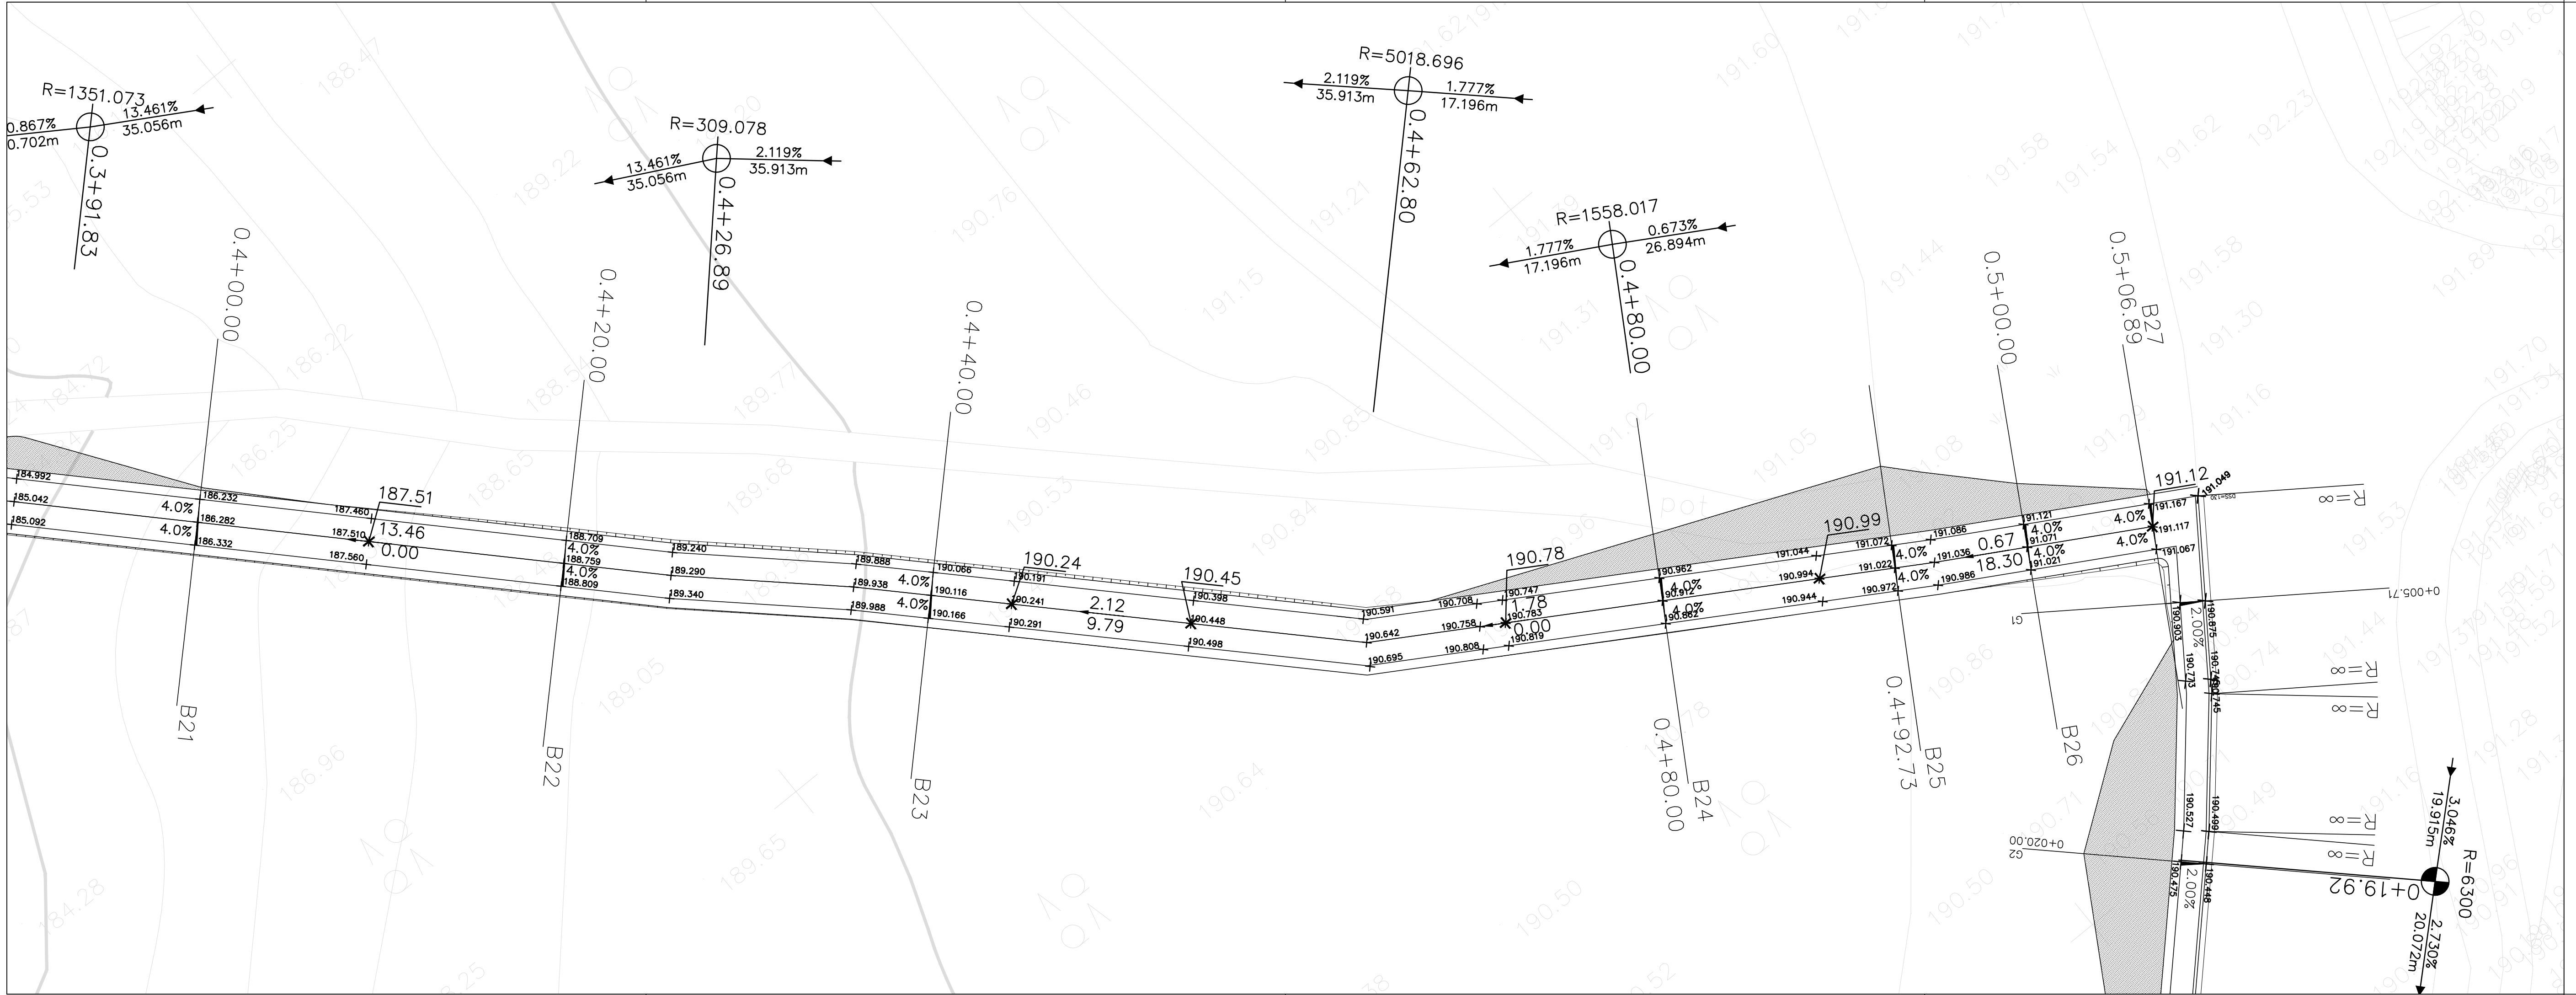


LEGENDA

Oznaka/opis:	Opis ureditve:
	Oznaka smeri in velikosti padca
	Višinska kota robnih elementov ureditve


VIŠINSKA SITUACIJA

list 5.2.8

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
šl. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostanež, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanež, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.2 Višinska R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

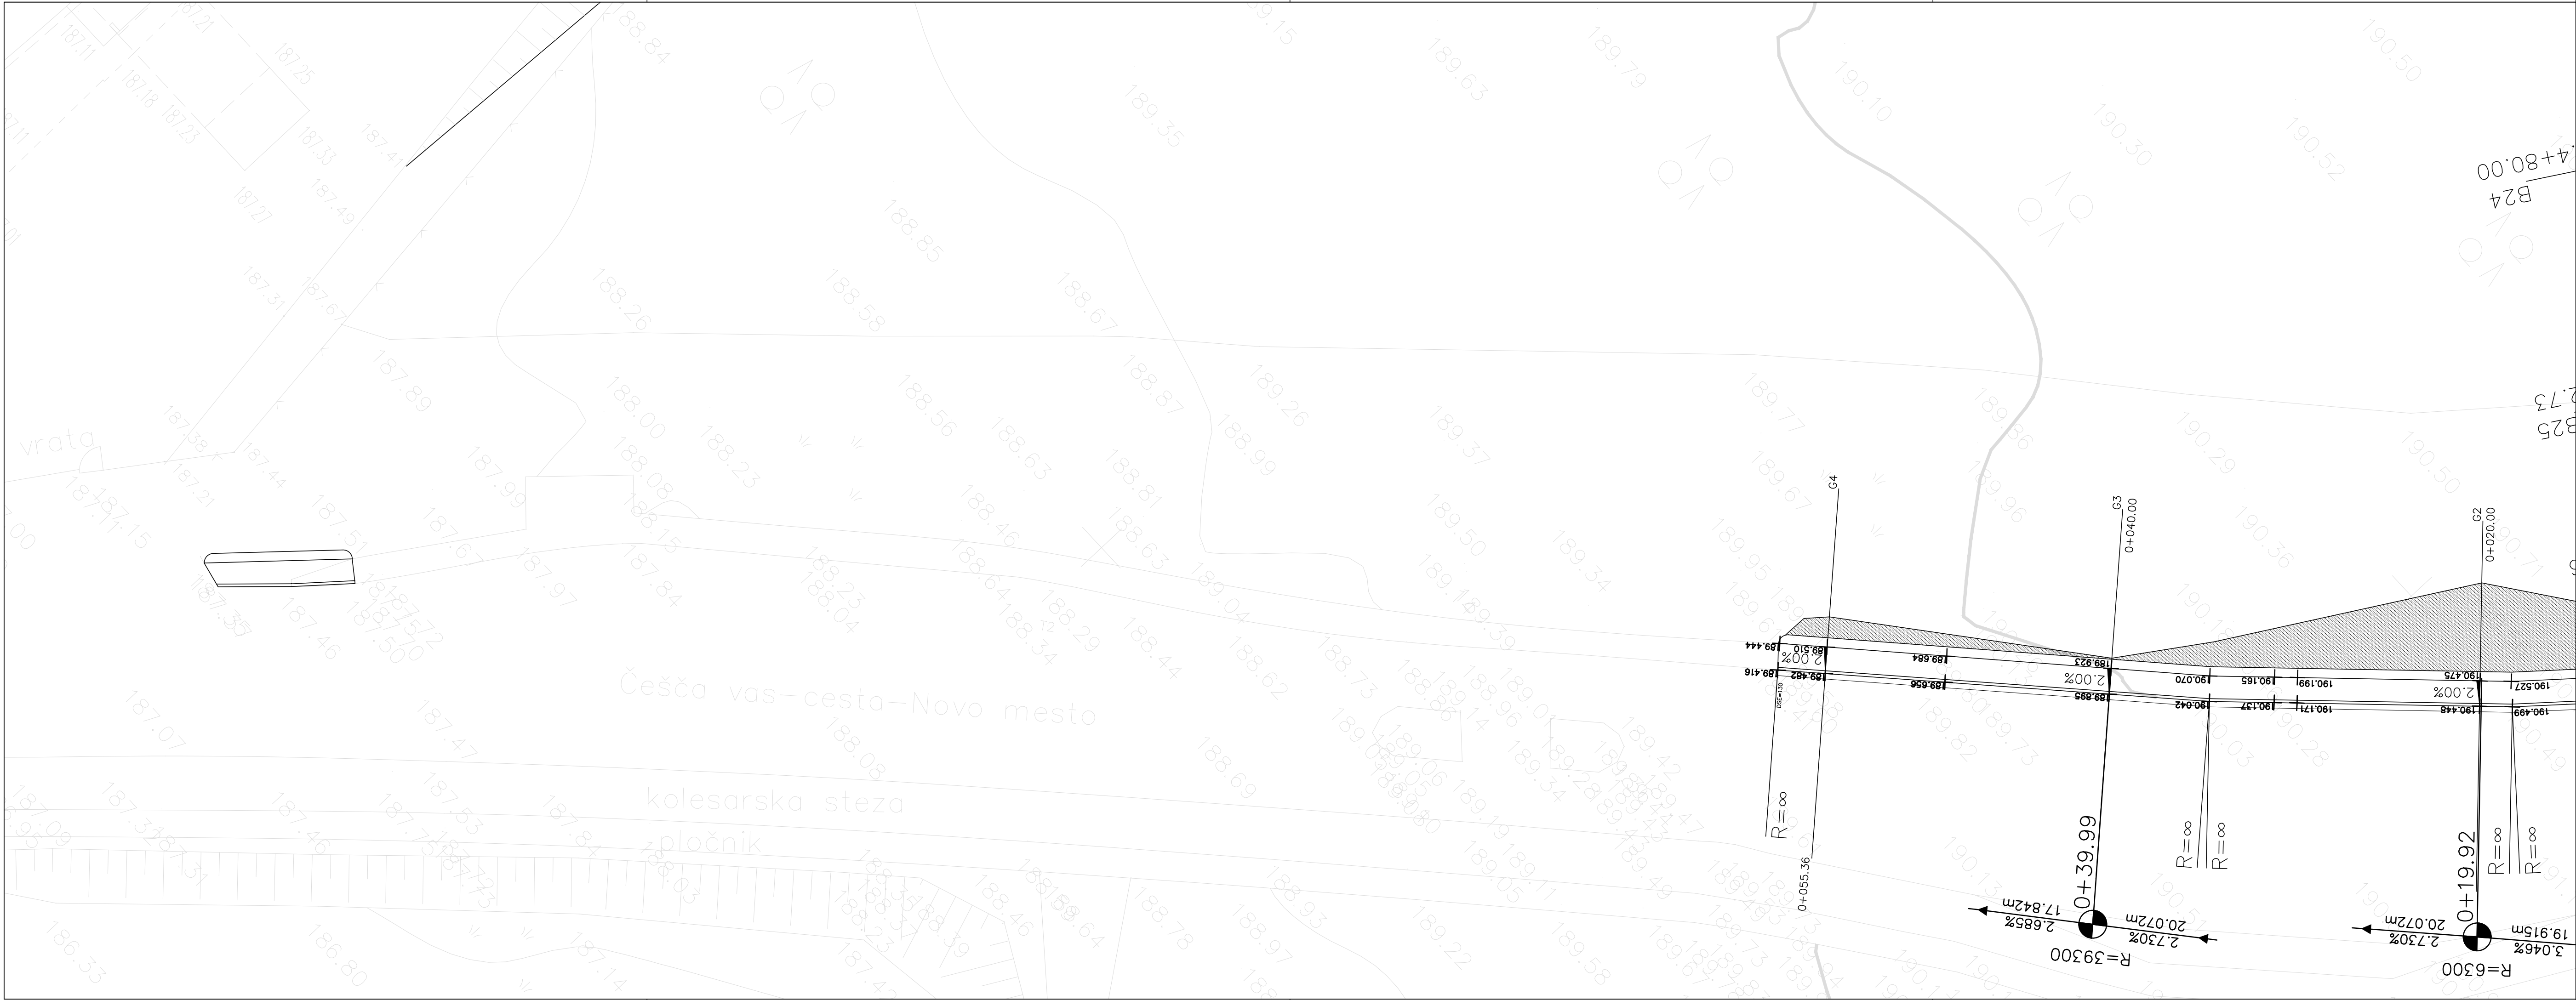

LEGENDA





Oznaka/opis:	Opis ureditve:
	Oznaka smeri in velikosti padca
	Višinska kota robnih elementov ureditve

VIŠINSKA SITUACIJA

list 5.2.9

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vista projektne dok.:	PZI
vista načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Veronika Ožbot, mag.inž.arh. Danaja Vasič, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.2 Višinska R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

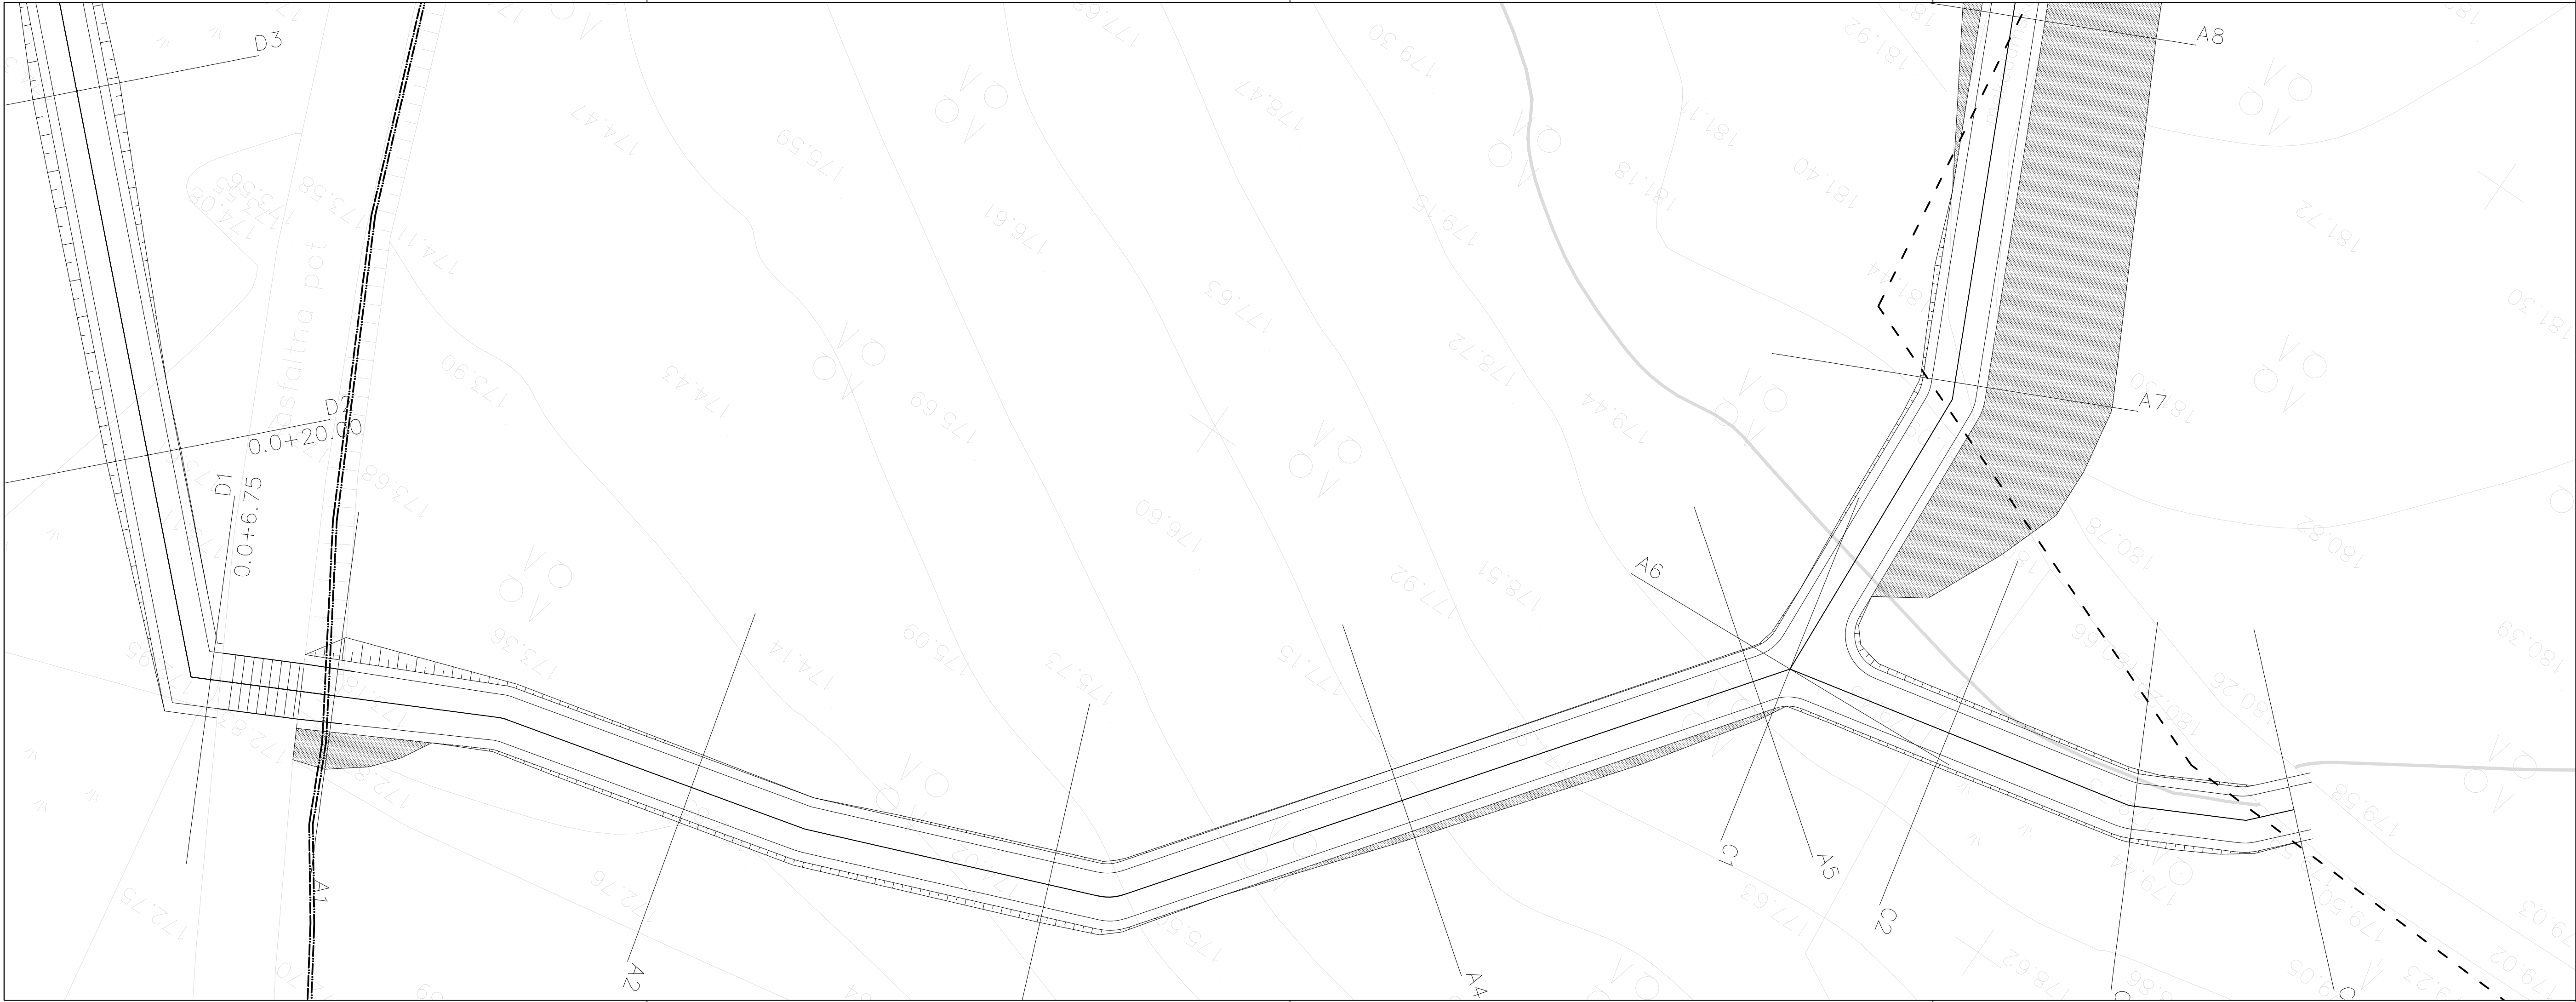

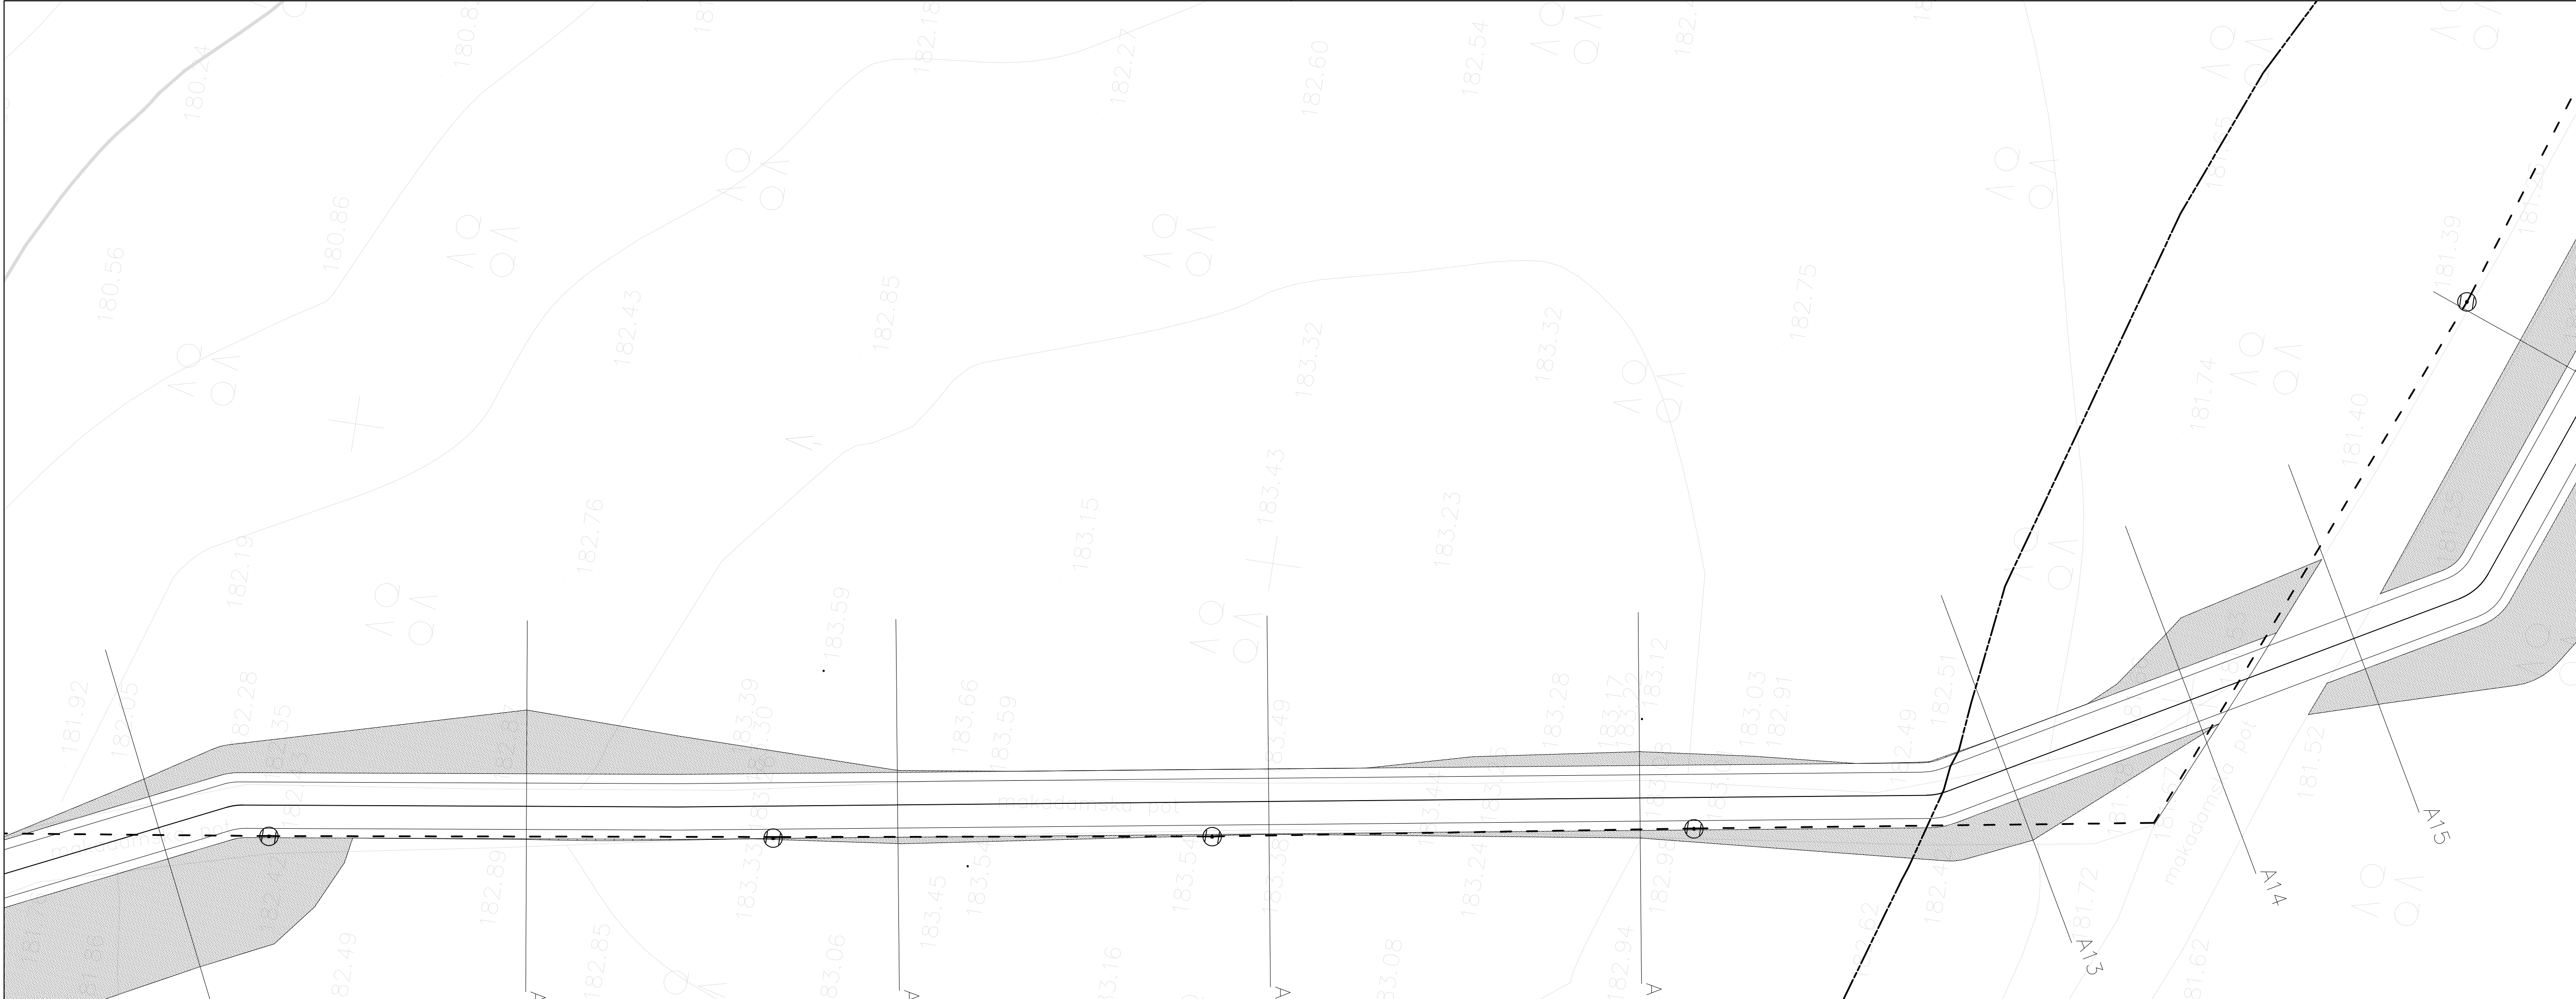

LEGENDA

Sever

Opis voda:	Obstoječe	Predvideno
Meteorna kanalizacija	----	----
Fekalna kanalizacija	----	----
Vodovod	----	----
Mrzla voda	----	----
Plinovod	----	----
Met. kanal. - strehe	----	----
TK vodi	----	----
Kabelska televizija	----	----
Javna razsvetljava	----	----
Elektrika - EVNN - predmet posebnega projekta	----	----
Elektrika - EVSN - predmet posebnega projekta	----	----
Elektrika - EVNN	----	----
Elektrika - EVSN	----	----
Elektrika - EVVN	----	----
Tehnološki vodi	----	----
Vročevod	----	----
Oznaka mesta priključevanja internih vodov na GJI		

UKINITVE:


Ukinitve obstoječih elektroenergetskih vodov	----
Ukinitve obstoječe sanitarne kanalizacije	----
Ukinitve obstoječega vodovoda	----
Ukinitve obstoječih telekomunikacijskih vodov	----
Ukinitve obstoječe padavinske kanalizacije	----

RJ	Revizijski jašek	VJ	Vtočni jašek
LO	Lovilec olj	PON	Ponikalnice
VoJ	Vodomerni jašek	Pe	Peskolov

ZBIRNIK INFRASTRUKTURE

list 5.3.2

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.3 Zbirnik R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

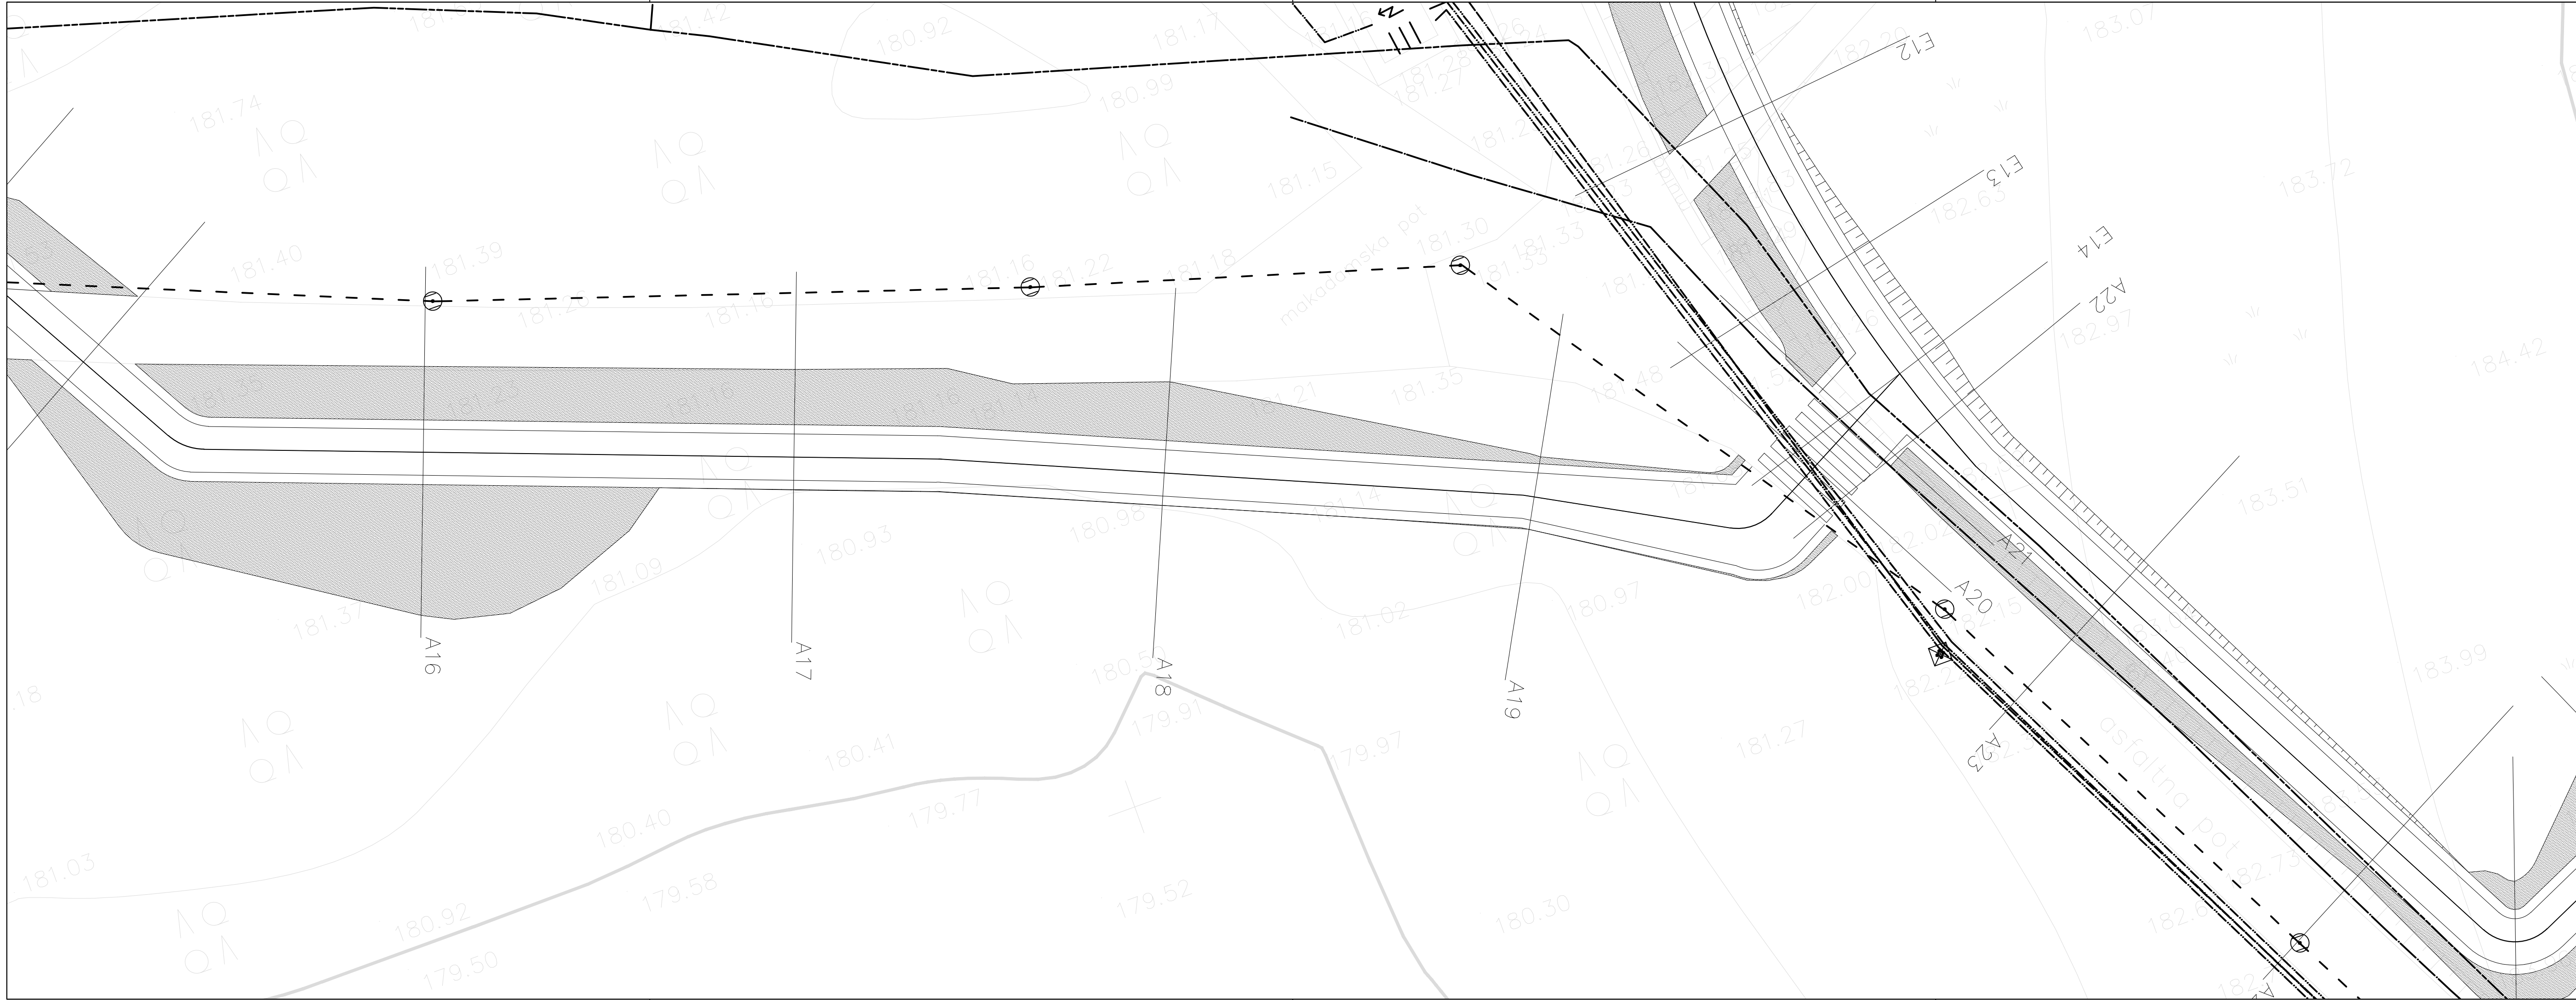


LEGENDA



Opis voda:	Obstoječe	Predvideno	
Meteorna kanalizacija	-----	-----	
Fekalna kanalizacija	-----	-----	
Vodovod	-----	-----	
Mrzla voda	-----	-----	
Plinovod	-----	-----	
Met. kanal. - strehe	-----	-----	
TK vodi	-----	-----	
Kabelska televizija	-----	-----	
Javna razsvetljava	-----	-----	
Elektrika - EVNN - predmet posebnega projekta	-----	-----	
Elektrika - EVNN - predmet posebnega projekta	-----	-----	
Elektrika - EVNN	-----	-----	
Elektrika - EVSN	-----	-----	
Elektrika - EVVN	-----	-----	
Tehnološki vodi	-----	-----	
Vročevod	-----	-----	
⊙ Oznaka mesta priključevanja internih vodov na GJL			
UKINITVE:			
Ukinitev obstoječih elektroenergetskih vodov			
Ukinitev obstoječe sanitarne kanalizacije			
Ukinitev obstoječega vodovoda			
Ukinitev obstoječih telekomunikacijskih vodov			
Ukinitev obstoječe padavinske kanalizacije			
RJ	Revizijski jašek	VJ	Vtočni jašek
LO	Lovilec olj	PON	Ponikalnice
VoJ	Vodomerni jašek	Pe	Peskolov

ZBIRNIK INFRASTRUKTURE list 5.3.3

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostanež, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanež, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanež, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.3 Zbirnik R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

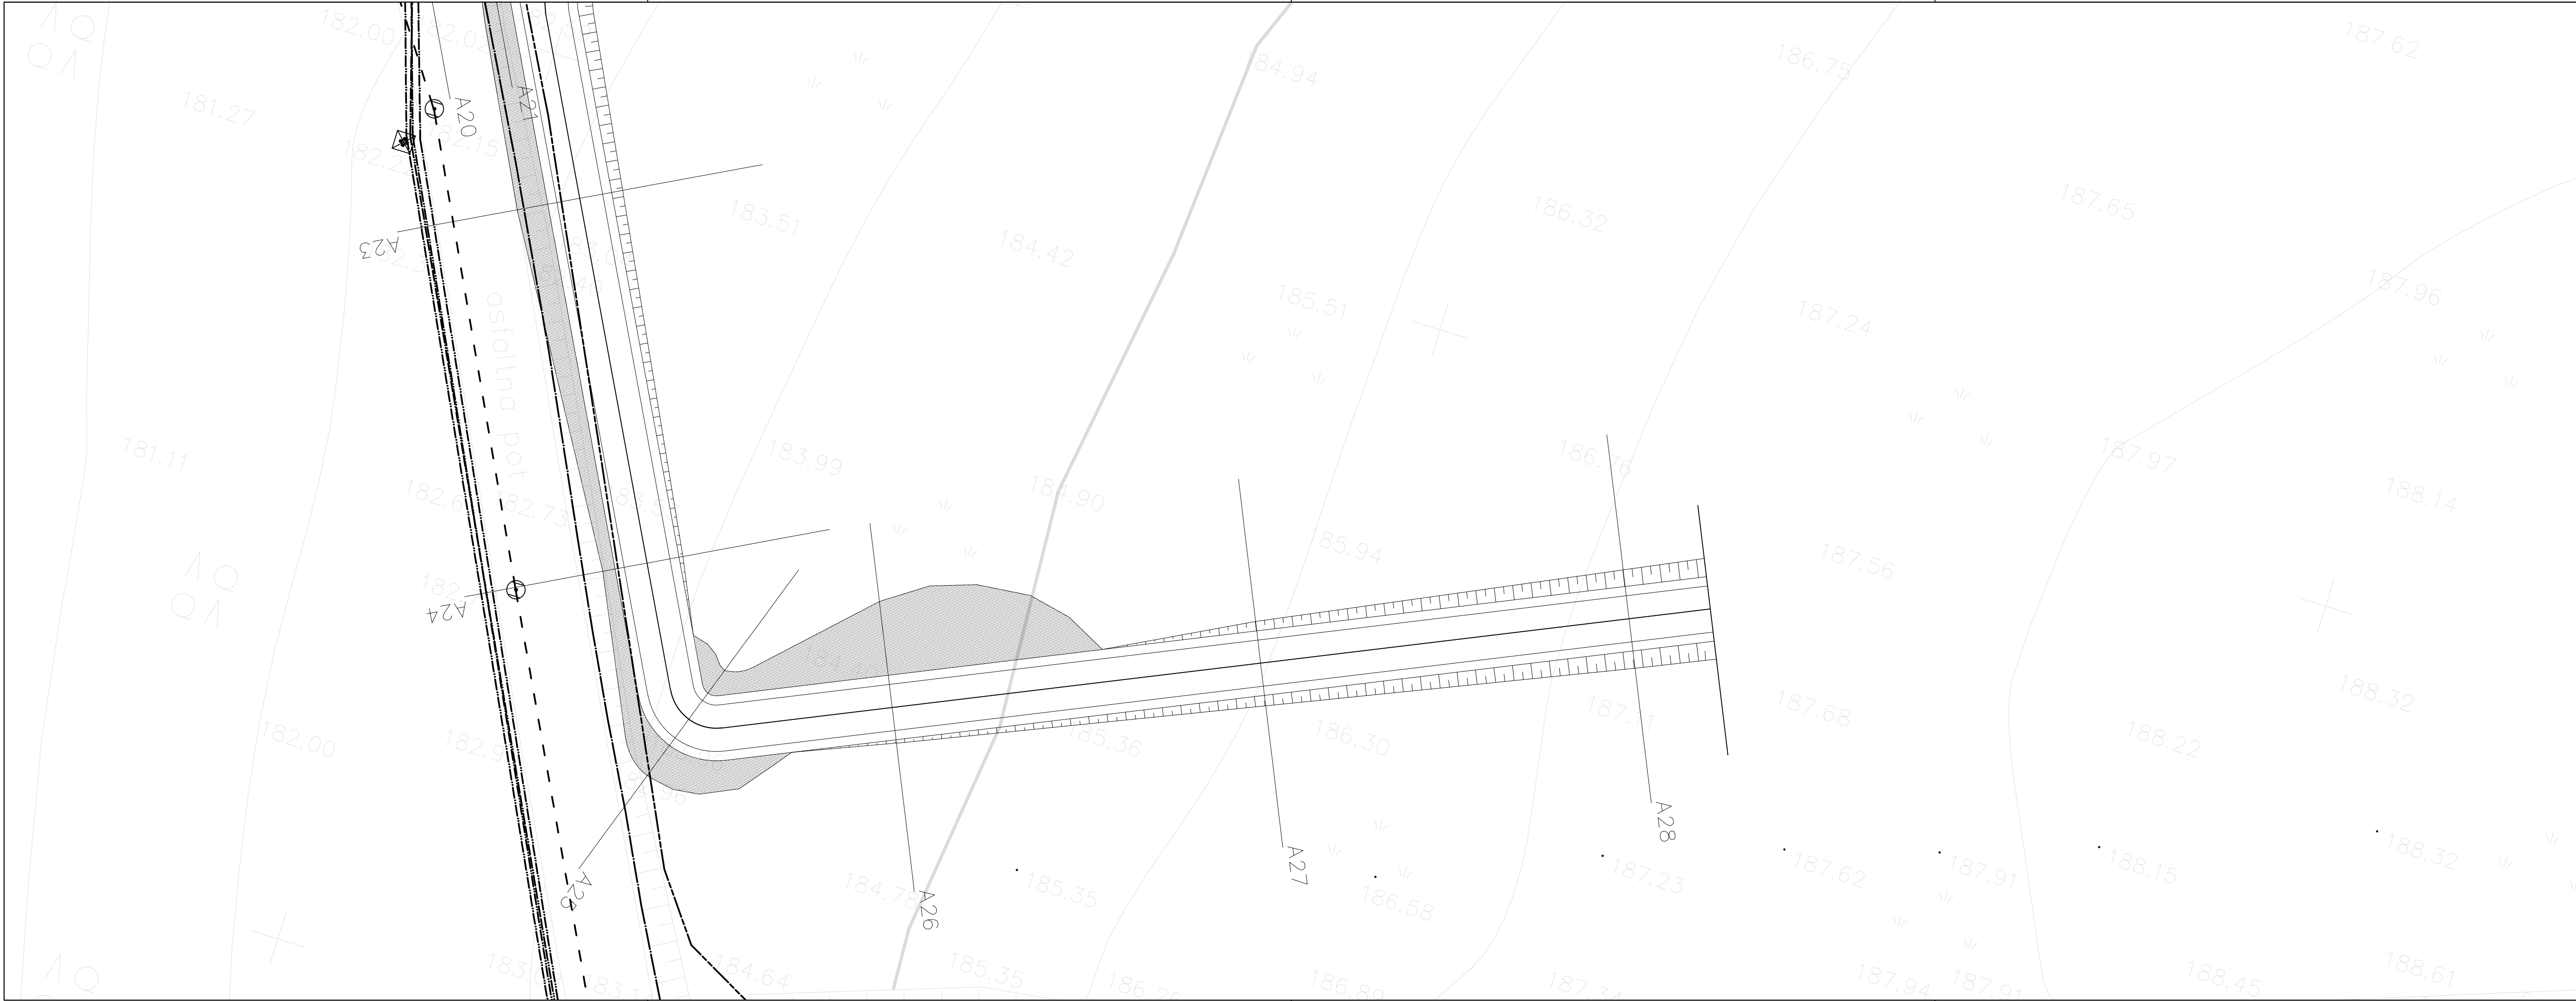


LEGENDA



Opis voda:	Obstoječe	Predvideno	
Meteorna kanalizacija	-----	-----	
Fekalna kanalizacija	-----	-----	
Vodovod	-----	-----	
Mrzla voda	-----	-----	
Plinovod	-----	-----	
Met. kanal. - strehe	-----	-----	
TK vodi	-----	-----	
Kabelska televizija	-----	-----	
Javna razsvetljava	-----	-----	
Elektrika - EVNN - predmet posebnega projekta	-----	-----	
Elektrika - EVSN - predmet posebnega projekta	-----	-----	
Elektrika - EVNN	-----	-----	
Elektrika - EVSN	-----	-----	
Elektrika - EVVN	-----	-----	
Tehnološki vodi	-----	-----	
Vročevod	-----	-----	
Oznaka mesta priključevanja internih vodov na GJI			
UKINITVE:			
Ukinitve obstoječih elektroenergetskih vodov			
Ukinitve obstoječe sanitarne kanalizacije			
Ukinitve obstoječega vodovoda			
Ukinitve obstoječih telekomunikacijskih vodov			
Ukinitve obstoječe padavinske kanalizacije			
RJ	Revizijski jašek	VJ	Vtočni jašek
LO	Lovilec olj	PON	Ponikalnice
VoJ	Vodomerni jašek	Pe	Peskolov

ZBIRNIK INFRASTRUKTURE list 5.3.4

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Veronika Ožbot, mag.inž.arh. Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.3 Zbirnik R1 CV.dwg
 risba je avtorsko zaščitena lastnina	

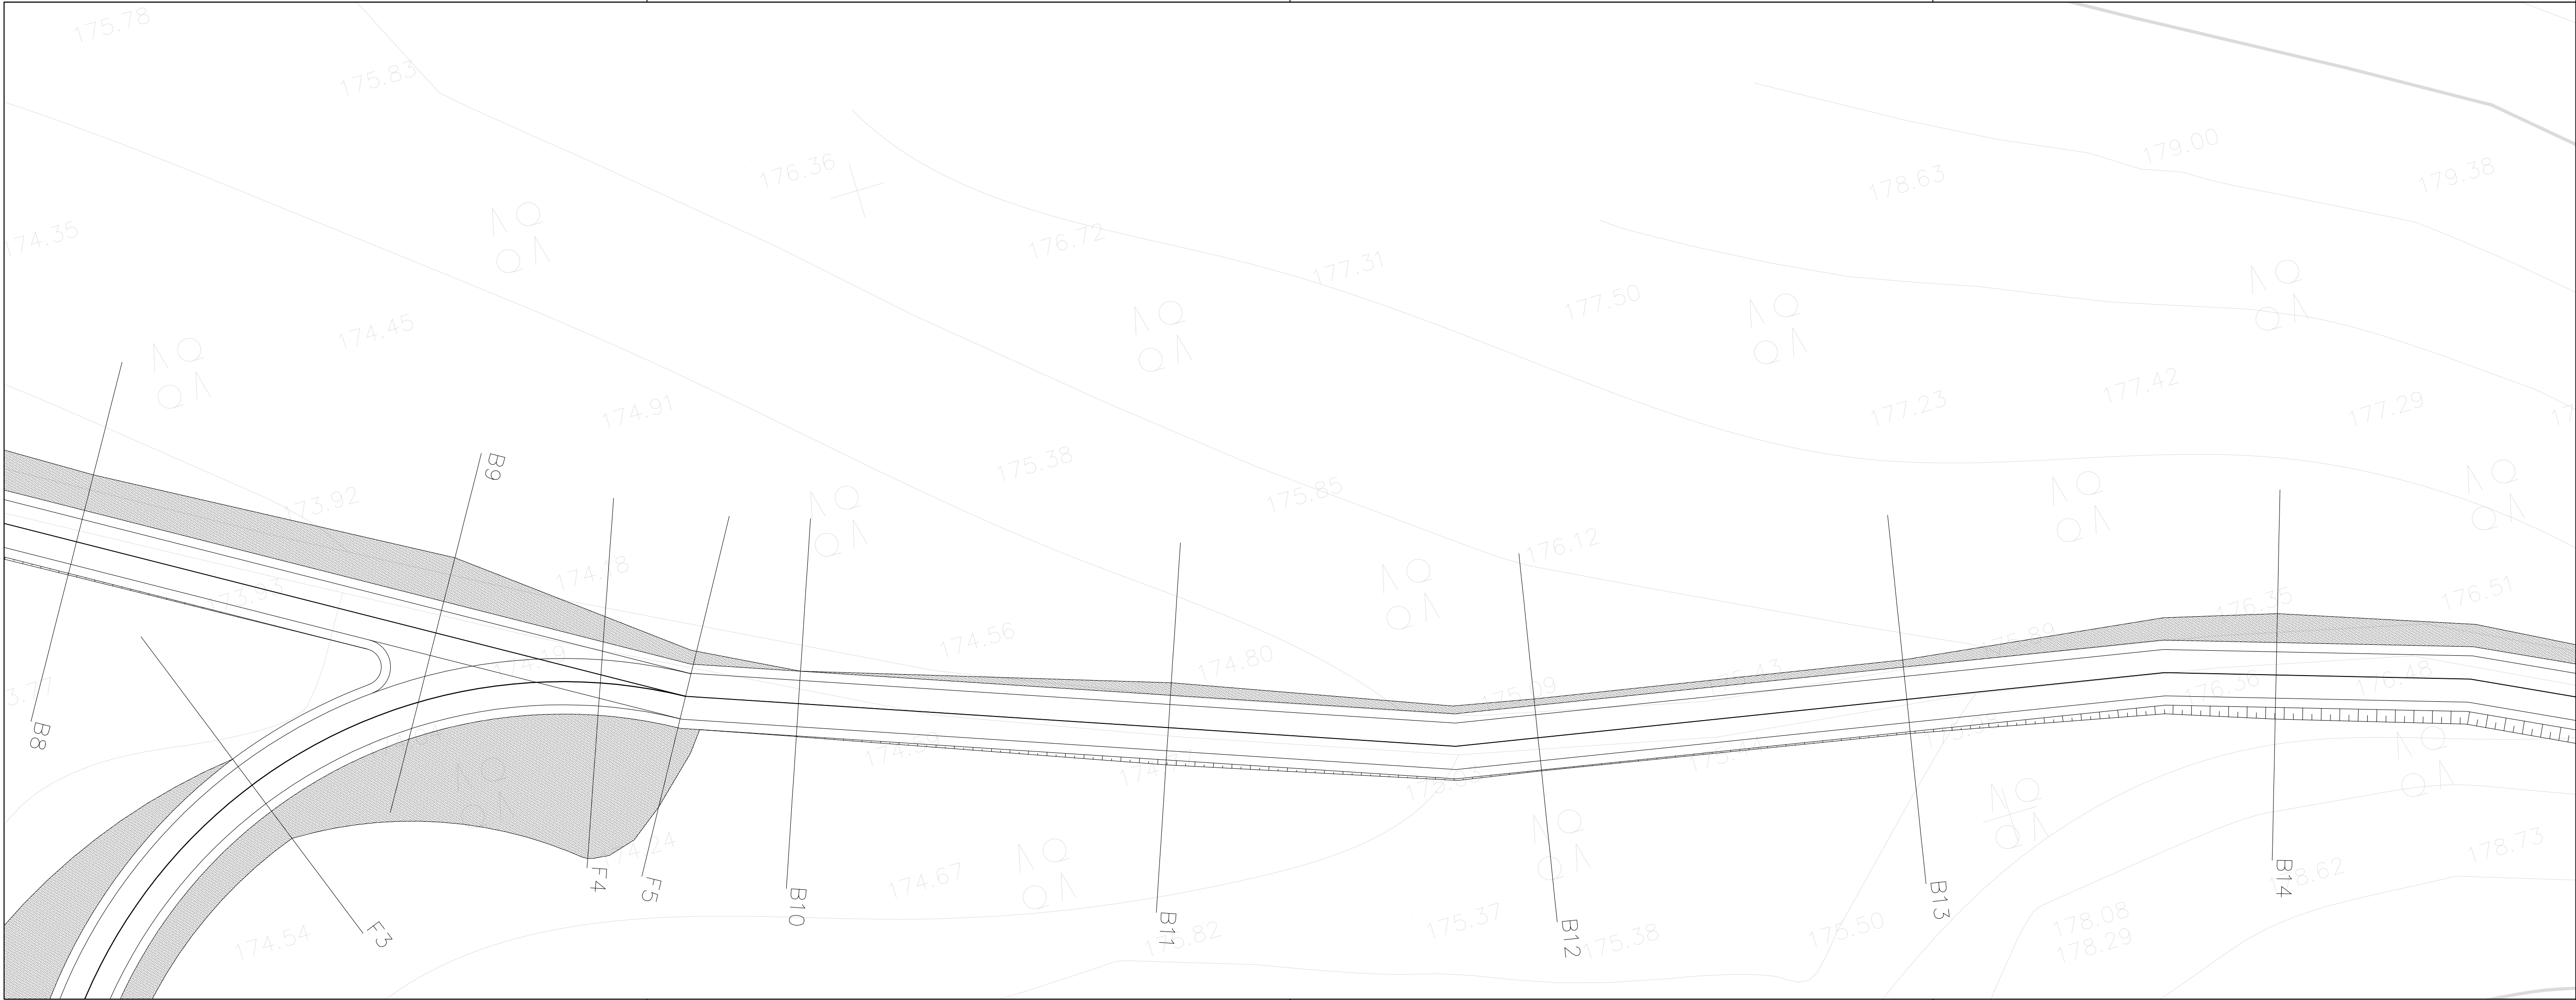

LEGENDA

sever

Opis voda:	Obstoječe	Predvideno
Meteorna kanalizacija	-----	-----
Fekalna kanalizacija	-----	-----
Vodovod	-----	-----
Mrzla voda	-----	-----
Plinovod	-----	-----
Met. kanal. - strehe	-----	-----
TK vodi	-----	-----
Kabelska televizija	-----	-----
Javna razsvetljava	-----	-----
Elektrika - EVNN - predmet posebnega projekta	-----	-----
Elektrika - EVSN - predmet posebnega projekta	-----	-----
Elektrika - EVNN	-----	-----
Elektrika - EVSN	-----	-----
Elektrika - EVVN	-----	-----
Tehnološki vodi	-----	-----
Vročevod	-----	-----
Oznaka mesta priključevanja internih vodov na GJI		

UKINITVE:

Ukinitve obstoječih elektroenergetskih vodov	-----
Ukinitve obstoječe sanitarne kanalizacije	-----
Ukinitve obstoječega vodovoda	-----
Ukinitve obstoječih telekomunikacijskih vodov	-----
Ukinitve obstoječe padavinske kanalizacije	-----

RJ	Revizijski jašek	VJ	Vtočni jašek
LO	Lovilec olj	PON	Ponikalnice
VoJ	Vodometrični jašek	Pe	Peskolov

ZBIRNIK INFRASTRUKTURE

list 5.3.6

arhitektura d.o.o.
Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektne dok.:

PZI

vrsta načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

šl. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 250

vodja projekta:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
Danaja Vastić, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.

datum izdelave:

APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.3 Zbirnik R1 CV.dwg

© risba je avtorsko zaščitena lastnina



LEGENDA



Opis voda:	Obstoječe	Predvideno	
Meteorna kanalizacija	-----	-----	
Fekalna kanalizacija	-----	-----	
Vodovod	-----	-----	
Mrzla voda	-----	-----	
Plinovod	-----	-----	
Met. kanal. - strehe	-----	-----	
TK vodi	-----	-----	
Kabelska televizija	-----	-----	
Javna razsvetljava	-----	-----	
Elektrika - EVNN - predmet posebnega projekta	-----	-----	
Elektrika - EVNN - predmet posebnega projekta	-----	-----	
Elektrika - EVNN	-----	-----	
Elektrika - EVSN	-----	-----	
Elektrika - EVVN	-----	-----	
Tehnološki vodi	-----	-----	
Vročevod	-----	-----	
⊙ Oznaka mesta priključevanja internih vodov na GJL			
UKINITVE:			
Ukinitev obstoječih elektroenergetskih vodov		• • • • •	
Ukinitev obstoječe sanitarne kanalizacije		• • • • •	
Ukinitev obstoječega vodovoda		• • • • •	
Ukinitev obstoječih telekomunikacijskih vodov		• • • • •	
Ukinitev obstoječe padavinske kanalizacije		• • • • •	
RJ	Revizijski jašek	VJ	Vtočni jašek
LO	Lovilec olj	PON	Ponikalnice
VoJ	Vodometrični jašek	Pe	Peskolov

ZBIRNIK INFRASTRUKTURE list 5.3.7

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 250
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Veronika Ožbot, mag.inž.arh. Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.3 Zbirnik R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	



LEGENDA

Opis voda:

Obstoječe

Predvideno

Meteorna kanalizacija	---	---	
Fekalna kanalizacija	---	---	
Vodovod	---	---	
Mrzla voda	---	---	
Plinovod	---	---	
Met. kanal. - strehe	---	---	
TK vodi	---	---	
Kabelska televizija	---	---	
Javna razsvetljava	---	---	
Elektrika - EVNN - predmet posebnega projekta	---	---	
Elektrika - EVSN - predmet posebnega projekta	---	---	
Elektrika - EVNN	---	---	
Elektrika - EVSN	---	---	
Elektrika - EVVN	---	---	
Tehnološki vodi	---	---	
Vročevod	---	---	
⊙ Oznaka mesta priključevanja internih vodov na GJI			
UKINITVE:			
Ukinitev obstoječih elektroenergetskih vodov			
Ukinitev obstoječe sanitarne kanalizacije			
Ukinitev obstoječega vodovoda			
Ukinitev obstoječih telekomunikacijskih vodov			
Ukinitev obstoječe padavinske kanalizacije			
RJ	Revizijski jašek	VJ	Vtočni jašek
LO	Lovilec olj	PON	Ponikalnice
VoJ	Vodomerni jašek	Pe	Peskolov

ZBIRNIK INFRASTRUKTURE

list 5.3.8

arhitektura d.o.o.

Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektne dok.:

PZI

vrsta načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

šl. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 250

vodja projekta:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
Danaja Vastič, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.


datum izdelave:

APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.3 Zbirnik R1 CV.dwg

© risba je avtorsko zaščitena lastnina

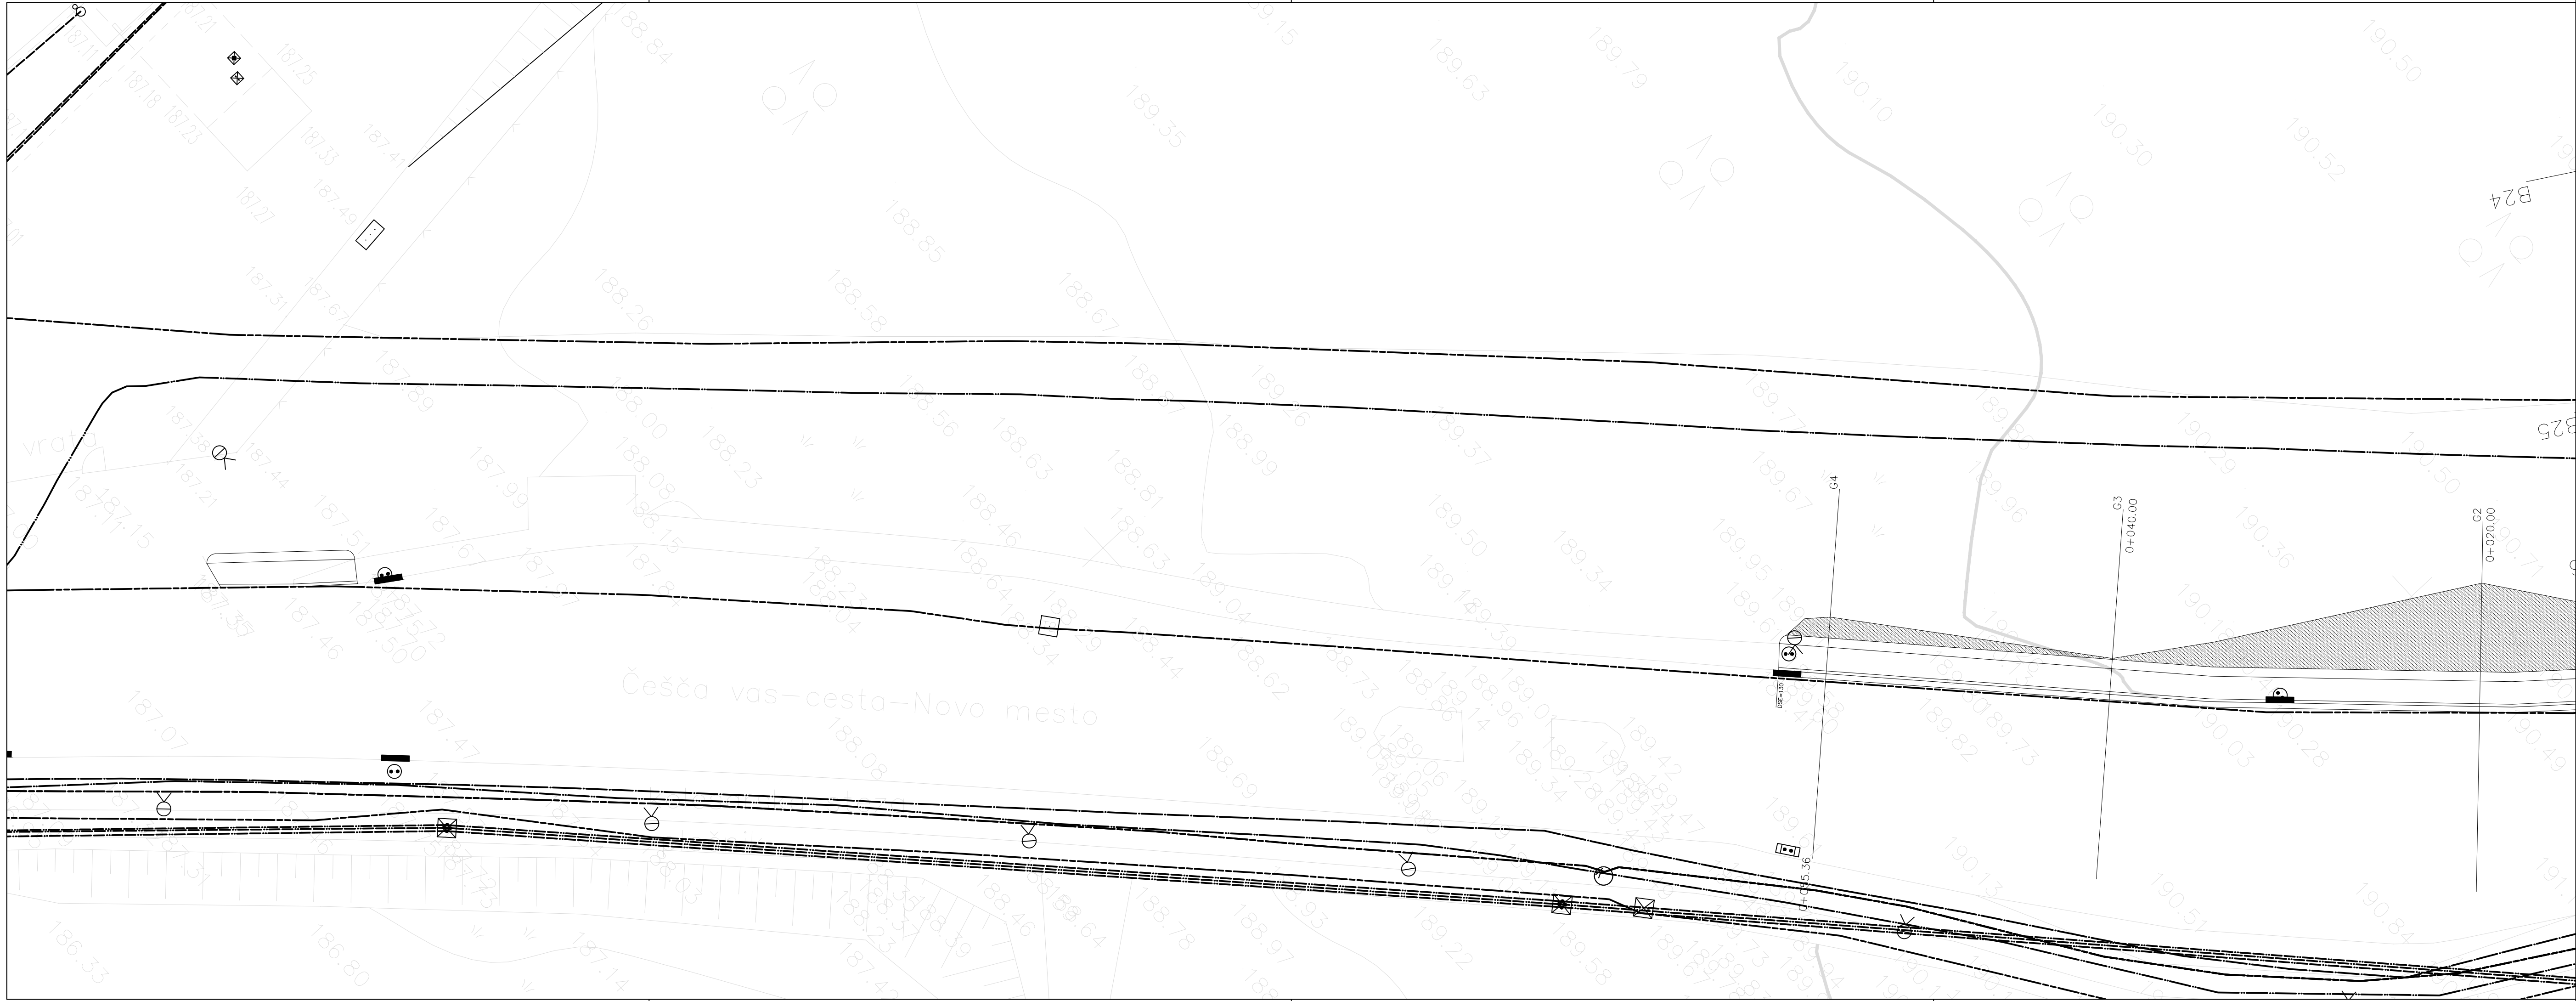

LEGENDA

sever

Opis voda:	Obstoječe	Predvideno	
Meteorna kanalizacija	-----	-----	
Fekalna kanalizacija	-----	-----	
Vodovod	-----	-----	
Mrzla voda	-----	-----	
Plinovod	-----	-----	
Met. kanal. - strehe	-----	-----	
TK vodi	-----	-----	
Kabelska televizija	-----	-----	
Javna razsvetljava	-----	-----	
Elektrika - EVNN - predmet posebnega projekta	-----	-----	
Elektrika - EVSN - predmet posebnega projekta	-----	-----	
Elektrika - EVNN	-----	-----	
Elektrika - EVSN	-----	-----	
Elektrika - EVVN	-----	-----	
Tehnološki vodi	-----	-----	
Vročevod	-----	-----	
⊙ Oznaka mesta priključevanja internih vodov na GJI			
UKINITVE:			
Ukinitve obstoječih elektroenergetskih vodov			
Ukinitve obstoječe sanitarne kanalizacije			
Ukinitve obstoječega vodovoda			
Ukinitve obstoječih telekomunikacijskih vodov			
Ukinitve obstoječe padavinske kanalizacije			
RJ	Revizijski jašek	VJ	Vtočni jašek
LO	Lovilec olj	PON	Ponikalnice
VoJ	Vodomeri jašek	Pe	Peskolov

ZBIRNIK INFRASTRUKTURE

list 5.3.9

arhitektura d.o.o.
Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vista projektne dok.:

PZI

vista načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

šl. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 250

vodja projekta:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
Danaja Vasič, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.


datum izdelave:

APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.3 Zbirnik R1 CV.dwg

© risba je avtorsko zaščitena lastnina

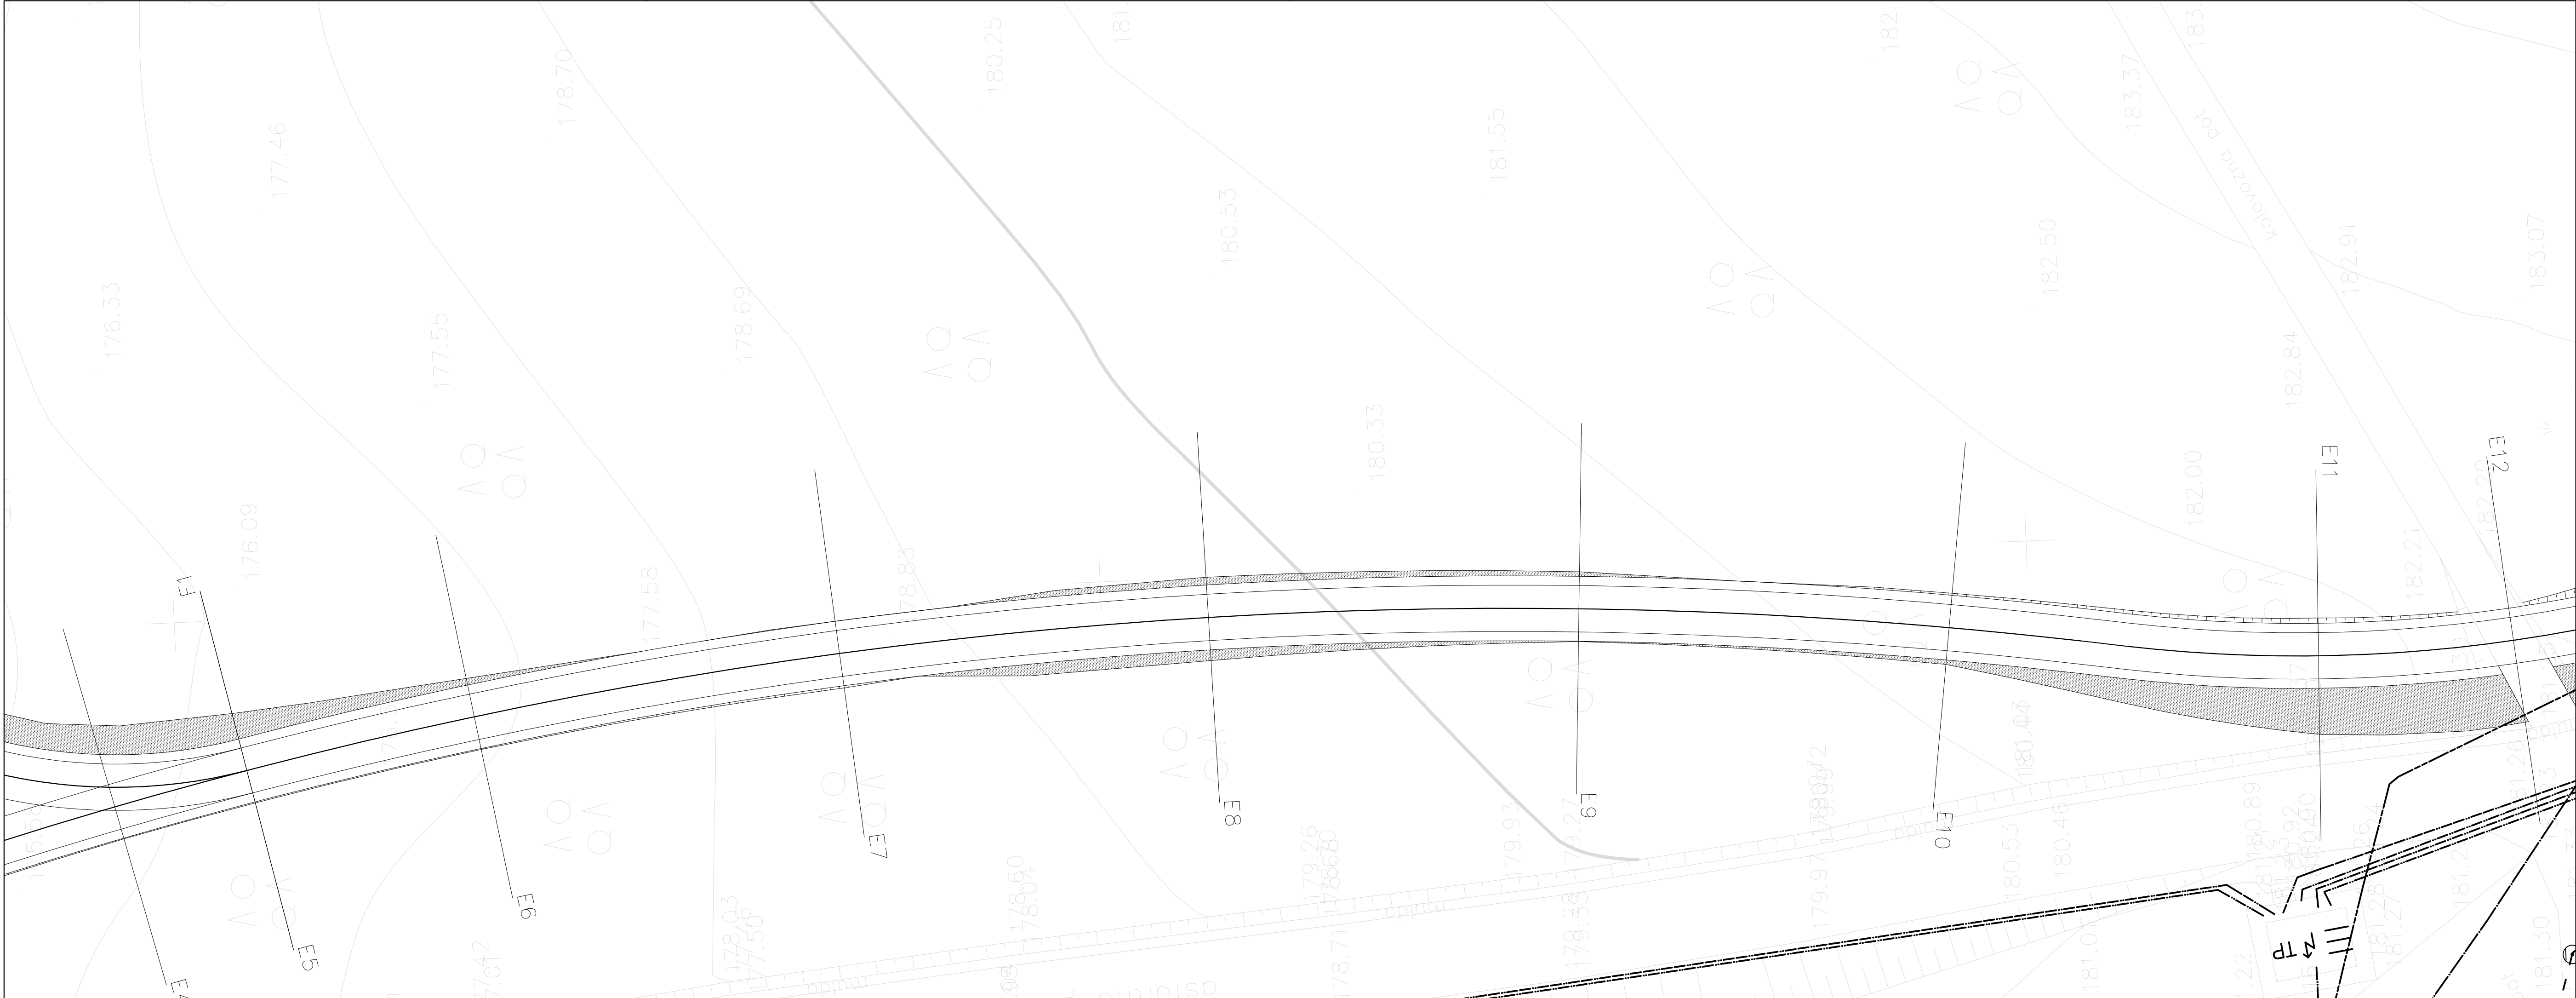

LEGENDA

sever

Opis voda:	Obstoječe	Predvideno
Meteorna kanalizacija	-----	-----
Fekalna kanalizacija	-----	-----
Vodovod	-----	-----
Mrzla voda	-----	-----
Plinovod	-----	-----
Met. kanal. - strehe	-----	-----
TK vodi	-----	-----
Kabelska televizija	-----	-----
Javna razsvetljava	-----	-----
Elektrika - EVNN - predmet posebnega projekta	-----	-----
Elektrika - EVSN - predmet posebnega projekta	-----	-----
Elektrika - EVNN	-----	-----
Elektrika - EVSN	-----	-----
Elektrika - EVVN	-----	-----
Tehnološki vodi	-----	-----
Vročevod	-----	-----
Oznaka mesta priključevanja internih vodov na GJI		

UKINITVE:

Ukinitev obstoječih elektroenergetskih vodov	-----
Ukinitev obstoječe sanitarne kanalizacije	-----
Ukinitev obstoječega vodovoda	-----
Ukinitev obstoječih telekomunikacijskih vodov	-----
Ukinitev obstoječe padavinske kanalizacije	-----

RJ	Revizijski jašek	VJ	Vtočni jašek
LO	Lovilec olj	PON	Ponikalnice
VoJ	Vodometrični jašek	Pe	Peskolov

ZBIRNIK INFRASTRUKTURE

list 5.3.10

arhitektura d.o.o.

Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vista projektne dok.:

PZI

vista načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

št. načrta:

018-22-PZI

1 : 250

vodja projekta:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
Danaja Vastić, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.


datum izdelave:

APRIL 2022


datoteka:

0-2.5.3 Zbirnik_R1 CV.dwg

© risba je avtorsko zaščitena lastnina

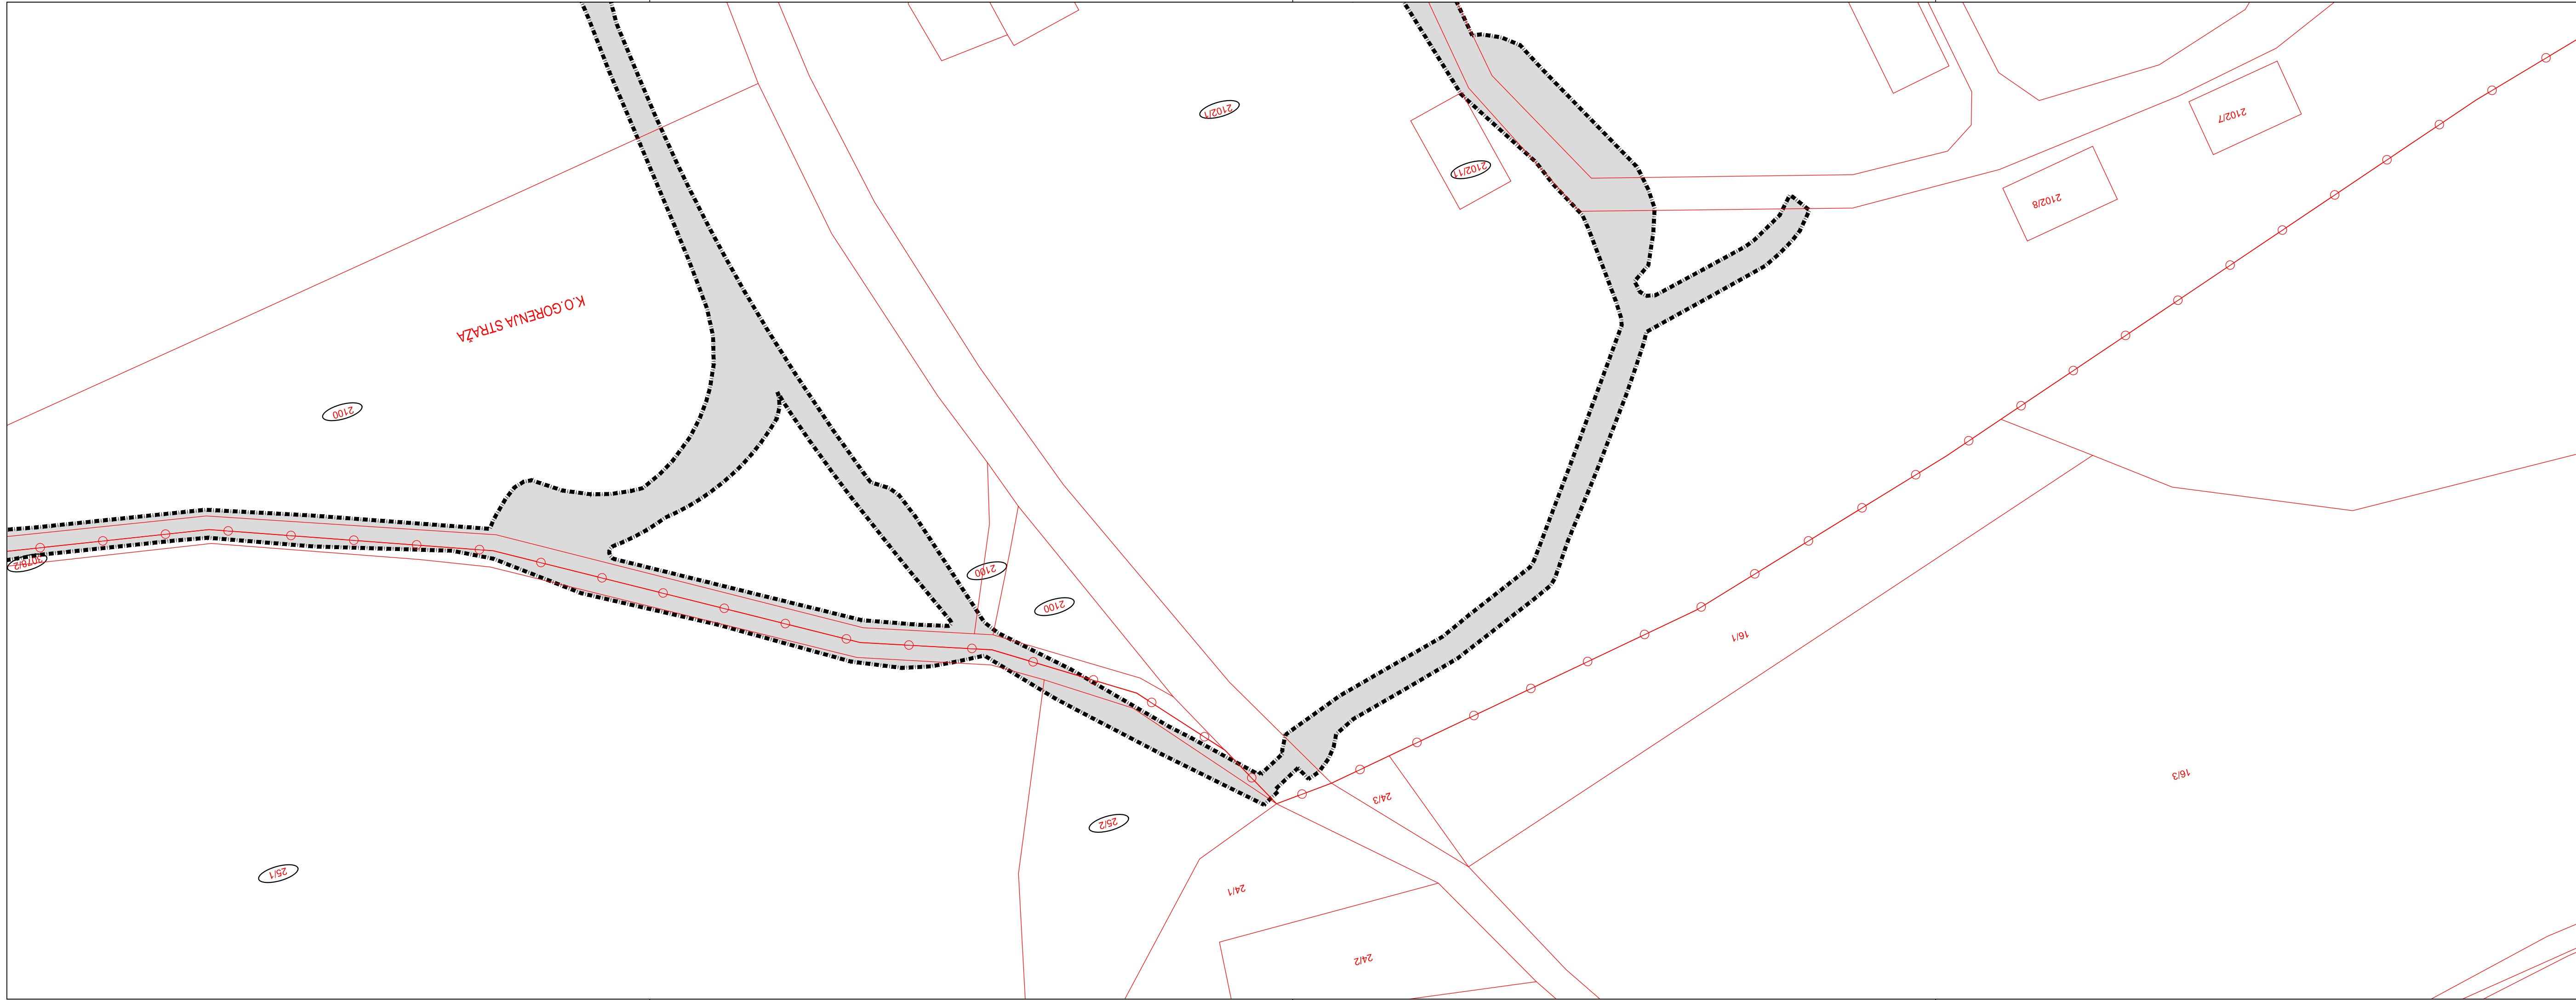


LEGENDA




Oznaka/opis:	Opis ureditve:
	Predvideno območje objekta
	Poseg ob izvedbi priključevanj gospodarske infrastrukture izven območja obdelave
	Poseg ob izvedbi objekta in zunanje ureditve izven območja obdelave
	Območje tangenc izven območja urejanja
	Območje obdelave
	Meja za določitev strank v postopku ob izvedbi priključevanj gospodarske infrastrukture na javno infrastrukturno omrežje
	Zunanji obod kletnih prostorov stavbe
	Oznaka parcelnih števil, katere bodo tangirane z območjem izvedbe objekta
	Oznaka parcelnih števil, katere bodo tangirane z območjem izvedbe infrastrukturnih napeljav

KATASTRSKA SITUACIJA list 5.4.1

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 500
vodja projekta:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.4 Katastr R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

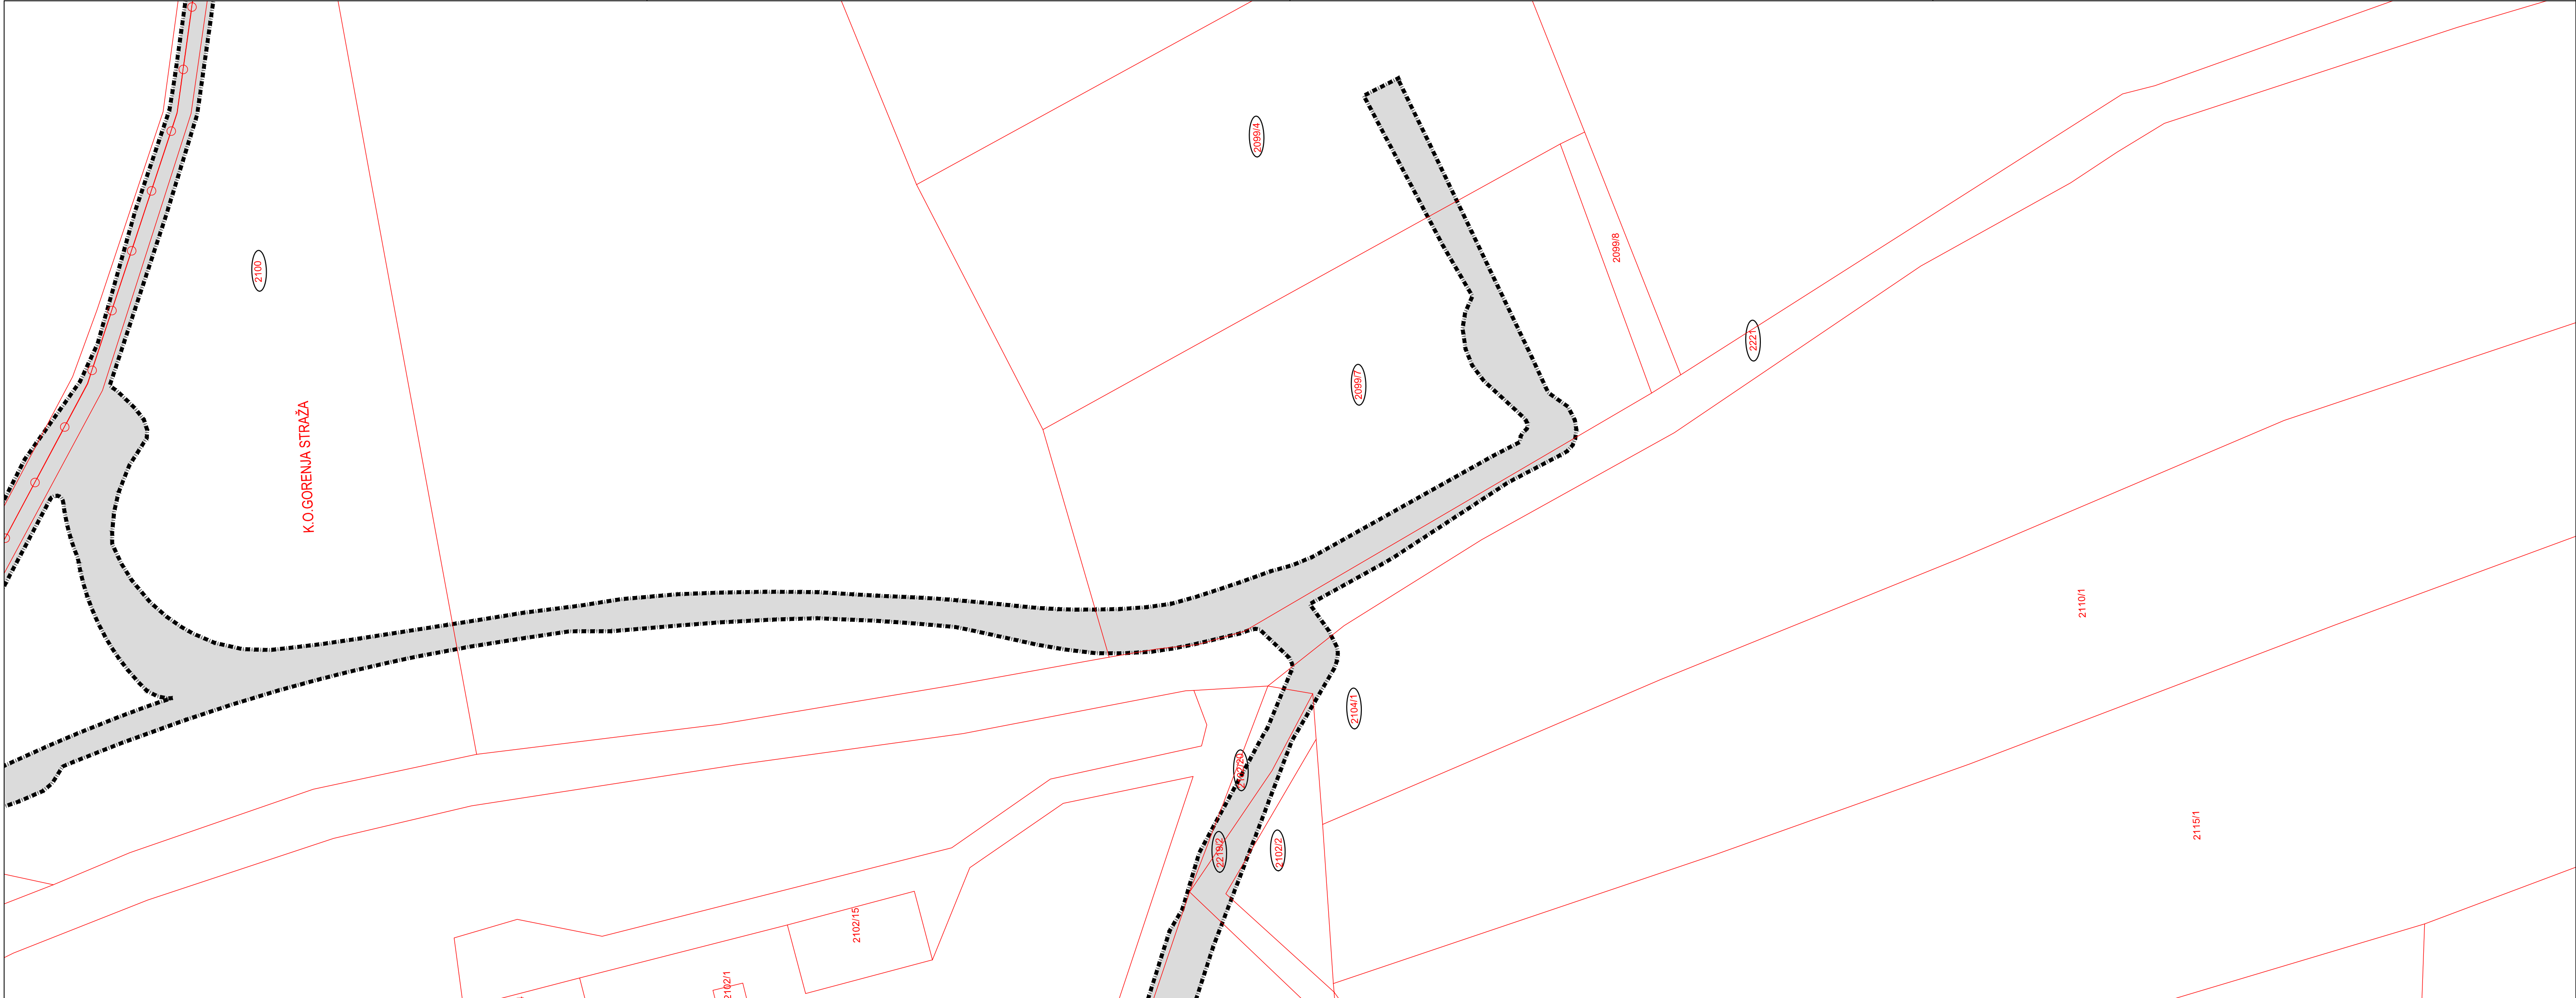

LEGENDA



Oznaka/opis:	Opis ureditve:
	Predvideno območje objekta
	Poseg ob izvedbi priključevanj gospodarske infrastrukture izven območja obdelave
	Poseg ob izvedbi objekta in zunanje ureditve izven območja obdelave
	Območje tangenc izven območja urejanja
	Območje obdelave
	Meja za določitev strank v postopku ob izvedbi priključevanj gospodarske infrastrukture na javno infrastrukturno omrežje
	Zunanji obod kletnih prostorov stavbe
	Oznaka parcelnih števil, katere bodo tangirane z območjem izvedbe objekta
	Oznaka parcelnih števil, katere bodo tangirane z območjem izvedbe infrastrukturnih napeljav

KATASTRSKA SITUACIJA list 5.4.3

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 500
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Danaja Vastić, mag.inž.arh. Rok Smirkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.4 Katastr R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	



LEGENDA

Oznaka/opis:

Opis ureditve:

Predvideno območje objekta

Poseg ob izvedbi priključevanj gospodarske infrastrukture izven območja obdelave

Poseg ob izvedbi objekta in zunanje ureditve izven območja obdelave

Območje tangenc izven območja urejanja

Območje obdelave

Meja za določitev strank v postopku ob izvedbi priključevanj gospodarske infrastrukture na javno infrastruktorno omrežje

Zunanji obod kletnih prostorov stavbe

Oznaka parcelnih števil, katere bodo tangirane z območjem izvedbe objekta

Oznaka parcelnih števil, katere bodo tangirane z območjem izvedbe infrastrukturnih napeljav

KATASTRSKA SITUACIJA

list 5.4.4

arhitektura d.o.o.

Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V SRP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektne dok.:

PZI

vrsta načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

šl. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 500

vodja projekta:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
Danaja Vastić, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.

datum izdelave:

APRIL 2022


datoteka:

0-2.5.4 Katastr R1 CV.dwg

©

risba je avtorsko zaščitena lastnina

PROFIL-1: OS_A
MERILO 1:500/100

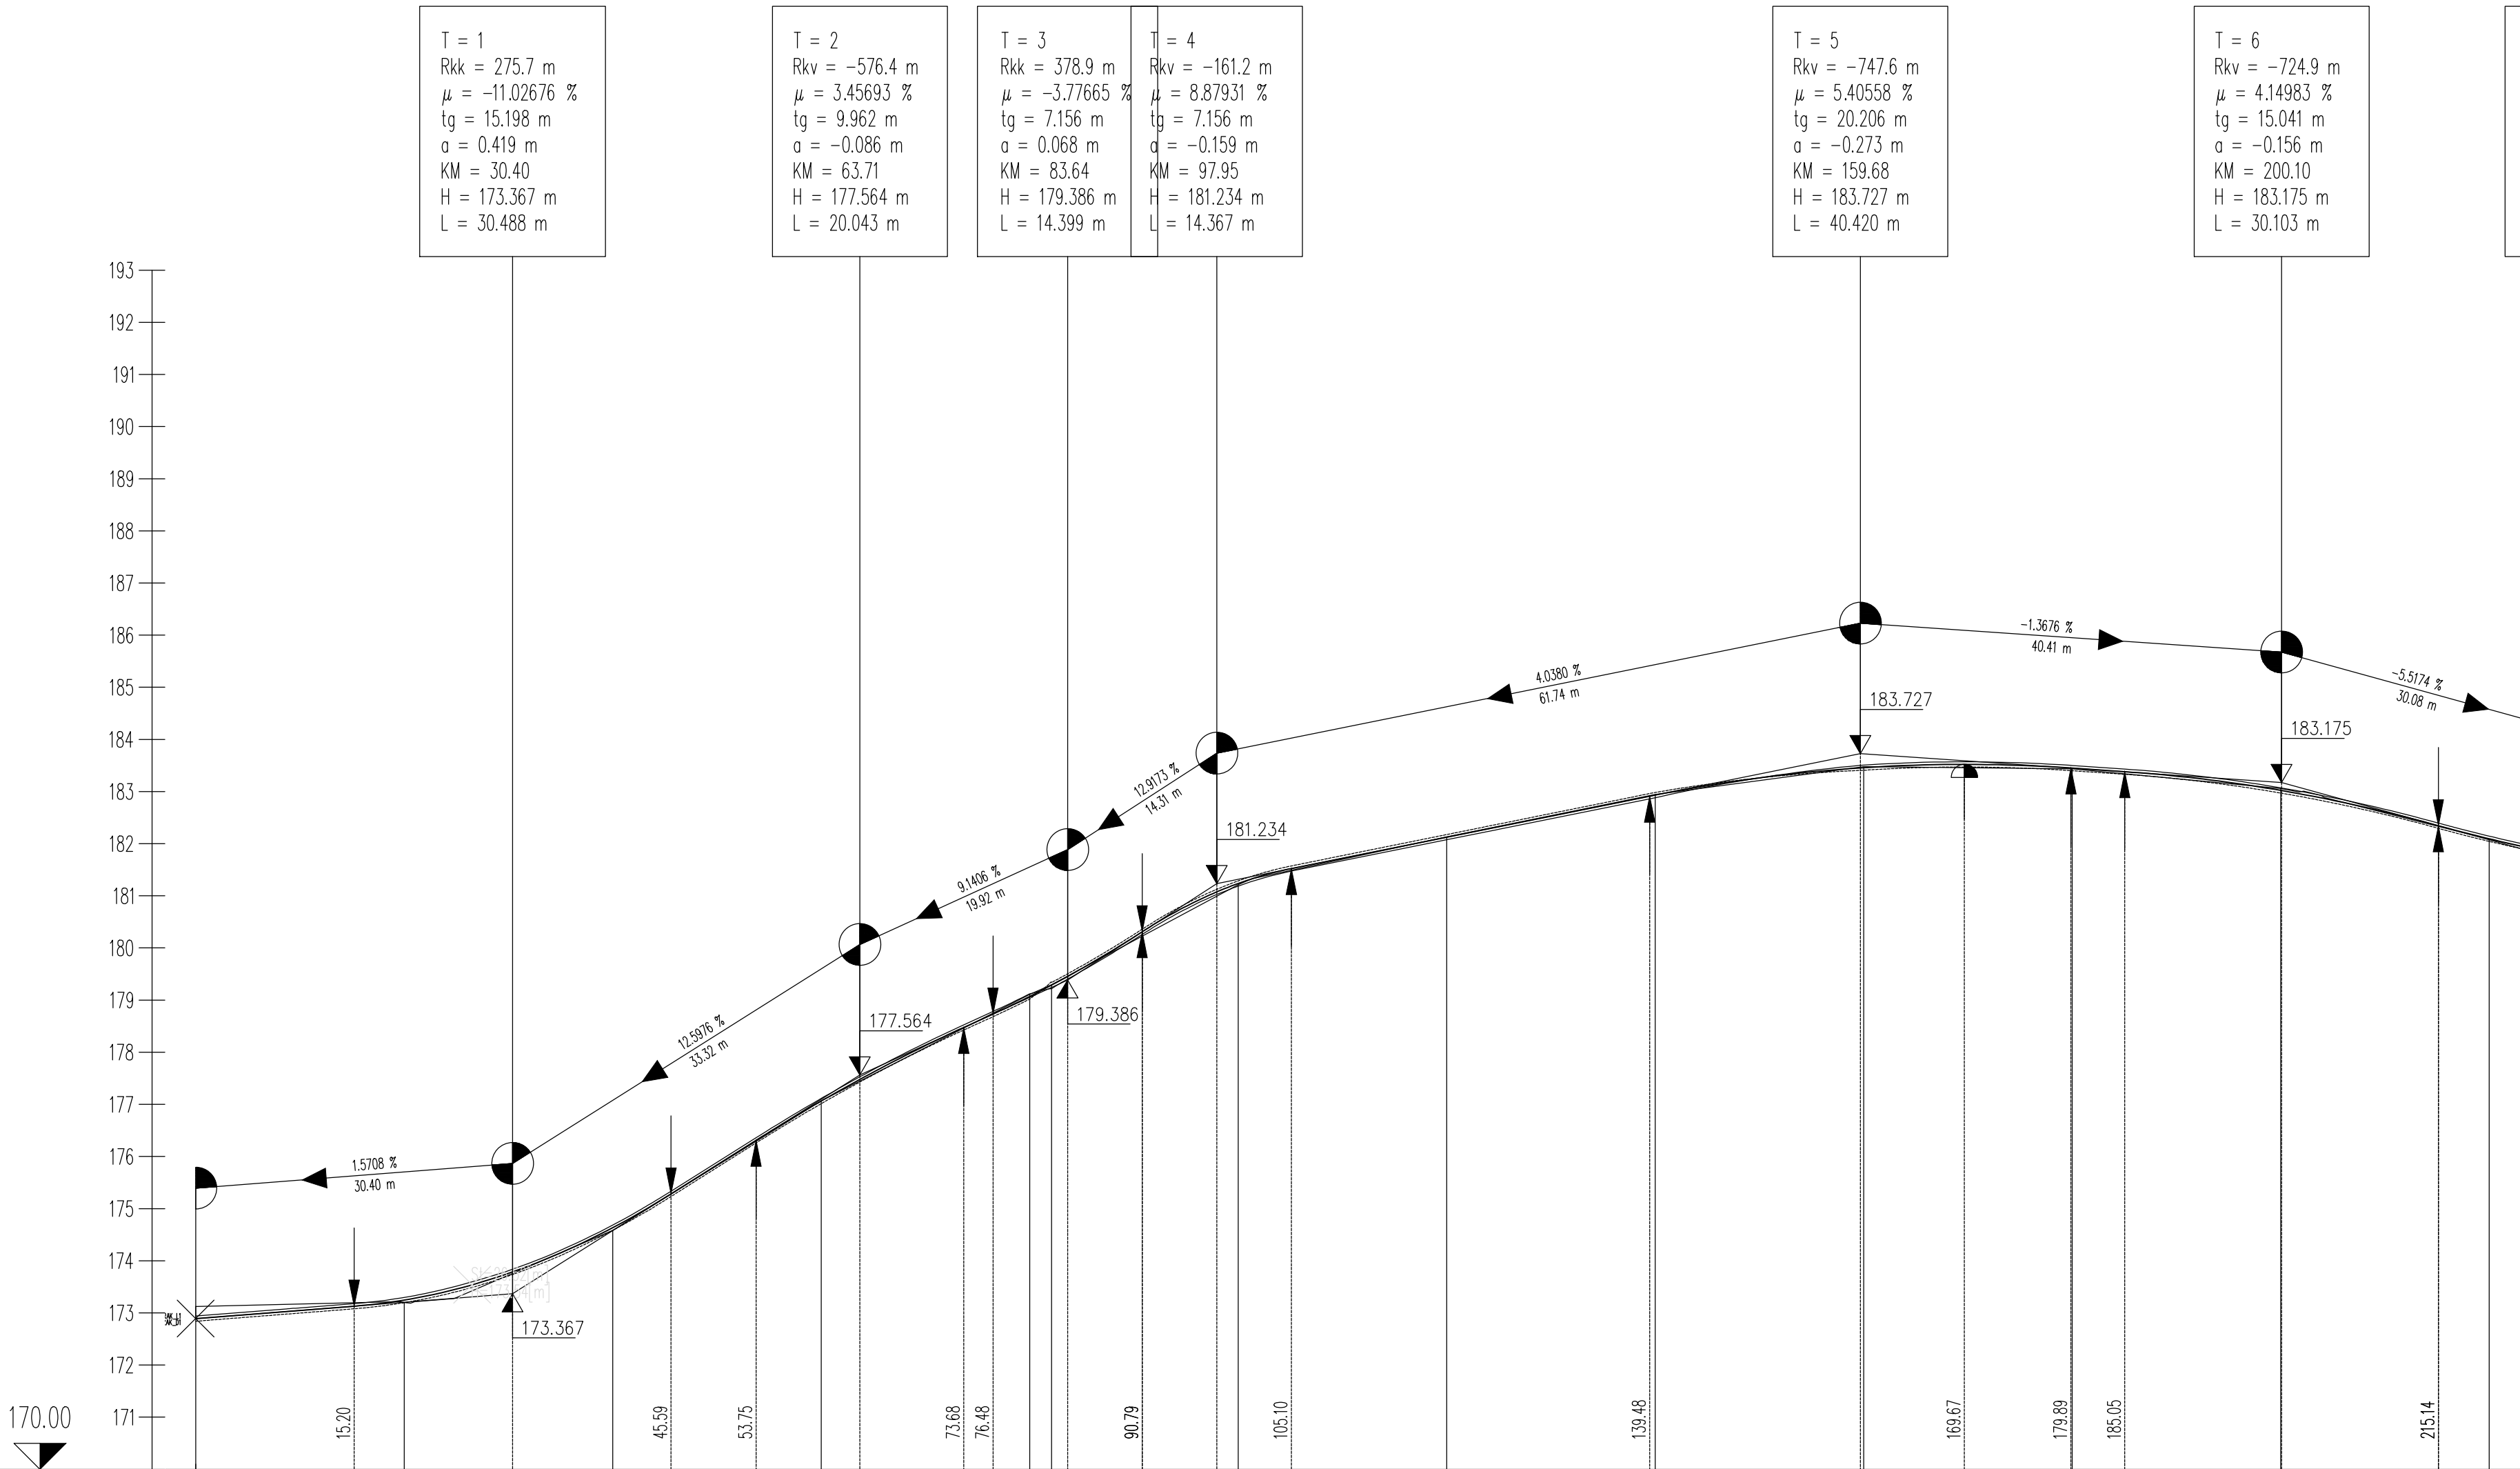

OZNAKE PROFILOV	A120.000A220.000A320.000A420.000A51617.907A720.000A820.000A920.000A1020.000A1120.000A1220.000A13																								
STACIONAŽE	0+0020+0040+0060+0080+0082+0999+07120+000148+18215+053																								
KOTE TERENA	173.122173.199174.582177.069179.110179.296181.214182.132182.944183.478183.434183.059182.083																								
KOTE NIVELETE	172.890173.246174.634177.063179.070179.286181.236182.125182.932183.458183.449183.022182.094																								
PREME IN KRIVINE	DesnoLevoKrivinaR=+2.50d=0.55Prema d=8.87Prema d=17.09Prema d=16.25R=+2.50d=1.38Prema d=37.95Prema d=16.98Prema d=24.74R=+3.00d=0.88Prema d=23.48Prema d=67.29R=+3.00d=1.05																								
PREČNI NAGIBI	Levi robL. robDesni robd. rob4.00 %4																								

VZDOLŽNI PROFIL

list 5.5.1

arhitektura d.o.o.

Ulica brotov Vrčkovar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V ŠNIP ČEŠKA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projekta:

PZ

vrsta račita:

račita arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

st. račita:

018-22-PZ

merilo:

1 : 500/100

vođa projekta:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Veronika Dobnik, mag.inž.arh.
Danaja Vastić, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.

datum izdelave:


APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.5 VZD R1 CV.dwg

© vsa prava so zaščitena

PROFIL-1: OS_A
MERILO 1:500/100

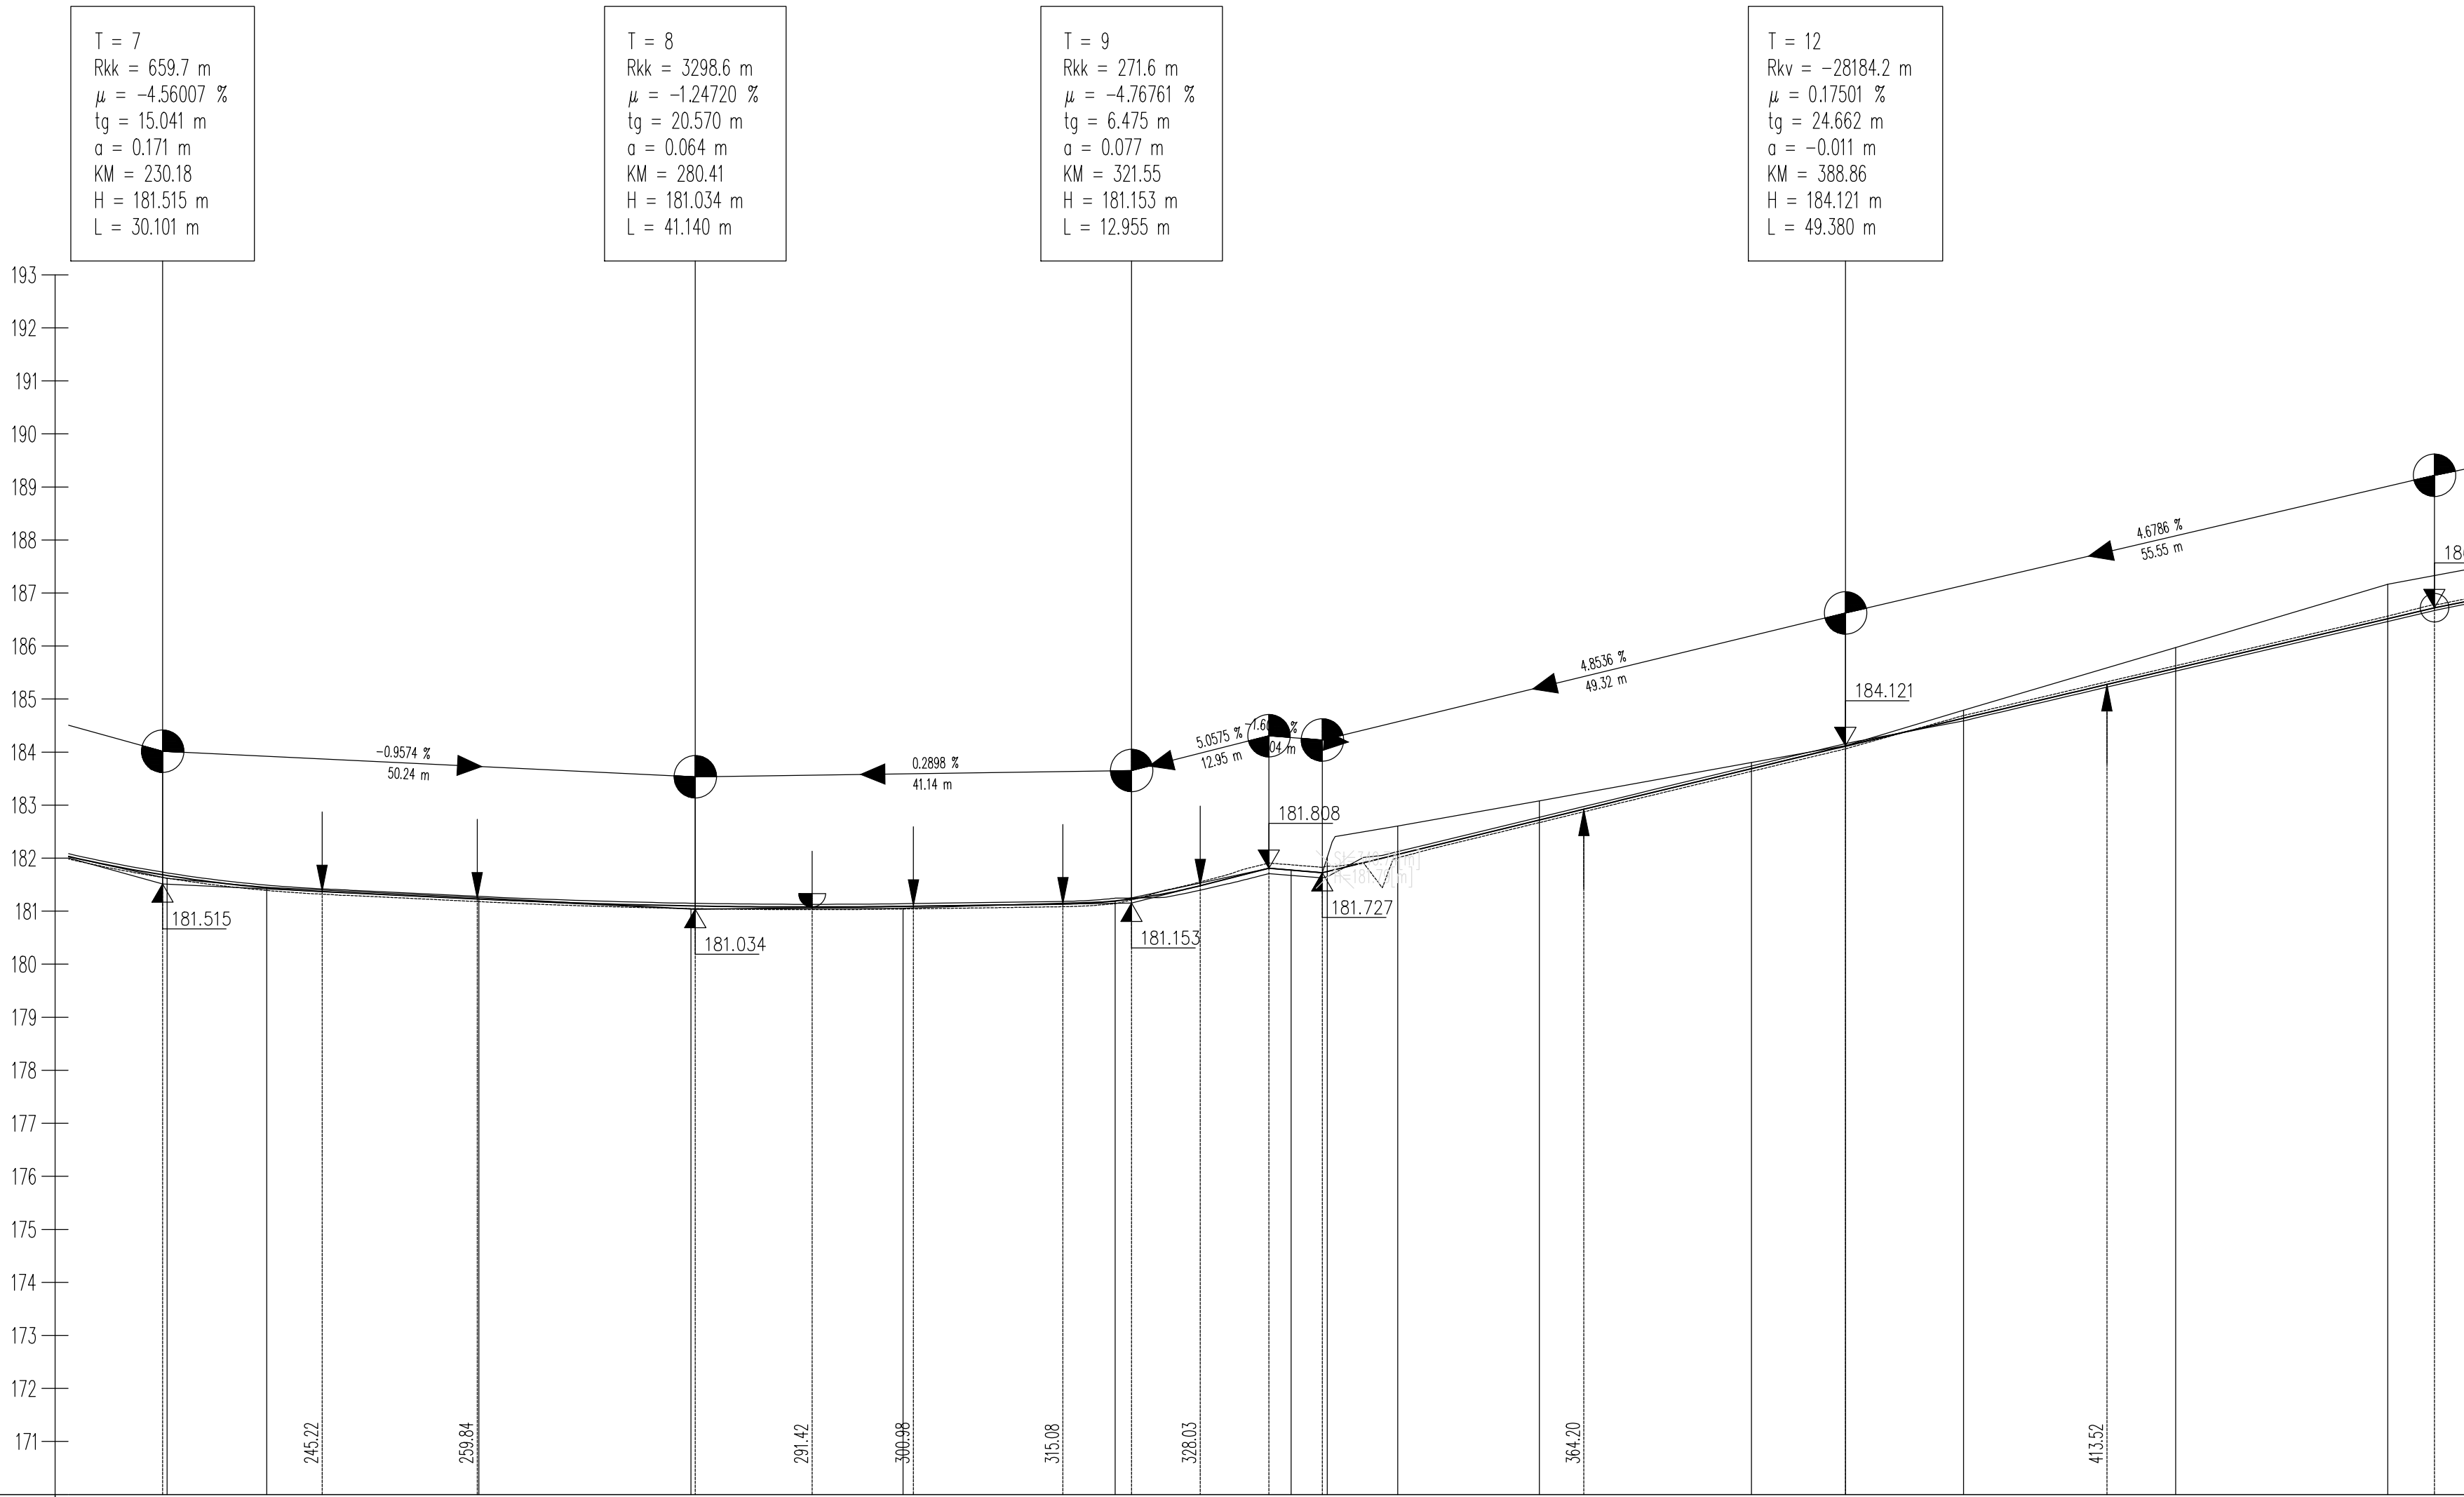

OZNAKE PROFILOV		;	10.606	A14	9.394	A15	20.000	A16	20.000	A17	20.000	A18	20.000	A19	16.595	A20	16.642	A22	13.358	A23	20.000	A24	8.863	A25	11.137	A26	20.000	A27	20.000	A28
STACIONAŽE			30.61	40.00		60.00		80.00					20.00			36.60	40.00	46.64		60.00		80.00	88.86				20.00		40.00	
KOTE TERENA			181.619	181.448		181.253		181.045		181.054		181.185				181.775	182.015	182.607		183.078		183.802	184.121	184.792				185.972		187.165
KOTE NIVELETE			181.673	181.441		181.229		181.099		181.091		181.193				181.774	181.749	182.072		182.720		183.686	184.110	184.639				185.578		186.514
PREME IN KRIVINE	Desno Levo		Prema d=23.81		Prema d=5.73	Prema d=39.64		R=+3.00 d=1.15		Prema d=31.46		Prema d=11.31		Prema d=7.55	Prema d=2.47	Prema d=37.10				Prema d=53.66										
PREČNI NAGIBI	Levi rob Desni rob				R=-3.00 d=2.10							20.00 24.59 4.00 ‰ 4.00 ‰ -4.00 ‰ -4.00 ‰ 4.59 ‰		R=-2.50 d=2.47 4.00 ‰ 4.00 ‰ -4.00 ‰ -4.00 ‰ 4.59 ‰		R=-80.85 d=6.46 4.00 ‰ 4.00 ‰ -4.00 ‰ -4.00 ‰ 3.40				R=-2.50 d=3.77 4.00 ‰ 4.00 ‰ -4.00 ‰ -4.00 ‰ 11.14		0.00 11.14								
ŠIRINE CESTE	Levi rob Desni rob		1.25 1.25	1.25 1.25		1.24 1.24	1.25 1.25	1.25 1.25		1.25 1.25	1.27 1.31	2.50 2.50	2.50 2.50	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25 1.25
VZDOLŽNI NAKLONI					-0.9574 ‰ 50.24 m			0.2898 ‰ 41.14 m				5.0575 ‰ 12.955.04 m	-1.6084 ‰ 4.00 ‰ 4.00 ‰ -4.00 ‰ 4.00 ‰ 4.00 ‰ 4.00 ‰	-1.6084 ‰ 4.00 ‰ 4.00 ‰ -4.00 ‰ 4.00 ‰ 4.00 ‰ 4.00 ‰		4.6536 ‰ 49.32 m				4.6786 ‰ 55.55 m										
PREČNI NAGIBI												4.00 ‰ -4.00 ‰ -4.00 ‰ 4.00 ‰	4.00 ‰ -4.00 ‰ -4.00 ‰ 4.00 ‰		4.00 ‰ -4.00 ‰ -4.00 ‰ 4.00 ‰				4.00 ‰ -4.00 ‰ -4.00 ‰ 4.00 ‰		4.00 ‰ -4.00 ‰ -4.00 ‰ 4.00 ‰									
STAC. PREM IN KRIVIN			240.33	246.02	181.7			287.85				319.41	330.72	333.19	340.74	343.41	349.87			386.98		390.75							444.41	
STAC. PREČ. NAKL. L													20.00	24.59			40.00	43.40					88.86	0.00						
STAC. PREČ. NAKL. D													20.00	24.59			40.00	43.40					88.86	0.00						
KOTE LEVEGA ROBA	TRAK_L1	4	181.723	181.491		181.279		181.149		181.141		181.246	181.678	181.649	182.122		182.770		183.736	184.160	184.589				185.528		186.464			
KOTE DESNEGA ROBA	TRAK_D1	4	181.623	181.391		181.180		181.050		181.041		181.142	181.878	181.849	182.005		182.670		183.636	184.060	184.689				185.628		186.564			

VZDOLŽNI PROFIL

list 5.5.2

arhitektura d.o.o.
Ulica brotov 141a/142, 1000 Ljubljana

objekt: TRIM STEZA V ŠNIP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektno dok.: P21

vrsta načrta: načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.: 018-22

st. načrta: 018-22-P21

merilo: 1 : 500/100

vodja projekta: Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt: Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A


avtorji arhitekture: Veronika Ožbolt, mag.inž.arh.
Danaja Vastić, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.

datum izdelave: APRIL 2022

datoteka: 0-2.5.5 VZD R1 CV.dwg

© vsa prava sohranjena

PROFIL-2: OS_B
MERILO 1:500/100

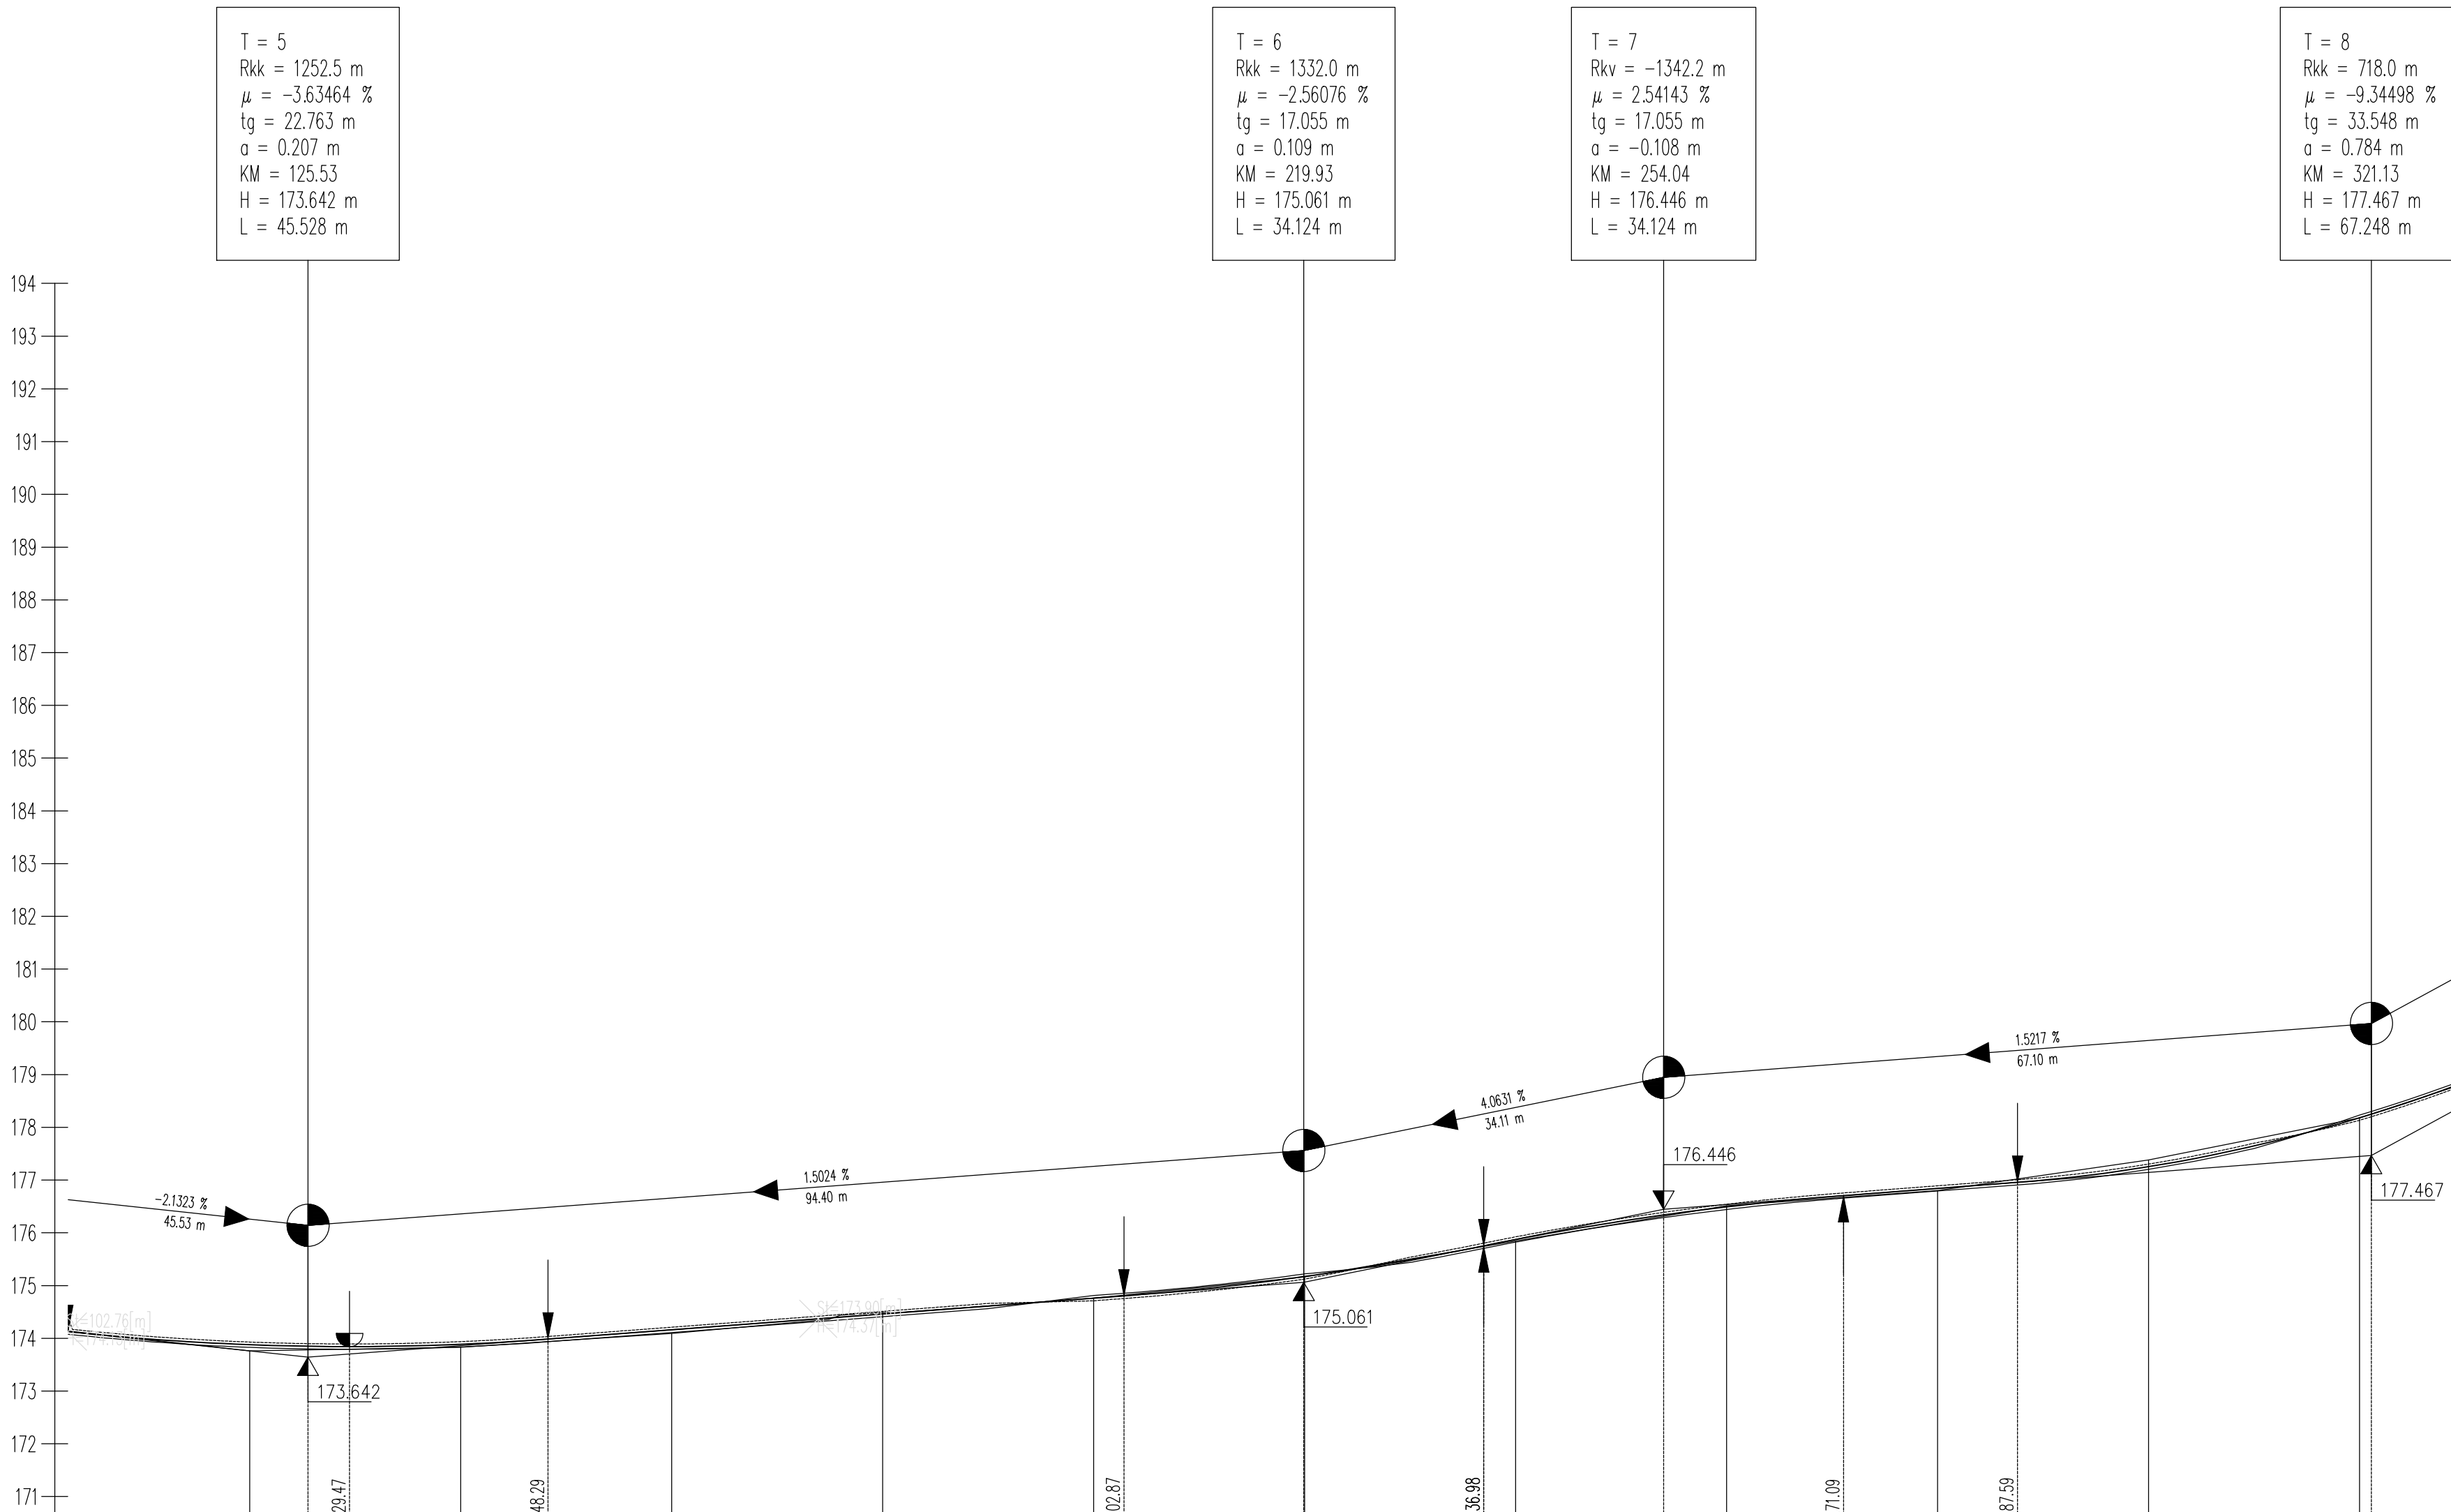

OZNAKE PROFILOV	20.000	B7	20.000	B8	20.000	B9	20.000	B10	20.000	B11	20.000	B12	20.000	B13	20.000	B14	20.000	B15	20.000	B16	20.000	B17	20.000
STACIONAŽE		20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		120.00		140.00		160.00		180.00		200.00		220.00	
KOTE TERENA		173.763		173.828		174.094		174.488		174.762		175.165		175.843		176.513		176.802		177.381		178.179	
KOTE NIVELETE		173.879		173.887		174.160		174.461		174.761		175.172		175.873		176.491		176.842		177.253		178.182	
PREME IN KRIVINE	Prema d=17.36	Desno Levo	Krivina	Prema d=54.49			Prema d=41.63			Prema d=38.44			Prema d=16.51			Prema d=27.17			Prema d=17.26			Prema d=17.26	
PREČNI NAGIBI	Levi rob Desni rob	L rob d. rob																					
ŠIRINE CESTE	Levi rob Desni rob	L rob d. rob																					
VZDOLŽNI NAKLONI	-2.1323 %			1.5024 %						4.0631 %						1.5217 %							
PREČNI NAGIBI																							
STAC. PREM IN KRIVIN	5	119.41				173.90			215.53			251.97		270.48		287.65		314.91					
STAC. PREČ. NAKL. L																							
STAC. PREČ. NAKL. D																							
KOTE LEVEGA ROBA	TRAK_L1	173.829		173.837		174.110		174.411		174.811		175.222		175.823		176.441		176.792		177.204		178.232	
KOTE DESNEGA ROBA	TRAK_D1	173.929		173.937		174.210		174.511		174.711		175.122		175.923		176.541		176.892		177.304		178.132	

VRZDOLŽNI PROFIL

list 5.5.3

arhitektura d.o.o.

Ulica brotara Kolarca 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V ŠNIP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektnih dok.:

PZI

vrsta načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

št. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 500/100

vodja projekta:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Veronika Ožbolt, mag.inž.arh.
Danaja Vastić, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.

datum izdelave:


APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.5 VZD R1 CV.dwg

© vsa prava so pridržana

PROFIL-2: OS_B
MERILO 1:500/100

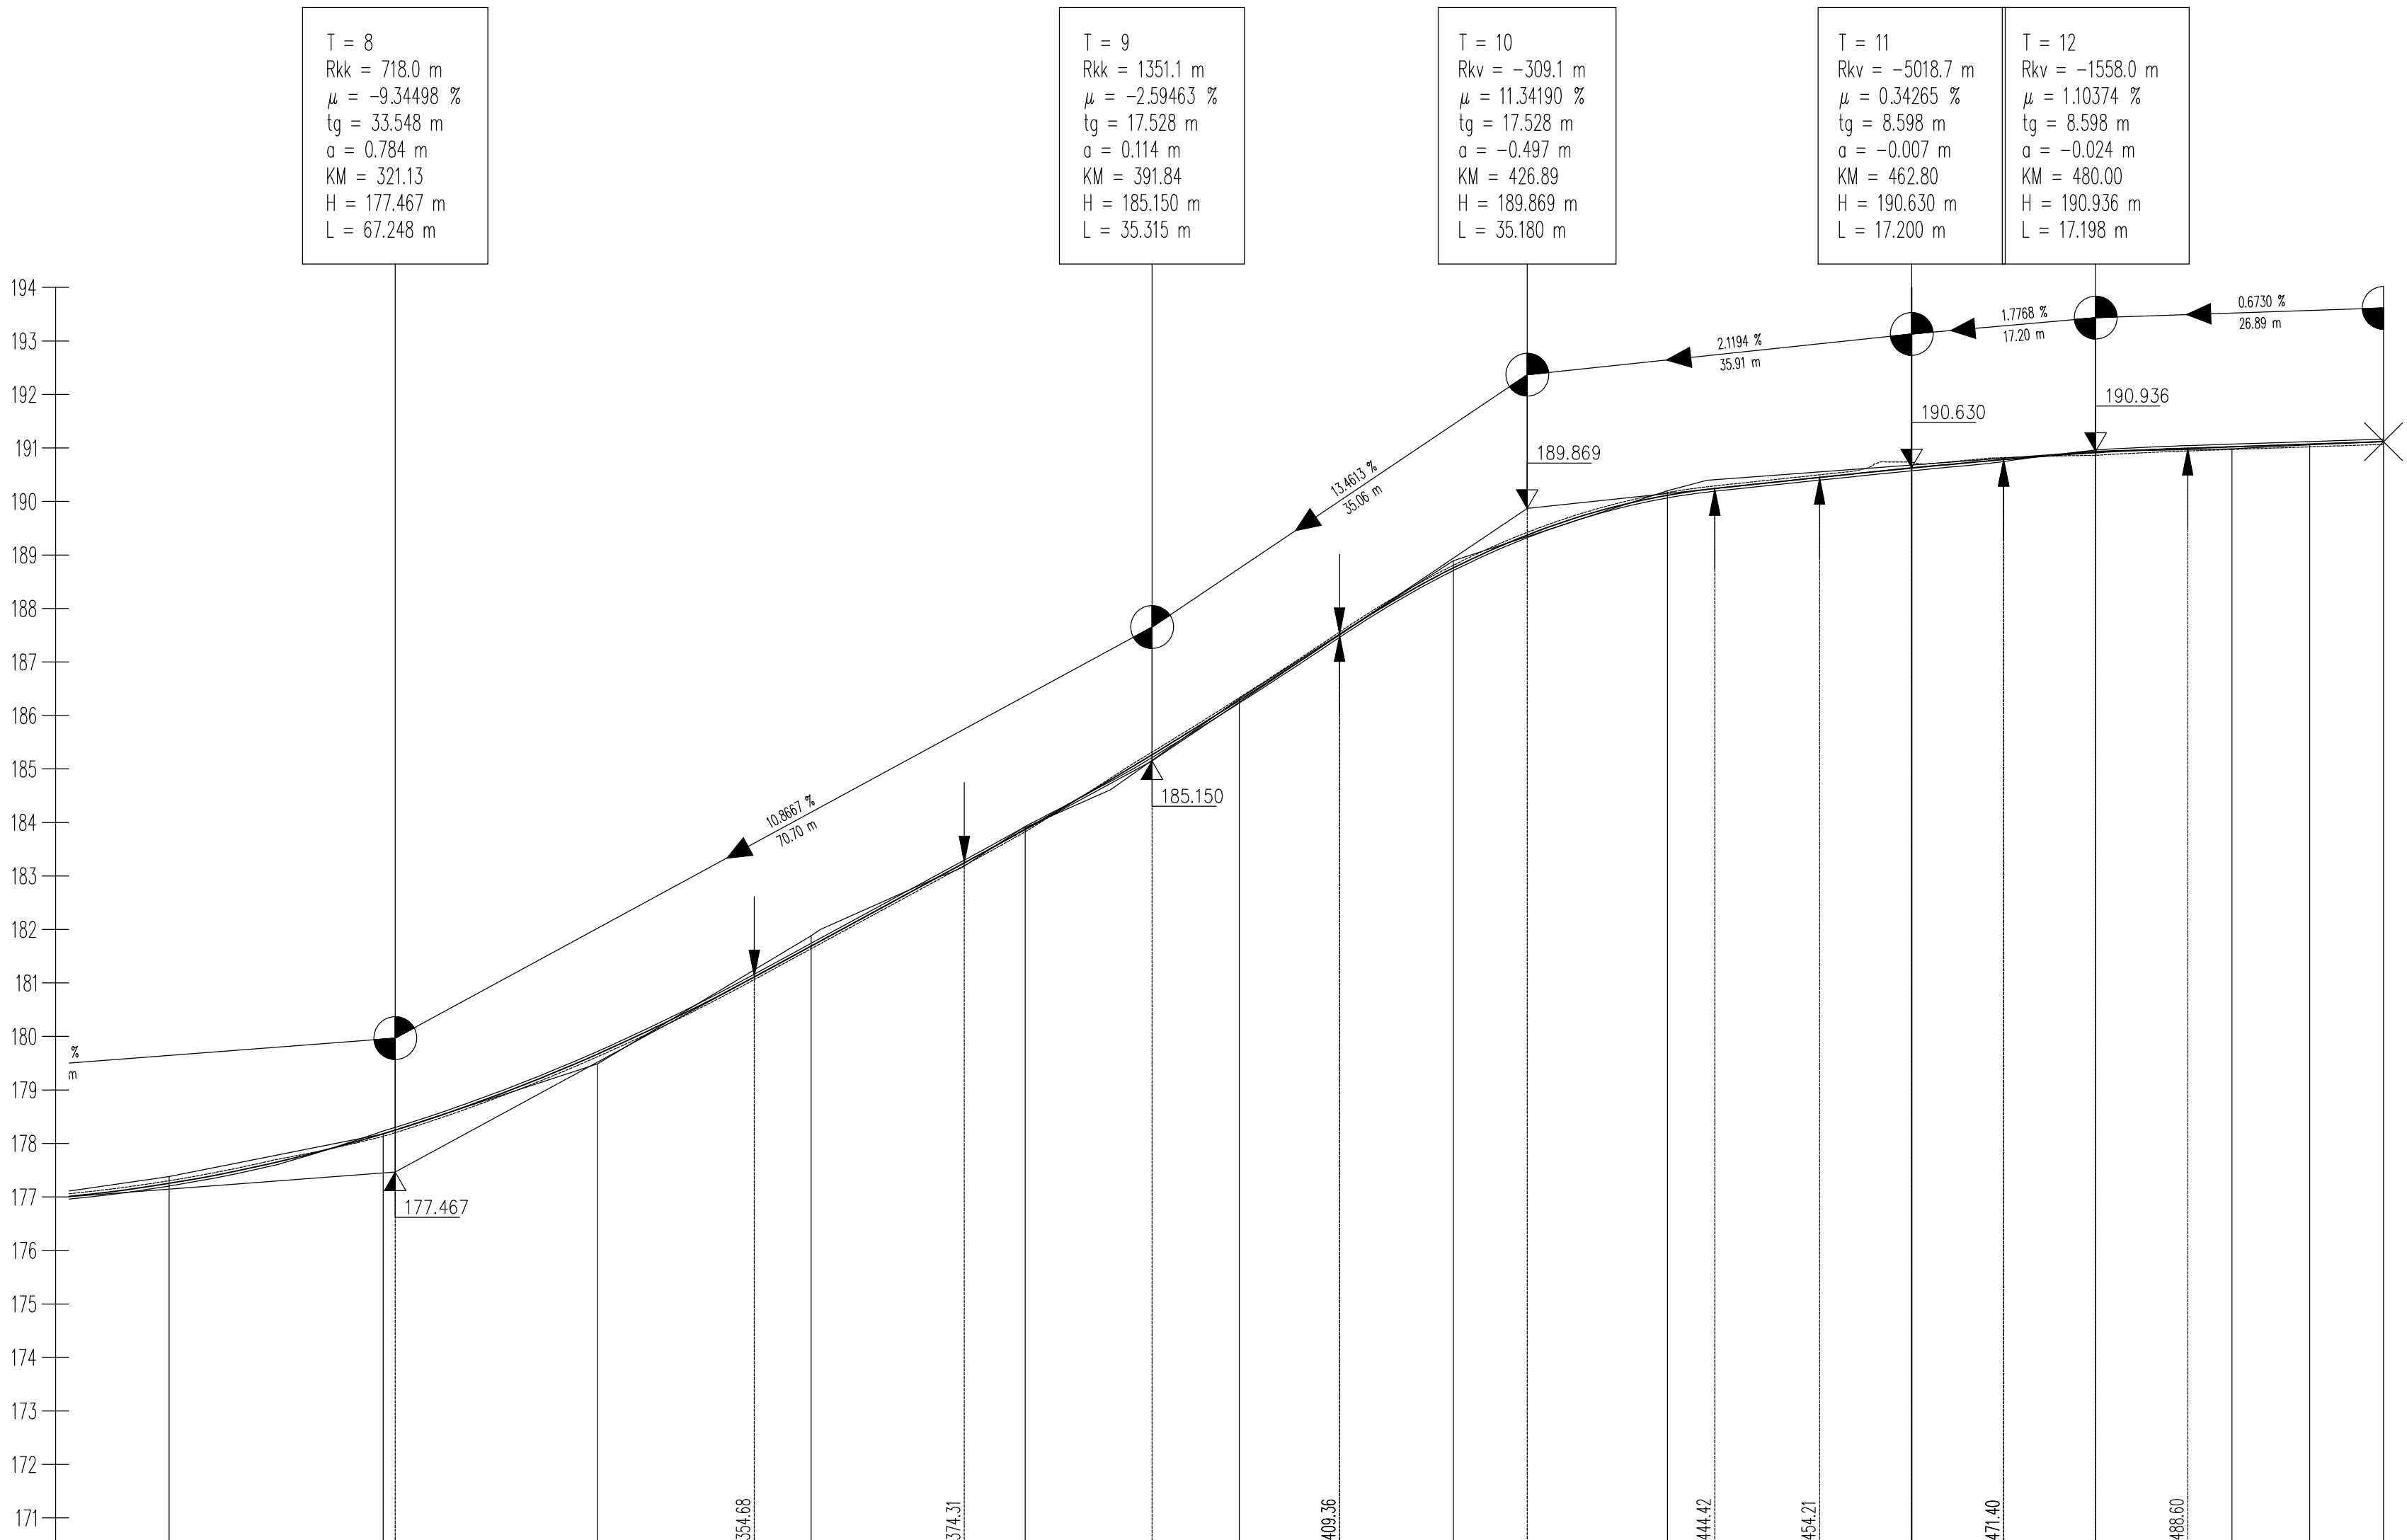

OZNAKE PROFILOV	30	B16	20.000	B17	20.000	B18	20.000	B19	20.000	B20	20.000	B21	20.000	B22	20.000	B23	40.000	B24	12.726	B25	7.274	B26	6.894	B27
STACIONAŽE				20.00		40.00		60.00		80.00				20.00		40.00		80.00		92.73				6.89
KOTE TERENA		177.381		178.179		179.465		181.882		183.907		186.316		188.891		190.200		190.936		190.983		191.058		191.117
KOTE NIVELETE		177.253		178.182		179.668		181.691		183.876		186.282		188.759		190.116		190.912		191.022		191.071		191.117
PREME IN KRIVINE	Prema d=17.26 Prema d=31.64 Prema d=28.22 Prema d=51.09 Prema d=9.93 Prema d=28.00 Prema d=31.10 Prema d=12.00																							
PREČNI NAGIBI	Levi rob Desni rob L rob d rob	10.00 20.00 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 10.00 10.00 80.00 90.00 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 10.00 10.00 70.00 80.00 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 10.00 10.00 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 %																						
ŠIRINE CESTE	Levi rob Desni rob L rob d rob	1.25 1.25 1.25 1.25																						
VZDOLŽNI NAKLONI	10 m	10.8667 % 70.70 m 13.4613 % 35.06 m 2.1194 % 35.91 m 1.7768 % 17.20 m 0.6730 % 26.89 m 4.00 % 4.00 %																						
PREČNI NAGIBI		4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %	4.00 % 4.00 %
STAC. PREM IN KRIVIN		297.65	314.91	346.55	374.77	425.86	435.79	463.79	494.89	506.89														
STAC. PREČ. NAKL. L		10.00	20.00									70.00	80.00											
STAC. PREČ. NAKL. D		10.00	20.00									70.00	80.00											
KOTE LEVEGA ROBA		177.204	178.232	179.718	181.741	183.926	186.232	188.709	190.066	190.962	191.072	191.121	191.167											
KOTE DESNEGA ROBA		177.304	178.132	179.618	181.641	183.826	186.332	188.809	190.166	190.862	190.972	191.021	191.067											

VRZDOLŽNI PROFIL

list 5.5.4

arhitektura d.o.o.

Ulica brotnih kraljev 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V ŠNIP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektnih dok.:

P21

vrsta načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

št. načrta:

018-22-P21

merilo:

1 : 500/100

vođa projekta:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Veronika Dobnik, mag.inž.arh.
Danaja Vastić, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.

datum izdelave:


APHIL 2022

datoteka:

0-2.5.5 VZD R1 CV.dwg

©

naba je avtorsko zaščitena lastnina

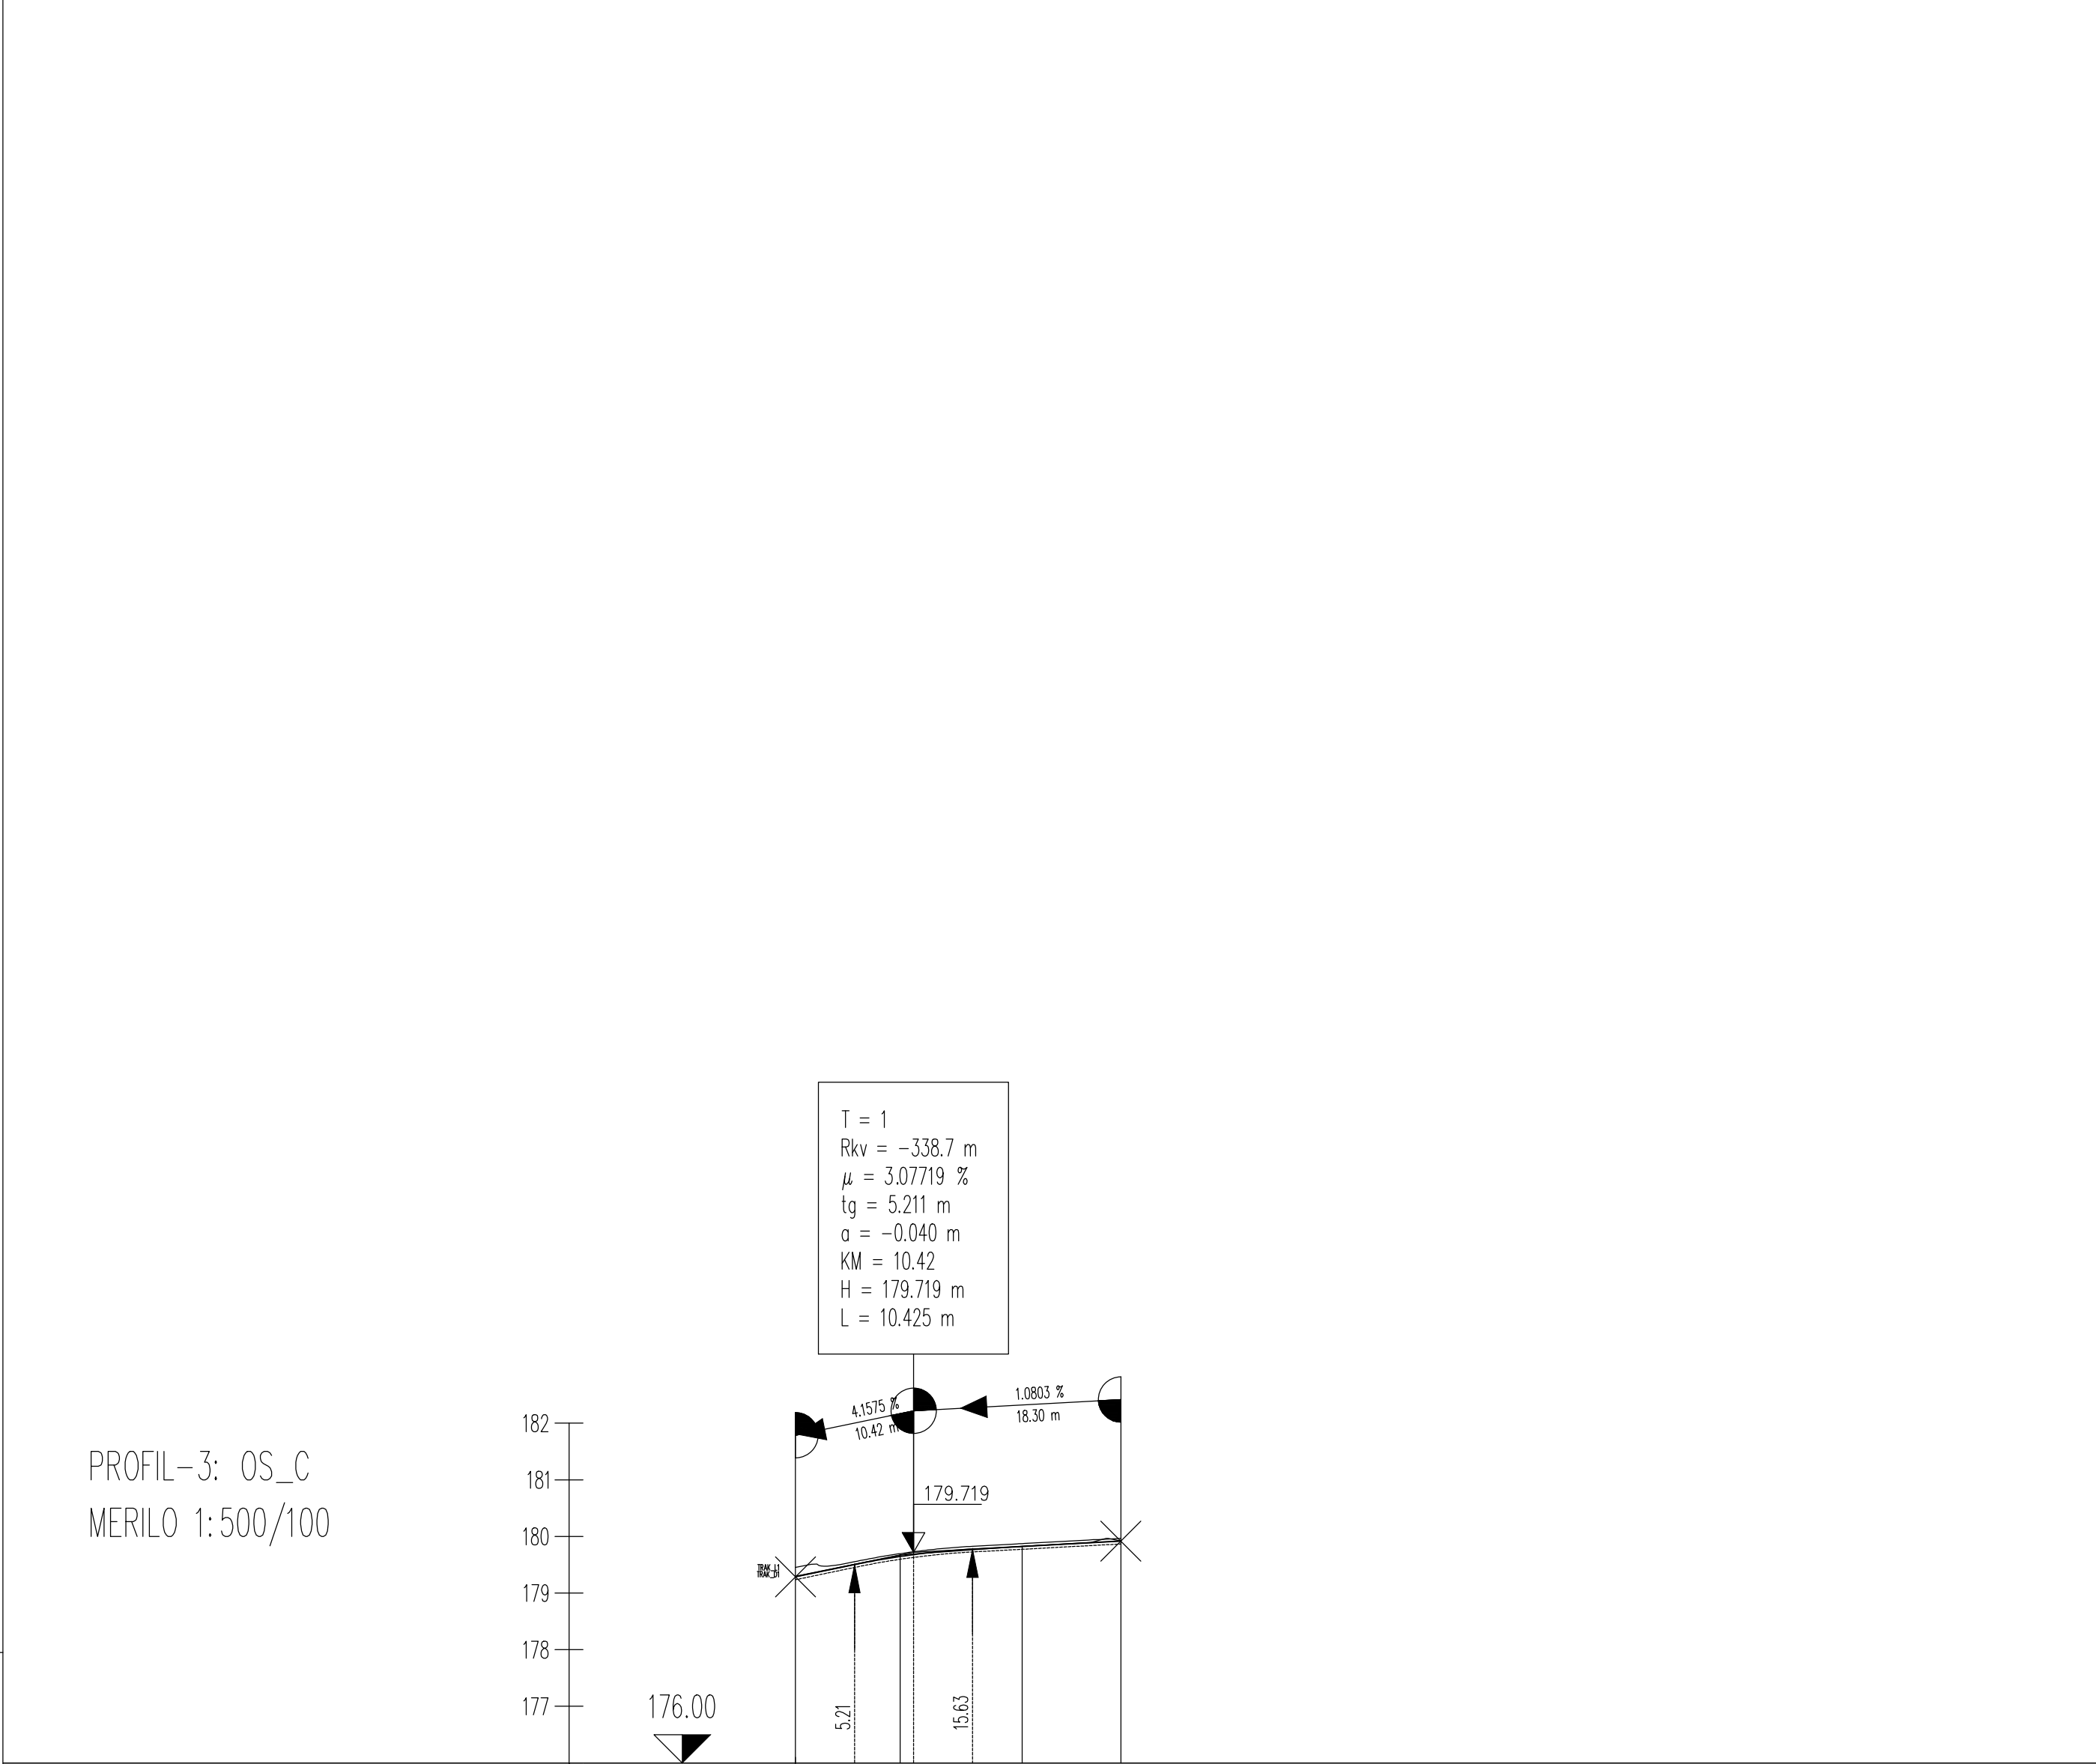

OZNAKE PROFILOV	C1 9.233 C2 10.767 C3 8.726 C4				
STACIONAŽE		9.23	20.00	28.73	
KOTE TERENA	179.296	179.671	179.827	179.917	
KOTE NIVELETE	179.286	179.646	179.823	179.917	
PREME IN KRIVINE	Desno Levo Krivina Prema Prema Prema d=19.72 d=6.361 d=2.65				
PREČNI NAGIBI	Levi rob Desni rob I. rob d. rob 4.00 % -4.00 % 4.00 % -4.00 % 4.00 % -4.00 %				
ŠIRINE CESTE	Levi rob Desni rob TRAK_L1 TRAK_D1 1.27 1.45 1.25 1.25 1.25 1.26 1.25 1.25				
VZDOLŽNI NAKLONI	4.1575 % 1.0803 % 10.42 m 18.30 m 4.00 % -4.00 % 4.00 % -4.00 % 4.00 % -4.00 %				
PREČNI NAGIBI	4.00 % -4.00 % 4.00 % -4.00 % 4.00 % -4.00 %				
STAC. PREM IN KRIVIN	0.00	19.72	26.07	28.73	
STAC. PREČ. NAKL. L	0.00	19.72	26.08	28.73	
STAC. PREČ. NAKL. D	0.00	19.72	26.08	28.73	
KOTE LEVEGA ROBA	TRAK_L1	179.452	179.696	179.873	179.967
KOTE DESNEGA ROBA	TRAK_D1	179.235	179.596	179.773	179.867

VZDOLŽNI PROFIL

list 5.5.5

arhitektura d.o.o.

Ulica bratov Ličkar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V ŠRP ČESČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektno dok.:

PZI

vrsta načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

št. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 500/100

vodja projekta:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Veronika Ožbolt, mag.inž.arh., ZAPS 1238 A
Danaja Vasič, mag.inž.arh.
Rok Smrkoli, mag.inž.arh.

datum izdelave:


APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.5 VZD R1 CV.dwg

risba je avtorsko zaščitena lastnina

PROFIL-1: OS_D
RAZMERA 1:500/100

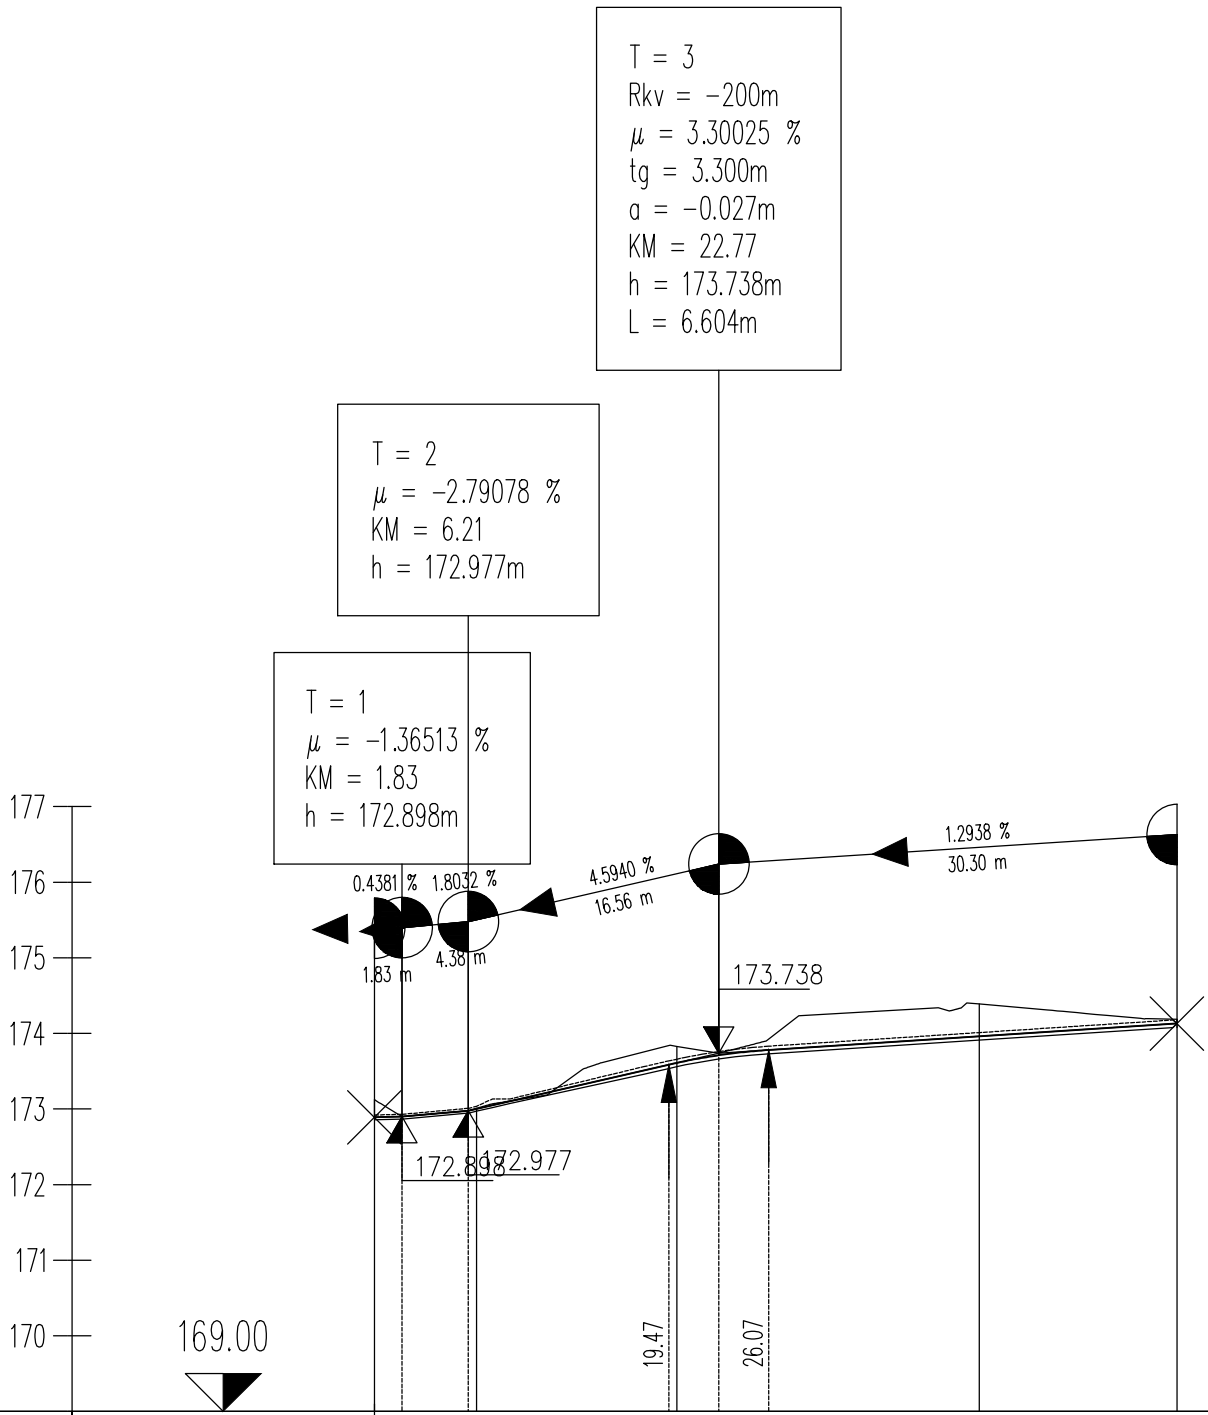


OZNAKE PROFILOV	6.747 D1 13.253 D2 20.000 D3 13.071				
STACIONAŽE	0.00	6.74	20.00	40.00	53.07
KOTE TERENA	173.122	173.008	173.828	174.389	174.188
KOTE NIVELETE	172.890	173.002	173.610	173.961	174.130
PREME IN KRIVINE	Pravac d=7.80 Pravac d=45.27				
PREČNI NAGIBI Levi rob<i>_____</i> l. rob Desni rob<i>_____</i> d. rob	2.10% d. ivica 2.10% 4.00% 4.00% 10.0035.27				
	-2.10% l. ivica -2.10% -4.00% l. ivica -4.00% 10.00				
ŠIRINE CESTE Levi rob<i>_____</i> l. rob Desni rob<i>_____</i> d. rob	TRAKA_L1 1.501.501.251.251.25				
	TRAKA_D1 1.501.501.251.251.25				
VZDOLŽNI NAKLONI	1.8032 %4.5940 %1.2938 % 0.4381 %1.83 m4.38 m16.56 m30.30 m				
PREČNI NAGIBI	-2.10% 2.10% -2.10% 2.10% -4.00% 4.00% -4.00% 4.00%				
STAC. PREM IN KRIVIN	0.007.8053.07				
STAC. PREČ. NAKL. L	0.007.8017.8053.07				
STAC. PREČ. NAKL. D	0.007.8017.8053.07				
KOTE LEVEGA ROBA	TRAKA_L1	172.970	173.560	173.911	
KOTE DESNEGA ROBA	TRAKA_D1	173.033	173.660	174.011	

VZDOLŽNI PROFIL

list 5.5.6

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V ŠRP ČESČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektno dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 500/100
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Danaja Vastič, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.5 VZD R1 CV.dwg

PROFIL-5: OS_E
MERILO 1:500/100

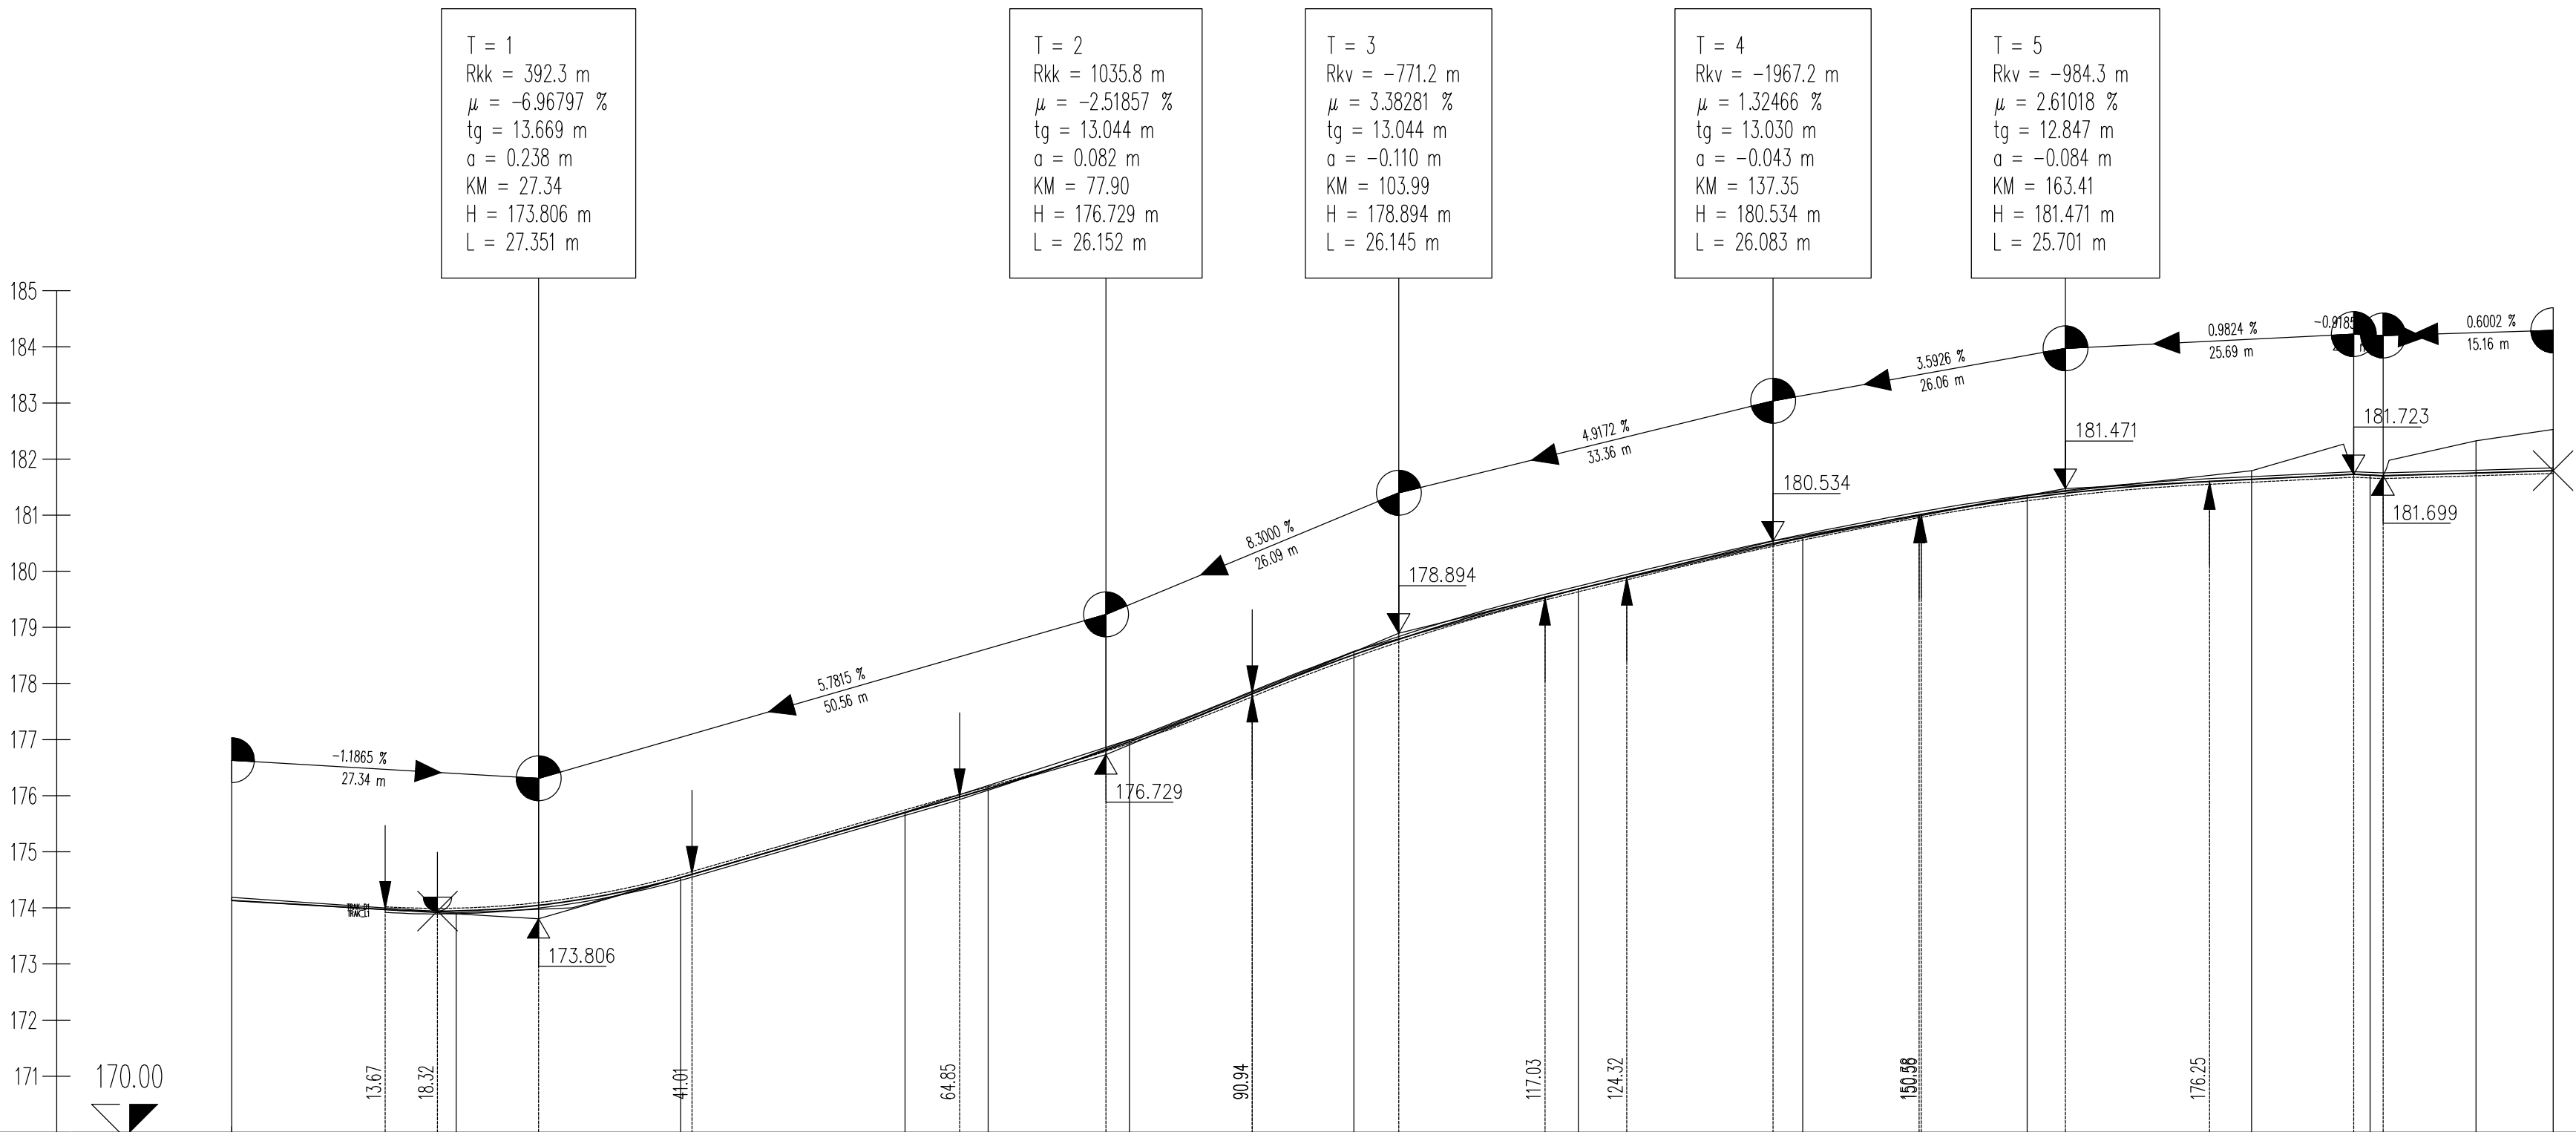


OZNAKE PROFILOV	E1 20.000 E2 20.000 E3 20.000 E4 7.393 E5 12.607 E6 20.000 E7 20.000 E8 20.000 E9 20.000 E10 20.000 E11 10.556 E12 9.444 E13 6.874 E14															
STACIONAŽE	20.00 40.00 60.00 67.39 80.00 20.00 40.00 60.00 80.00 90.56 6.87															
KOTE TERENA	174.187 173.908 174.536 175.705 176.180 176.997 178.573 179.683 180.591 181.343 181.787 181.706 182.321 182.524															
KOTE NIVELETE	174.130 173.944 174.539 175.694 176.124 176.961 178.510 179.681 180.602 181.303 181.634 181.710 181.749 181.790															
PREME IN KRIVINE	Desno Levo - Krivina	Prema d=15.46 R=+270.00 d=151.66 Prema d=2.32 R=-80.85 d=37.23														
PREČNI NAGIBI	Levi rob L. rob Desni rob d. rob	4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 20.00 20.00														
ŠIRINE CESTE	Levi rob L. rob Desni rob d. rob	TRAK_L1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 TRAK_D1														
VZDOLŽNI NAKLONI	TRAK_L1 -1.1865 % 5.7815 % 8.3000 % 4.9172 % 3.5926 % 0.9824 % -0.906082 %															
PREČNI NAGIBI	-4.00 % 4.00 % -4.00 % 4.00 % -4.00 % 4.00 % -4.00 % 4.00 % -4.00 % 4.00 % -4.00 % 4.00 % -4.00 % 4.00 % -4.00 % 4.00 % 27.34 m 50.56 m 26.09 m 33.36 m 26.06 m 25.69 m 2.61 m 15.16 m															
STAC. PREM IN KRIVIN	0.00 15.46 167.1269.64 206.87															
STAC. PREČ. NAKL. L	0.00 63.70 63.70 6.87															
STAC. PREČ. NAKL. D	0.00 63.70 63.70 6.87															
KOTE LEVEGA ROBA	TRAK_L1	174.080	173.894	174.489	175.644	176.093	176.993	178.560	179.731	180.652	181.353	181.684	181.760	181.799	181.840	
KOTE DESNEGA ROBA	TRAK_D1	174.180	173.994	174.589	175.744	176.156	176.929	178.460	179.631	180.552	181.253	181.584	181.660	181.699	181.740	

VZDOLŽNI PROFIL

list 5.5.7

objekt:	TRIM STEZA V SRP ČEŠKA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projekta dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
st. načrta:	018-22-PZI
metri:	1: 500/100
avtorji projekta:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Veronika Ožbolt, mag.inž.arh. Danaja Vasič, mag.inž.arh. Rok Simčič, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.5 VZD R1 CV.dwg
© vsa prava sohranjena	

PROFIL-6: OS_F
MERILO 1:500/100

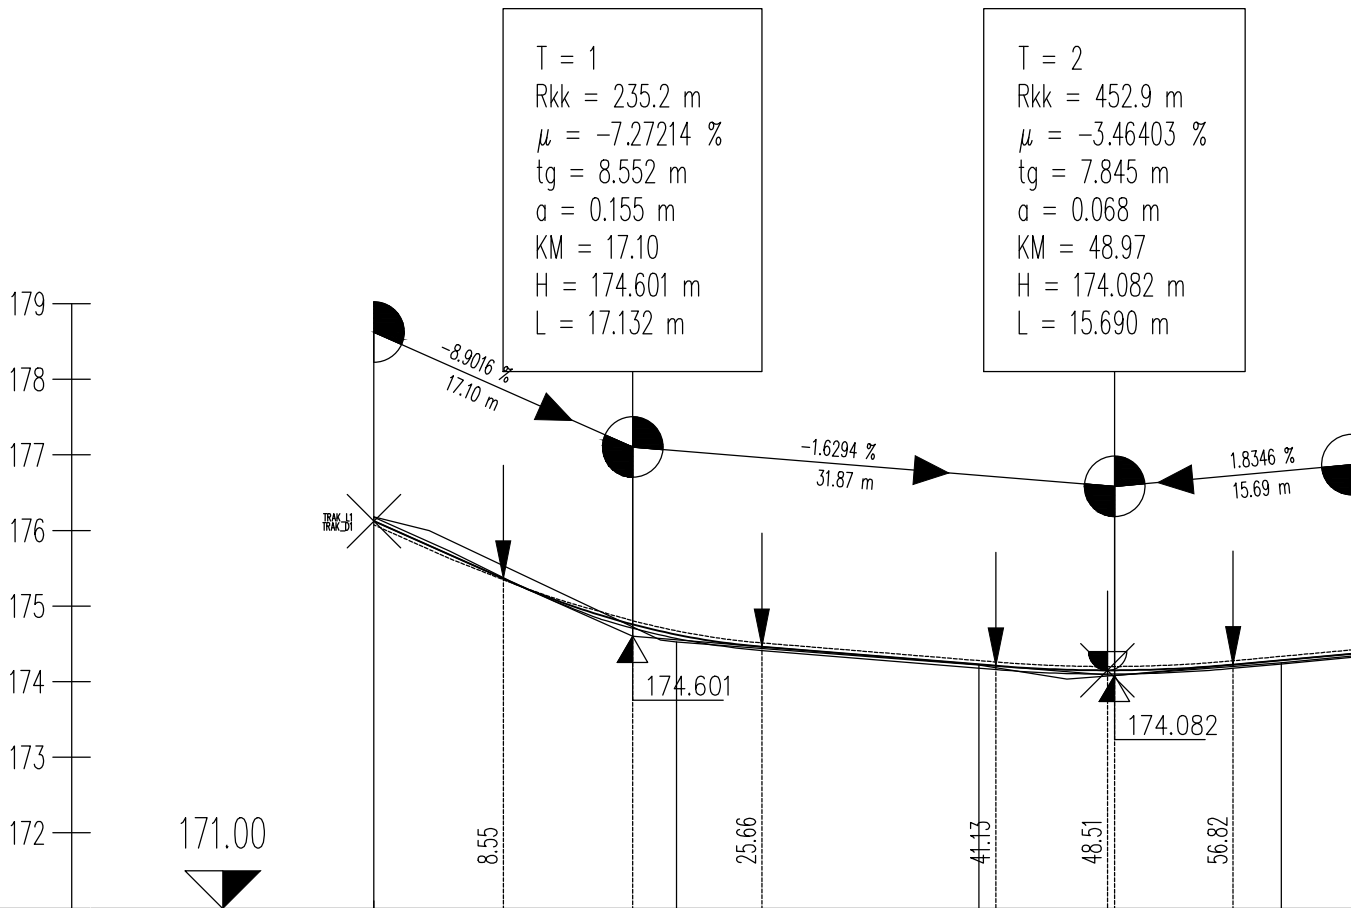


OZNAKE PROFILOV	F120.000F220.000F320.000F466F5				
STACIONAŽE	20.0040.0060.0064.66				
KOTE TERENA	176.180	174.524	174.219	174.251	174.338
KOTE NIVELETE	176.124	174.622	174.228	174.284	174.370174.370
PREME IN KRIVINE	DesnoLevoR=+28.00d=64.66				
PREČNI NAGIBI	Levi robI. robDesni robd. rob				
ŠIRINE CESTE	Levi robI. robDesni robd. rob				
VZDOLŽNI NAKLONI	TRAK_L1				
PREČNI NAGIBI	TRAK_D1				
STAC. PREM IN KRIVIN	0.0064.66				
STAC. PREČ. NAKL. L	0.005.0015.0064.66				
STAC. PREČ. NAKL. D	0.005.0015.0064.66				
KOTE LEVEGA ROBA	TRAK_L1	176.174	174.572	174.178	174.234174.320
KOTE DESNEGA ROBA	TRAK_D1	176.074	174.672	174.278	174.334174.420

VZDOLŽNI PROFIL

list 5.5.8

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učkar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V ŠRP ČESČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektno dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 500/100
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Danaja Vastič, mag.inž.arh. Veronika Ožbot, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.5 VZD R1 CV.dwg

PROFIL-2: OS_G
RAZMERA 1:500/100

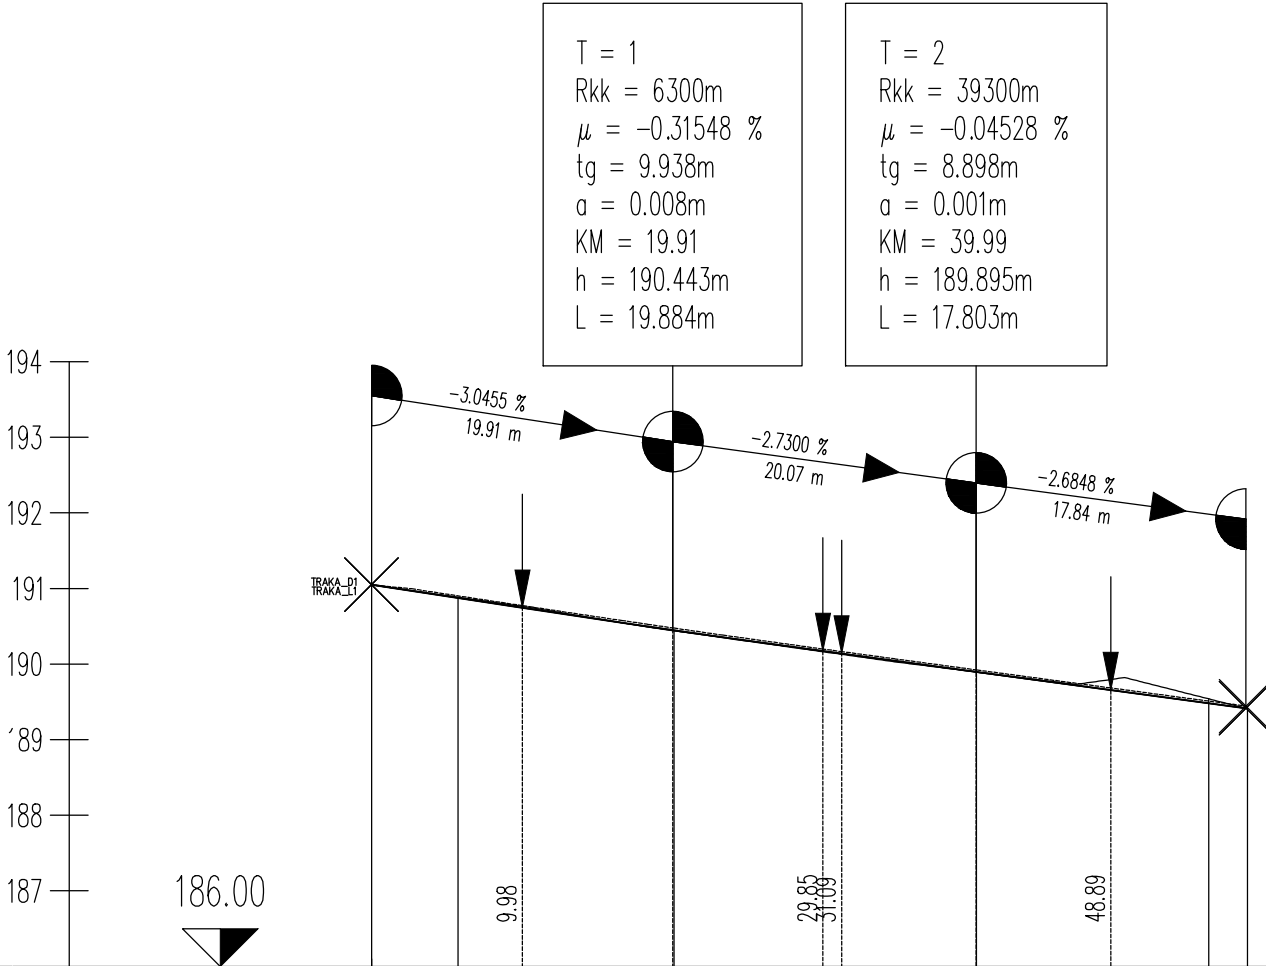

OZNAKE PROFILOV	5.711 G114.289 G220.000 G315.359 G4566				
STACIONAŽE		5.71	20.00	40.00	55.35 57.92
KOTE TERENA	191.049	190.885	190.440	189.894	189.540 189.411
KOTE NIVELETE	191.049	190.875	190.448	189.895	189.482 189.416
PREME IN KRIVINE	Desno Levo	- Krivina Pravac d=10.76Pravac d=7.48Pravac d=16.35Pravac d=23.34			
PRECNI NAGIBI	Leva ivica Desna ivica	2.00%			
		-2.00%			
ŠIRINE CESTE	Leva ivica Desna ivica	TRAKA_L1 TRAKA_D1			
VZDOLŽNI NAKLONI		-3.0455 % 19.91 m-2.7300 % 20.07 m-2.6848 % 17.84 m			
PRECNI NAGIBI		-2.00% 2.00%			
STAC. PREM IN KRIVIN		0.00	10.76	18.23	34.59 57.93
STAC. PREC. NAKL. L		0.00			57.93
STAC. PREC. NAKL. D		0.00			57.93
KOTE LEVEGA ROBA		TRAKA_L1	190.875	190.448	189.895 189.482
KOTE DESNEGA ROBA		TRAKA_D1	190.903	190.475	189.923 189.510

VZDOLŽNI PROFIL

list 5.5.9

arhitektura d.o.o.
Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt: TRIM STEZA V SRP ČESČA VAS

investitor / naročnik: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektno dok.: PZI

vrsta načrta: načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.: 018-22

št. načrta: 018-22-PZI

merilo: 1 : 500/100

vodja projekta: Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt: Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A


avtorji arhitekture: Danaja Vastič, mag.inž.arh.,
Veronika Ožbot, mag.inž.arh.,
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.

datum izdelave: APRIL 2022

datoteka: 0-2.5.5 VZD R1 CV.dwg


© vsa sta avtorsko zaščitena lastnina

OSi A, B, C, D, E, F in G

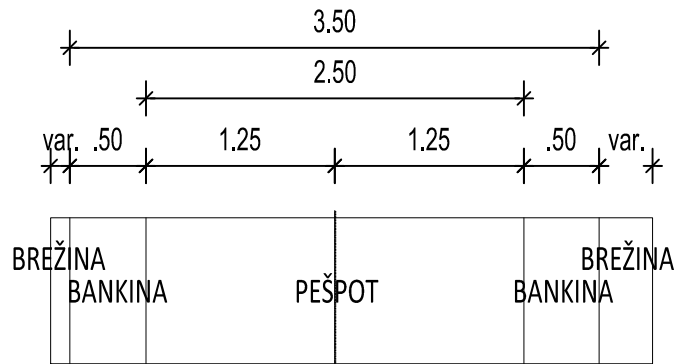




PROJ. OS

- Nevezana obrabna plast drobljenca 0/8 mm 3cm
- Nevezana nosilna plast -Tamponski drobljenec 0/32 mm 12cm
- Nevezana posteljica - Greda drobljenec 0/64 mm 15cm
- SKUPAJ.....30cm

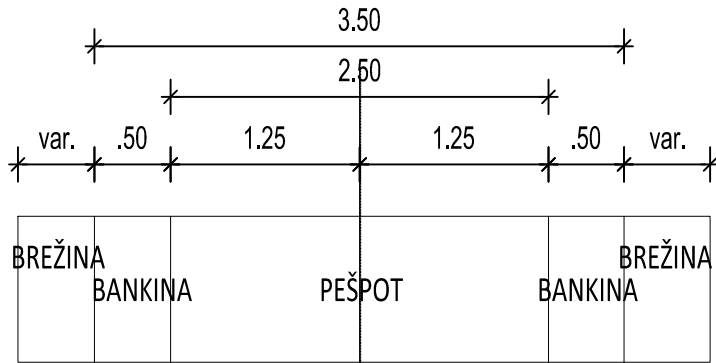


PROJ. OS

- Nevezana obrabna plast drobljenca 0/8 mm 3cm
- Nevezana nosilna plast -Tamponski drobljenec 0/32 mm 12cm
- Nevezana posteljica - Greda drobljenec 0/64 mm 15cm
- SKUPAJ.....30cm

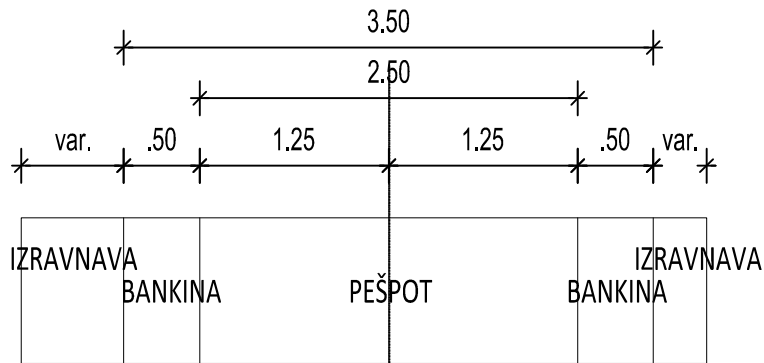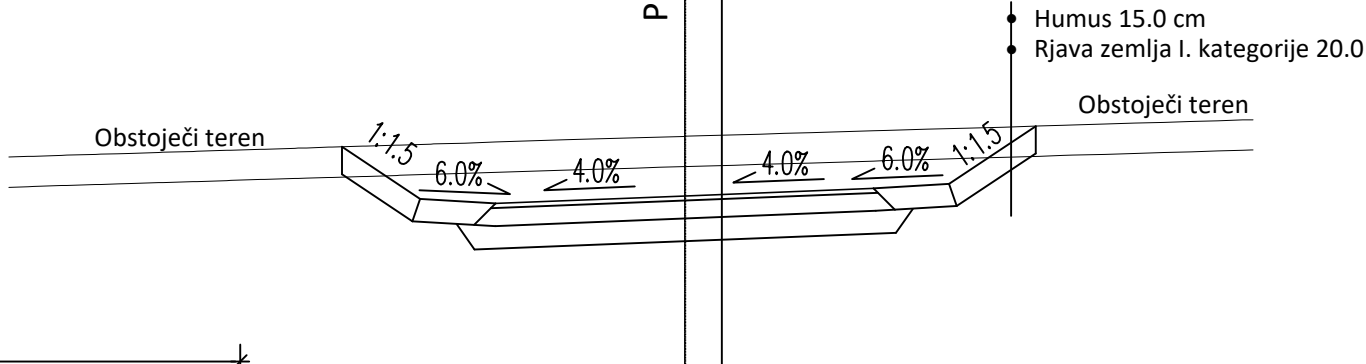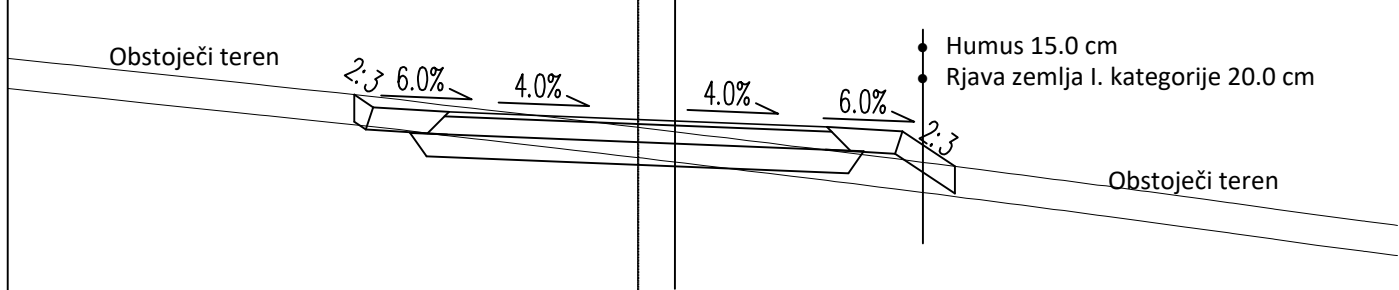


PROJ. OS

- Nevezana obrabna plast drobljenca 0/8 mm 3cm
- Nevezana nosilna plast -Tamponski drobljenec 0/32 mm 12cm
- Nevezana posteljica - Greda drobljenec 0/64 mm 15cm
- SKUPAJ.....30cm

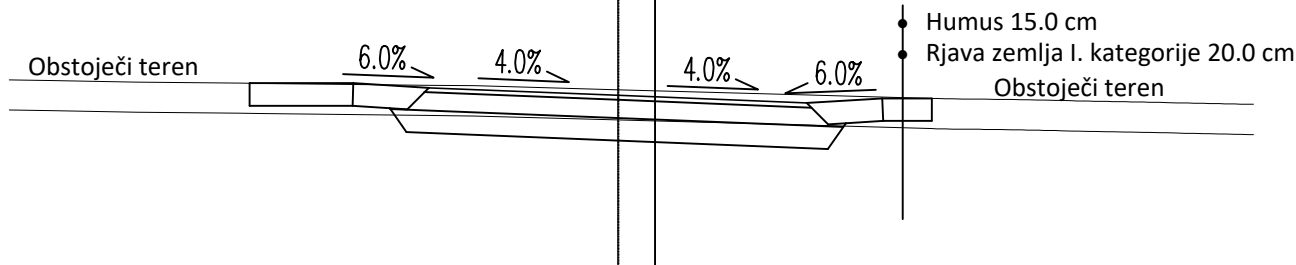

KPP list 5.6.1

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 50
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Veronika Ožbot, mag.inž.arh. Danaja Vastič, mag.inž.arh. Rok Smrkoli, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.6 KPP CV.dwg

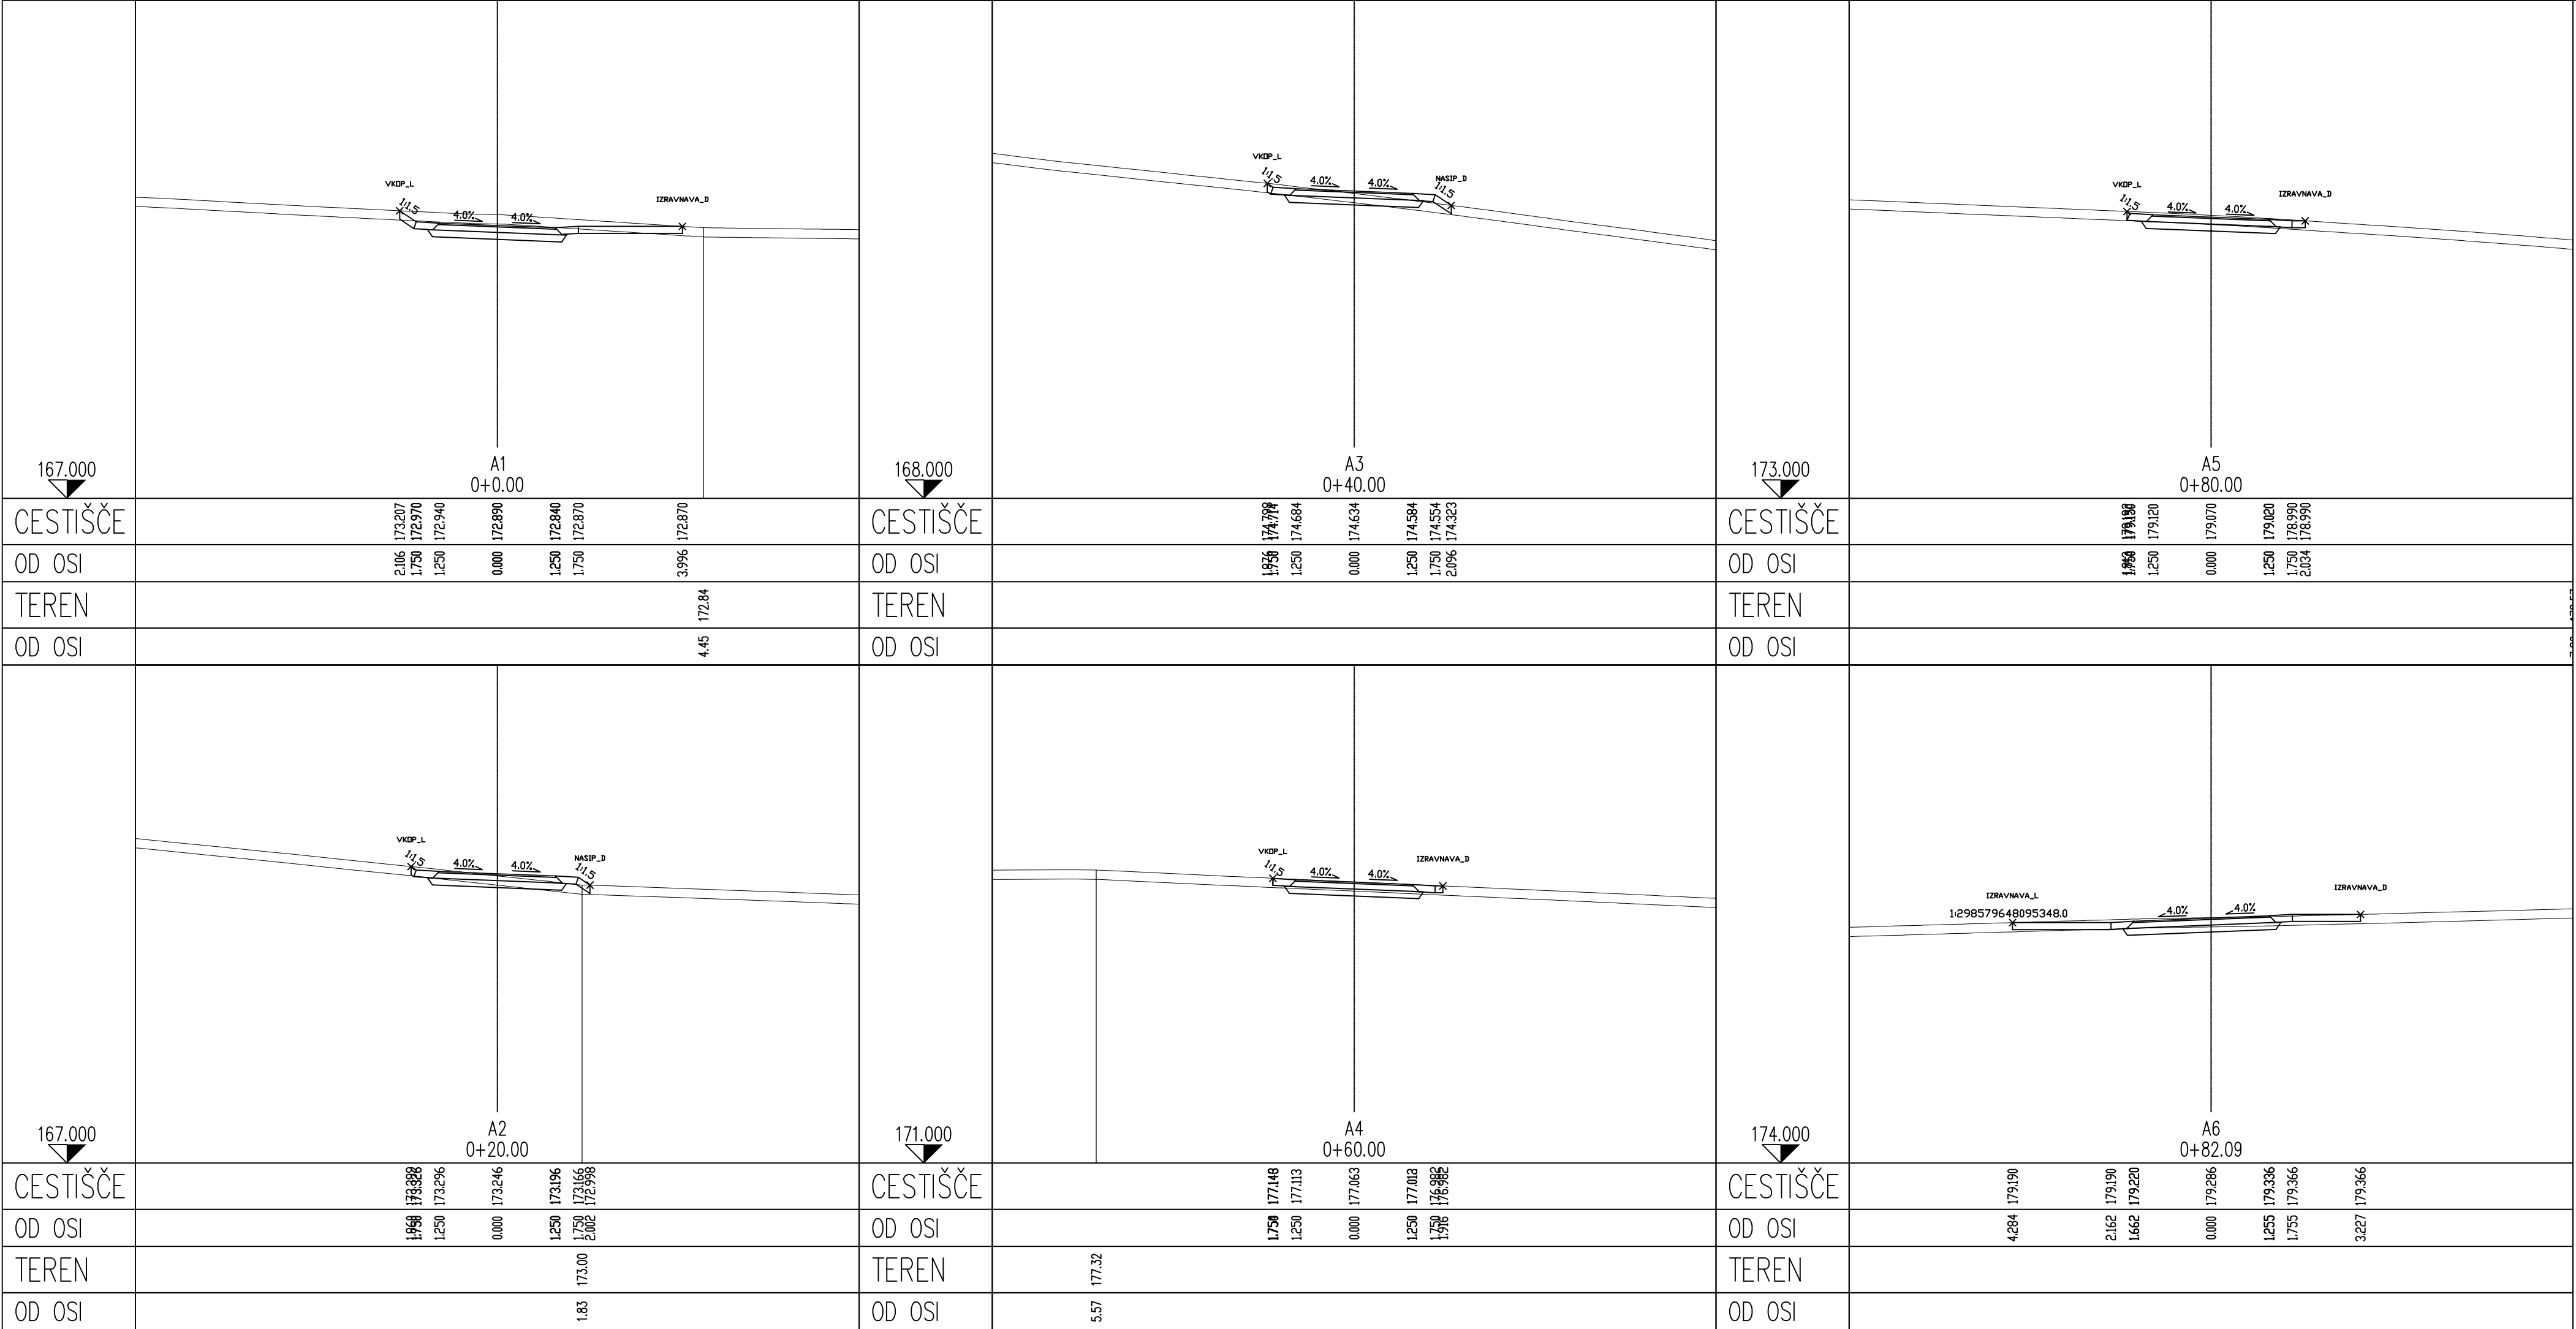

PREČNI PREREZI

list 5.7.1

arhitektura d.o.o.

Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektne dok.:

PZI

vrsta načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

št. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 100

vodja projekta:

Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
Veronika Ozbot, mag.inž.arh.
Danaja Vastič, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.


datum izdelave:


APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.7.1 PRE_OSA R1 CV.dwg

© risba je avtorsko zaščitena lastnina

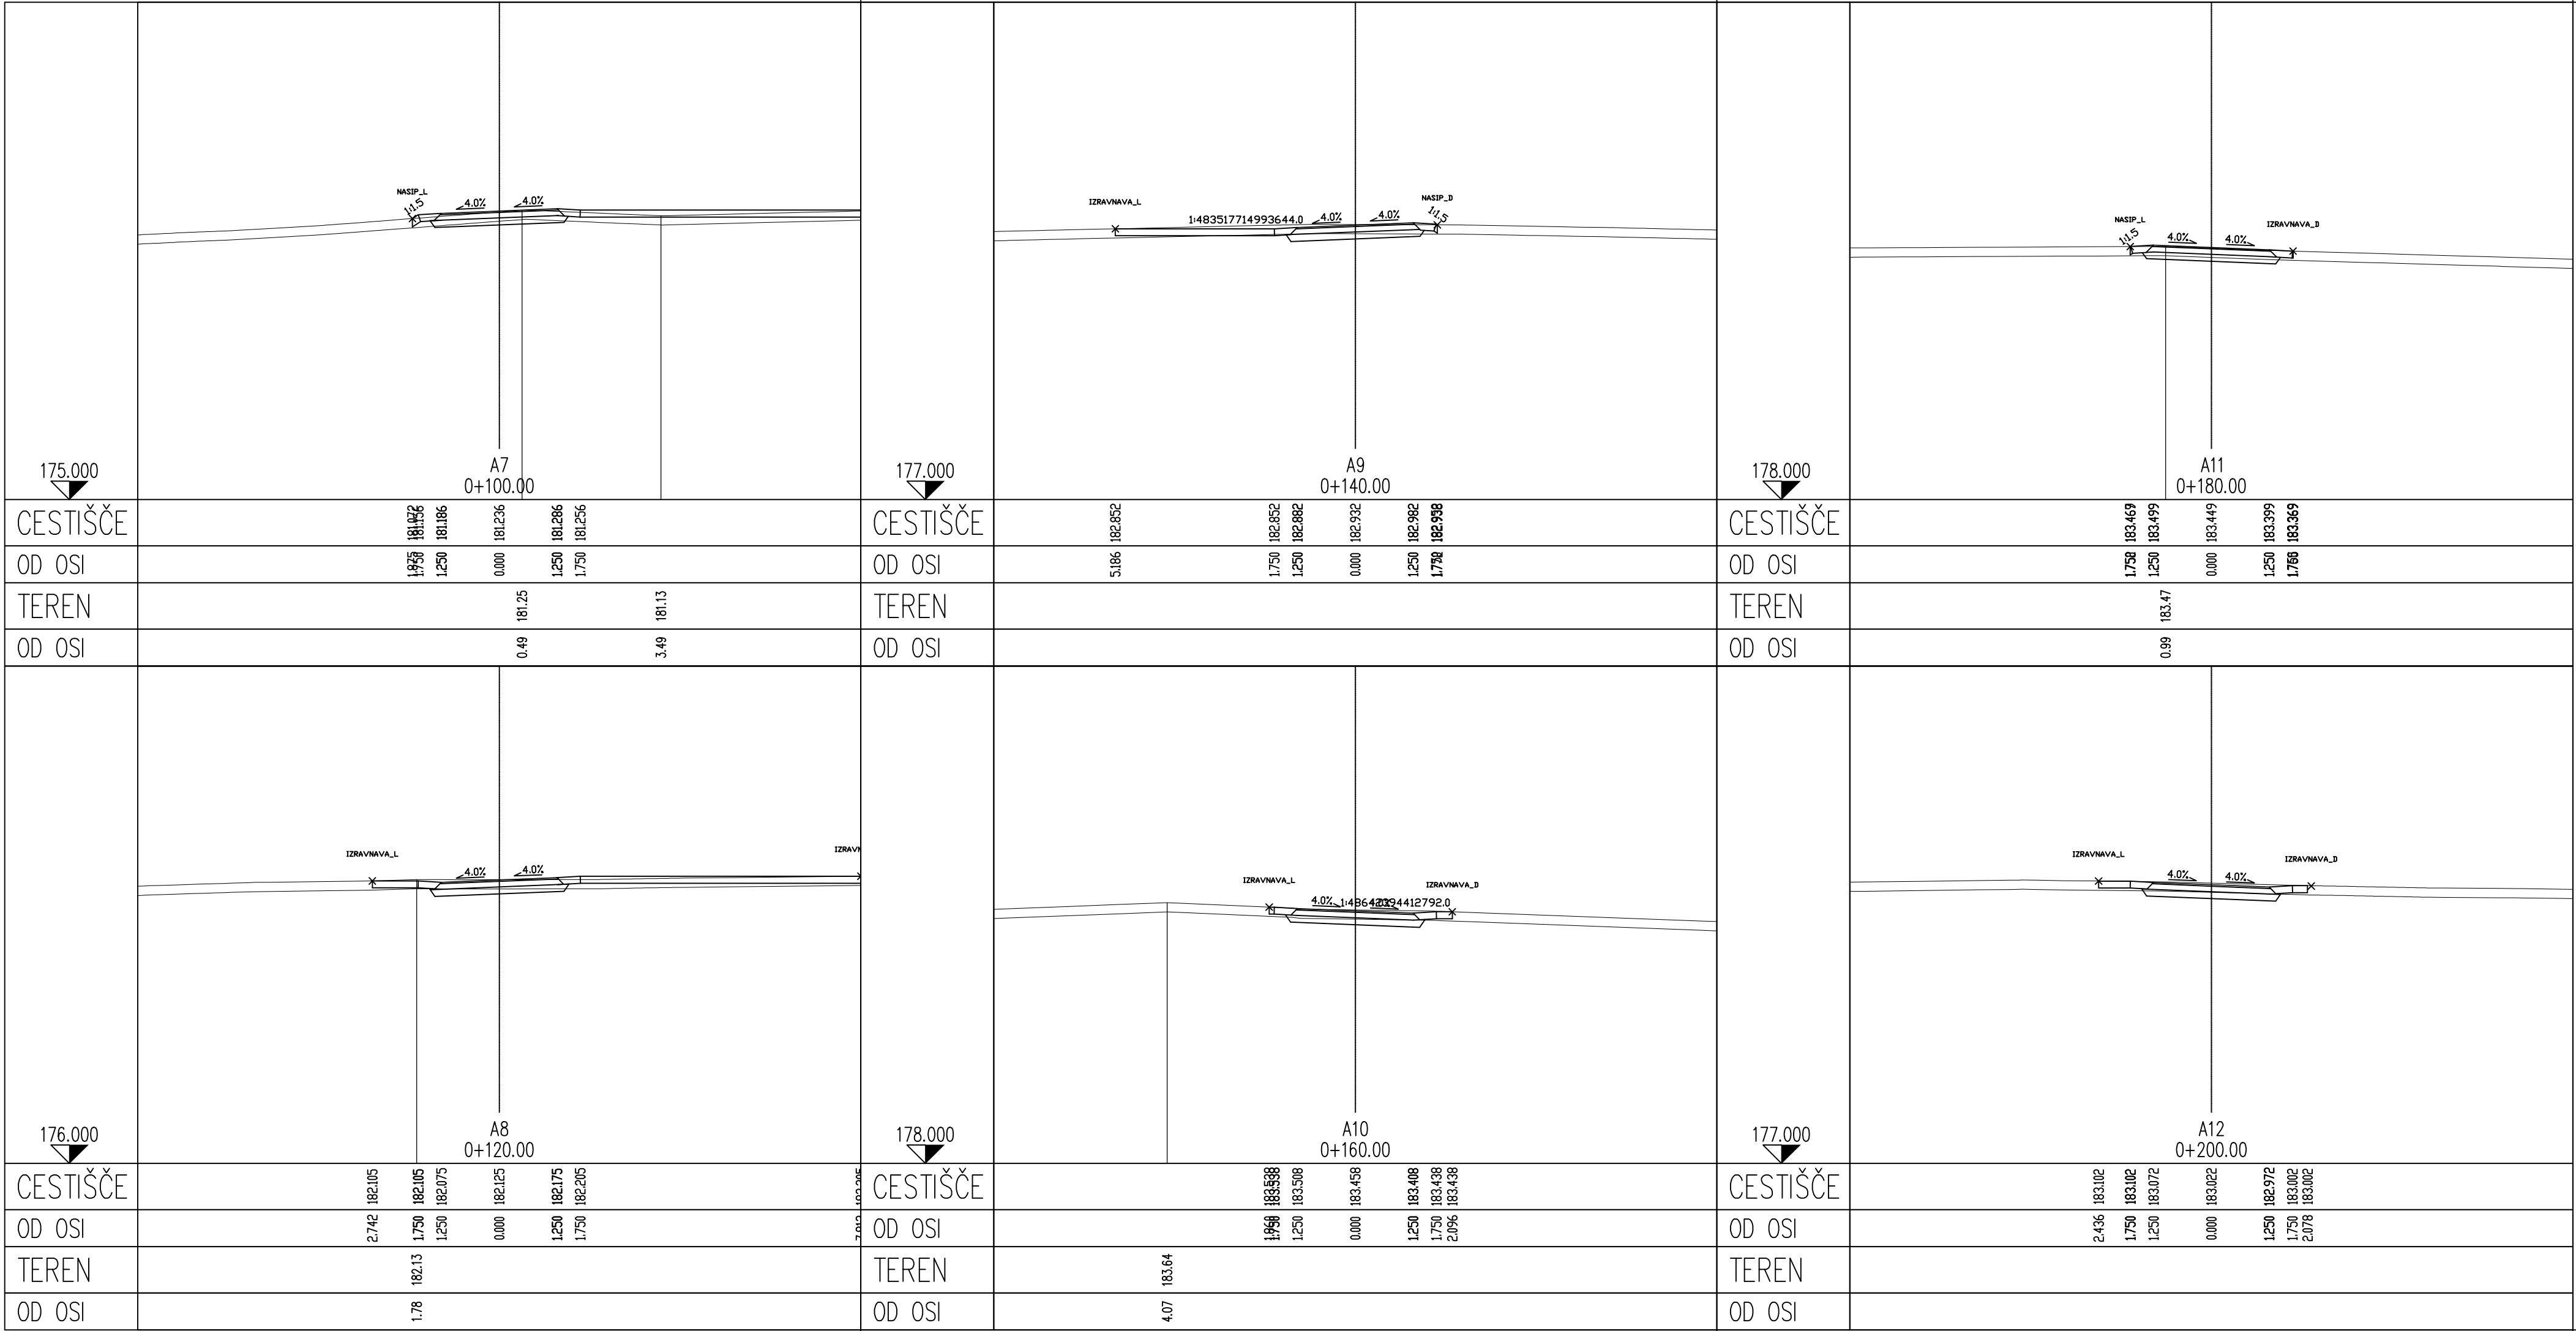


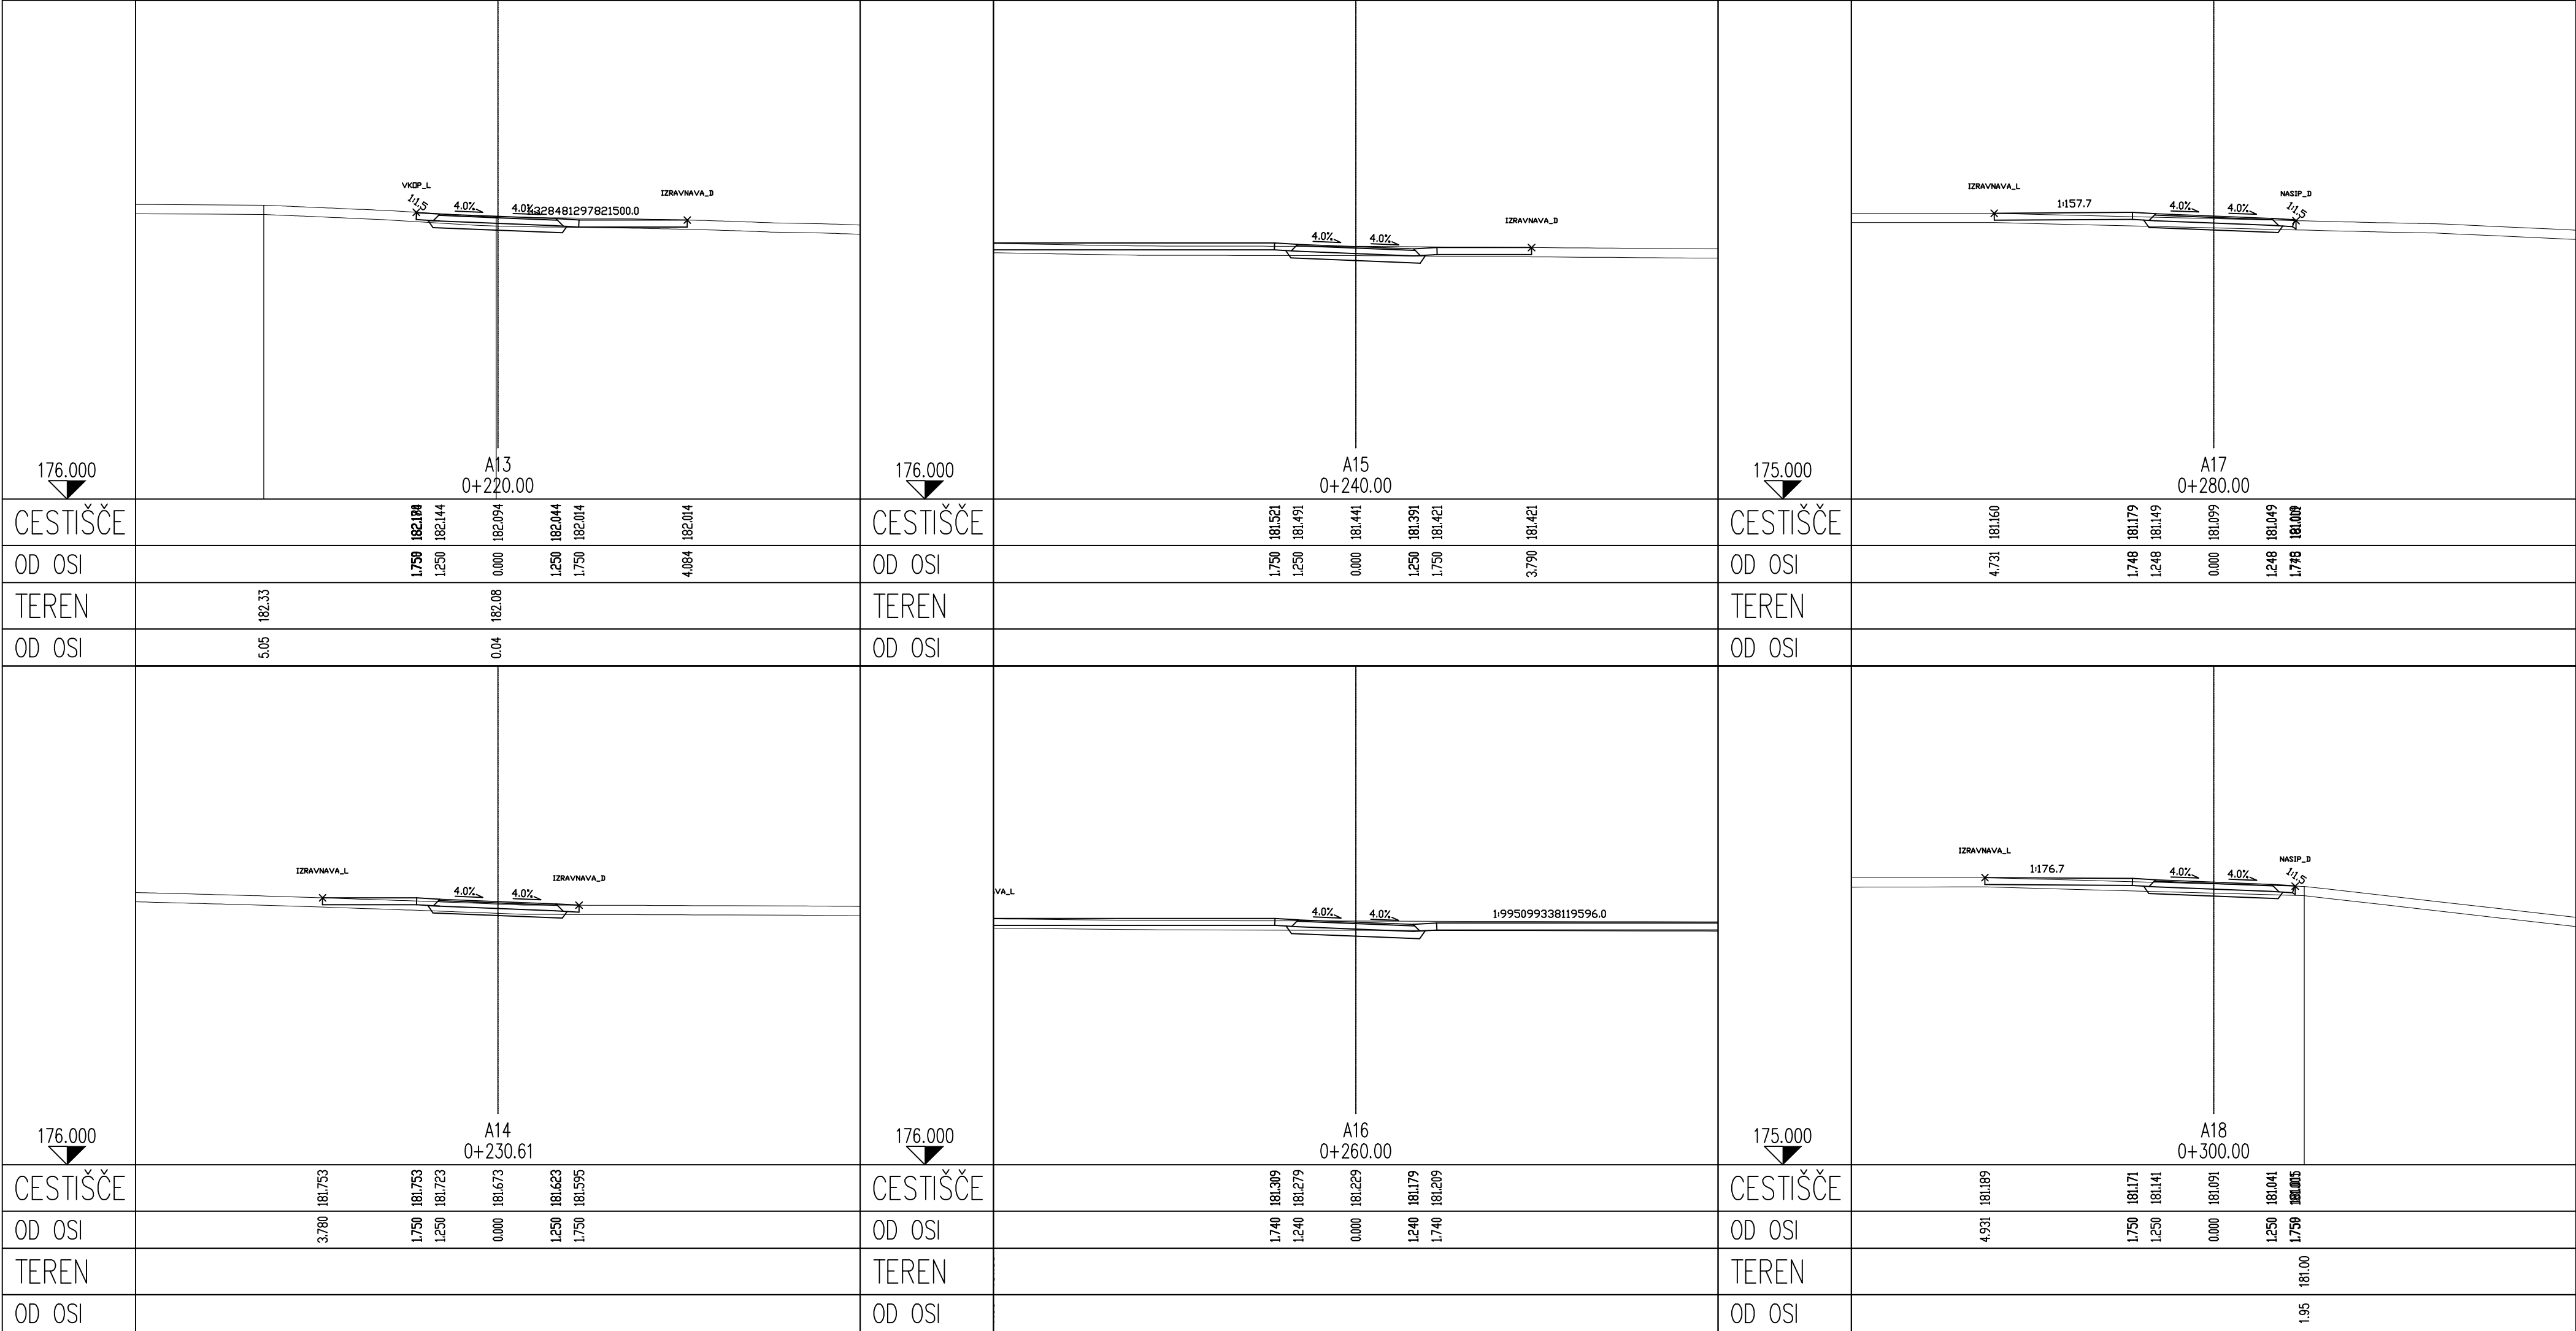

PREČNI PREREZI

list 5.7.3

arhitektura d.o.o.	Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana
objekt:	TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 100
vodja projekta:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Veronika Ozbot, mag.inž.arh. Danaja Vastič, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.7.1 PRE_OSA R1 CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

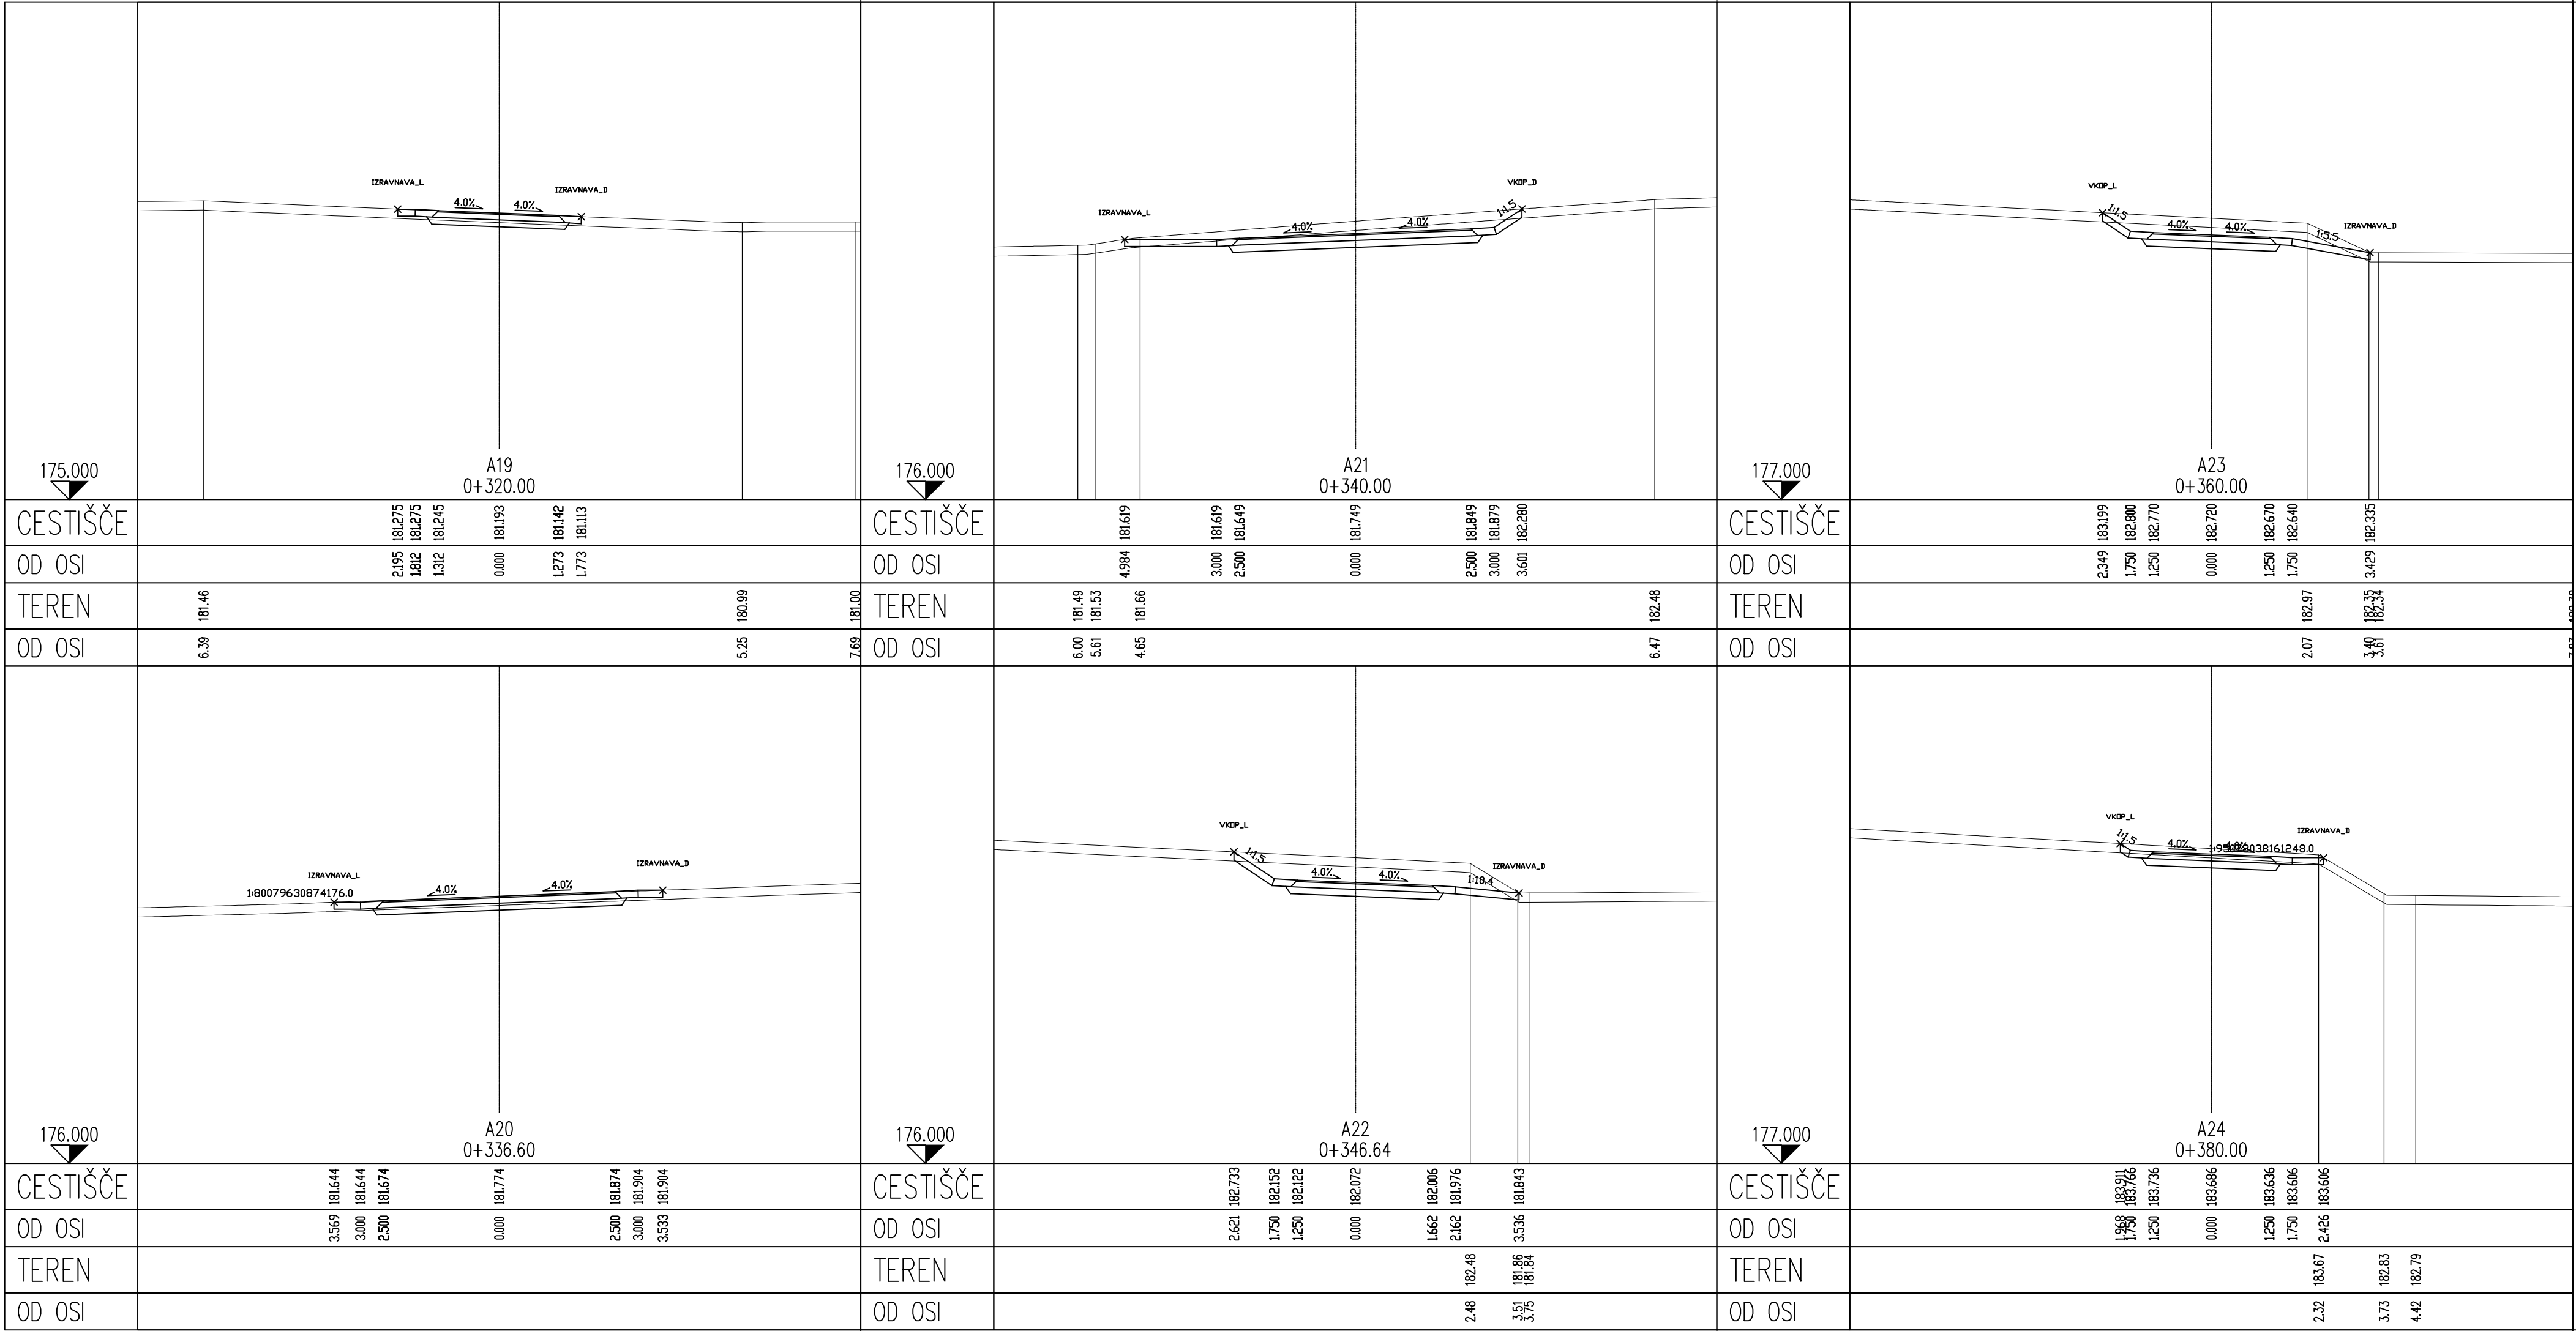

PREČNI PREREZI

list 5.7.4

arhitektura d.o.o.

Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektne dok.:

PZI

vrsta načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

št. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 100

vodja projekta:

Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
Veronika Ozbot, mag.inž.arh.
Danaja Vastič, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.


datum izdelave:

APRIL 2022


datoteka:

0-2.5.7.1 PRE_OSA R1 CV.dwg


© risba je avtorsko zaščitena lastnina

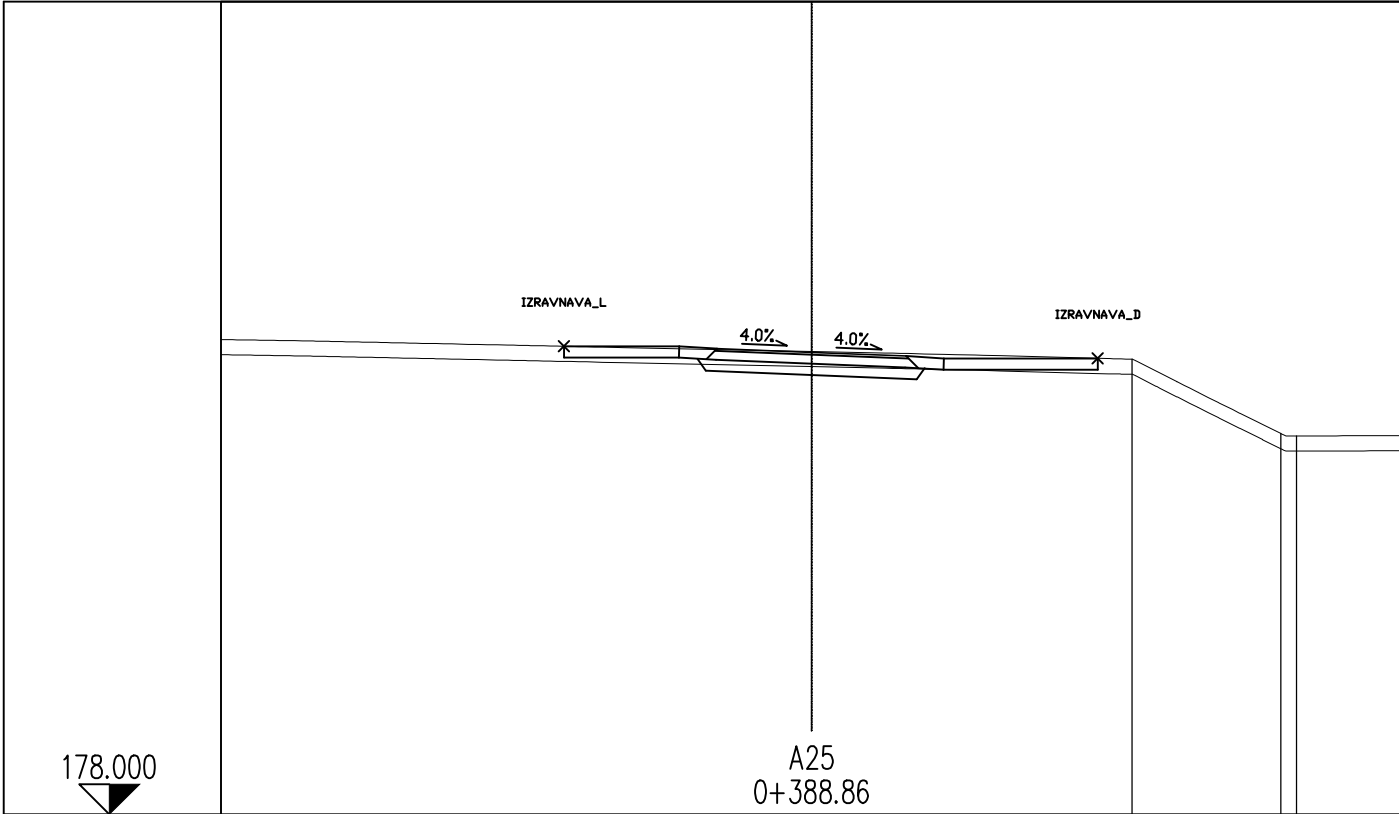


CESTIŠČE	184.190	184.190	184.160	184.110	184.060	184.030	184.030	
OD OSI	3.275	1.750	1.250	0.000	1.250	1.750	3.785	
TEREN							184.02	183.00
OD OSI							4.24	6.21

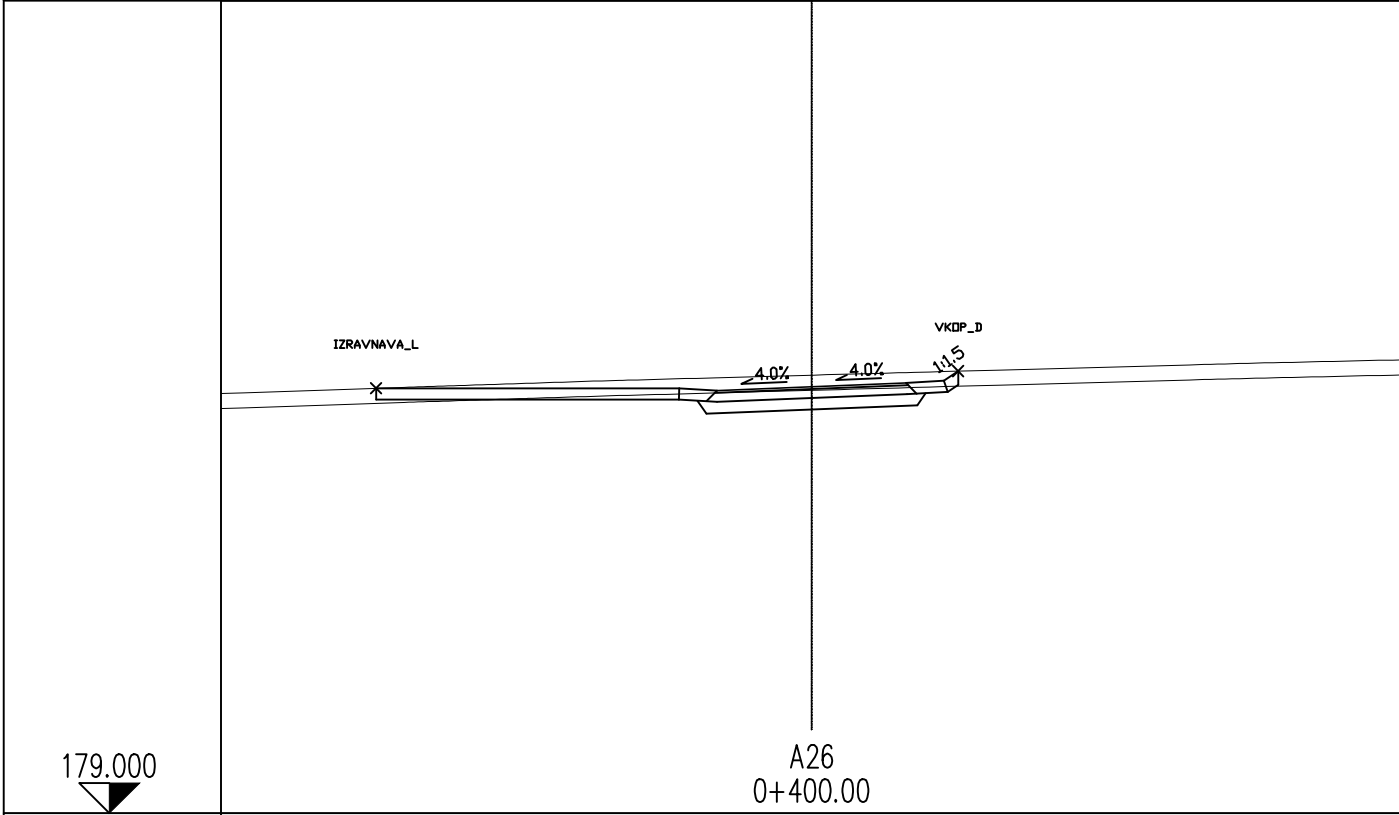

CESTIŠČE	184.619	184.619	184.589	184.639	184.689	184.718	184.845	
OD OSI	5.759	1.750	1.250	0.000	1.250	1.750	1.250	
TEREN								
OD OSI								

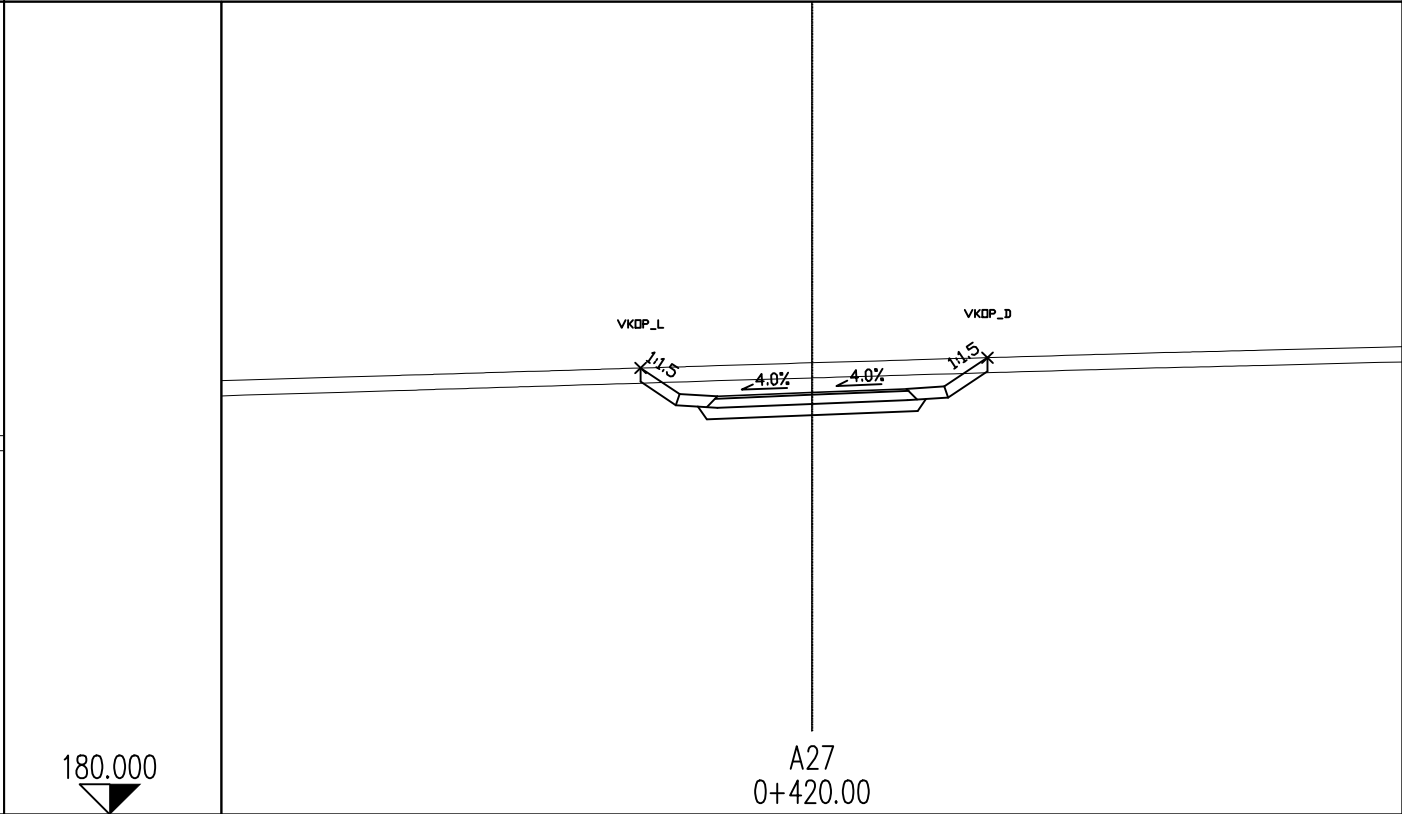

CESTIŠČE	185.902	185.558	185.528	185.578	185.628	185.658	186.039	
OD OSI	2.266	1.750	1.250	0.000	1.250	1.750	2.322	
TEREN								
OD OSI								

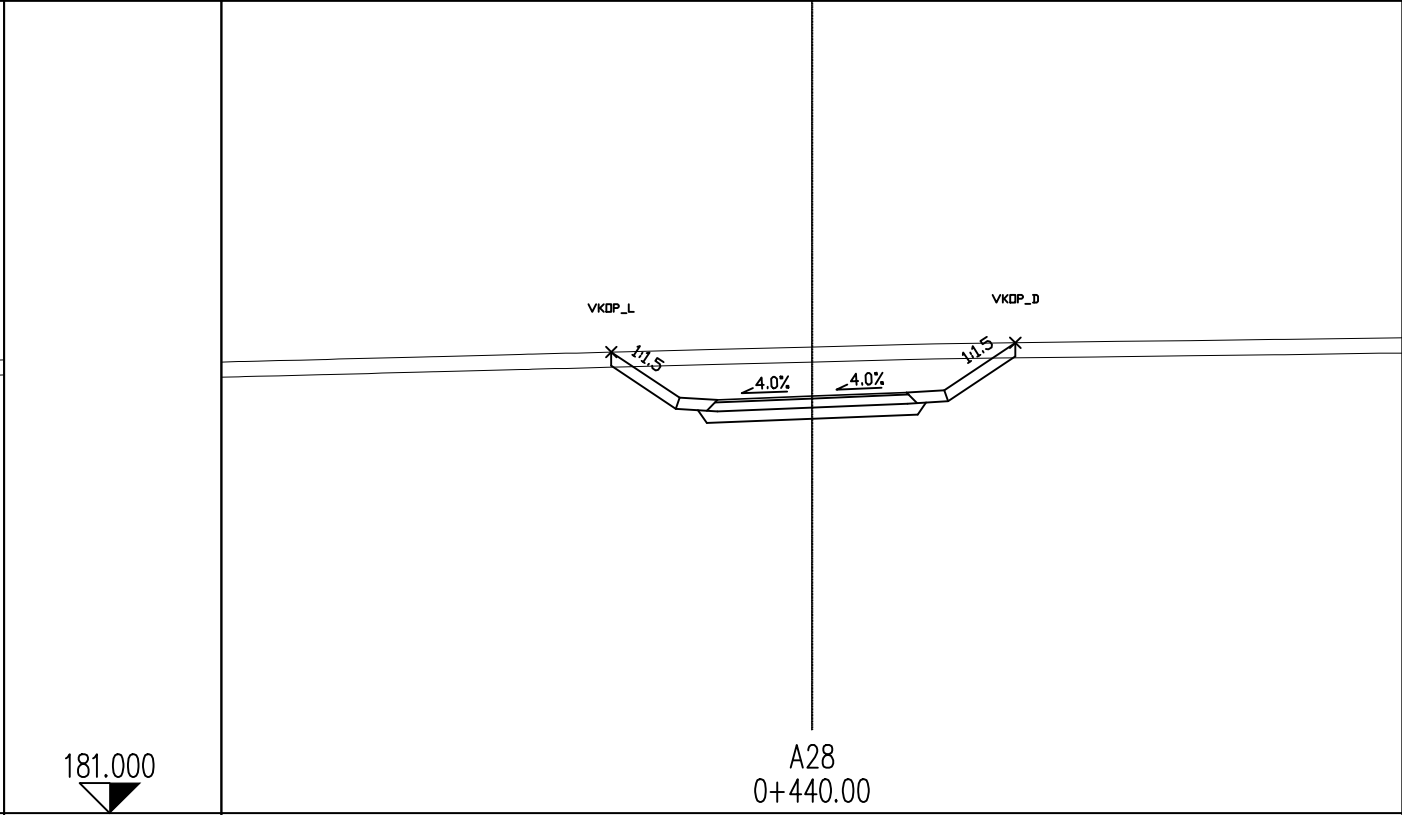

CESTIŠČE	187.097	186.494	186.464	186.514	186.564	186.594	187.220	
OD OSI	2.655	1.750	1.250	0.000	1.250	1.750	2.690	
TEREN								
OD OSI								

PREČNI PREREZI

list 5.7.5

arhitektura d.o.o.
Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektne dok.:

PZI

vrsta načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

št. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 100

vodja projekta:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
Veronika Ožbot, mag.inž.arh.
Danaja Vastič, mag.inž.arh.
Rok Smrkoli, mag.inž.arh.


datum izdelave:

APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.7.1 PRE_OSA R1 CV.dwg

© risba je avtorsko zaščitena lastnina

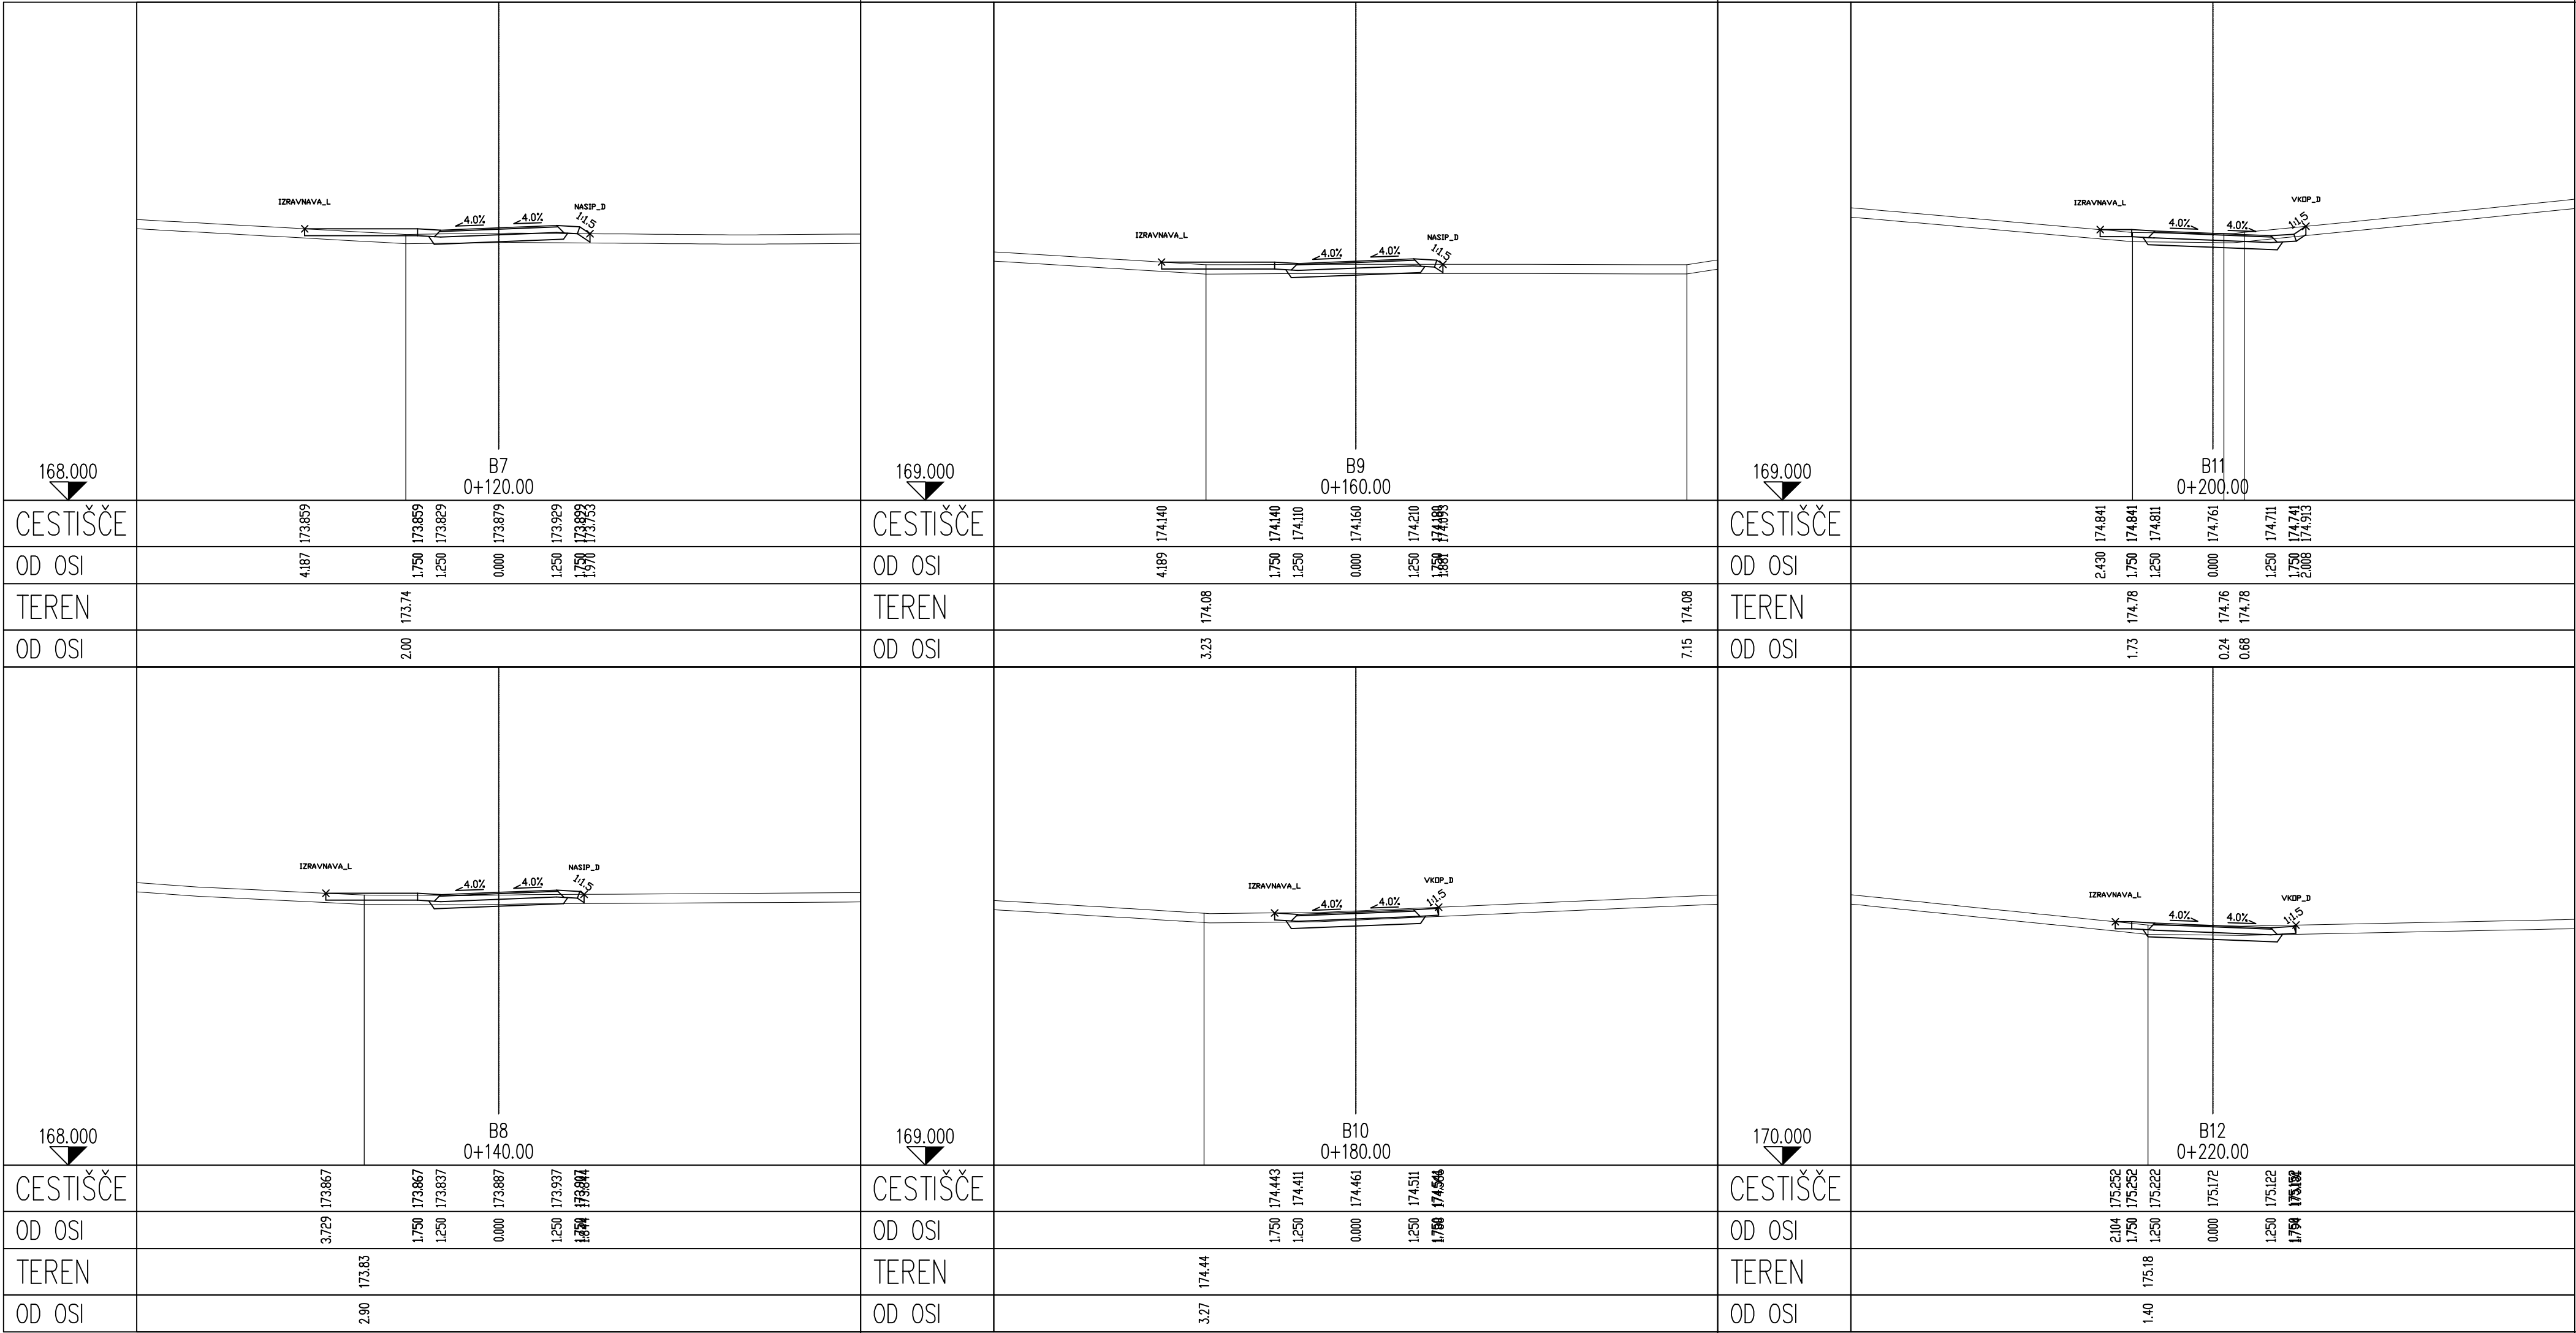

PREČNI PREREZI

list 5.7.6

arhitektura d.o.o.

Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektne dok.:

PZI

vrsta načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

št. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 100

vodja projekta:

Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
Veronika Ozbot, mag.inž.arh.
Danaja Vastič, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.





datum izdelave:

APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.7.2 PRE_OSB_R1 CV.dwg


© risba je avtorsko zaščitena lastnina

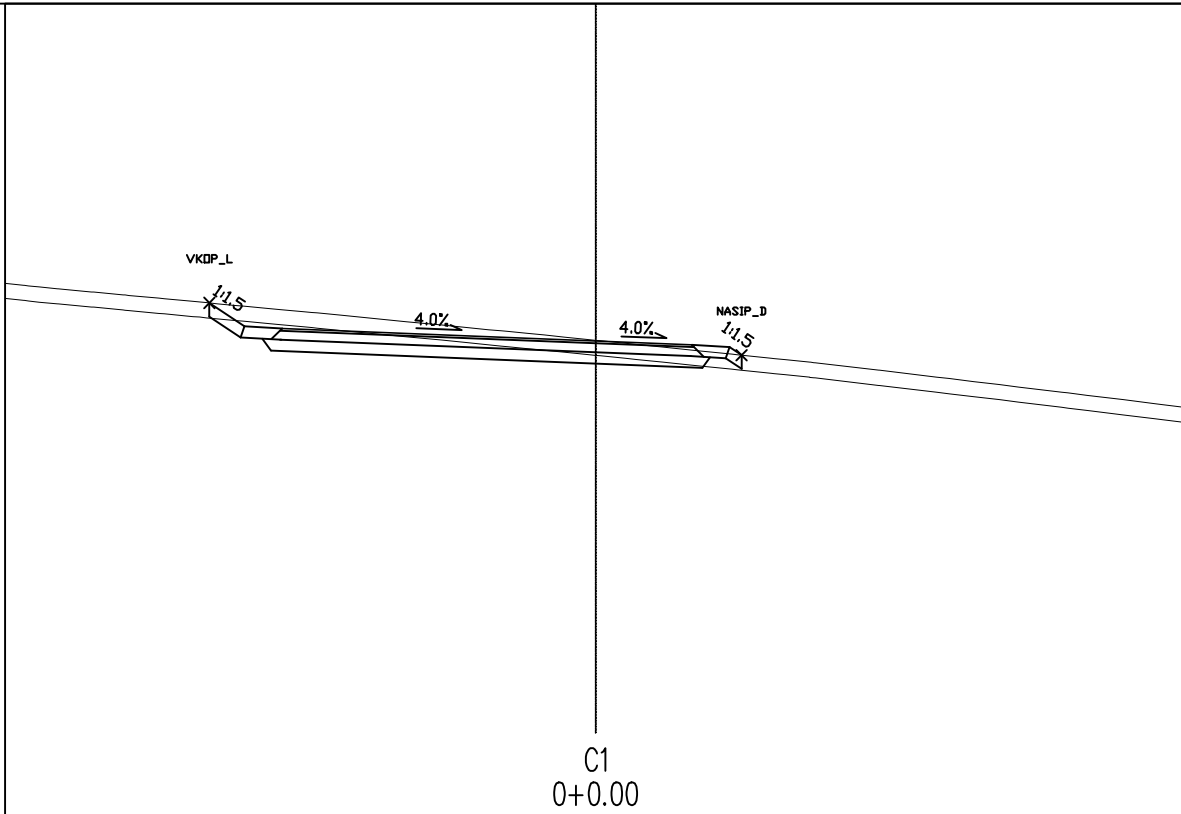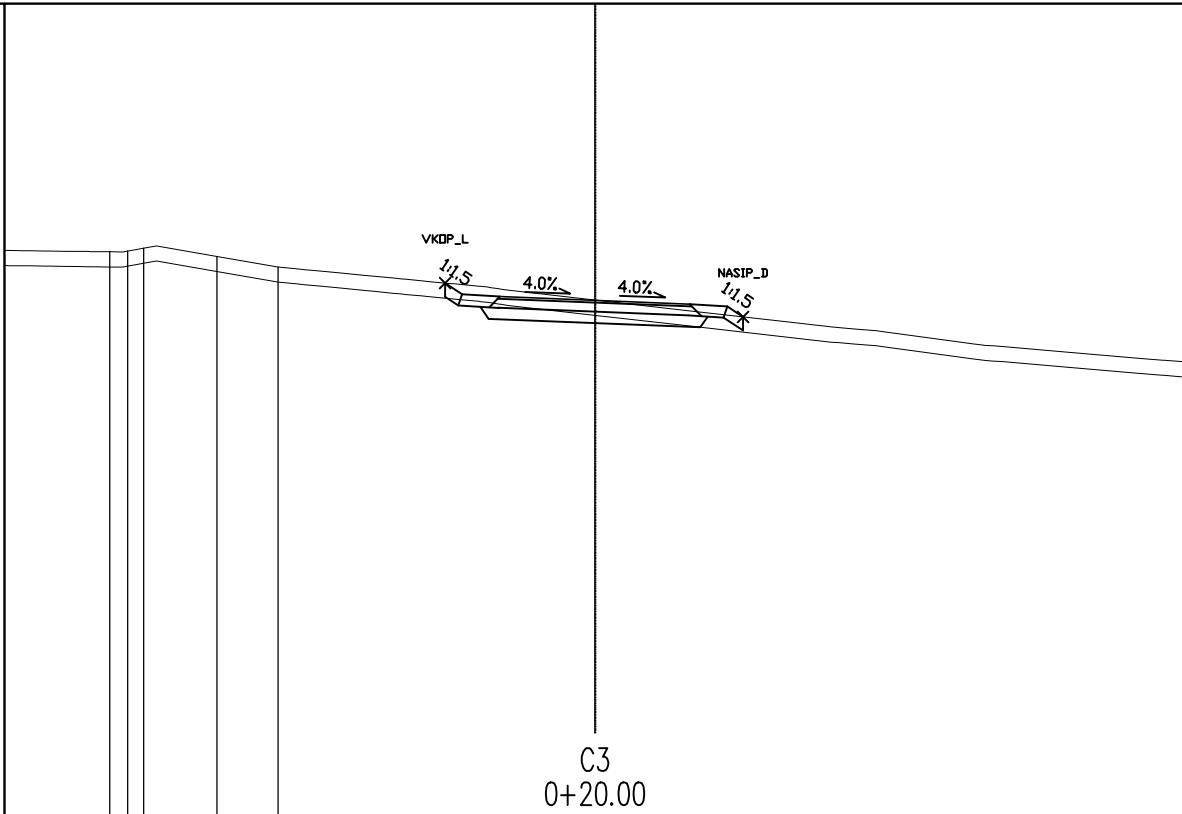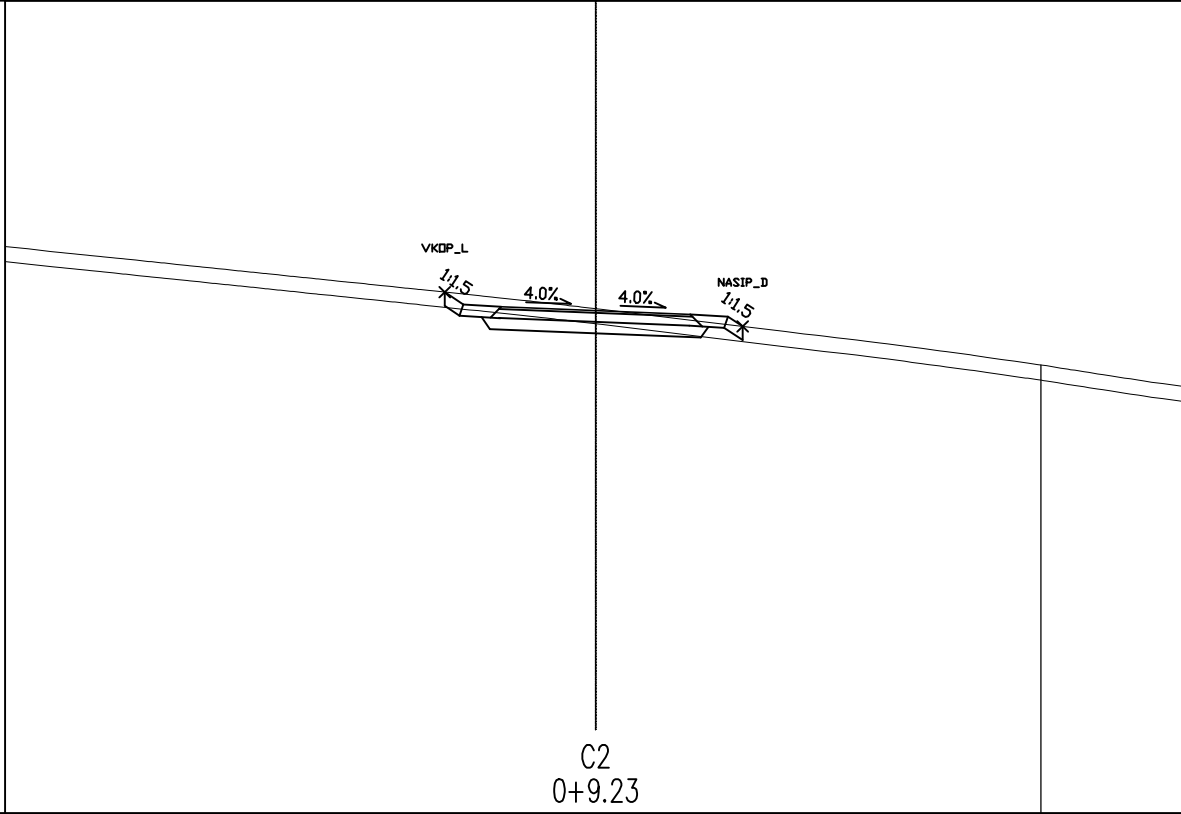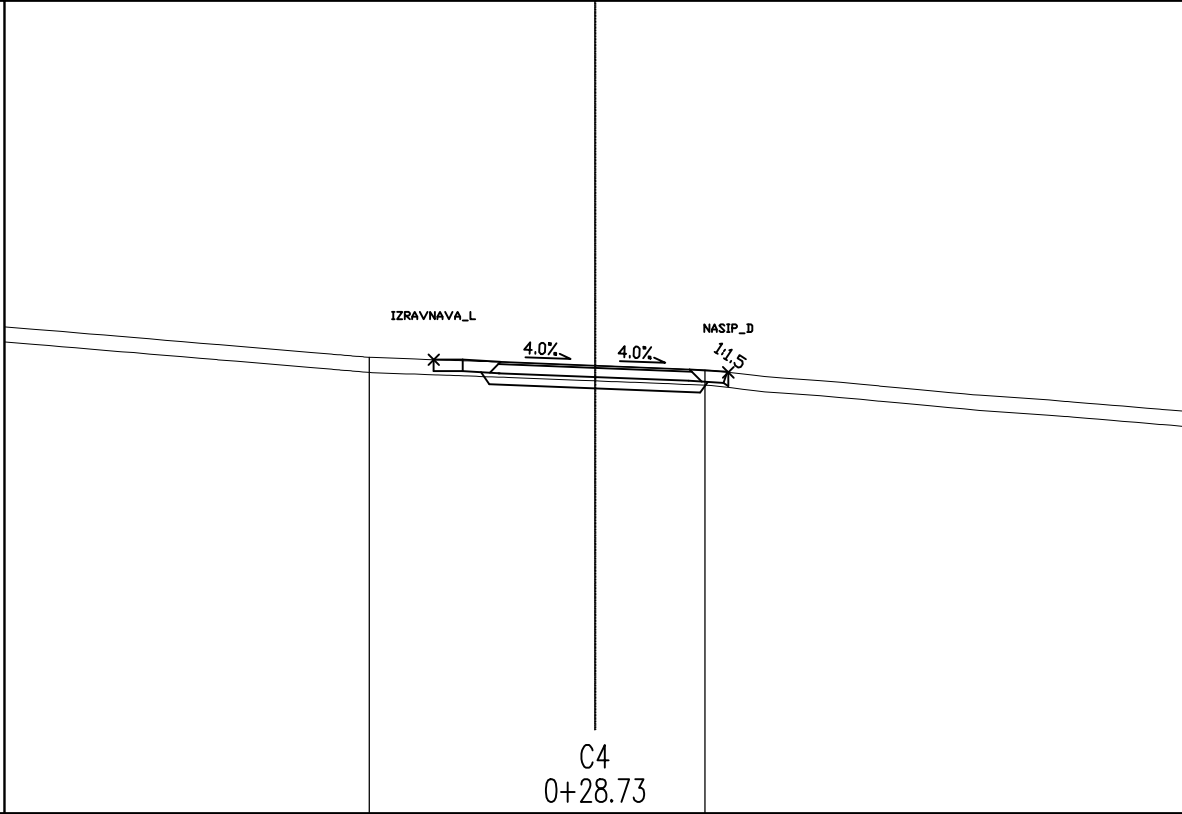						
173.000	C1 0+0.00		173.000	C3 0+20.00		
CESTIŠČE	5.09 179.790 4.647 179.482 4.147 179.452	0.000 179.286 1.271 179.235 1.330 179.209	CESTIŠČE	1.986 179.953 1.986 179.953 1.258 179.873	0.000 179.823 1.250 179.773 1.358 179.683	CESTIŠČE
OD OSI			OD OSI			
TEREN			TEREN	180.47 180.46 180.51	180.41 180.27	TEREN
OD OSI			OD OSI	6.42 6.18 5.97	5.00 4.19	OD OSI
						
173.000	C2 0+9.23		174.000	C4 0+28.73		
CESTIŠČE	1.996 179.990 1.730 179.726 1.250 179.696	0.000 179.646 1.250 179.596 1.394 179.569	CESTIŠČE	2.134 179.997 1.750 179.997 1.250 179.967	0.000 179.917 1.250 179.867 1.768 179.839	CESTIŠČE
OD OSI			OD OSI			
TEREN		178.93	TEREN	180.03	179.86	TEREN
OD OSI		5.88	OD OSI	2.99	1.46	OD OSI

PREČNI PREREZI

list 5.7.10


arhitektura d.o.o.	
Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 100
vodja projekta:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Veronika Ozbot, mag.inž.arh. Danaja Vastič, mag.inž.arh. Rok Smrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.7.3 PRE_OSC CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

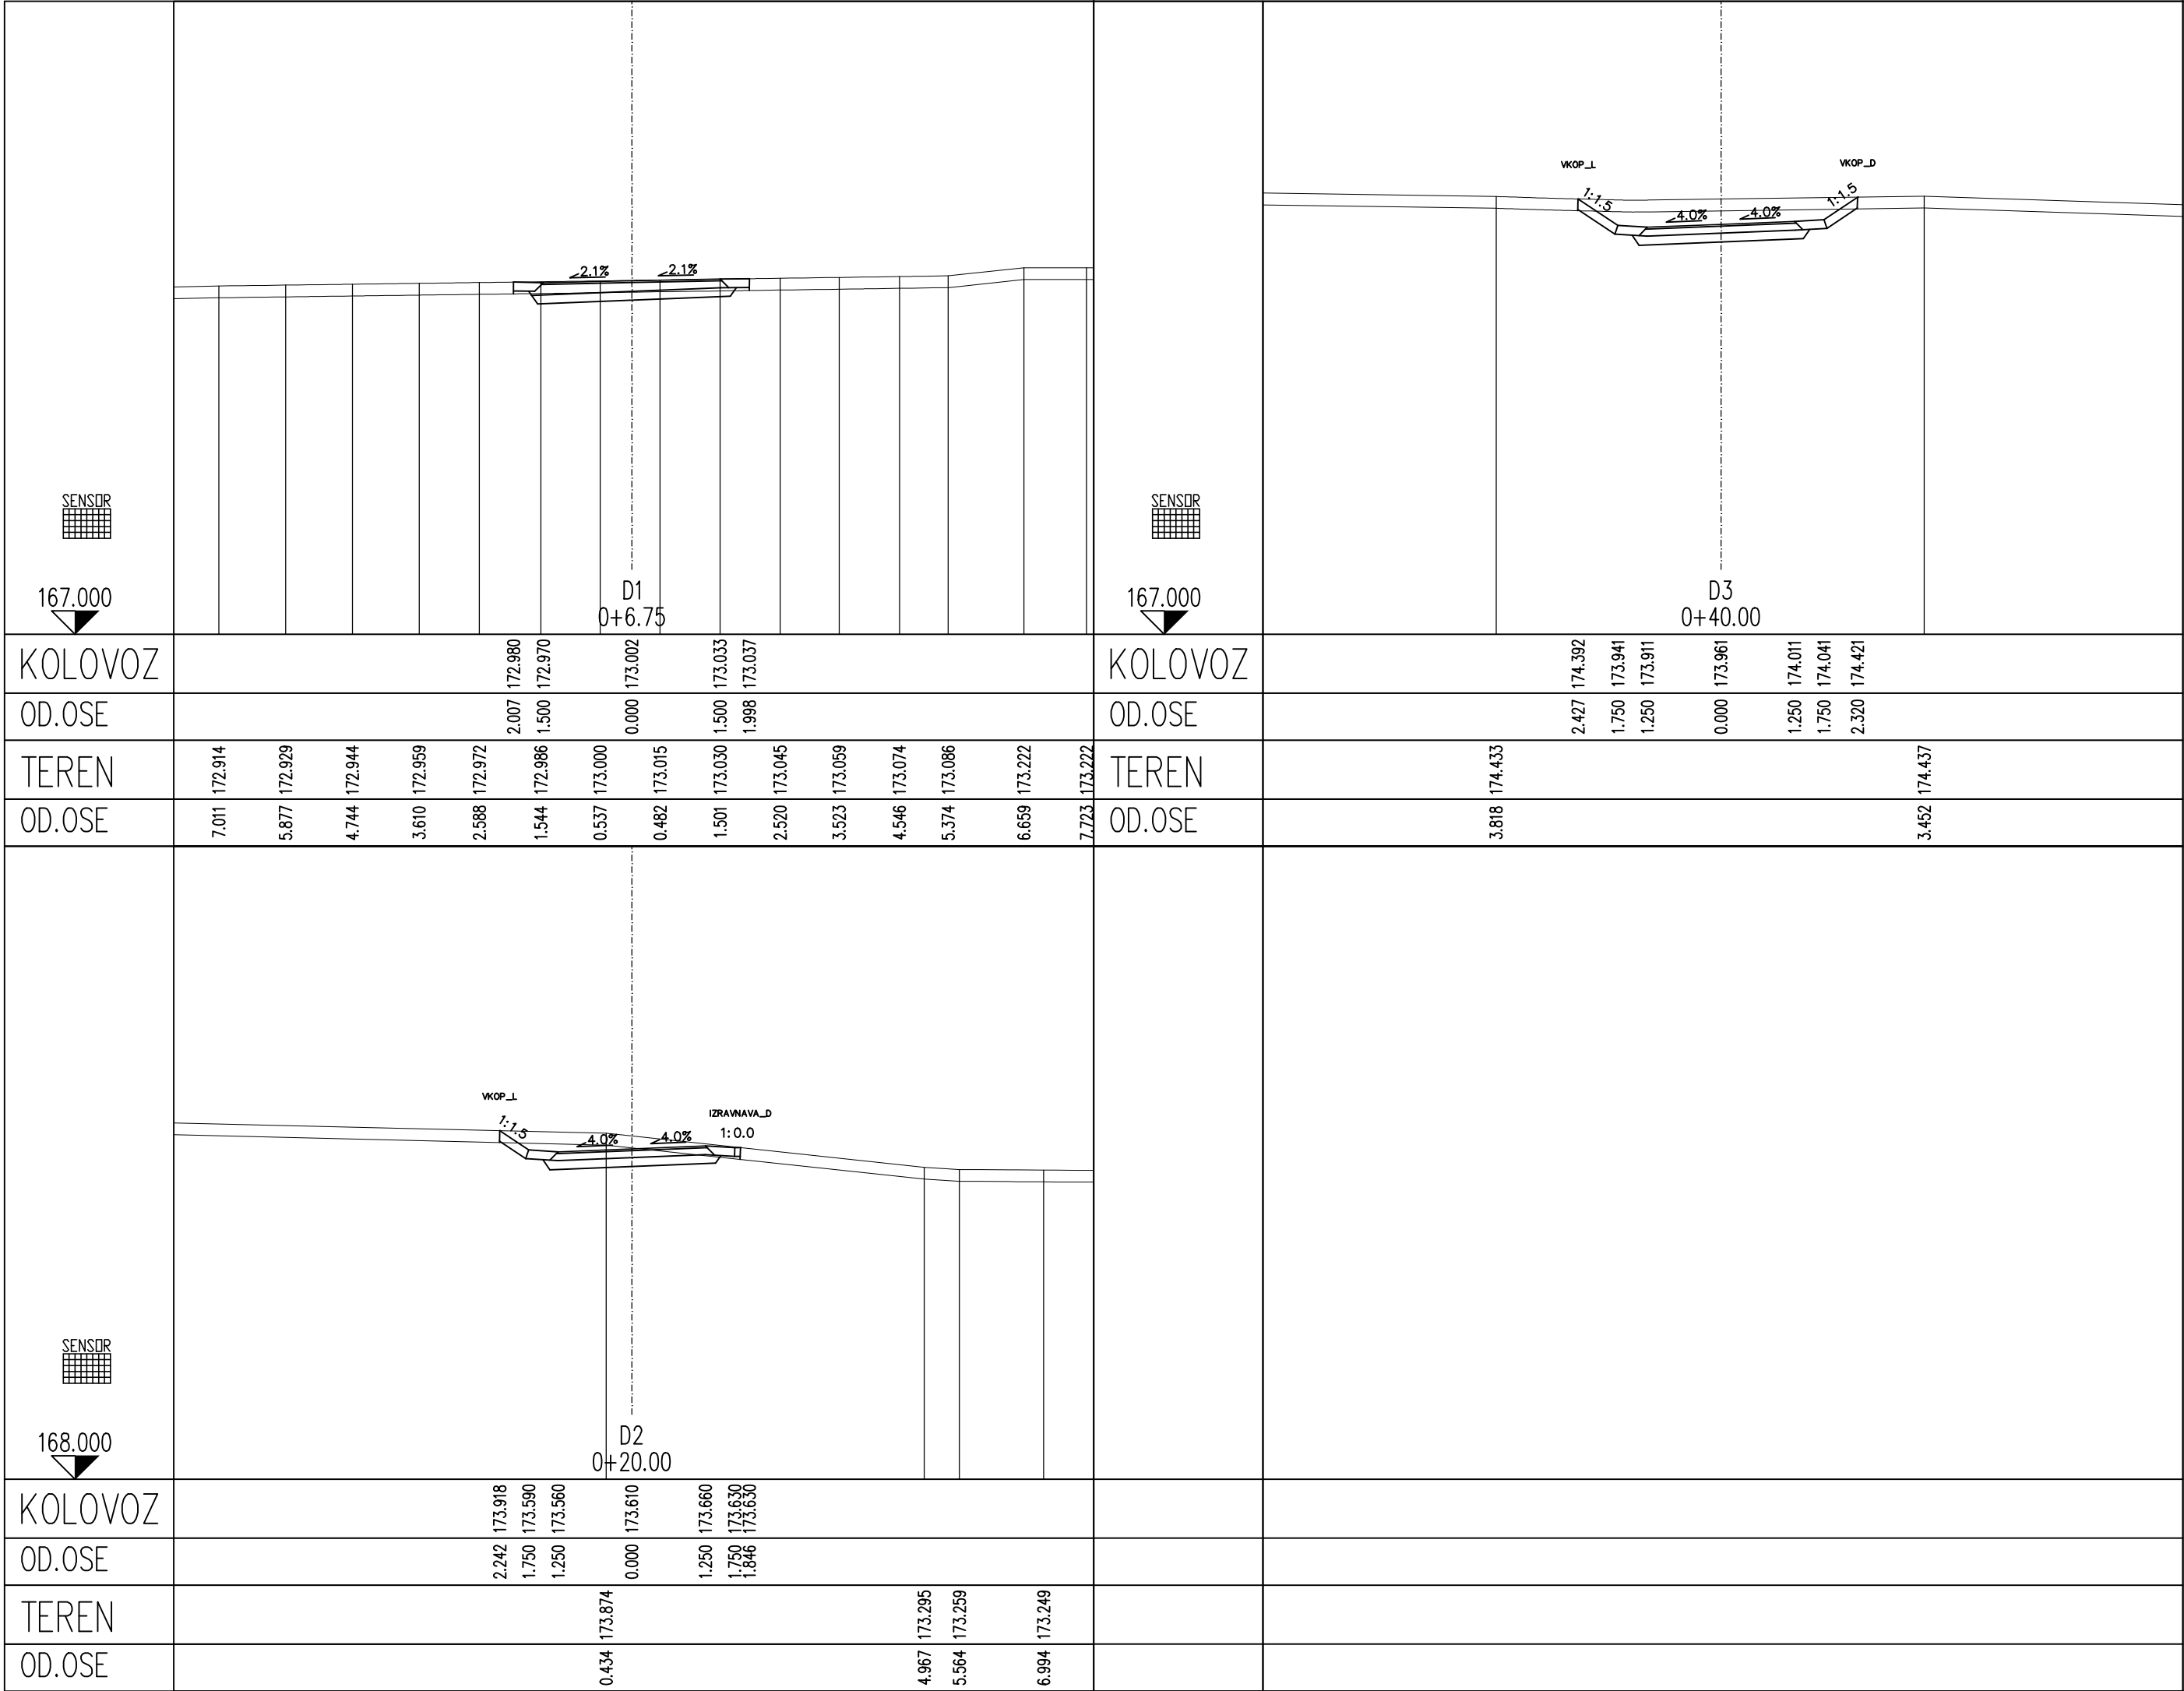

PREČNI PREREZI

list 5.7.11



arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 100
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Veronika Ožbot, mag.inž.arh. Danaja Vastič, mag.inž.arh. Rok Šmrkolj, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.7.4 PRE_OSD R1 CV.dwg
risba je avtorsko zaščitena lastnina	

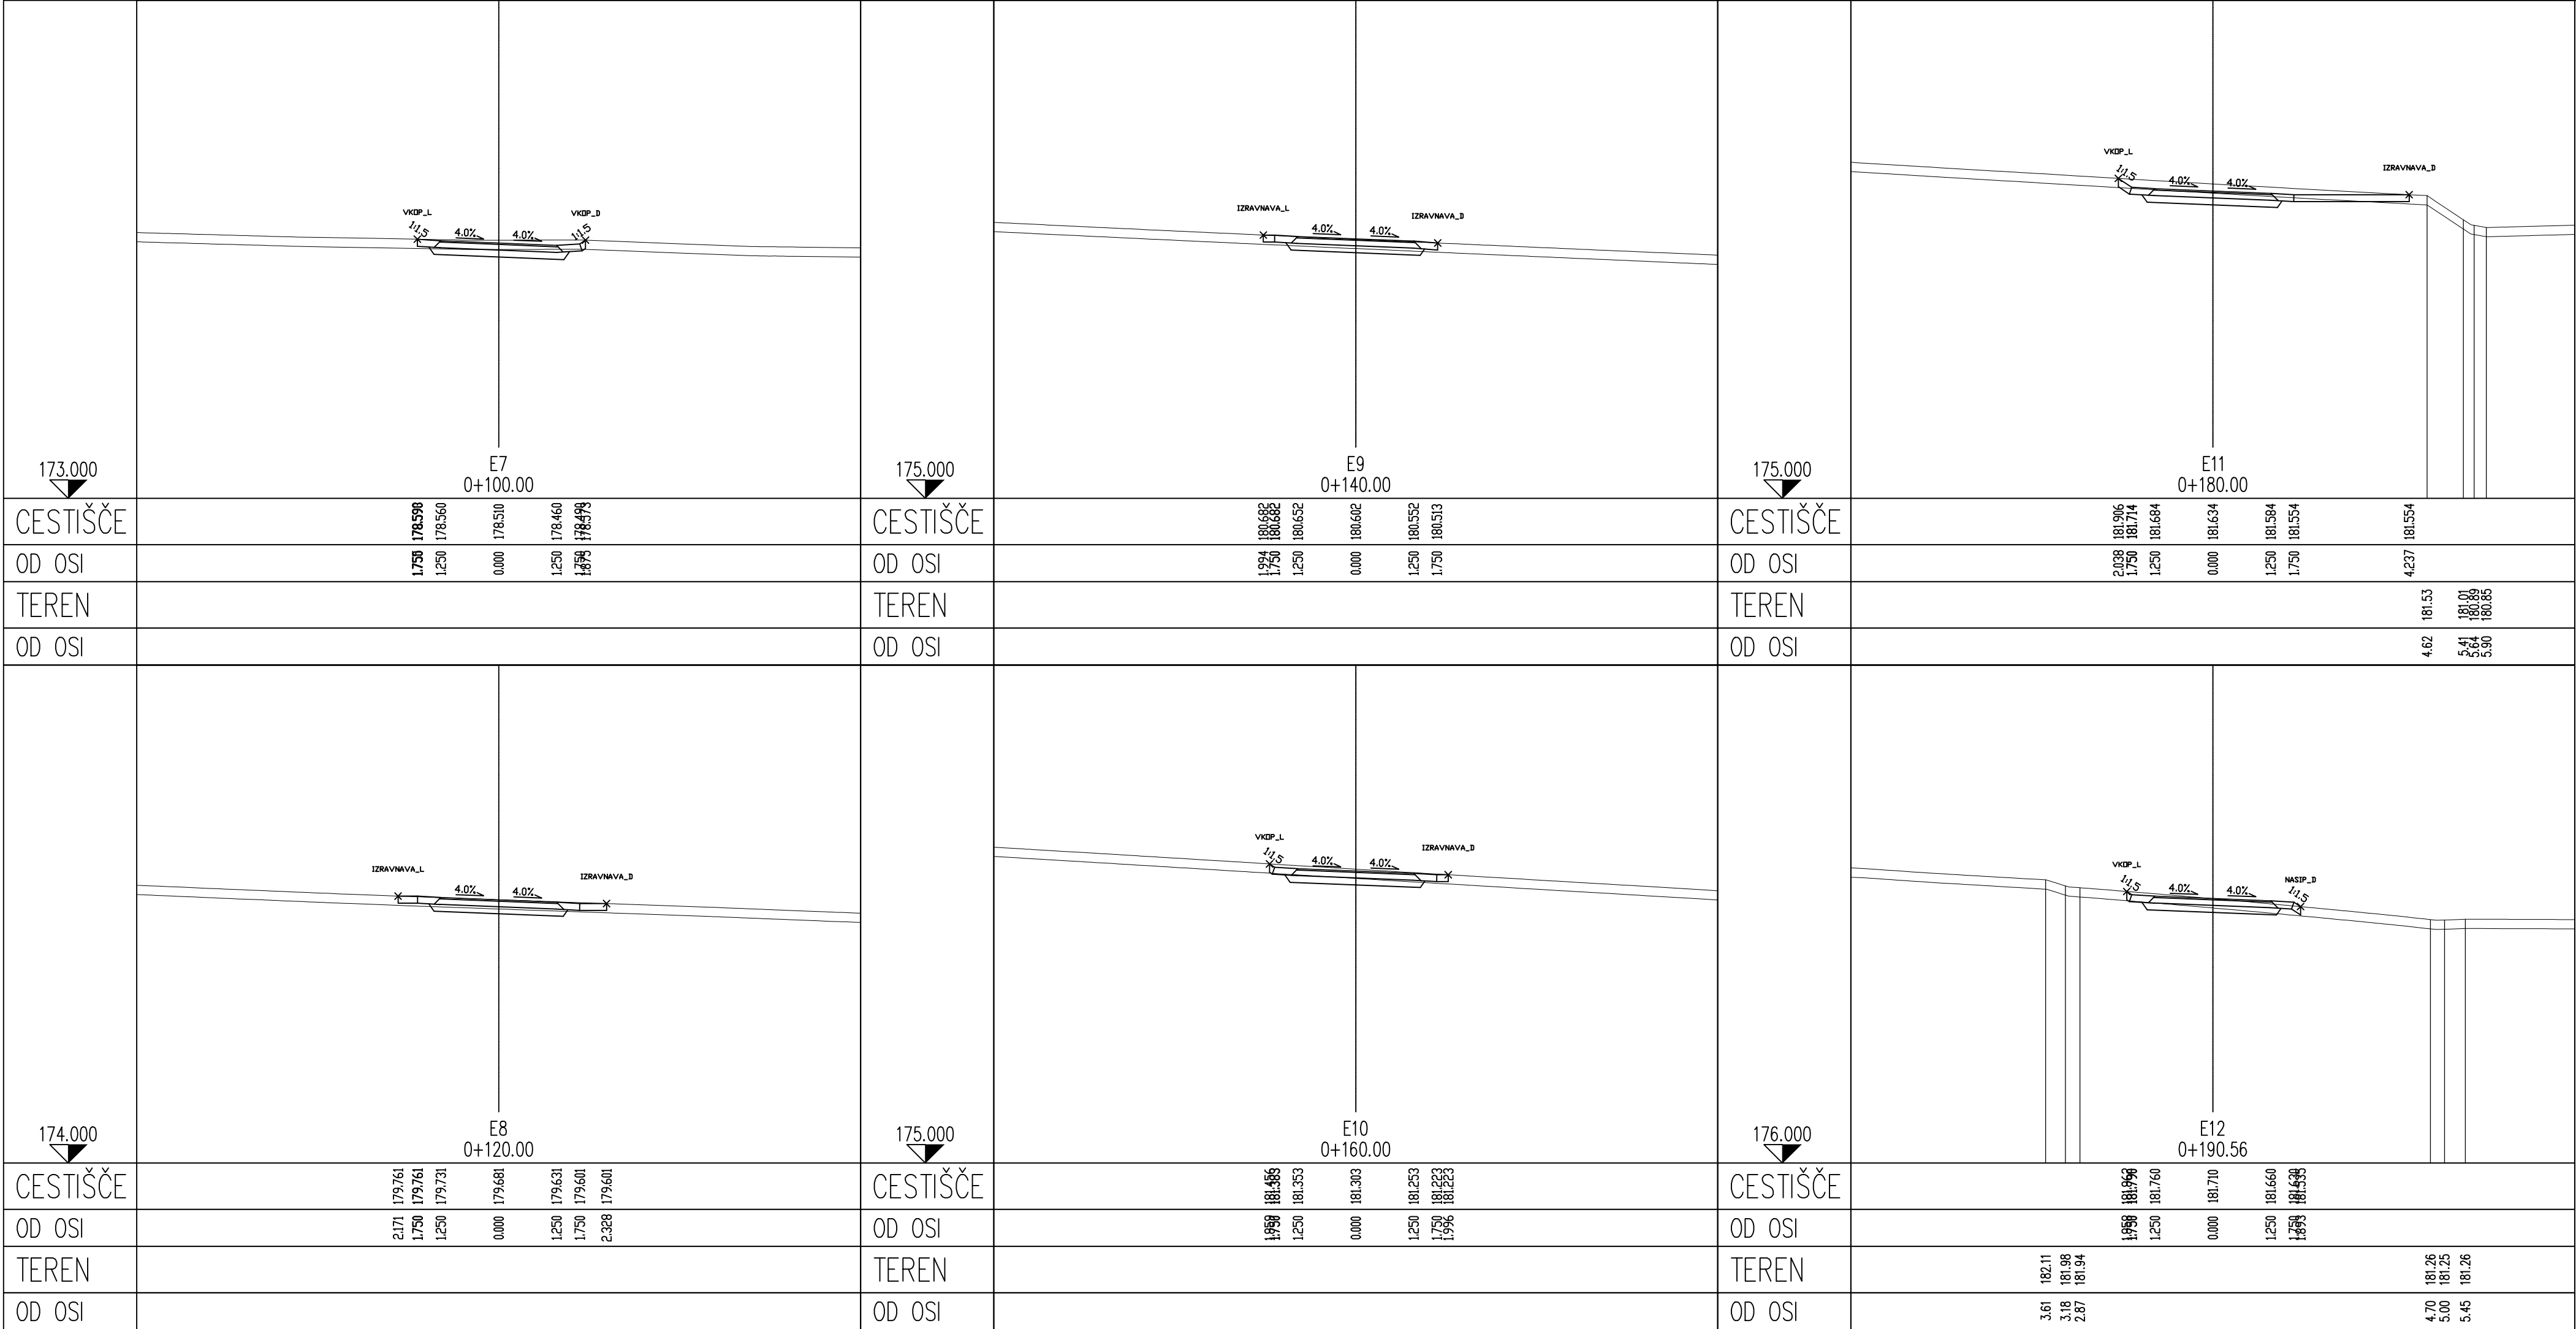

PREČNI PREREZI

list 5.7.13

arhitektura d.o.o.	
Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 100
vodja projekta:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Veronika Ozbot, mag.inž.arh. Danaja Vastič, mag.inž.arh. Rok Smrkolič, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.7.5 PRE_OSE CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

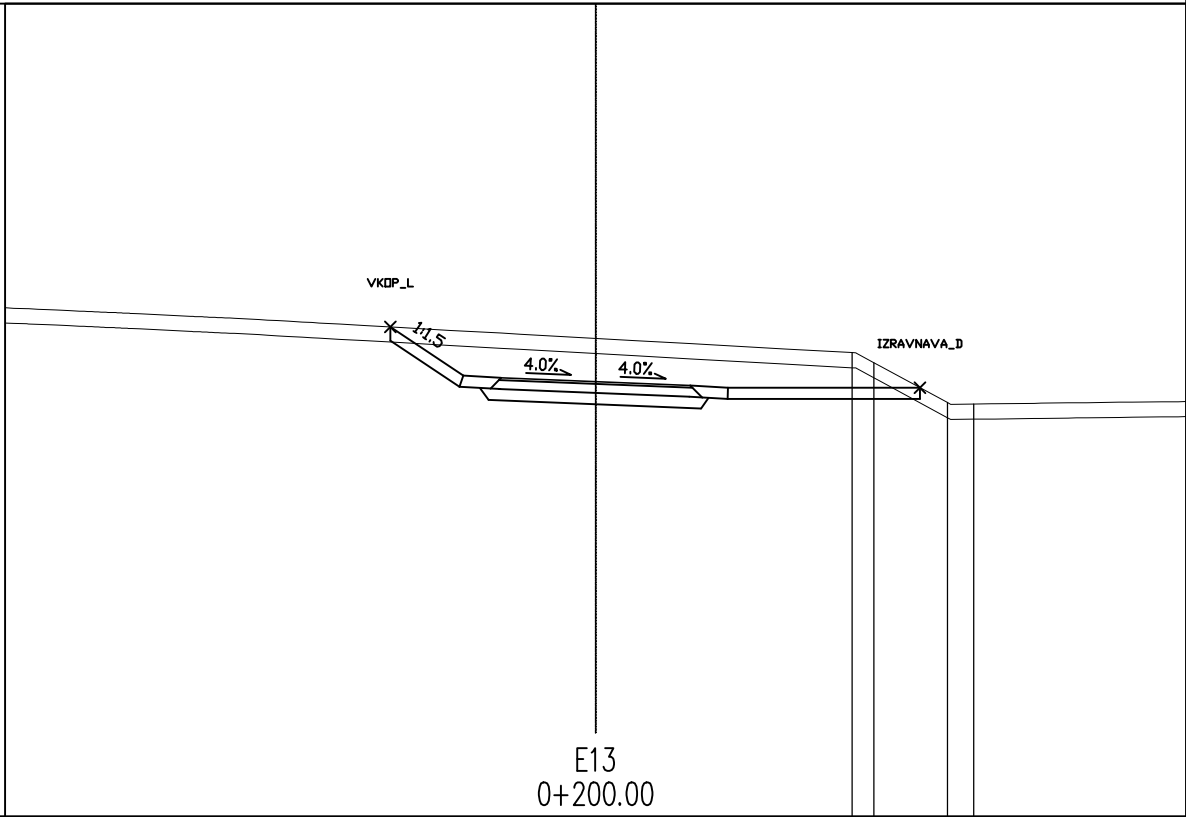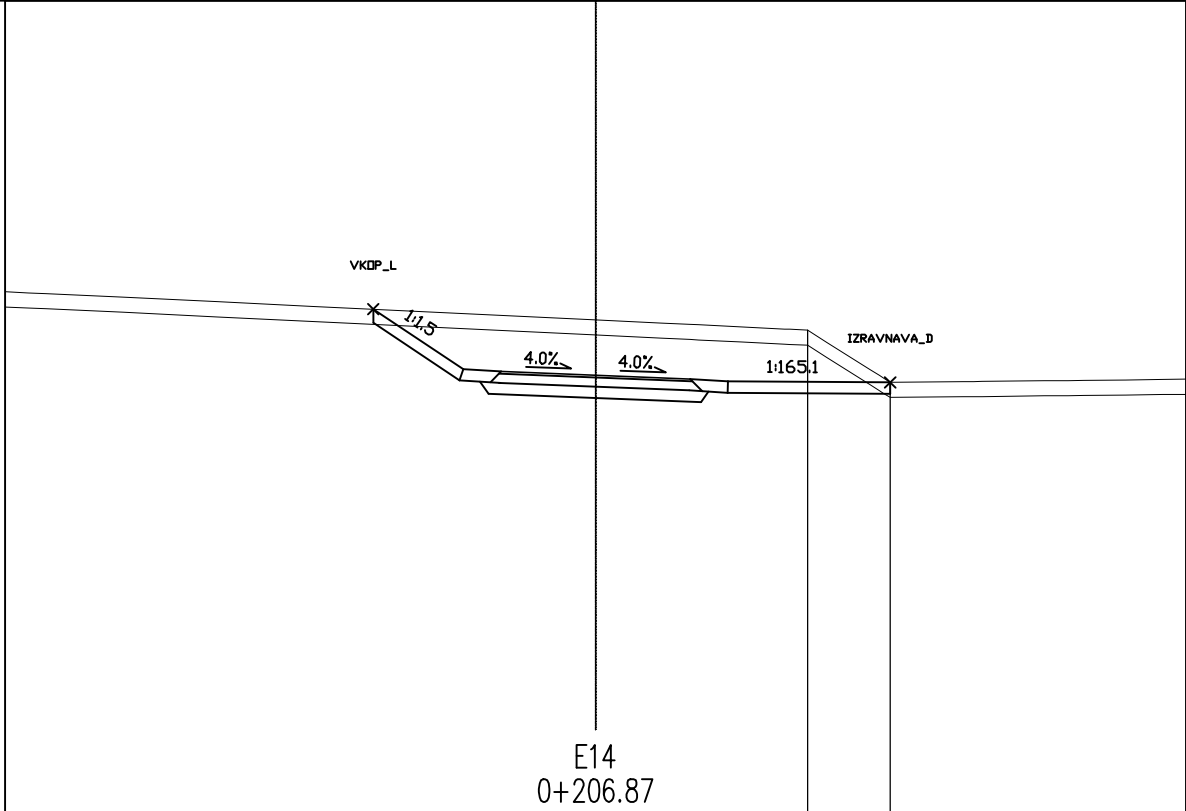176.000						
	CESTIŠČE	182.472181.829181.799181.749181.699181.669181.669	CESTIŠČE			
	OD OSI	2.7151.7501.2500.0001.2501.7504.289	OD OSI			
	TEREN		TEREN			
	OD OSI		OD OSI			
176.000						
	CESTIŠČE	182.664181.870181.840181.790181.740181.710181.697	CESTIŠČE			
	OD OSI	2.9411.7501.2500.0001.2501.7503.896	OD OSI			
	TEREN		TEREN			
	OD OSI		OD OSI			

PREČNI PREREZI

list 5.7.14

arhitektura d.o.o.

Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana

objekt:

TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS

investitor / naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

vrsta projektne dok.:

PZI

vrsta načrta:

načrt arhitekture

iden. oznaka proj. dok.:

018-22

št. načrta:

018-22-PZI

merilo:

1 : 100

vodja projekta:

Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

pooblaščen arhitekt:

Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A

avtorji arhitekture:

Petra Ostaneč, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
Veronika Ozbot, mag.inž.arh.
Danaja Vastič, mag.inž.arh.
Rok Smrkolj, mag.inž.arh.


datum izdelave:


APRIL 2022

datoteka:

0-2.5.7.5 PRE_OSE CV.dwg

© risba je avtorsko zaščitena lastnina

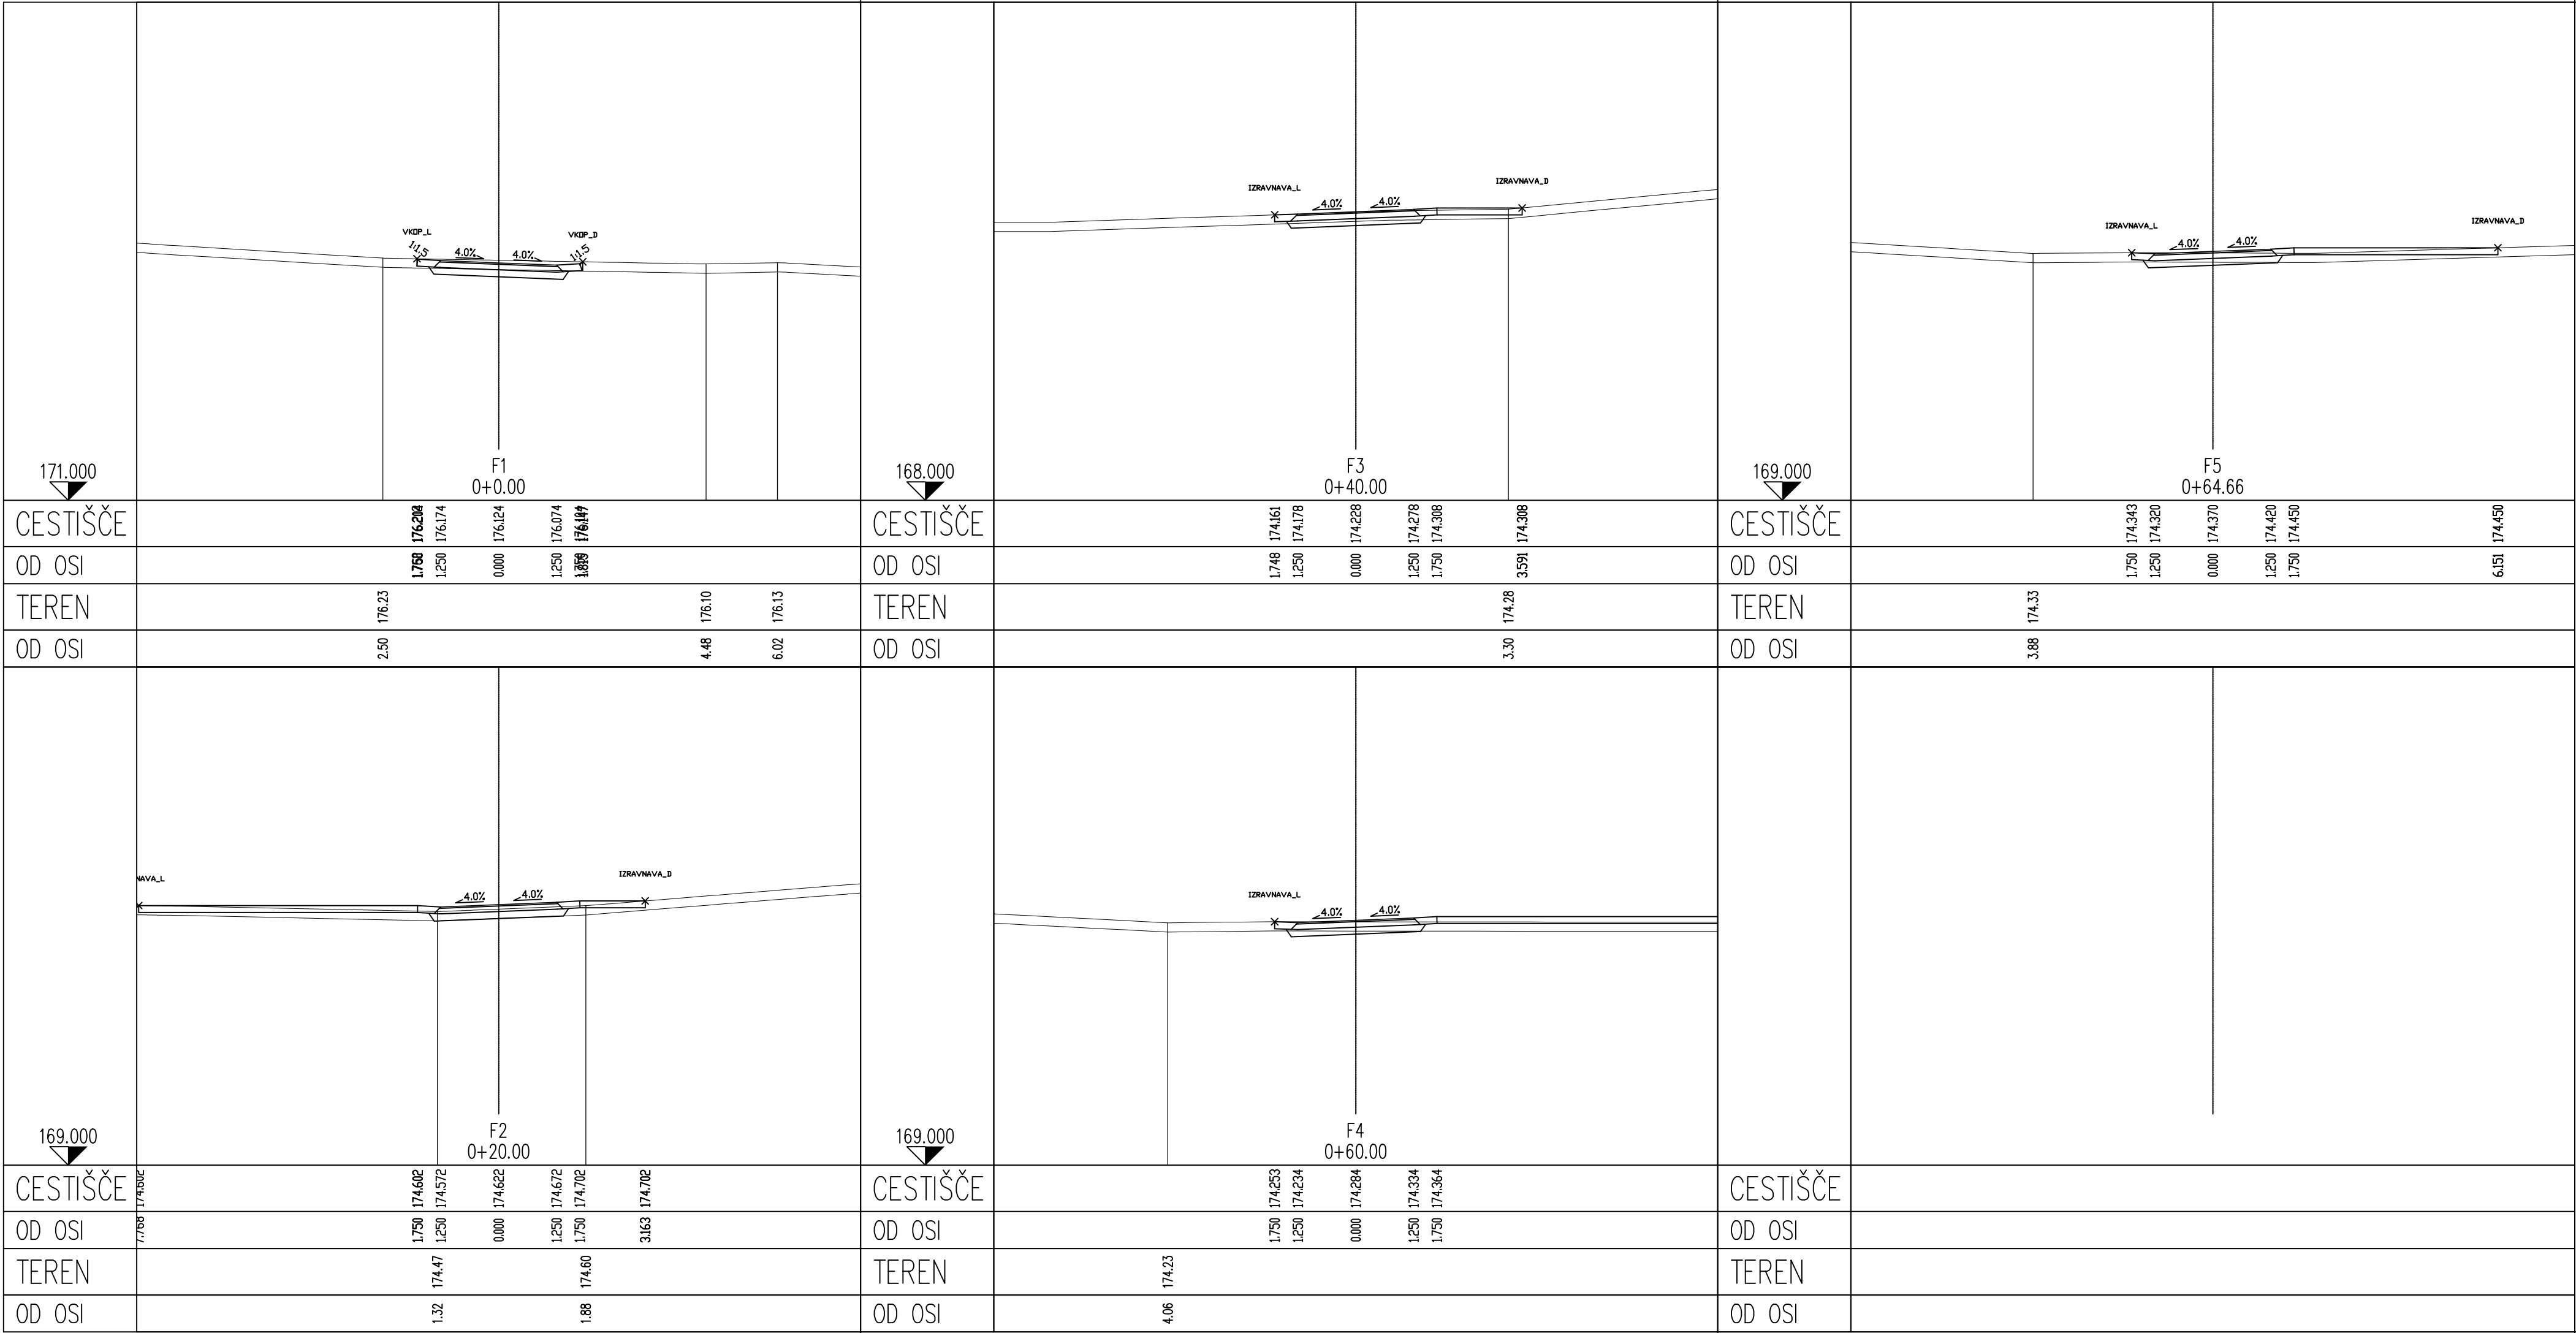

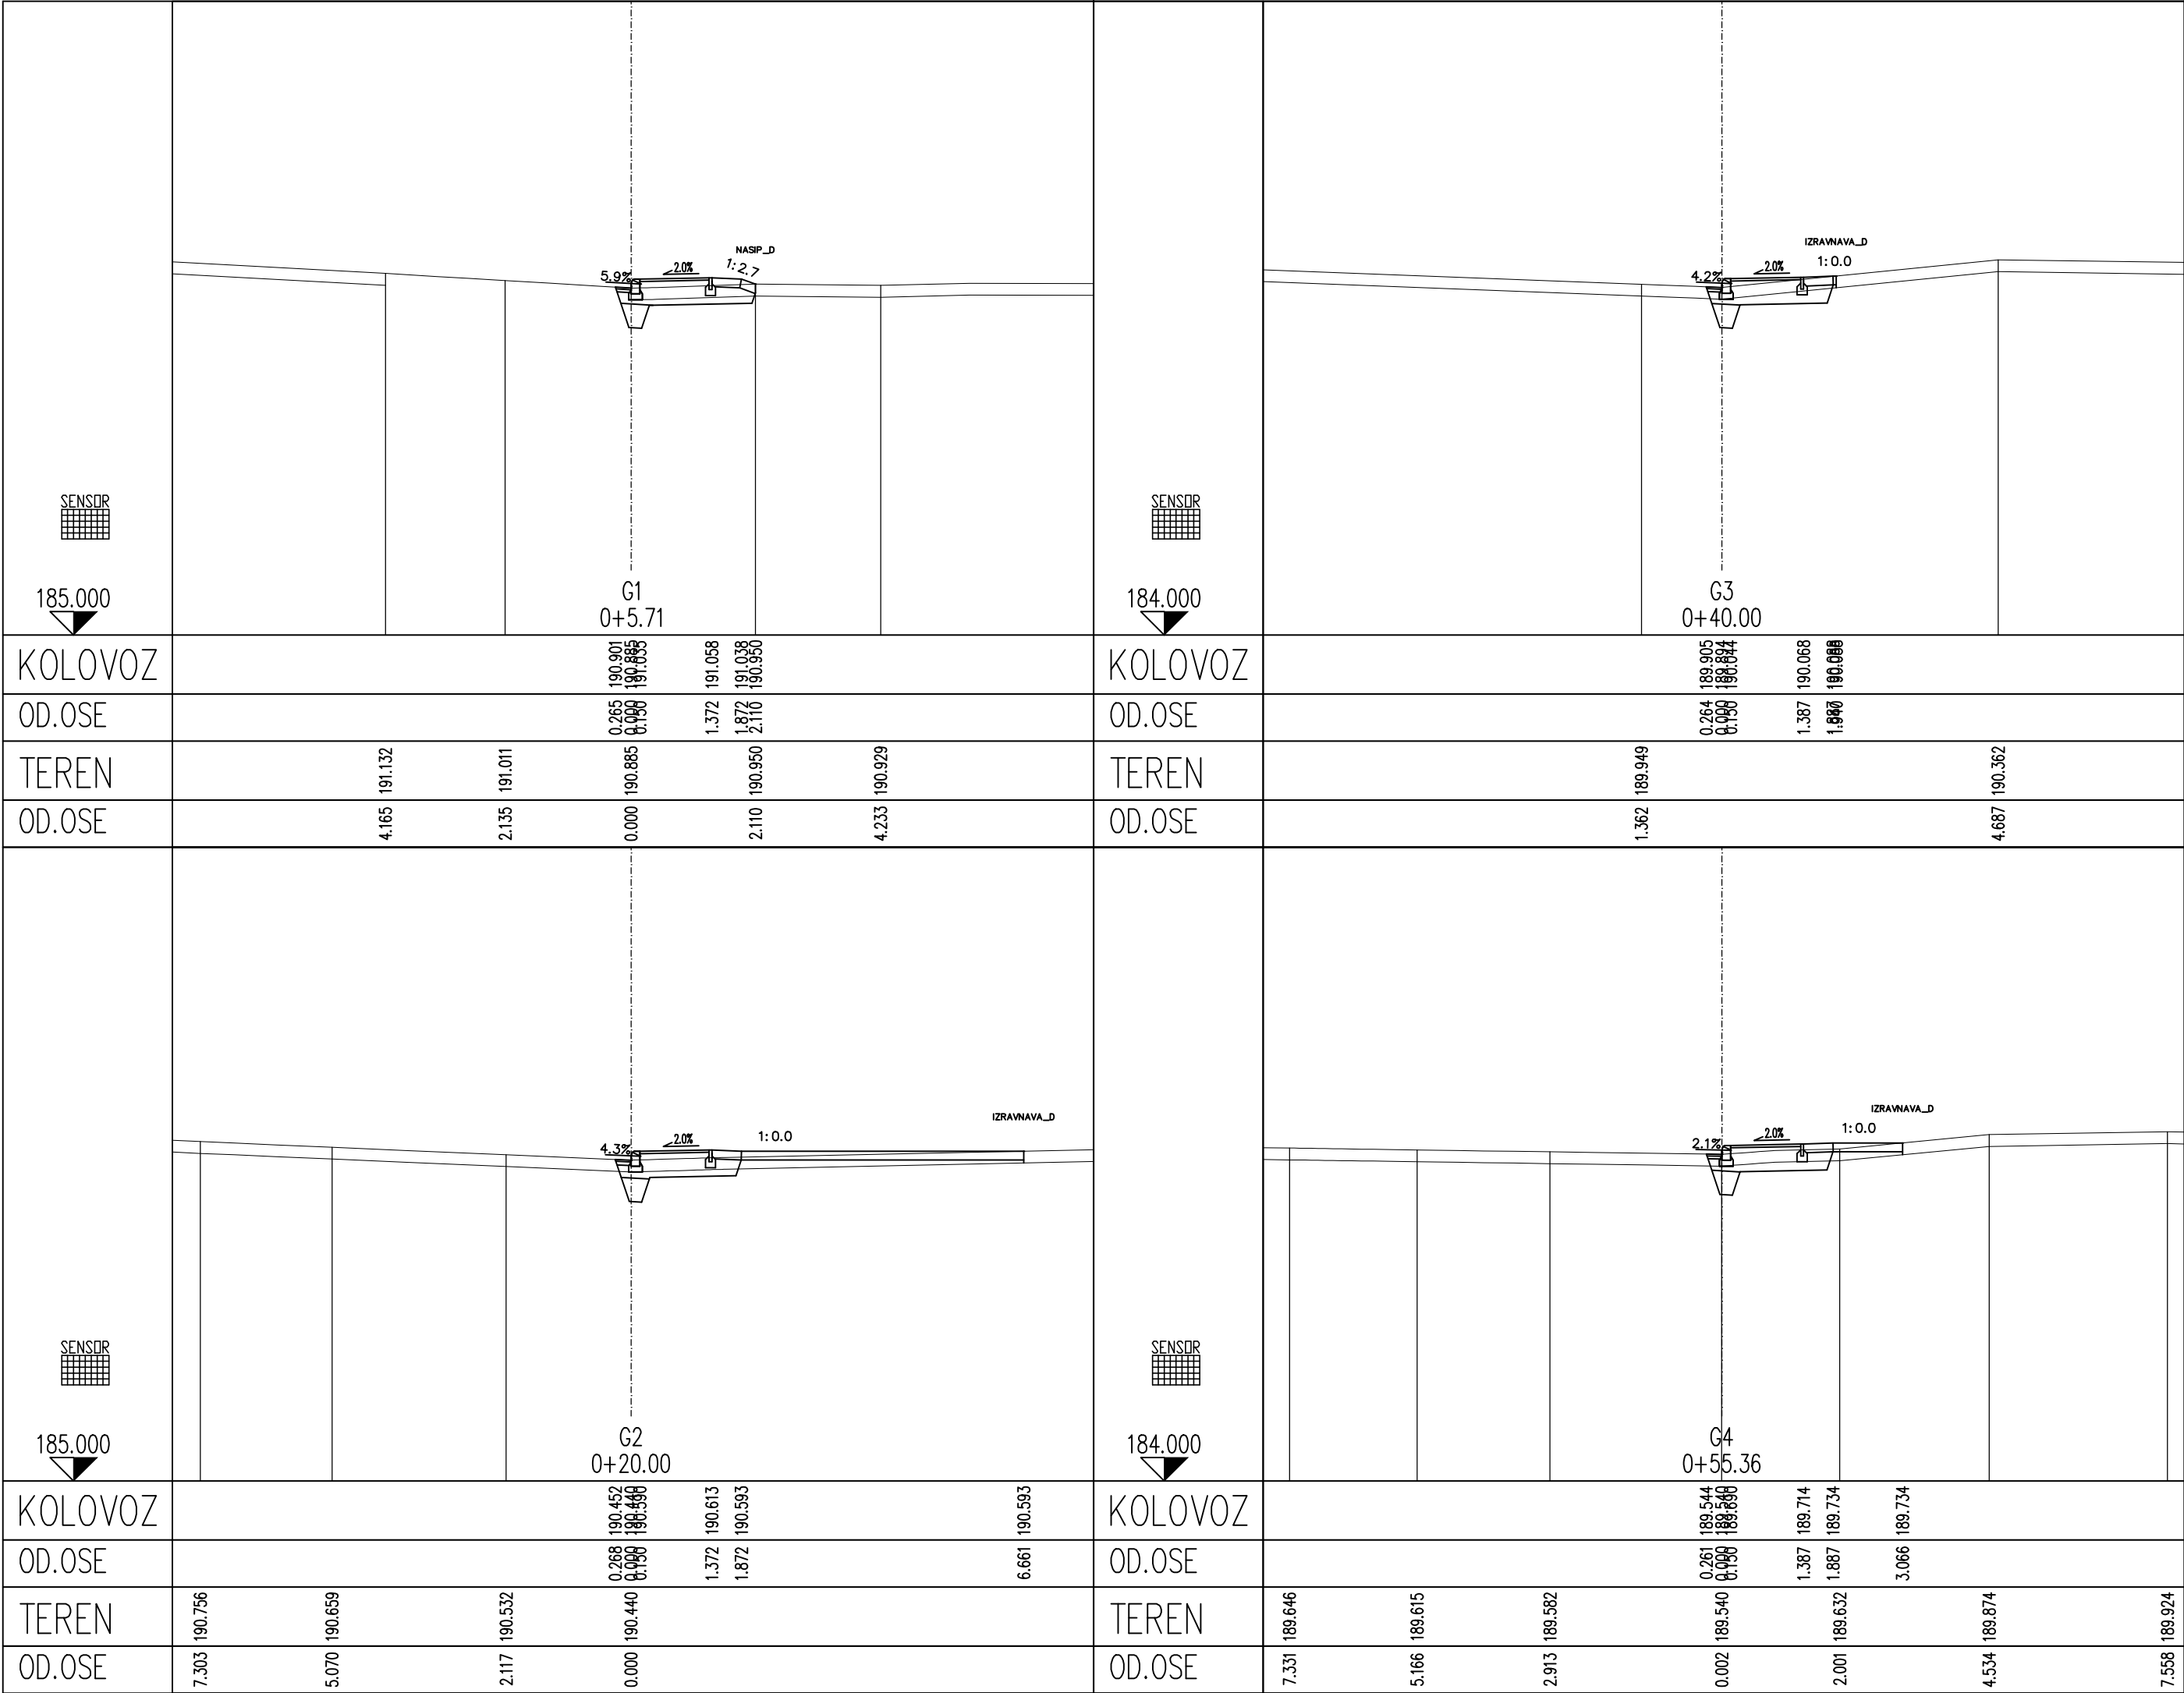

PREČNI PREREZI


list 5.7.16

arhitektura d.o.o. Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana	
objekt:	TRIM STEZA V ŠRP ČEŠČA VAS
investitor / naročnik:	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
vrsta projektne dok.:	PZI
vrsta načrta:	načrt arhitekture
iden. oznaka proj. dok.:	018-22
št. načrta:	018-22-PZI
merilo:	1 : 100
vodja projekta:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
pooblaščen arhitekt:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A
avtorji arhitekture:	Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1238 A Veronika Ožbot, mag.inž.arh. Danaja Vastič, mag.inž.arh. Rok Smrkoli, mag.inž.arh.
datum izdelave:	APRIL 2022
datoteka:	0-2.5.7.6 PRE_OSG_CV.dwg
© risba je avtorsko zaščitena lastnina	

Stebrič za javne površine

višina 1250 mm, za vbetovanje



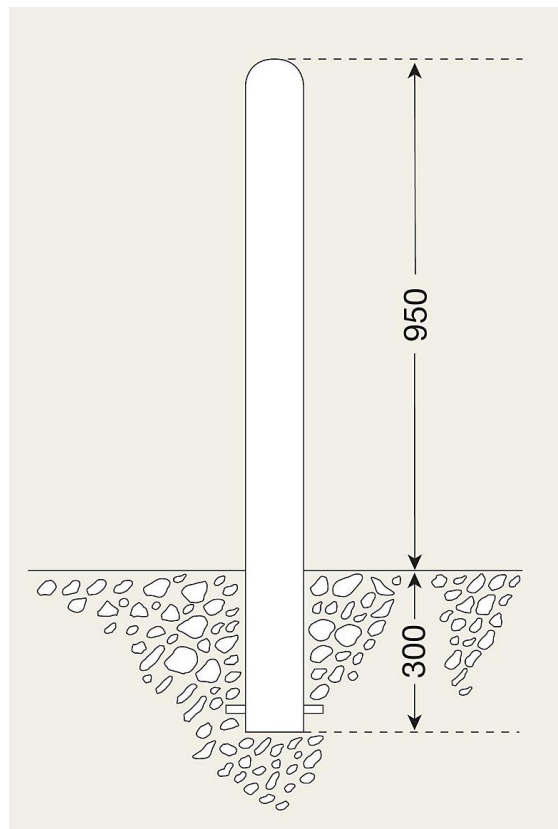

Stebrič za javne površine, višina 1250 mm, za vbetoniranje, Ø 76 mm

Opis izdelka

+

Arhitekti in urbanisti izredno cenijo stebriče za javne površine. Kakovost in dolgotrajna uporaba.

Okrogel jeklen stebrič z oblikovanim aluminijastim pokrovčkom. Vroče cinkan in dodatno lakiran v starinsko rjavi barvi (RAL 8019).

Skupna višina: 1250 mm (950 mm nad tlemi).

Debelina stene: 2,9 mm.

Za fiksno pritrditev.

Tehnični podatki

+

Skupna višina	1250 mm
---------------	---------

Višina nad tlemi 950 mm

Material
jeklo
aluminij

Površina vroče cinkana in lakirana

Barva stebriča
sivo rjava RAL 8019

Izvedba
fiksna

Način pritrditve
vbetoniran

Pritrditev
talni sidrnik

Mesto uporabe
v prostorih in na prostem

Izvedba vrha stebriča
okrogla glava

Oblika cevi
okrogla

Dobava
sestavljeno