


Tip vrat: V-05.12-C4

SKICA VRAT, 1:22.4246:

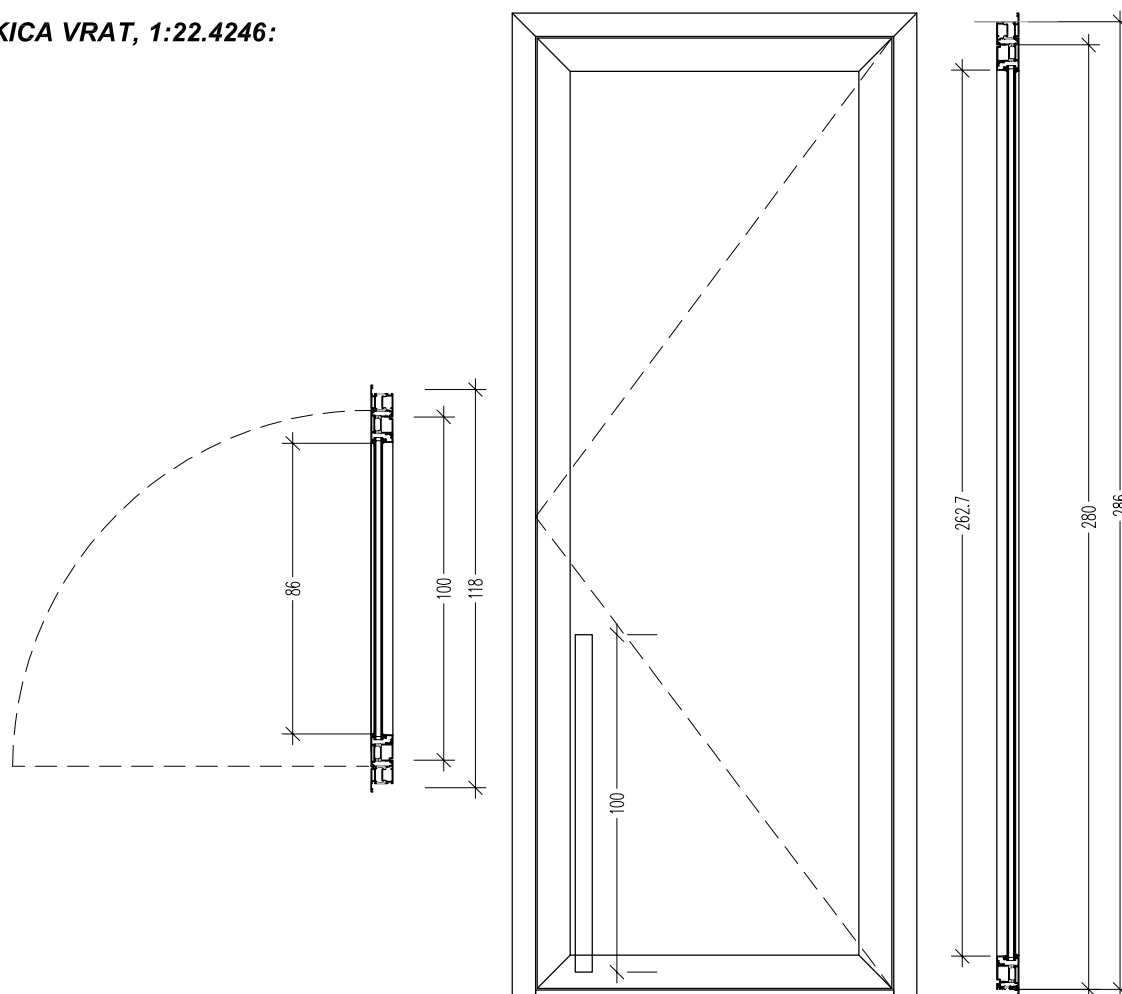

VRSTA VRAT		kovinska, enokrilna	
ODPIRANJE		levo: 1 kom	desno: 1 kom
VGRADNJA			
SVETLA MERA STENE (gradbena mera)		118 x 286 cm	
SVETLA MERA PREHODA (mizarska mera)		100 x 280 cm	
DEBELINA STENE		12 cm	
PODBOJ		slepi opaž, montaža z vijaki	
MATERIALI		POVRŠINSKA OBDELAVA	BARVA
PODBOJ	aluminijasta pločevina	prašno barvano	RAL 7016
KRILO	aluminijasta pločevina	prašno barvano	RAL 7016
POLNILO	kriilo: zasteklitev 86/263 cm;		
	Alu vrata ($U_w=1,3$) (kaljeno lepljeno steklo, prozorno)		
OPREMA	tečaji s krogličnimi ležaji, kljuka iz Ilegiranega [] jekla, oblike valja dolžine 100 cm, s kratkim ščitom, garnitura kljuka za profilni cilinder, panik ključavnica, "jeziček" lahko odmaknemo tudi s ključem "vzvod"; sistemski ključ po projektu, samozapiralo C4; ozka pripira, pogrezljivo talno tesnilo; izolacijsko varnostno kaljeno steklo, $U_g=1,0$ W/m ² K, PVC distančnik, sestava glede na velikost stekla (po statiki)		
DODATKI	ozka pripira, pogrezljivo talno tesnilo		

ZAHTEVANI CERTIFIKATI

OGNJEVARNOST (po SIST EN 13501-1)	-
SAMOZAPIRALO	C2
TOPLOTNA IZOLATIVNOST	razred 2
ZVOČNA IZOLATIVNOST (po DIN ISO717-1)	-

OPOMBE

Pred naročilom in izdelavo obvezna kontrola na objektu in izvedba predizmer!
Pri stenah š>10 cm se vrata lahko montirajo z naslonom na steno.