
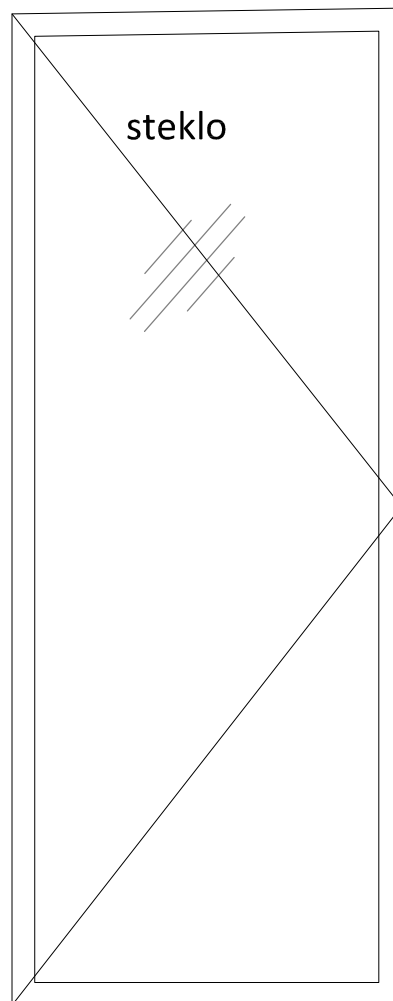


Tip vrat: V-15

SKICA VRAT, 1:20:

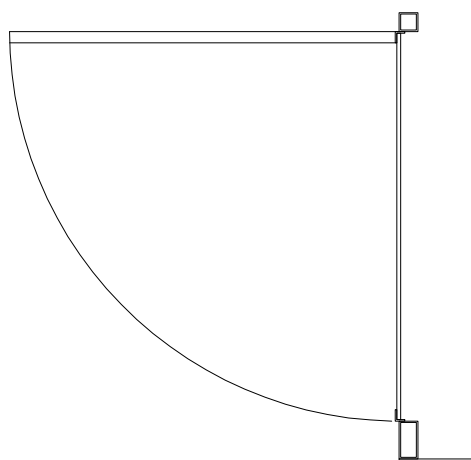

VRSTA VRAT		steklena, enokrilna	
ODPIRANJE			levo: 1 kom
VGRADNJA			
SVETLA MERA STENE (gradbena mera)		103 x 260 cm	
SVETLA MERA PREHODA (mizarska mera)		103 x 260 cm	
DEBELINA STENE		10 cm	
PODBOJ		jeklena, vročecinkana prašno barvana RAL 7016 konstrukcija	
MATERIALI		POVRŠINSKA OBDELAVA	BARVA
PODBOJ	jeklena pločevina	vroče cinkano, prašno barvano	RAL 7016
KRILO	jeklena pločevina	vroče cinkano, prašno barvano	RAL 7016
POLNILO	steklo - netermično, lepljeno 6+6		
OPREMA		tečaji s krogličnimi ležaji (2-3 garniture na krilo glede na velikost), kljuka iz legiranega jekla U oblike, s kratkim ščitom, garnitura kljuke za profilni cilinder, klasična ključavnica, pasivno krilo je zgoraj in spodaj zavarovano z zaklopnim robom;	
DODATKI			
ZAHTEVANI CERTIFIKATI			
OGNJEVARNOST (po SIST EN 13501-1)		-	
SAMOZAPIRALO		-	
TOPLOTNA IZOLATIVNOST		-	
ZVOČNA IZOLATIVNOST (po DIN ISO717-1)		-	
OPOMBE			
Pred naročilom in izdelavo obvezna kontrola na objektu in izvedba predizmer! Pri stenah š>10 cm se vrata lahko montirajo z naslonom na steno.			