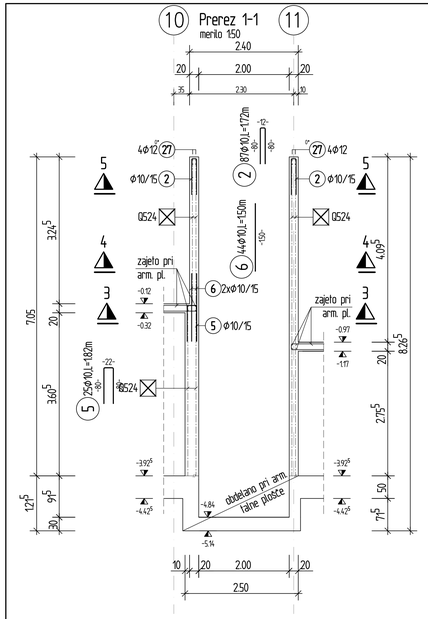

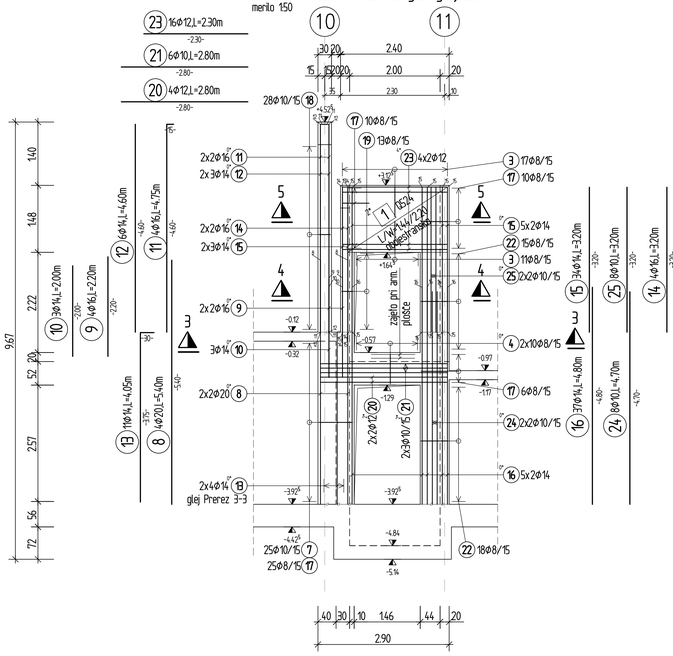

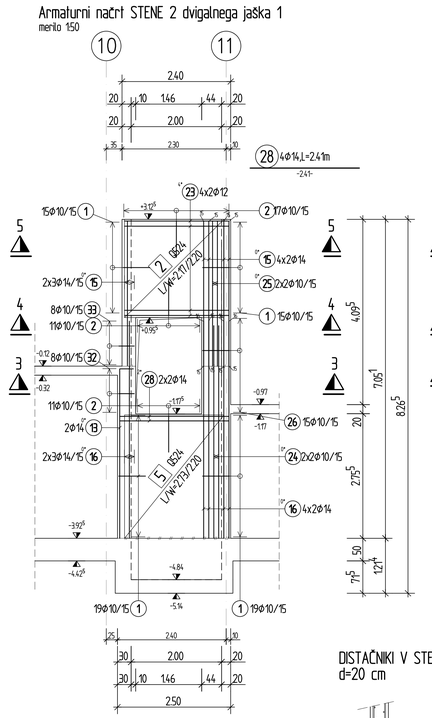

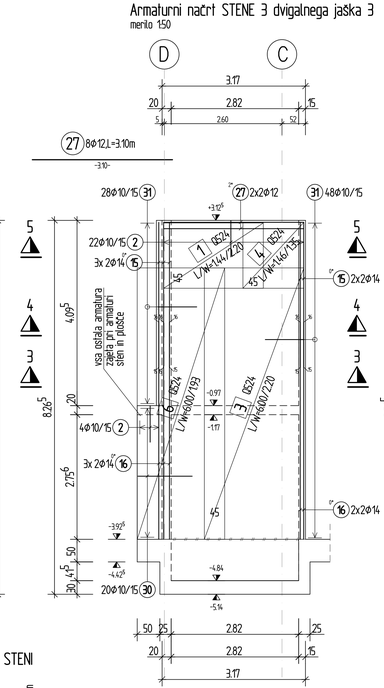

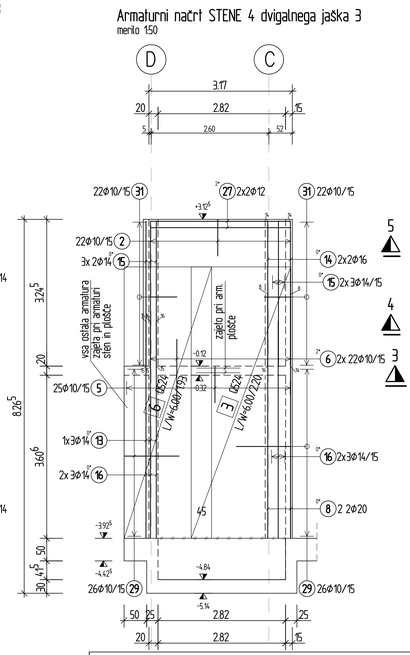

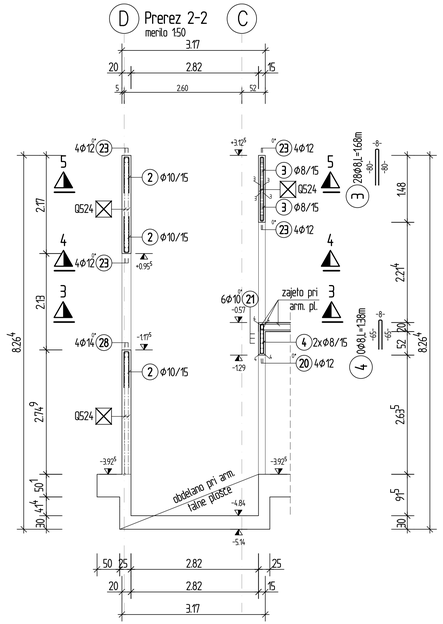

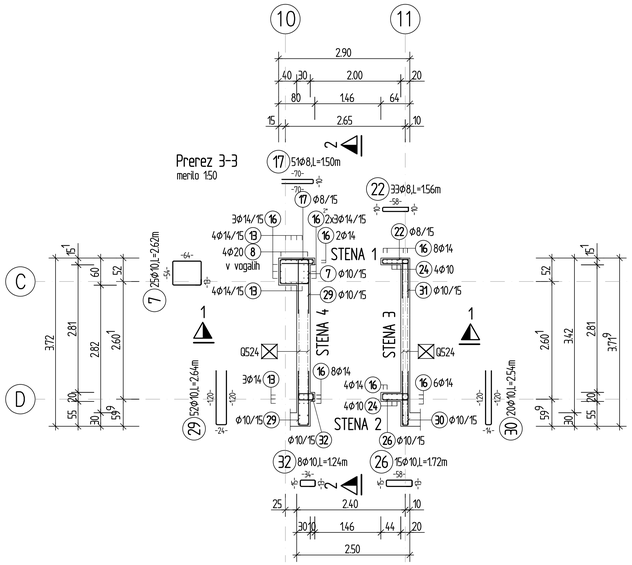

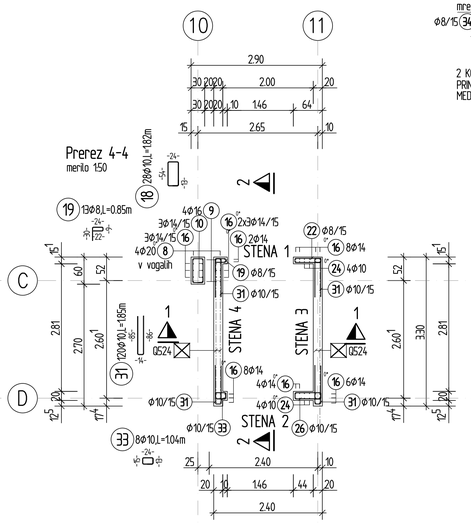

DISTANČNIKI V STENI
d=20 cm



2 KOM NA m2 - POLAGATI PO PRINCIPU ŠAHOVNICE. OSNI RAZMAK MED DISTANČNIKI JE V X IN Y SMERI 70cm.

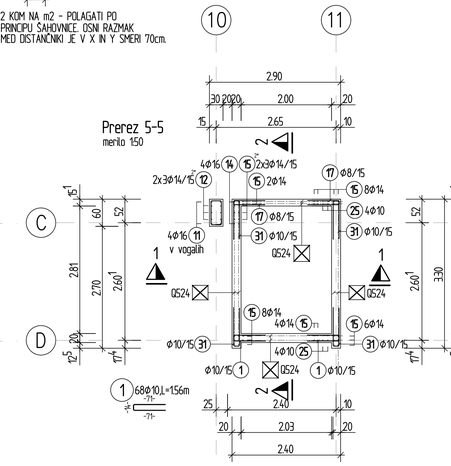

Kota ±0.00 = +184,00

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v načrtu. O morebitnih spremembah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije. Odprtine, predvsi in instalacijski vodi se izvajajo po navodilih gradbišča oziroma posebnih načrtih.

Beton

Nosilci, stebri	C25/30
Plošče	C25/30
Temelji	C25/30
Podbeton	C 8/10

Armatura

BSt 500(S), BSt 500(M)
Zaščitni sloj: zunanji rob: min. 35 mm
notranji rob: min. 25 mm

Jeklo

S 235 JR ... sekundarna konstrukcija
S 355 JR ... primarna konstrukcija

Spremembe a) b) c) d)

A Consulting d.o.o.
Projektivni biro Maribor
Gosposvetska 11, Maribor, tel. 02/225 68 36, fax. 02/251 49 91

Identifikacijska štev. podjetja: IZS 0652

investitor: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
odgovorni vodja projekta: SANDI PIRŠ, univ.dipl.inž.arh., identifikacijska številka: ZAPS A – 1344
nanovnik: STUDIO PIRSS d.o.o., Rozmanova 13, 1000 Ljubljana
odgovorni projektant konstrukcije: JELENKO AČANSKI univ.dipl.inž.gradb., identifikacijska številka: G – 0696
objekt: NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA MESTNA TRŽNICA NOVO MESTO
odgovorni: DAVID ŽALIK inž.gradb., identifikacijska številka:

vrsta načrta / tipa: PZI – konstrukcija	številka projekta: 05–2012	številka načrta: 365/12
oznaka risbe: ARMATURNI NAČRT DVIGALNEGA JAŠKA D1 MED OSMI 10 IN 11 TER C IN D	datum: september 2013	merilo: 1:50
	datum spremembe	štev. risbe: A–13