

TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI

Predmet povpraševanja je **dobava in montaža pokrite kolesarnice (sklop 1) in/ali zabojev za shranjevanje električnih koles (sklop 2) – Vstopna točka Trška gora.**

1. Tehnične zahteve za dobavo in montažo pokrite kolesarnice s servisnim stojalom (sklop 1):




- Enostavna nadstrešnice v okvirnih dimenzijah 6 m x 2,45 m x 2,95 m (DxŠxV). Predvidena skupna kvadratura znaša pod 15 m². Možna so manjša odstopanja od predvidenih dimenzij (cca. do 20 cm).
- Montaža na pred-pripravljeno betonsko ploščo. Potrebno je zagotoviti ustrezno zaščito za preprečevanje korozije in možnosti vandalizma, predvsem na stikih s podlago.
- Izvedba nadstrešnice iz barvanih pocinkanih pločevinastih panelov ter kritine iz barvane pločevine.
- Izbrano barvo je potrebno uskladiti z odtenkom barve pločevine na strehi bližnjega objekta (Grm Novo Mesto – Center Biotehnike In Turizma) – temno siva. Uporabiti je potrebno enak odtenek barve, kot pri izvedenih zabojih za shranjevanje električnih koles (sklop 2), ki bodo locirana ob nadstrešnici.
- Montaža 6 lokov za parkiranje 12 koles. Oblika lokov mora biti skladna s Katalogom urbane opreme Mestne občine Novo mesto (primer lokov na fotografiji 1). Stojala so oblikovana iz cevi premera 50 mm nerjaveče pločevine peskane s keramiko.
- Pod nadstrešnico je poleg lokov za parkiranje koles potrebno zagotoviti prostor za kasnejšo montažo interaktivnega zaslona. Predvidena širina zaslona znaša 85 cm.
- Fiksno servisno stojalo za popravilo koles. Servisno stojalo vsebuje tlačilko ter set orodij za osnovna popravila.
 - Set orodij mora vsebovati vsaj univerzalni ključ, set inbus ključev (2,5 do 8), orodje za napere 3,3, 3,4 in DT, križni in ravni izvijač, konusne ključe (13, 14, 15, 17) ter snemalce za gumo.
 - Kolo se lahko obesi na stojalo na posebno prilagojene nosilce, zaščitene z gumo.
 - Vsa orodja so pritrjena na močni žici in imajo pripravljeno mesto za shranjevanje v ali na stojalu.

2. Tehnične zahteve za dobavo in montažo 11-ih zabojev za shranjevanje električnih koles (sklop 2):

- 11 zabojev za shranjevanje električnih koles, ki omogočajo ločeno shranjevanje posameznega kolesa.
- Zaradi omejenosti prostora mora sestav 11-ih zabojev skupaj v dolžino meriti manj kot 7 m ter globino manj kot 2 m. Višina zabojev mora zagotavljati ustrezen prostor za shranjevanje večjih koles.
- Montaža na pred-pripravljeno betonsko ploščo. Potrebno je zagotoviti ustrezno zaščito za preprečevanje korozije in možnosti vandalizma, predvsem na stikih s podlago.
- Material zabojnikov odporen na zunanje vplive (voda, sonce,...).
- Ustrezna zaščita zabojnikov pred vlomi in blažjimi fizičnimi udarci.

- Izbrano barvo je potrebno uskladiti z odtenkom barve pločevine na strehi bližnjega objekta (Grm Novo Mesto – Center Biotehnike In Turizma) – temno siva. Uporabiti je potrebno enak odtenek barve, kot pri pokriti kolesarnici (sklop 1), ki bodo locirana ob zabojnikih.
- Vgradnja 220 V vtičnic za možnost polnjenja električnega kolesa ali skiroja v vsakem zabojniku.
- Predhodno bo napeljan nizkonapetostni vod do mesta postavitve zabojnikov. Naročilo obsega navezavo na elektro omrežje in ureditev vseh ostalih napeljav in naprav (elektro omarica) znotraj zabojnikov za potrebe zagotavljanja polnjenja električnih koles.
- Odklepanje vsakega zaboja posebej z vgrajeno ključavnico v vratih zaboja s številčnico, ki omogoča odklepanje zaboja z vnosom številčne kode. Možnost kasnejše nadgradnje sistema za odklepanje s kartico ali preko aplikacije.

PODPIS PONUDNIKA:

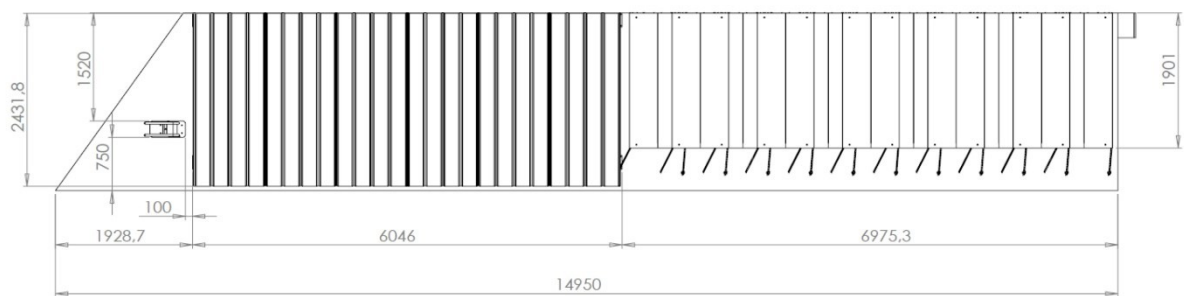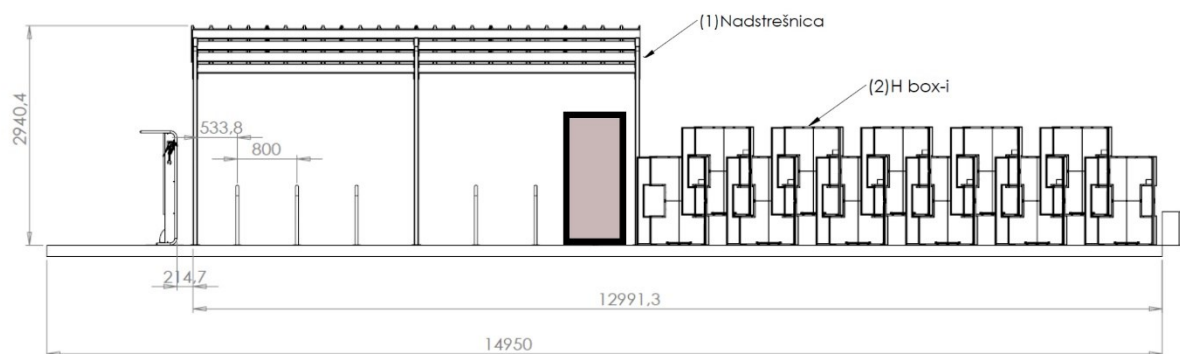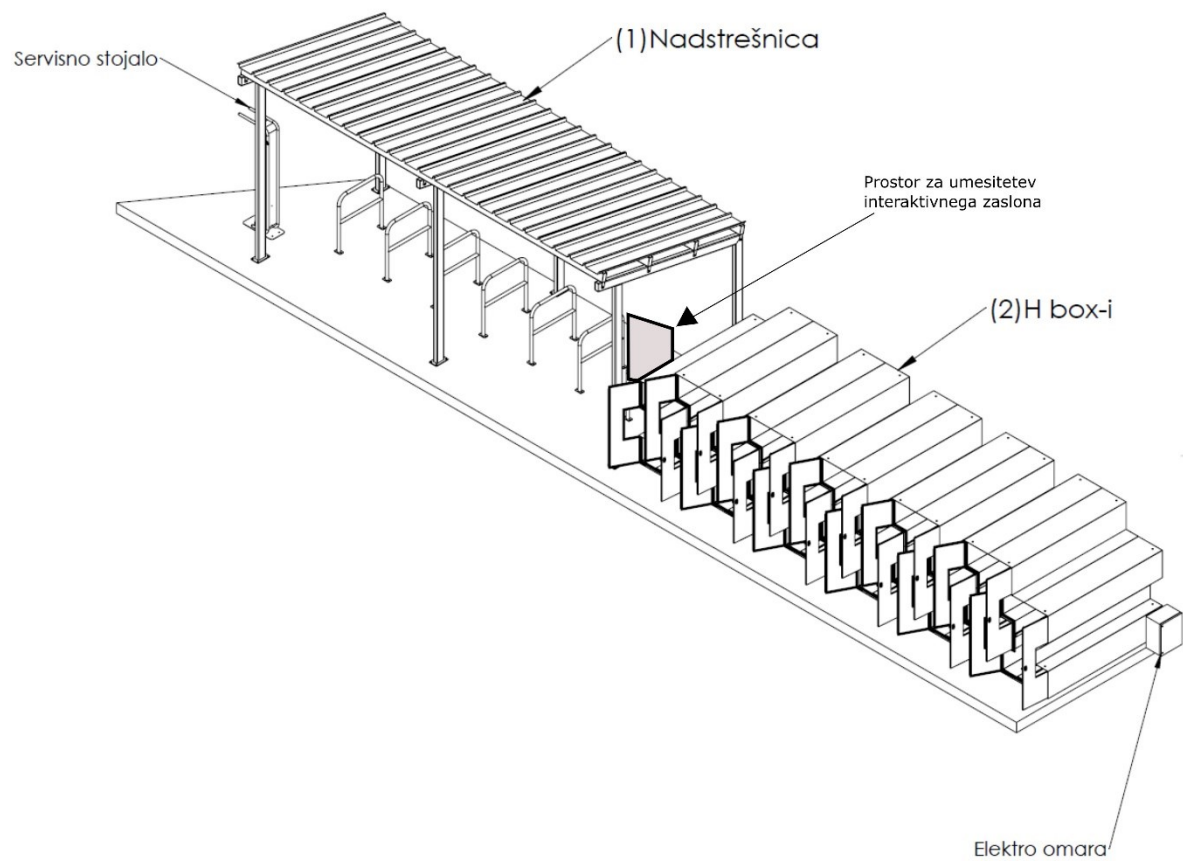

Predviden načrt z okvirnimi dimenzijami.



Fotografija 1: primer izvedbe lokov za parkiranje koles po katalogu urbane opreme