



SENČILA IN ZAVESE


pogled notranjost - senčilo a.)

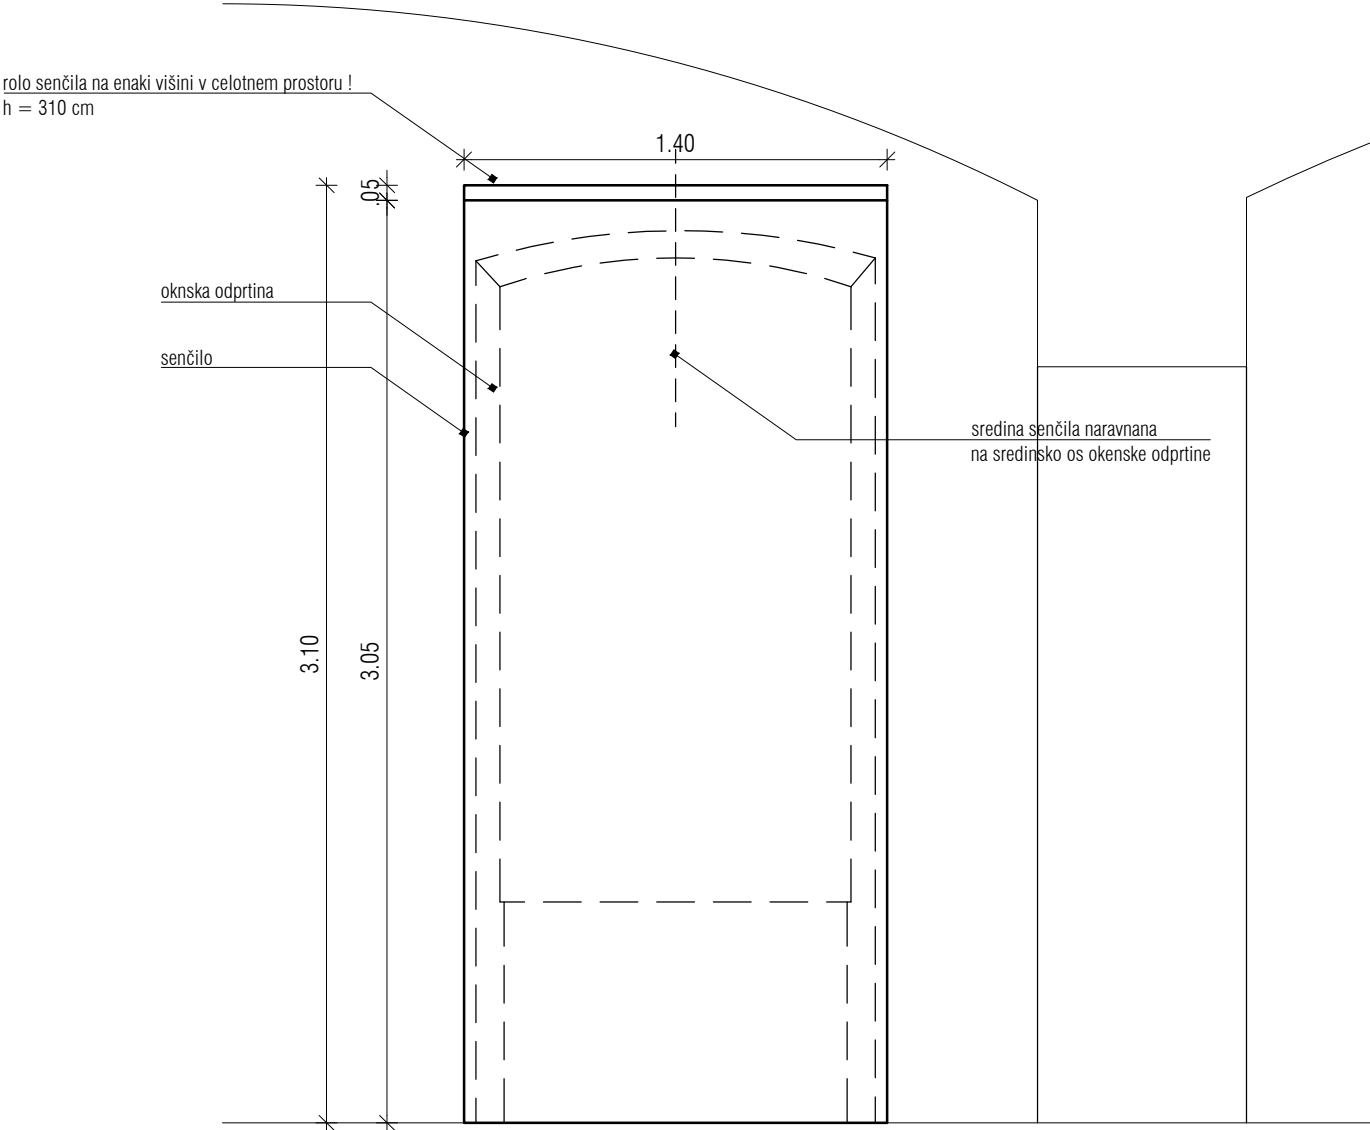



pogled notranjost ateljeja - senčilo b.)

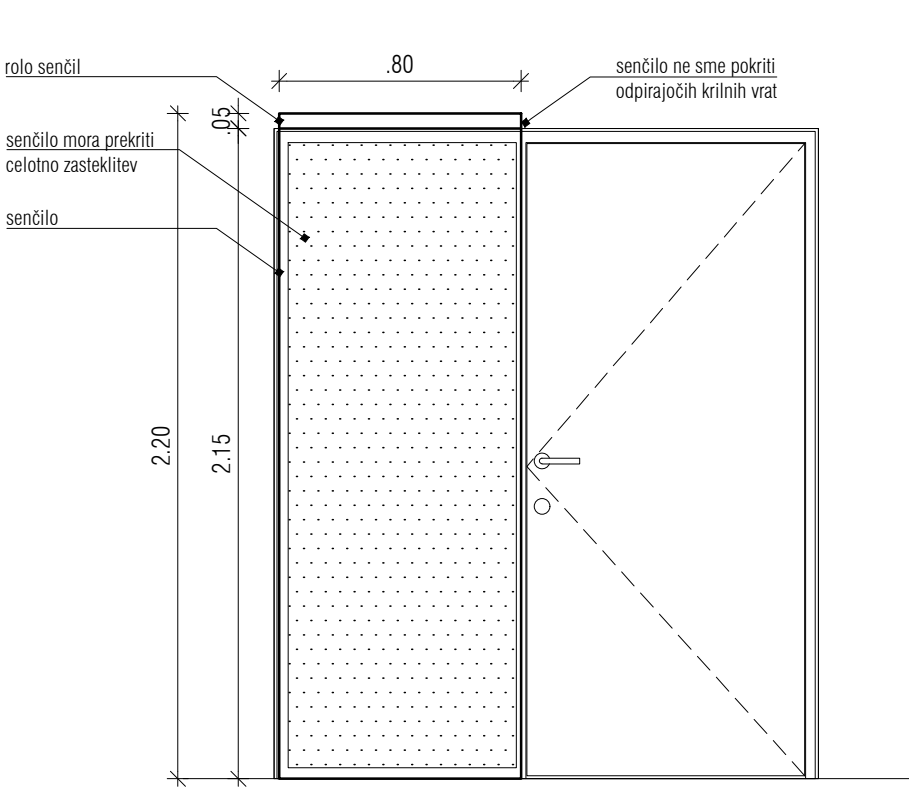

oznaka	a.), b.), c.)	M=1:25
pozicija	notranja senčila v celotni stavbi	
ново / obstoječe	senčila sodobnega videza	
dimenzija	a.) 140 / 305+5 cm (š/v) b.) 80 / 215+5 cm (š/v) c.) 160 / 180+5 cm (š/v)	
količina	a.) 60 kom. b.) 3 kom. c.) 1 kom.	
opis	NOTRANJA SENČILA - Dobava in montaža notranjih screen senčil, nadometna izvedba, brez omaric. - Senčila prekrivajo celotno površino okenske odprtine in parapeta do tal. Montirani so nad okensko odprtino po shemi. Brez vodil, brez omaric, platno ter vsi elementi v beli mat barvi, barvo potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto. - Izgled sodoben, minimalnih dimenzij in ravnih linij - Uravnavanje na elektro pogon, stikalno (daljinsko kot opcija). Omogočiti možnost priključitve na centralni sistem "pametne inštalacije" oz. krmiljenje z mobilno aplikacijo. Regulacija vsakega posameznega senčila ločeno ter sistemsko po prostorih. a.) Senčila za okna pOV1, 1n001 / 1nN01, 2n001 / 2nN01 (razen oken na stopnišču), pozicija: pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje b.) Senčila za stekleno polnilo vrat mNV2, pozicija: mansarda c.) Senčila za okno k002, pozicija: klet, moški WC, zadnja kabina - vsaka posamezna pozicija okna mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebj izmerjena, saj so med posameznimi odprtinami mogoča odstopnja, - vsi detajli novih senčil morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega projektanta in ZVKD Novo mesto	

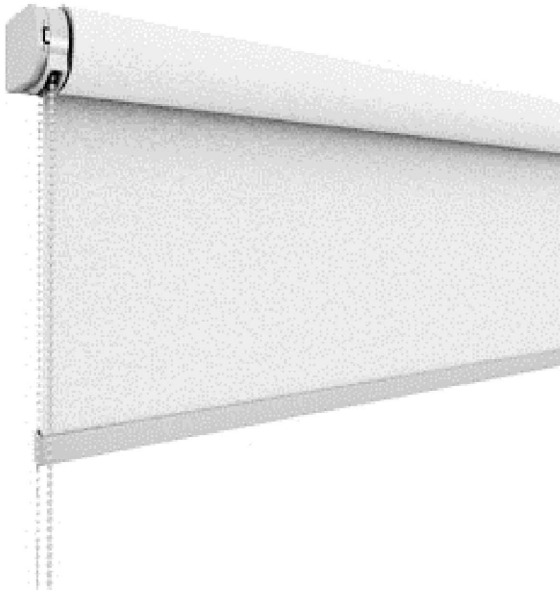

OPOMBE:
Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdrti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

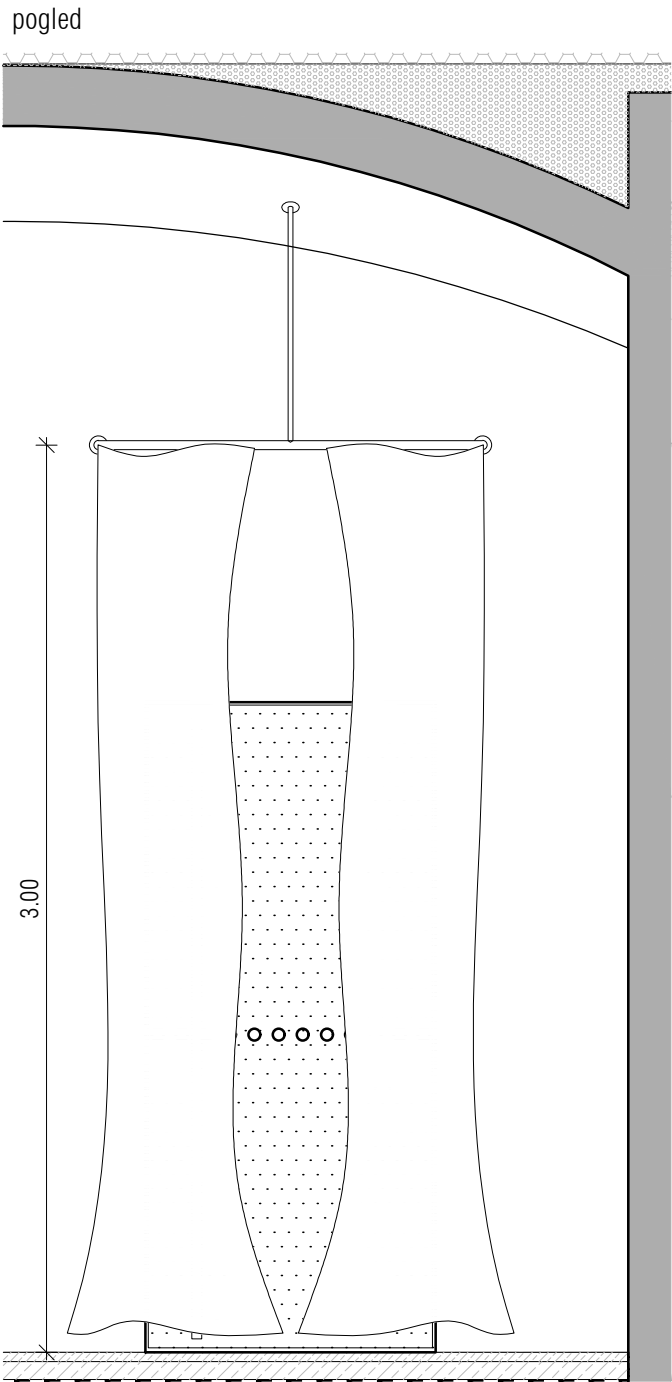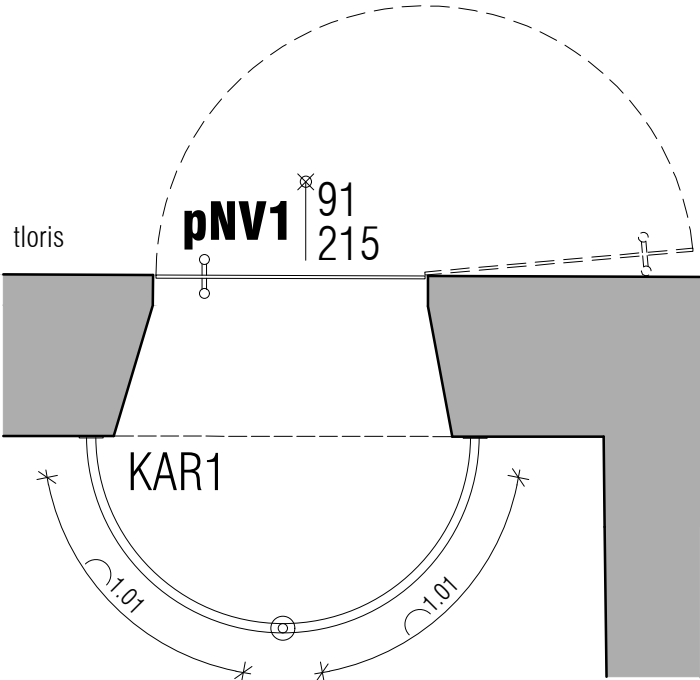

oznaka	ZAV1, ZAV2, ZAV3	M=1:25
pozicija	polkrožna karnisa zavese v pritličju nad vrati	
dimenzija	ZAV1 za lok razvite dim. 101cm, višine 3m ZAV2 za lok razvite dim. 118cm, višine 3m ZAV3 za lok razvite dim. 157cm, višine 3m	
količina	ZAV1 (2x2) 4 komadi ZAV2 (2x1) 2 komada ZAV3 (2x2) 4 komadi	
opis	<div>- blackout zavesa, v temni barvi, material in barvo pisno potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto</div> <div>- 180% nabranost blaga zavese</div> <div>- pritrjena na karniso z INOX pritdili, način pritjevanja na karniso predlaga izvajalec in potrdi arhitekt</div> <div>- dvodelna zavesa - 2 kosa na eno karniso</div> <div>- vse detajle, materiale, obdelave, barve in predvidene elemente za vgradnjo mora pisno potrditi pooblaščen arhiect in ZVKD Novo Mesto</div> <div>- vsaka posamezna pozicija mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebaj izmerjena, saj so med posameznimi pozicijami mogoča odstopnja</div> <div>- vsi detajli morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto</div>	

OPOMBE:
Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!