


oznaka	pNV4	M=1:25
pozicija	notranja vrata v pritličju, vhod v strojnico	
ново / obstoječe	nova požarna vrata s samozapiralom 30 min, sodobnega izgleda	
dimenzija zidarsko	120 x 215 cm	
dimenzija mizarsko	110 x 210 cm	
širina podboja	max 4 cm	
odpiranje	levo, enokrilno, samozapiralo	
količina	1	

- opis**
- stena: po shemi
 - podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavitke, poravnava s steno
 - krilo: leseno, barvano, vratno krilo, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
 - krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
 - nadsvetloba: /
 - pripira: po shemi
 - prag: po shemi
 - toplotna izolativnost: /
 - zvočna izolativnost: naj dosegajo zvočno izolirnost vsaj $R_w = 42$ dB, vgradnja akustičnih tesnil
 - požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
 - kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
 - ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
 - okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
 - odpiranje: levo, enokrilno, samozapiralo
 - samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
 - vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno

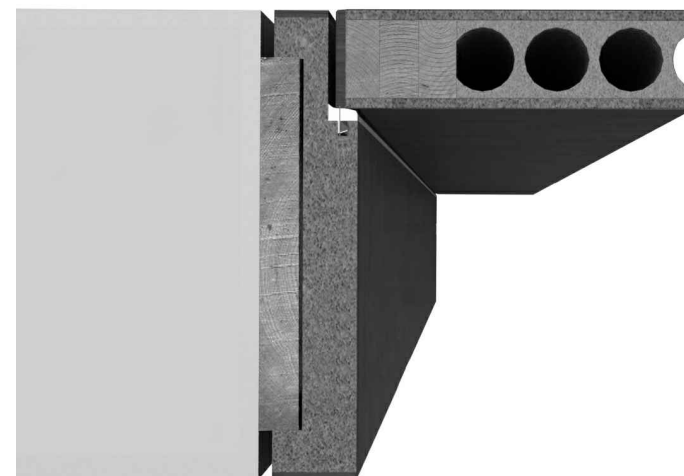

širina podboja enaka steni, skrita nasadila

OPOMBE:
Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdrti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

zetoa

investitor: Mestna občina Novo mesto	projektant: ZELOA d.o.o., Ptujška ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024